
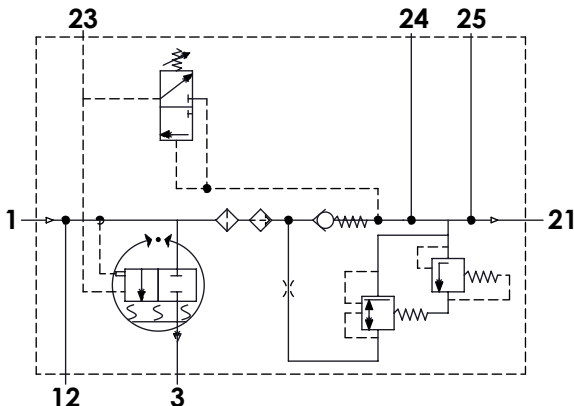
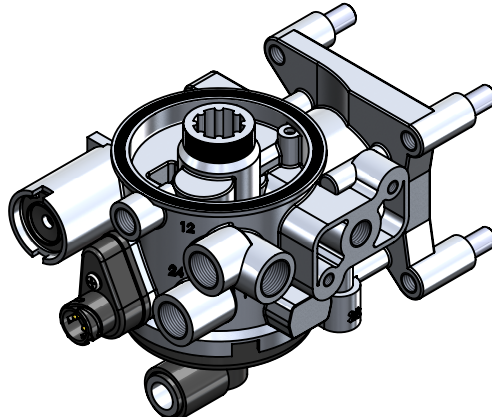

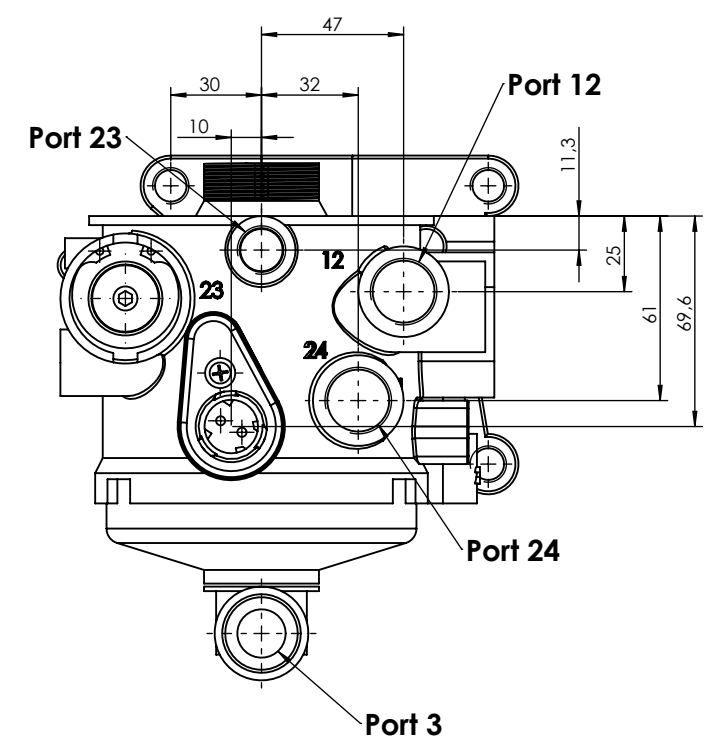
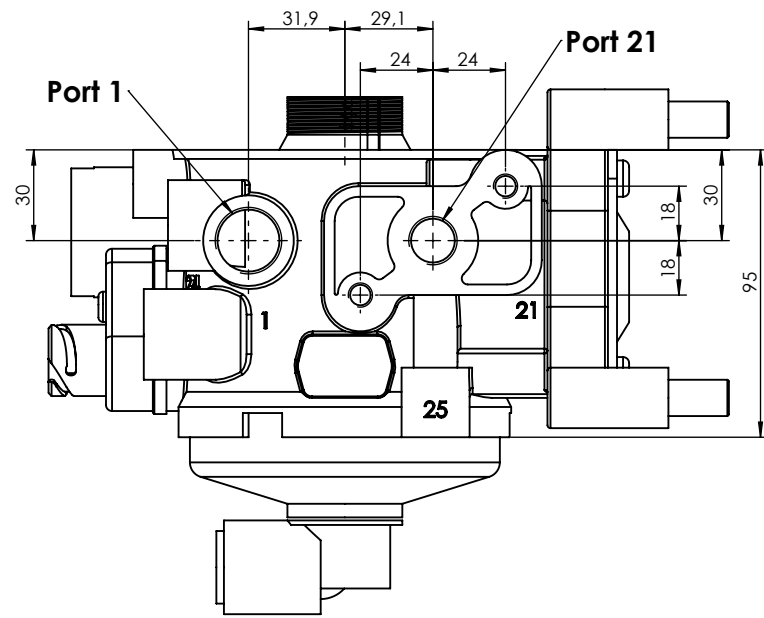
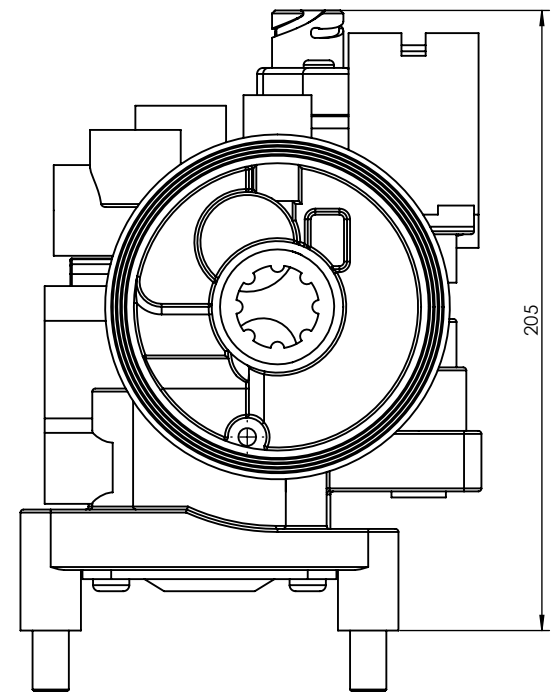
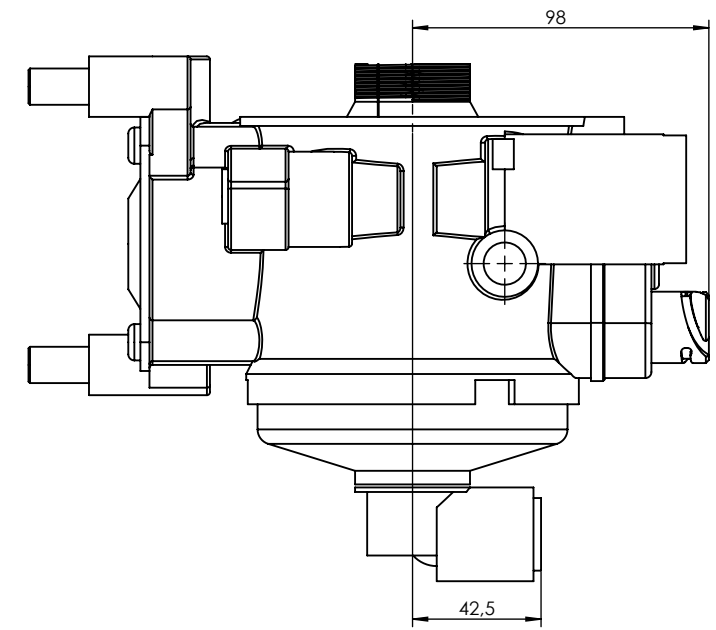
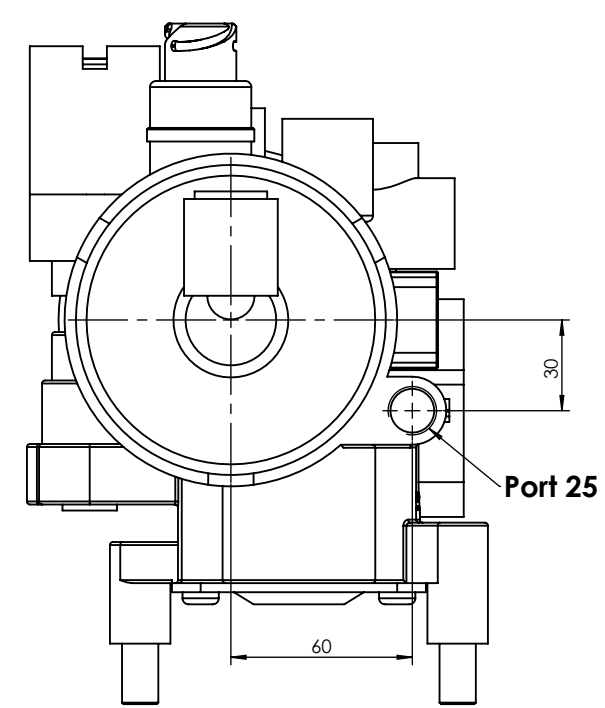


1					2					3					4																															
A																																														
Technical Sheet /Datos Técnicos:																																														
Part number adaptable to / Referencia adaptable a:										LA 8107																																				
Safety valve pressure / Presión válvula de seguridad:										13 bar																																				
Unloader / Regulador de presión:										Integrated / Integrado																																				
Cut-out pressure / Presión de corte:										11 ±0.3 bar																																				
Heating / Calentador:										100W / 24 V																																				
Permissible Medium / Medio de funcionamiento:										Air / Aire																																				
Operating temperature range / Rango de temperatura:										- 40 °C a / to +80 °C																																				
Cut-in temperature / Temperatura de cierre:										+7° ± 6°C																																				
Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:										+29.5° ± 4°C																																				
Weight / Peso:										3143 gr																																				
B																																														
																																														
C																																														
D																																														
<table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td>From the compressor / Proveniente del compresor</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>12</td><td>External filling / Llenado exterior</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>21</td><td>To the reservoirs / A los calderines</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>23</td><td>Control port / Puerto de control</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>24</td><td>Auxiliar output / Salida auxiliar</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>25</td><td>Auxiliar output / Salida auxiliar</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido</td><td>For tube Ø 16/ Para tubo Ø 16</td></tr><tr><td>6</td><td>Heating / Calentador</td><td>Bayonet DIN 72585 A1-2.1</td></tr></table>																				Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	From the compressor / Proveniente del compresor	M22x1,5	12	External filling / Llenado exterior	M22x1,5	21	To the reservoirs / A los calderines	M16x1,5	23	Control port / Puerto de control	M16x1,5	24	Auxiliar output / Salida auxiliar	M22x1,5	25	Auxiliar output / Salida auxiliar	M16x1,5	3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	For tube Ø 16/ Para tubo Ø 16	6	Heating / Calentador	Bayonet DIN 72585 A1-2.1
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																												
1	From the compressor / Proveniente del compresor	M22x1,5																																												
12	External filling / Llenado exterior	M22x1,5																																												
21	To the reservoirs / A los calderines	M16x1,5																																												
23	Control port / Puerto de control	M16x1,5																																												
24	Auxiliar output / Salida auxiliar	M22x1,5																																												
25	Auxiliar output / Salida auxiliar	M16x1,5																																												
3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	For tube Ø 16/ Para tubo Ø 16																																												
6	Heating / Calentador	Bayonet DIN 72585 A1-2.1																																												
E																																														
Purpose / Finalidad: Drying of the compressed air supplied by the compressor. / Secado del aire comprimido procedente del compresor. Installation / Instalación: Exhaust (3) must look down. / El escape de aire (3) debe estar orientado hacia abajo.																																														
F																																														
Modification					4					Drawn																																				
					3					22/07/14 A.U.																																				
					2					Checked																																				
					1					22/07/14 A.L.																																				
nº					Modified					Date					Reason					General Tolerance					Assembly					-																
Comments										-					Part name					Air Dryer / Secador de aire																										
										Material					ID. Reference					2310537																										
										-					Scale: -										Sheet 1/2																					
															Review: 0																															
PG/18/02 rev.1 1																				2					3					4																

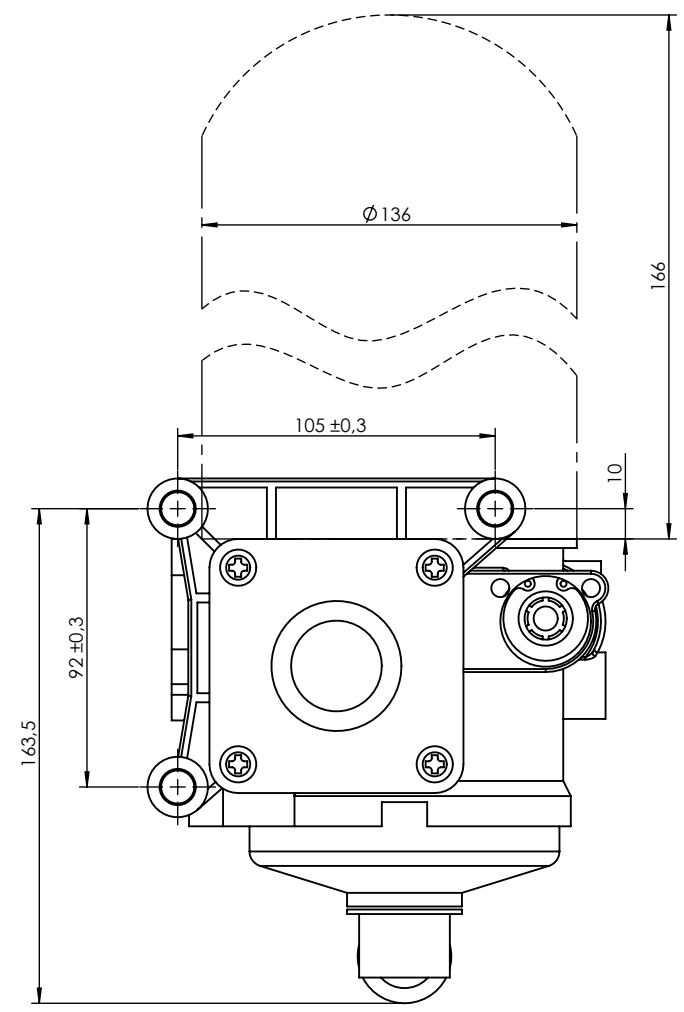

Modification	4				Drawn				
	3				22/07/14 A.U.				
	2				Checked				
	1				22/07/14 A.L.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air Dryer / Secador de aire		
					Material	ID. Reference	2310537		
					-	Scale: -			Sheet 2/2
						Review: 0			