
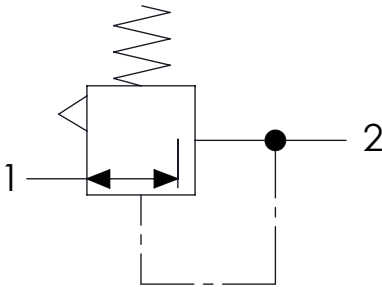
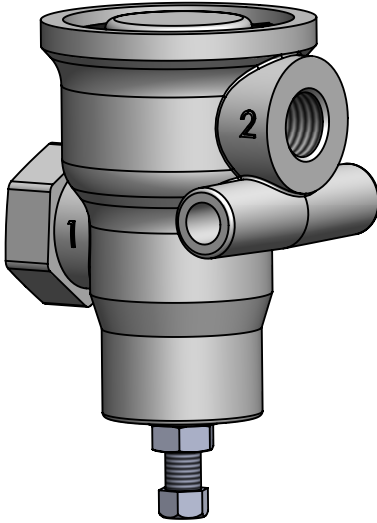
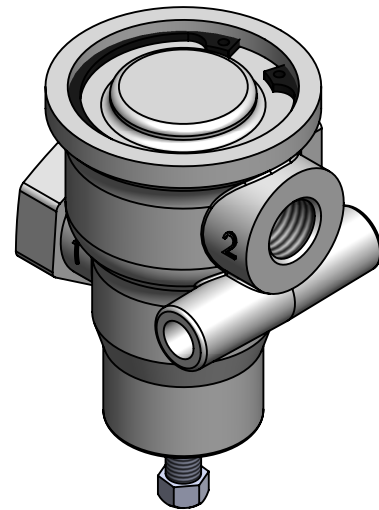
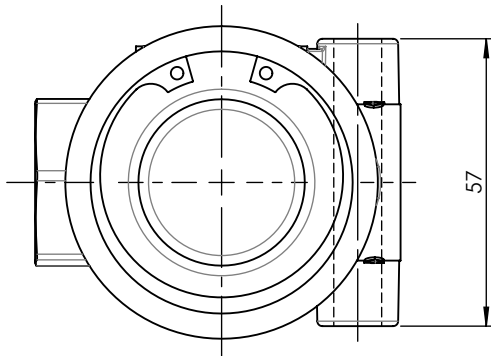
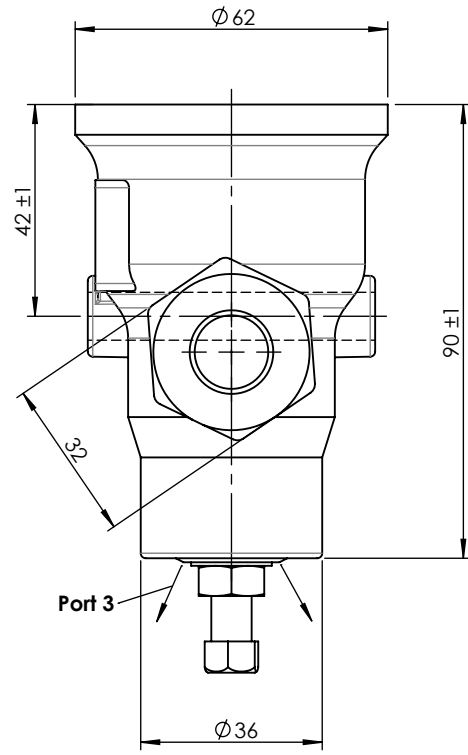
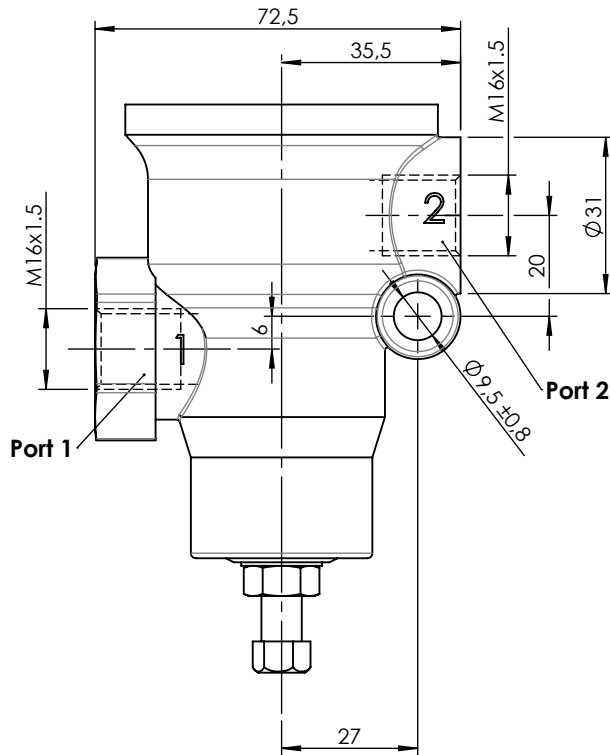


	1	2	3	4																																																												
A	Technical sheet / Datos técnicos:																																																															
	<table border="1"> <tr> <td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a</td> <td>0481009021</td> </tr> <tr> <td>Outlet pressure (at a supply pressure of 18 bar) / Presión entregada (a una presión de alimentación de 18 bar)</td> <td>9.5 bar</td> </tr> <tr> <td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td> <td>Air / Aire</td> </tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura</td> <td>-40°C to / a +80°C</td> </tr> <tr> <td>Weight / Peso</td> <td>350 gr</td> </tr> </table>				Part number adaptable to / Referencia adaptable a	0481009021	Outlet pressure (at a supply pressure of 18 bar) / Presión entregada (a una presión de alimentación de 18 bar)	9.5 bar	Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C	Weight / Peso	350 gr																																																		
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	0481009021																																																															
Outlet pressure (at a supply pressure of 18 bar) / Presión entregada (a una presión de alimentación de 18 bar)	9.5 bar																																																															
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire																																																															
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C																																																															
Weight / Peso	350 gr																																																															
B																																																																
C	 																																																															
D	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M16x1.5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>M16x1.5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>				Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M16x1.5	2	Delivery / Salida	M16x1.5	3	Exhaust / Escape	-																																																
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																														
1	Supply / Alimentación	M16x1.5																																																														
2	Delivery / Salida	M16x1.5																																																														
3	Exhaust / Escape	-																																																														
E	Purpose / Propósito: To keep a constant and limited outlet pressure. / Mantener una presión de salida constante y limitada. Installation requirements / Requisitos para la instalación: To install the valve with the exhaust port facing downwards. The valve must be installed using one screw M8. / Instalar la válvula con el escape orientado hacia abajo. La válvula debe ser instalada utilizando un tornillo M8.																																																															
F	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Modification</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> <td rowspan="5">  </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>05/06/14 A.U.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>05/06/14 A.L.</td> </tr> <tr> <td>nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> <td>Assembly</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Comments</td> <td>-</td> <td>Part name</td> <td>Pressure limiting valve</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Material</td> <td>ID. Reference</td> <td>2323108</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>-</td> <td>Scale: -</td> <td rowspan="2">  </td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>-</td> <td>Review: 0</td> <td>Sheet 1/2</td> </tr> </table>				Modification	4				Drawn		3				05/06/14 A.U.	2				Checked	1				05/06/14 A.L.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	Comments					-	Part name	Pressure limiting valve						Material	ID. Reference	2323108						-	Scale: -							-	Review: 0	Sheet 1/2
Modification	4					Drawn																																																										
	3					05/06/14 A.U.																																																										
	2					Checked																																																										
	1					05/06/14 A.L.																																																										
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly																																																										
Comments					-	Part name	Pressure limiting valve																																																									
					Material	ID. Reference	2323108																																																									
					-	Scale: -																																																										
					-	Review: 0		Sheet 1/2																																																								
	PG/18/02 rev.1 1	2	3	4																																																												



F	Modification	4					Drawn		
		3					05/06/14 A.U.		
		2					Checked		
		1					05/06/14 A.L.		
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Pressure limiting valve		
					Material	ID. Reference	2323108		
					-	Scale: 2/3			Sheet 2/2
						Review: 0			