
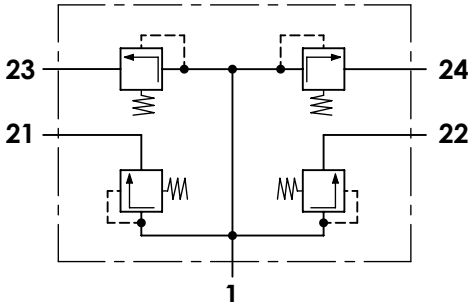


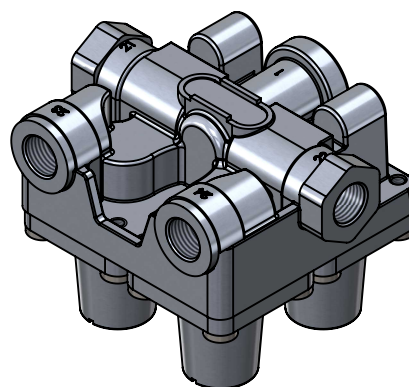
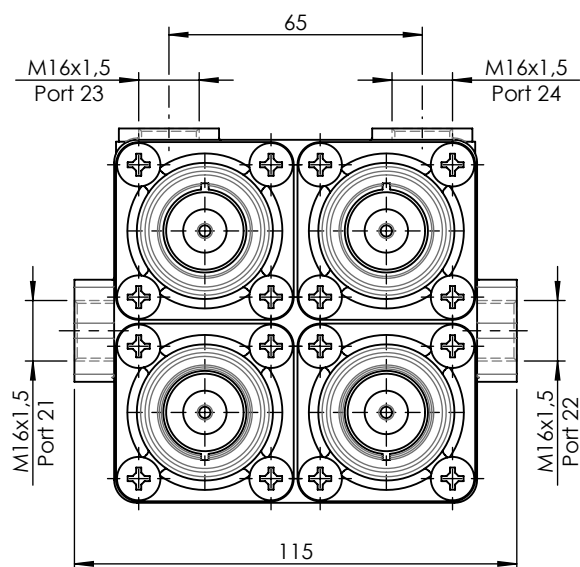
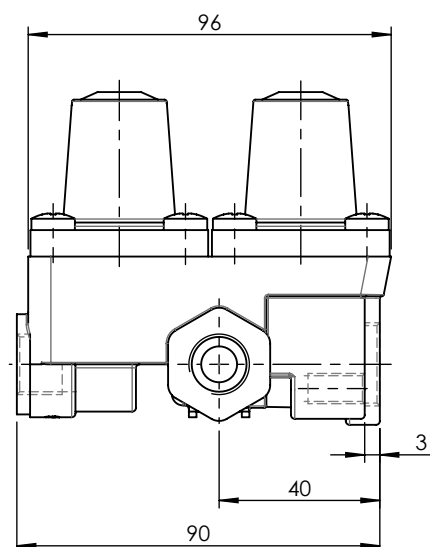
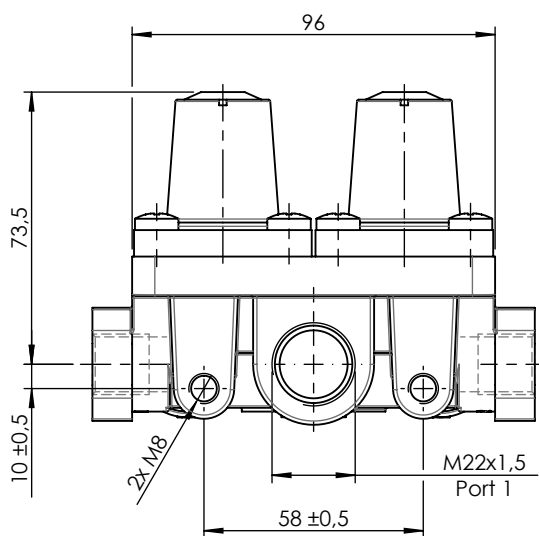


1		2		3		4							
Technical sheet / Datos técnicos:													
A	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					9347022520							
	Operating pressure / Presión de trabajo					max. 20 bar							
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire							
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-40°C to / a +90°C							
	Weight / Peso					1000 gr							
B													
C	Port / Conexión		Function / Función			Thread / Rosca							
	1		Supply / Alimentación			M22x1,5							
	21		Delivery to service brake circuit 1 / Salida al circuito del freno de servicio 1			M16x1,5							
	22		Delivery to service brake circuit 2 / Salida al circuito del freno de servicio 2			M16x1,5							
	23		Delivery to parking brake circuit and trailer / Salida al circuito del trailer y del freno de parking			M16x1,5							
	24		Delivery to auxiliary circuit / Salida al circuito de auxiliares			M16x1,5							
D	Circuit / Circuito		1		2		3		4				
	Port / Conexión		21		22		23		24				
	Opening pressure / Presión de apertura (bar)		7,0 ⁰ _{-0,3}				7,7 ⁰ _{-0,5}						
	Closing pressure dynamic / Presión de cierre dinámica (bar)		≥ 6,7				≥ 6,0						
E	Purpose / Propósito:												
	To distribute clean and dry air from the air dryer to different pneumatic circuits. Ensure pressure in brake circuits in case of leaks or breakage in any circuit./ Distribuir el aire limpio y seco proveniente del secador a los diferentes circuitos neumáticos. Asegurar la presión en los circuitos de freno en caso de fuga o rotura en cualquier circuito.												
E	Installation requirements / Requisitos para la instalación:												
	The protection valve may be installed into the piping in any position. Mounting is accomplished by using two screws M8. / La válvula de protección puede instalarse en las tuberías en cualquier posición. El montaje se realiza mediante dos tornillos M8.												
F	Modification	4				Drawn							
		3				19/02/15 A.L-S.							
		2				Checked							
		1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format	19/02/15 A.L.							
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance					Assembly	-	
	Comments					-		Part name		Protection circuit valve			
						Material		ID. Reference		2222234			
						-		Scale: -				Sheet 1/2	
								Review: 1					
	PG/18/02 rev.1 1		2		3		4						



F	Modification	4				Drawn		F
		3				19/02/15 A.L-S.		
		2				Checked		
		1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format	19/02/15 A.L.		
		n°	Modified	Date	Reason	General Tolerance		
Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Protection circuit valve		
				Material	ID. Reference	2222234		
				-	Scale: 1/2		Sheet 2/2	
					Review: 1			
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4	