

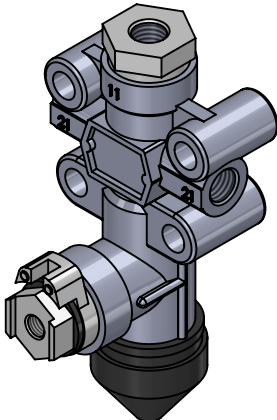



1		2		3		4														
A	Technical sheet / Datos técnicos:							A												
B	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					SV1304		B												
	Operating pressure / Presión de trabajo					max. 12 bar														
	Max. working range / Rango máximo de trabajo					+/- 50°														
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire														
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-40 °C to / a +80 °C														
Weight / Peso					400 gr															
C	 							C												
D	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Port / Conexión</th> <th style="width: 50%;">Function / Función</th> <th style="width: 30%;">Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">11</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M12x1.5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">21</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>2x M12x1.5</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table>							Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	11	Supply / Alimentación	M12x1.5	21	Delivery / Salida	2x M12x1.5	3	Exhaust / Escape	-	D
	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																	
	11	Supply / Alimentación	M12x1.5																	
	21	Delivery / Salida	2x M12x1.5																	
3	Exhaust / Escape	-																		
E	Purpose / Propósito: The levelling valve controls the air in the air bellows ensuring proper vehicle stability. / La válvula niveladora controla el aire de los colchones de suspensión asegurando una estabilidad adecuada del vehículo. Installation requirements / Requisitos para la instalación: The levelling valve is fastened to the chassis using two screws M8. To install the valve in vertical or horizontal position with the exhaust port facing downwards. / La válvula niveladora se sujetará al chasis del camión por medio de dos tornillos M8. Instalar la válvula en posición vertical u horizontal con el escape hacia abajo.							E												
F	Modification	4				Drawn		F												
		3				28/08/15 A.U.														
		2				Checked														
		1				28/08/15 A.L.														
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			Assembly	-										
	Comments					-	Part name	Levelling valve												
						Material	ID. Reference	2314210												
						-	Scale: -		Sheet 1/2											
						-	Review: 0													
	PG/18/02 rev.1 1		2		3		4													

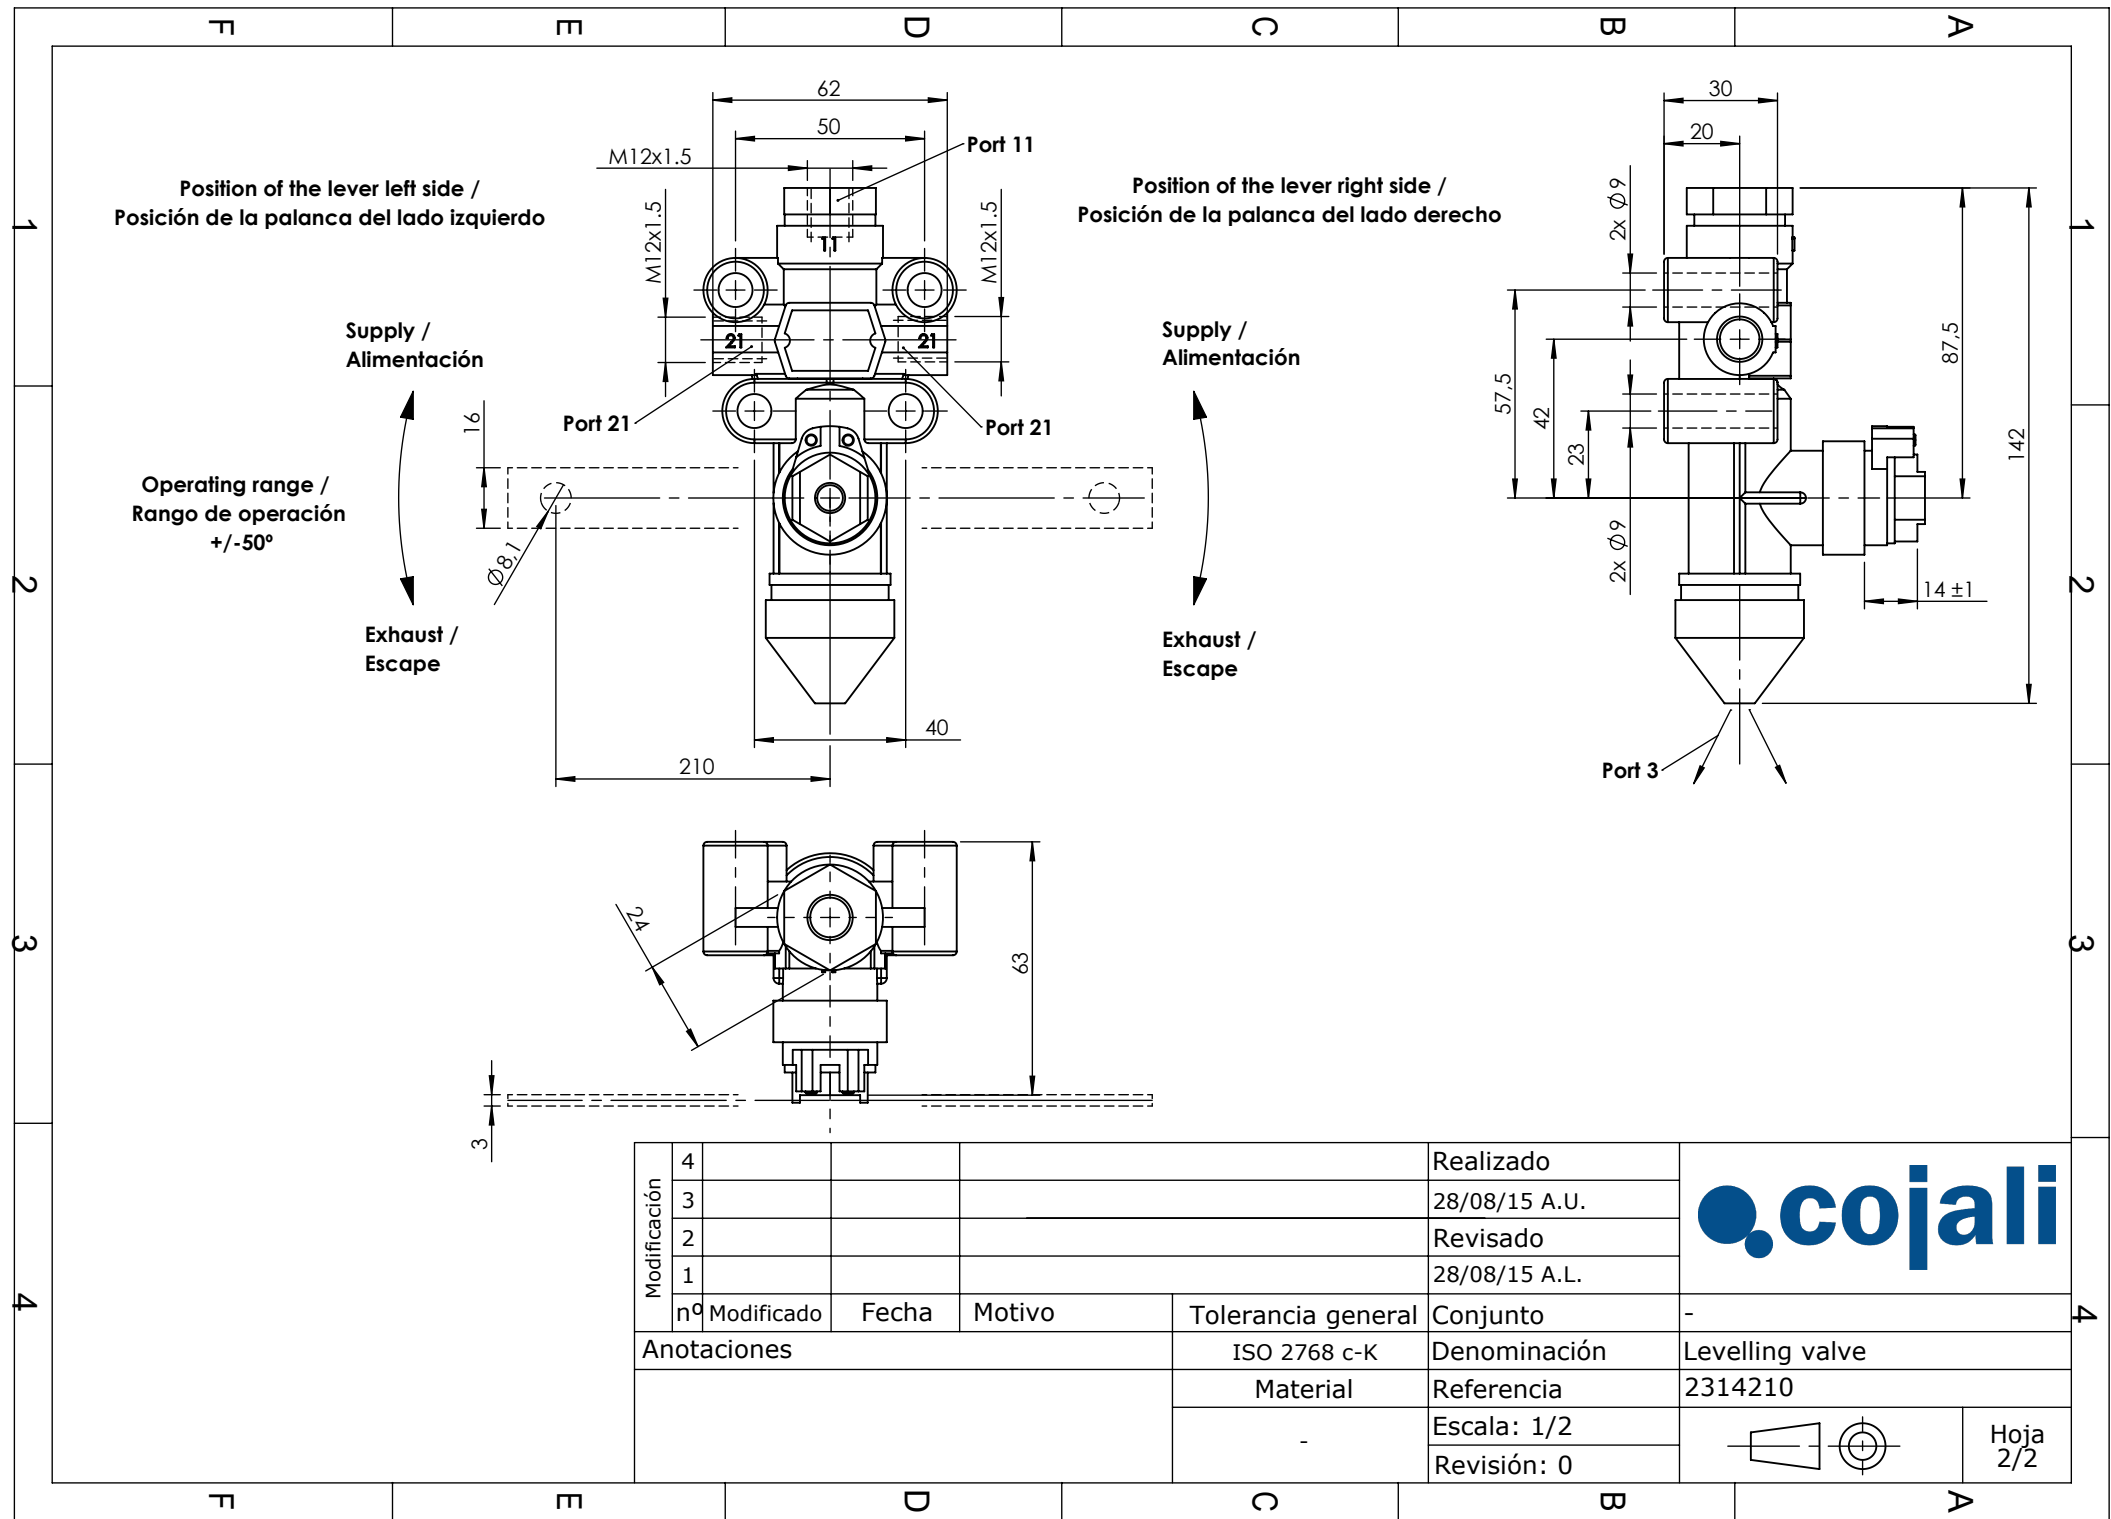

Modificación	4				Realizado	
	3				28/08/15 A.U.	
	2				Revisado	
	1				28/08/15 A.L.	
	nº Modificado	Fecha	Motivo	Tolerancia general	Conjunto	-
Anotaciones				ISO 2768 c-K	Denominación	Levelling valve
				Material	Referencia	2314210
				-	Escala: 1/2	
					Revisión: 0	

Hoja
2/2