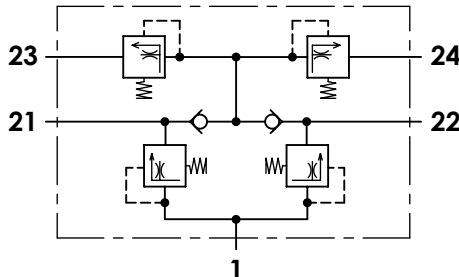


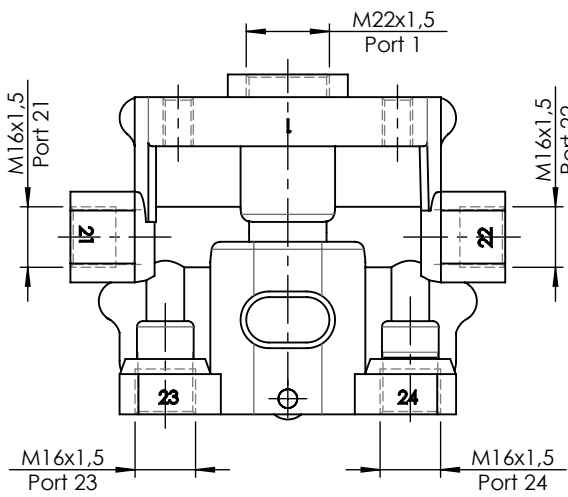
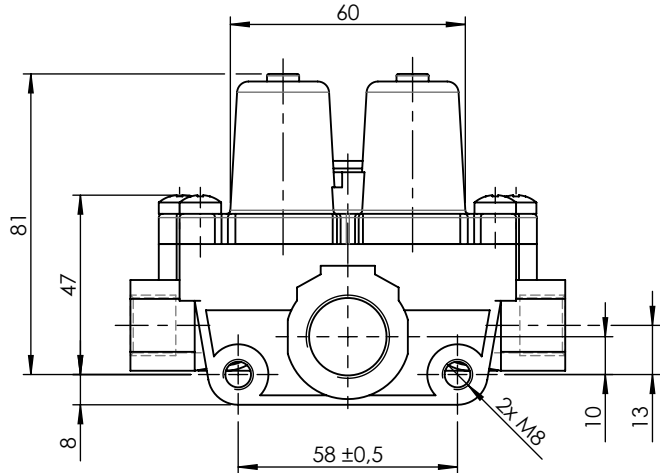
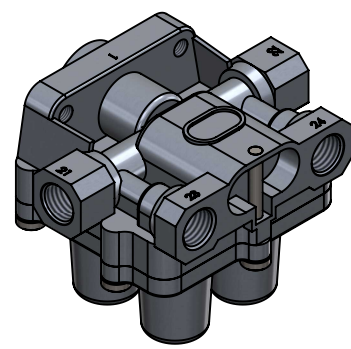
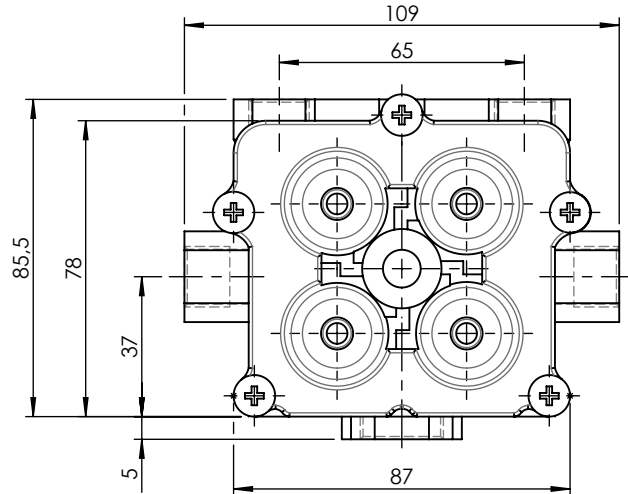
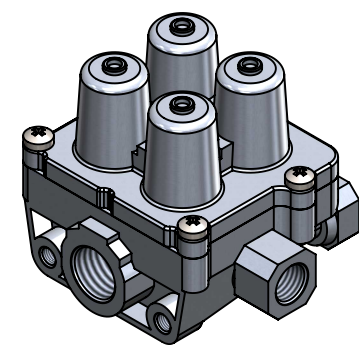



1		2		3		4																					
Technical sheet / Datos técnicos:																											
Part number adaptable to / Referencia adaptable a						9347140110																					
Operating pressure / Presión de trabajo						max. 13 bar																					
Permissible medium / Medio de funcionamiento						Air / Aire																					
Operating temperature range / Rango de temperatura						-40°C to / a +90°C																					
Weight / Peso						700 gr																					
																											
<table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td>Supply / Alimentación</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>21</td><td>Delivery to service brake circuit 1 / Salida al circuito del freno de servicio 1</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>22</td><td>Delivery to service brake circuit 2 / Salida al circuito del freno de servicio 2</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>23</td><td>Delivery to parking brake circuit and trailer / Salida al circuito del trailer y del freno de parking</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>24</td><td>Delivery to auxiliary circuit / Salida al circuito de auxiliares</td><td>M16x1,5</td></tr></table>								Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M22x1,5	21	Delivery to service brake circuit 1 / Salida al circuito del freno de servicio 1	M16x1,5	22	Delivery to service brake circuit 2 / Salida al circuito del freno de servicio 2	M16x1,5	23	Delivery to parking brake circuit and trailer / Salida al circuito del trailer y del freno de parking	M16x1,5	24	Delivery to auxiliary circuit / Salida al circuito de auxiliares	M16x1,5		
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																									
1	Supply / Alimentación	M22x1,5																									
21	Delivery to service brake circuit 1 / Salida al circuito del freno de servicio 1	M16x1,5																									
22	Delivery to service brake circuit 2 / Salida al circuito del freno de servicio 2	M16x1,5																									
23	Delivery to parking brake circuit and trailer / Salida al circuito del trailer y del freno de parking	M16x1,5																									
24	Delivery to auxiliary circuit / Salida al circuito de auxiliares	M16x1,5																									
<table><tr><th>Circuit / Circuito</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><th>Port / Conexión</th><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><th>Opening pressure / Presión de apertura (bar)</th><td colspan="2">7,2⁰_{-0,3}</td><td>7,7⁰_{-0,3}</td><td>7,3⁰_{-0,3}</td></tr><tr><th>Closing pressure dynamic / Presión de cierre dinámica (bar)</th><td colspan="2">≥ 4,8</td><td colspan="2">≥ 4,8</td></tr></table>								Circuit / Circuito	1	2	3	4	Port / Conexión	21	22	23	24	Opening pressure / Presión de apertura (bar)	7,2 ⁰ _{-0,3}		7,7 ⁰ _{-0,3}	7,3 ⁰ _{-0,3}	Closing pressure dynamic / Presión de cierre dinámica (bar)	≥ 4,8		≥ 4,8	
Circuit / Circuito	1	2	3	4																							
Port / Conexión	21	22	23	24																							
Opening pressure / Presión de apertura (bar)	7,2 ⁰ _{-0,3}		7,7 ⁰ _{-0,3}	7,3 ⁰ _{-0,3}																							
Closing pressure dynamic / Presión de cierre dinámica (bar)	≥ 4,8		≥ 4,8																								
Purpose / Propósito: To distribute clean and dry air from the air dryer to different pneumatic circuits. Ensure pressure in brake circuits in case of leaks or breakage in any circuit./ Distribuir el aire limpio y seco proveniente del secador a los diferentes circuitos neumáticos. Asegurar la presión en los circuitos de freno en caso de fuga o rotura en cualquier circuito.																											
Installation requirements / Requisitos para la instalación: The protection valve may be installed into the piping in any position. Mounting is accomplished by using two screws M8. / La válvula de protección puede instalarse en las tuberías en cualquier posición. El montaje se realiza mediante dos tornillos M8.																											
F	Modification	4				Drawn																					
		3				29/08/13 O.V.																					
		2				Checked																					
		1	J.S.	09/06/21	Change of sheet format	29/08/13 A.L.																					
		nº Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly		-																			
	Comments				-	Part name	Protection circuit valve																				
					Material	ID. Reference	2222407																				
				-	Scale: -																						
				Review: 1	Sheet 1/2																						
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																					

1				2				3				4											
A																A							
B																B							
C																				C			
D																D							
E																				E			
F																F							
Modification				4								Drawn											
				3								29/08/13 O.V.											
				2								Checked											
				1				J.S. 09/06/21 Change of sheet format				29/08/13 A.L.											
nº Modified				Date				Reason				General Tolerance				Assembly				-			
Comments								ISO 2768 c-K				Part name				Protection circuit valve							
								Material				ID. Reference				2222407							
								-				Scale: 1/2								Sheet 2/2			
												Review: 1											
PG/18/02 rev.1 1				2				3				4											