


	1	2	3	4																																																													
A	Technical sheet / Datos técnicos:																																																																
	Part number adaptable to / Referencia adaptable a			4802020050																																																													
	Working pressure / Presión de trabajo			5 ... 10 bar																																																													
	Max. permissible working pressure / Presión máxima de trabajo			13 bar																																																													
	Voltage / Voltaje			24 V																																																													
	Permissible medium / Medio de funcionamiento			Air / Aire																																																													
B	Operating temperature range / Rango de temperatura			-40°C to / a +80°C																																																													
	Weight / Peso			2000 gr																																																													
C			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>2x M22x1.5 VOSS</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>2x M22x1.5 VOSS</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>Silencer / Silencioso</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Back up / Pilotaje neumático</td> <td>M16x1.5 VOSS</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Electrical control / Control eléctrico</td> <td>Bayonet DIN 72585</td> </tr> </tbody> </table>		Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	2x M22x1.5 VOSS	2	Delivery / Salida	2x M22x1.5 VOSS	3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso	4	Back up / Pilotaje neumático	M16x1.5 VOSS	6	Electrical control / Control eléctrico	Bayonet DIN 72585																																											
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																															
1	Supply / Alimentación	2x M22x1.5 VOSS																																																															
2	Delivery / Salida	2x M22x1.5 VOSS																																																															
3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso																																																															
4	Back up / Pilotaje neumático	M16x1.5 VOSS																																																															
6	Electrical control / Control eléctrico	Bayonet DIN 72585																																																															
D																																																																	
E	Purpose / Propósito: To produce a specific front axle braking pressure dependent on the signal output by the EBS control unit and to record the actual pressure by means of the pressure sensor. / Generar una presión específica de frenado en eje frontal que depende de la señal de salida de la unidad de control EBS y registrar la presión actual por medio del sensor de presión. Installation requirements / Requisitos para la instalación: Mounting is accomplished using three M8 mounting bolts. The valve must be installed with exhaust pointing downwards. / El montaje se realiza mediante tres pernos de montaje M8. La válvula debe montarse con el escape apuntando hacia abajo.																																																																
F	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Modification</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> <td rowspan="5"> </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12/08/15 A.U.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>12/08/15 A.L.</td> </tr> <tr> <td>nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> <td>Assembly</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Comments</td> <td>-</td> <td>Part name</td> <td>Proportional relay valve</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Material</td> <td>ID. Reference</td> <td>2231001</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>-</td> <td>Scale: -</td> <td rowspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>-</td> <td>Review: 0</td> <td>Sheet 1/2</td> </tr> </table>				Modification	4				Drawn		3				12/08/15 A.U.	2				Checked	1				12/08/15 A.L.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	Comments					-	Part name	Proportional relay valve						Material	ID. Reference	2231001						-	Scale: -							-	Review: 0	Sheet 1/2
Modification	4					Drawn																																																											
	3					12/08/15 A.U.																																																											
	2					Checked																																																											
	1					12/08/15 A.L.																																																											
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly		-																																																									
Comments					-	Part name	Proportional relay valve																																																										
					Material	ID. Reference	2231001																																																										
					-	Scale: -																																																											
					-	Review: 0		Sheet 1/2																																																									
	PG/18/02 rev.1 1	2	3	4																																																													

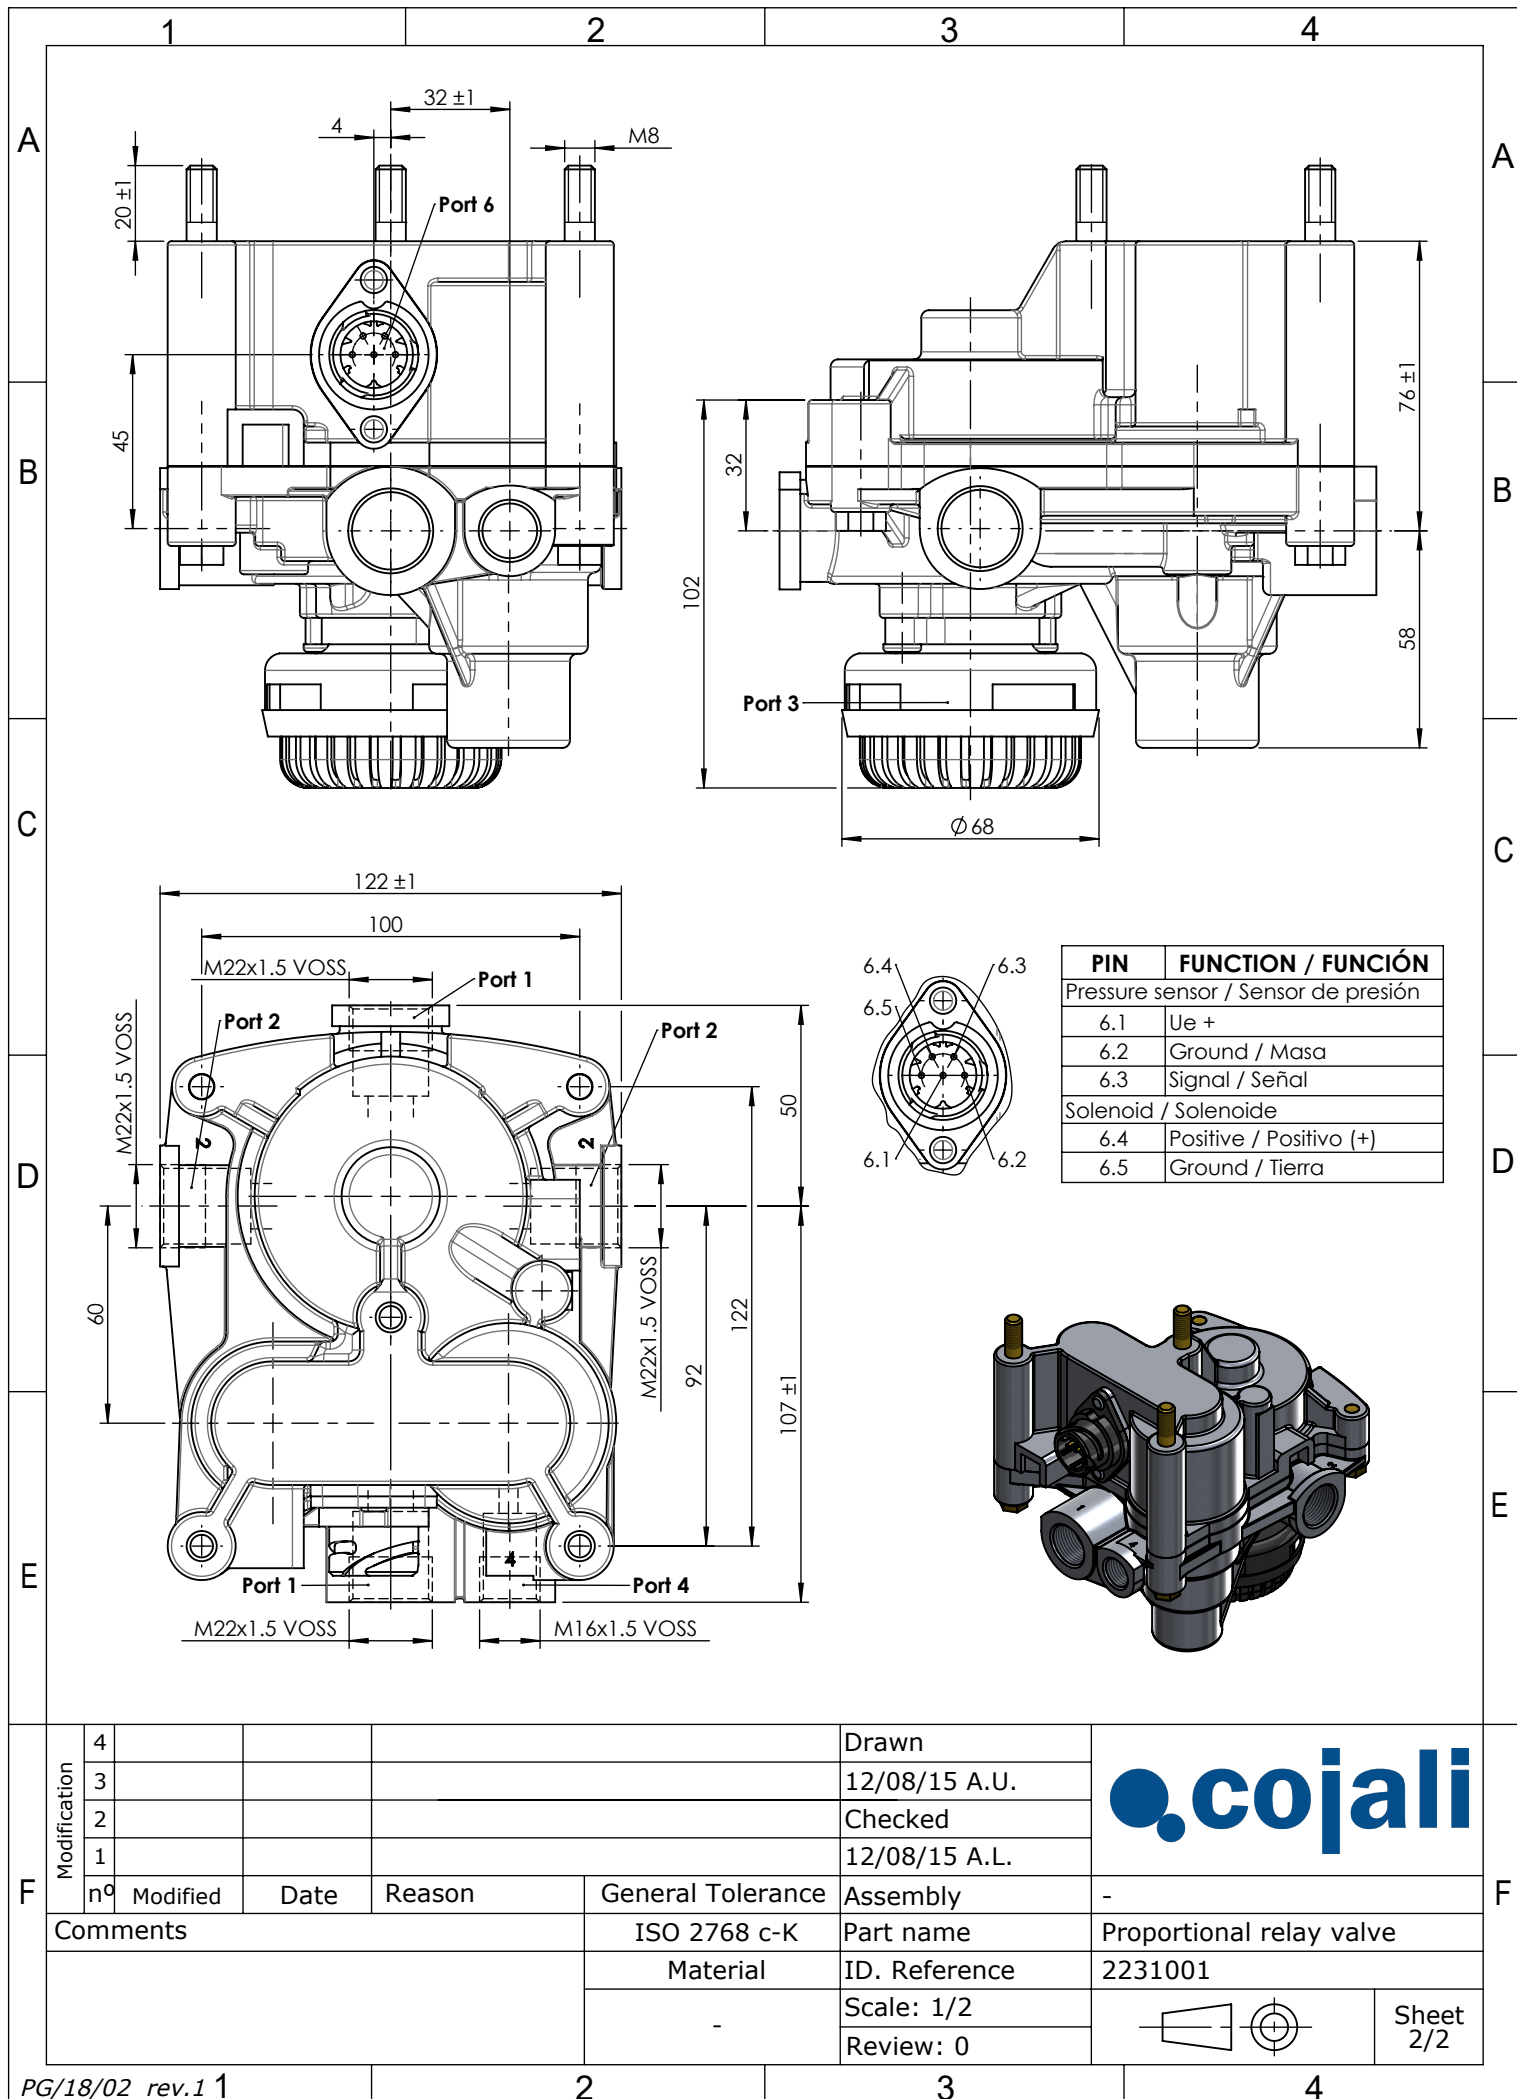

Modification	4					Drawn
	3					12/08/15 A.U.
	2					Checked
	1					12/08/15 A.L.
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly
Comments					ISO 2768 c-K	Part name
					Material	ID. Reference
					-	Scale: 1/2
						Review: 0