
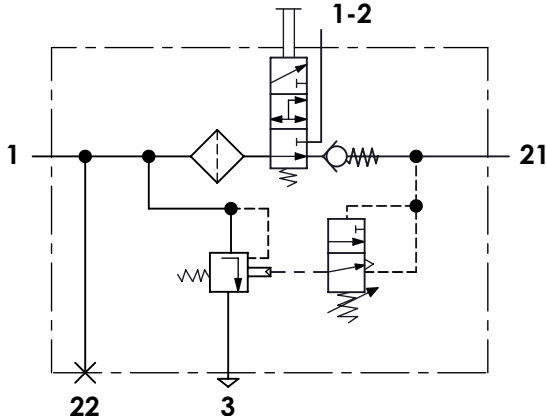


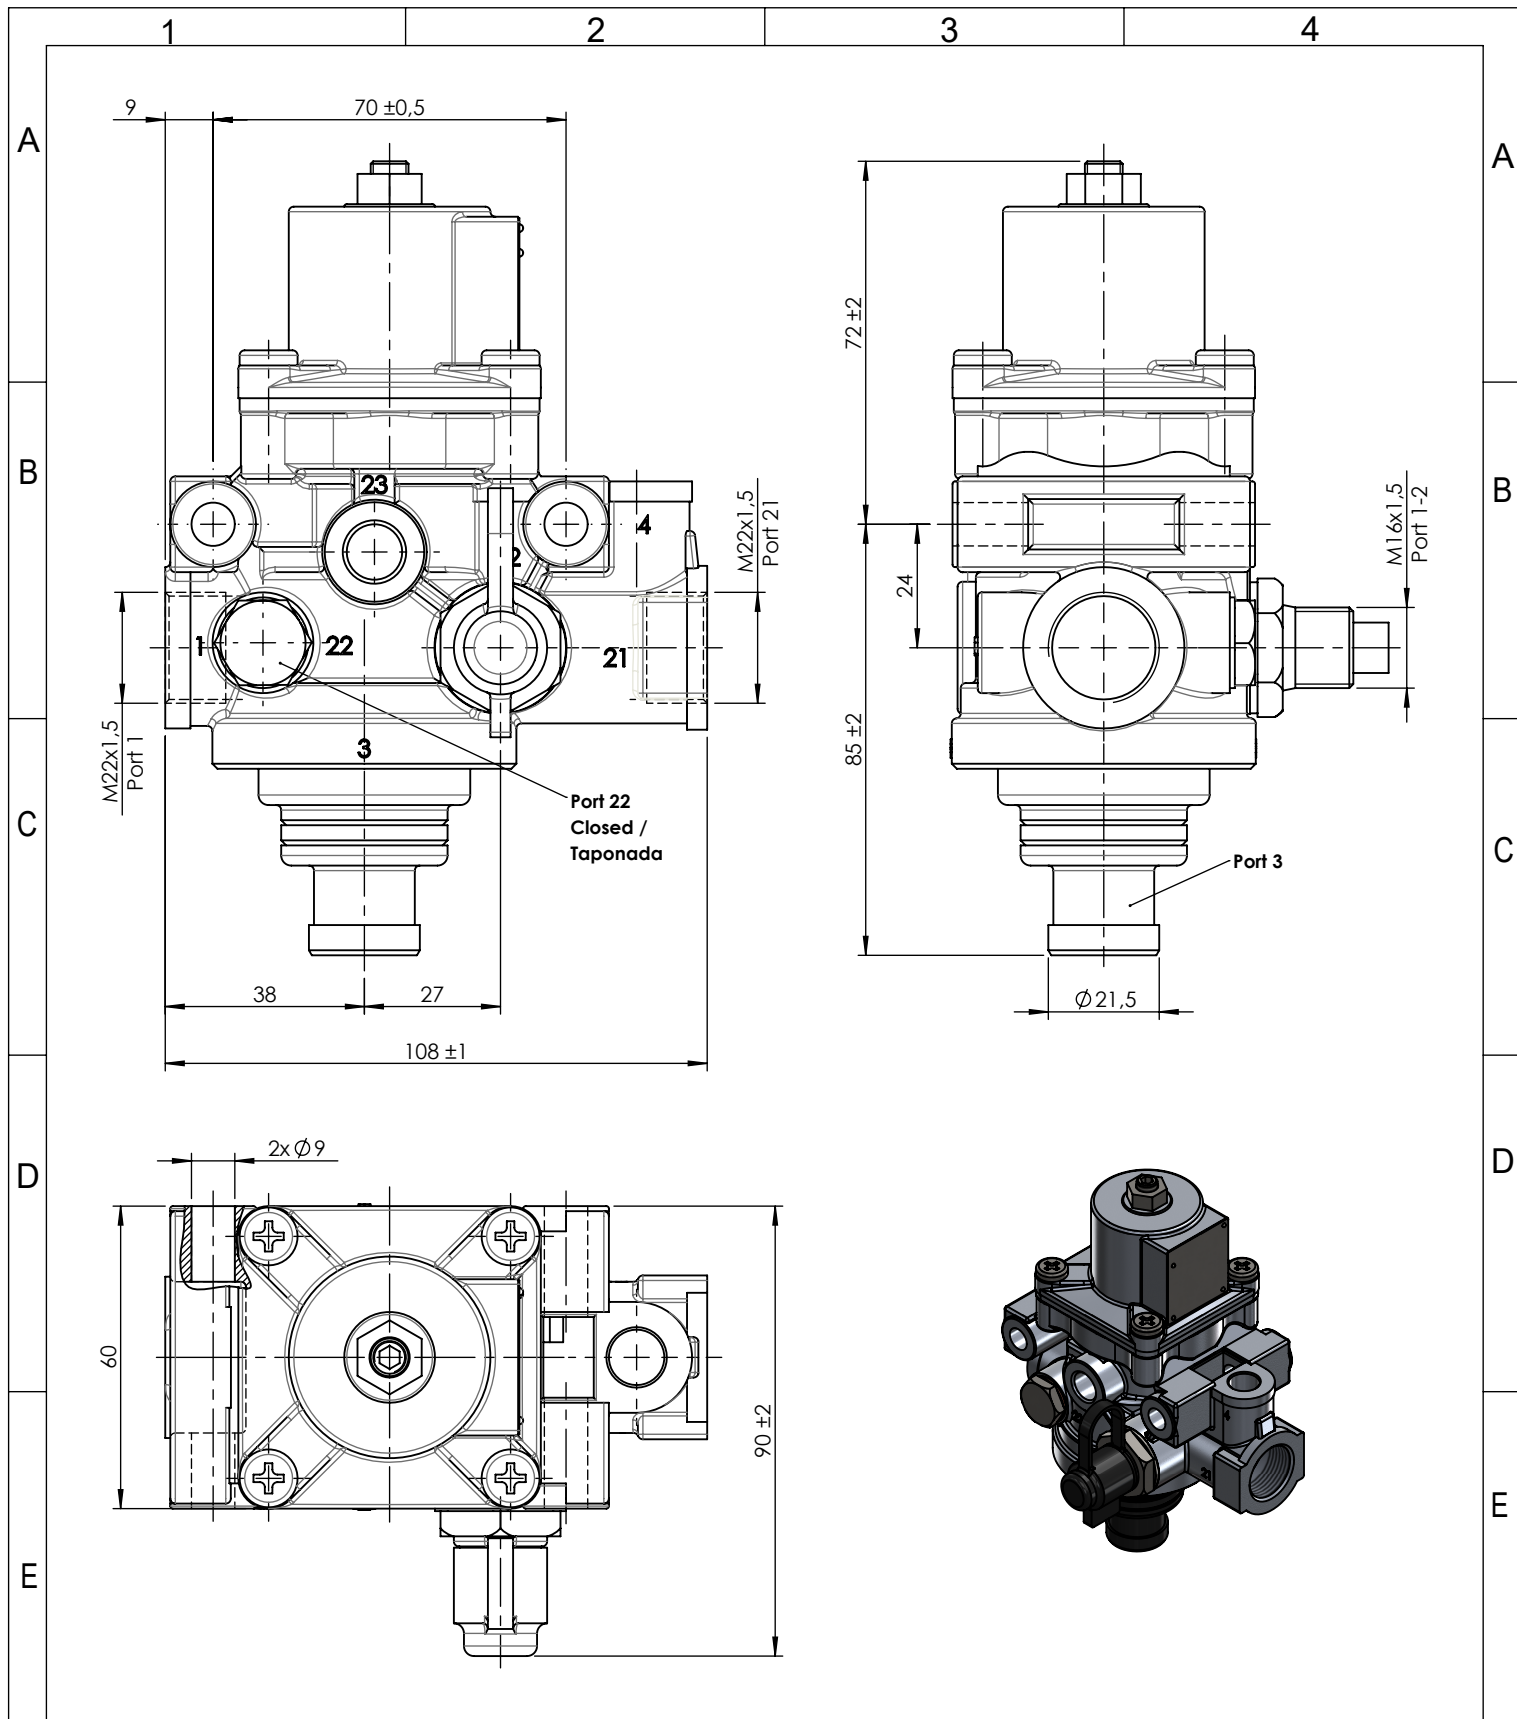


1				2				3				4																					
A																																	
Technical sheet / Datos técnicos:																																	
Part number adaptable to / Referencia adaptable a												0481039221000																					
Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad												12 bar																					
Cut-out pressure / Presión de corte												8,1 ± 0,2 bar																					
Permissible medium / Medio de funcionamiento												Air / Aire																					
Operating temperature range / Rango de temperatura												-40°C to / a +150°C																					
Weight / Peso												750 gr																					
B																																	
 																																	
C																																	
<table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td>Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>1-2</td><td>Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>21</td><td>Delivery to air dryer / Salida al secador</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>22</td><td>Auxiliary supply / Alimentación auxiliar</td><td>Closed / Taponada</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>-</td></tr></table>																Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5	1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5	21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5	22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	Closed / Taponada	3	Exhaust / Escape	-
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																															
1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5																															
1-2	Tire inflation device / Dispositivo de inflado de neumáticos	M16x1,5																															
21	Delivery to air dryer / Salida al secador	M22x1,5																															
22	Auxiliary supply / Alimentación auxiliar	Closed / Taponada																															
3	Exhaust / Escape	-																															
D																																	
Purpose / Propósito: Regulation of air pressure in the air reservoirs. When air reservoirs reach enough pressure, send a signal to the air dryer to start with the regeneration phase and the filter cleaning./ Regulación de la presión de aire en los depósitos de aire comprimido. Cuando los depósitos de aire comprimido tienen una presión suficiente, manda una señal a la válvula secadora para empezar con la etapa de regeneración y limpieza del filtro.																																	
E																																	
Installation requirements / Requisitos para la instalación: The unloader valve should be installed so that the exhaust port points downwards. Mounting is accomplished with two M8 screws. / El regulador debe instalarse de forma que el escape quede orientado hacia abajo. El montaje se realiza con dos tornillos M8.																																	
F																																	
Modification				4				Drawn																									
				3				17/09/14 A.U.																									
				2				Checked																									
				1				17/09/14 A.L.																									
nº				Modified		Date		Reason		General Tolerance		Assembly		-																			
Comments								-		Part name		Unloader valve																					
								Material		ID. Reference		2328115																					
								-		Scale: -																							
								-		Review: 0																							
PG/18/02 rev.1 1																																	
2				3				4																									



F	Modification	4				Drawn			F
		3				17/09/14 A.U.			
		2				Checked			
		1				17/09/14 A.L.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			
	Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Unloader valve		
					Material	ID. Reference	2328115		
-					Scale: 2/3			Sheet 2/2	
					Review: 0				
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4		