
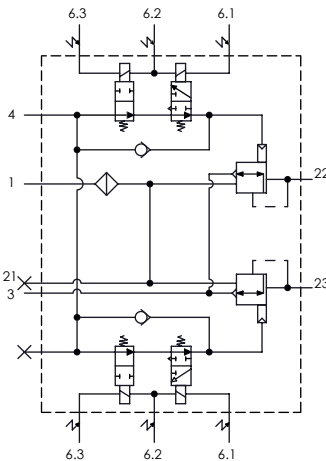


1		2		3		4		
Technical sheet / Datos técnicos:								
A	Part number adaptable to / Referencia adaptable a				4721959242			
	Working pressure / Presión de trabajo				max 10 bar			
	Type of current / Tipo de corriente				Direct current/ Corriente continua			
	Voltage / Voltaje				24 V			
B	Nominal current / Corriente nominal				1.65 A			
	Permissible medium / Medio de funcionamiento				Air / Aire			
	Operating temperature range / Rango de temperatura				-40 °C to / a +80 °C			
	Weight / Peso				2460 gr			
								
D	Port / Conexión		Function / Función		Thread / Rosca			
	1		Supply / Alimentación		M22x1.5			
	22		Delivery / Salida		3x M22x1.5			
	23		Delivery / Salida		3x M22x1.5			
	3		Exhaust / Escape		-			
	4		Control / Pilotaje		M16x1.5			
E	6		Connector / Conector		2x M24x1			
	Purpose / Propósito: Increase, reduce or maintain the pressure in the brake cylinders during a braking process according to the regulation of the ABS electronic control unit. / Aumentar, reducir o mantener la presión en los cilindros de freno durante un proceso de frenado según la regulación de la unidad de control electrónico ABS.							
	Installation requirements / Requisitos para la instalación: To install the modulator with the exhaust port facing downwards. The modulator must be installed using two screws M8. / Instalar el modulator con el escape orientado hacia abajo. el modulator debe ser instalado utilizando dos tornillos M8.							
	F	Modification	4				Drawn	
			3				16/09/14 A.U.	
			2				Checked	
1						16/09/14 A.L.		
nº			Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	
Comments					-	Part name	ABS modulator	
					Material	ID. Reference	2209220	
					-	Scale: -		Sheet 1/2
					-	Review: 0		
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4		

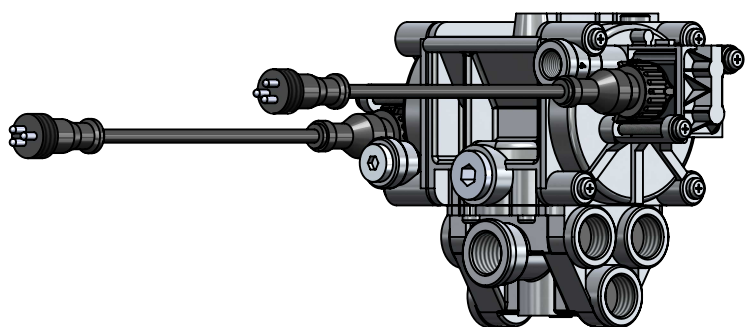