
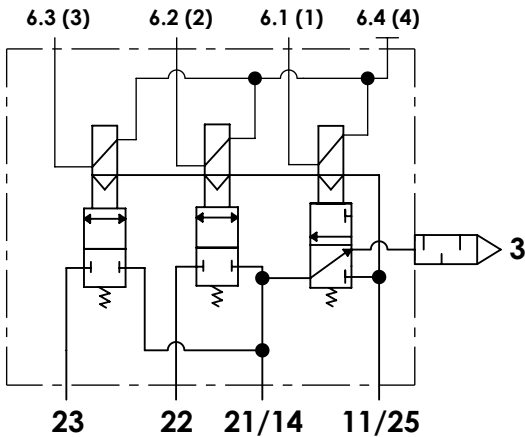
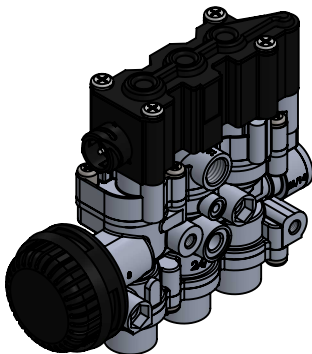



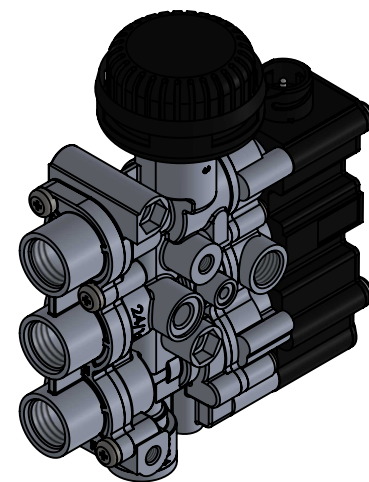
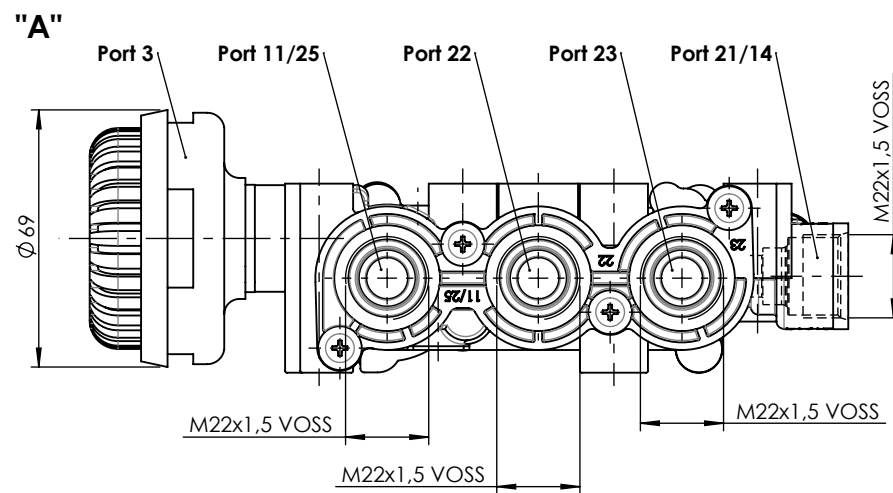
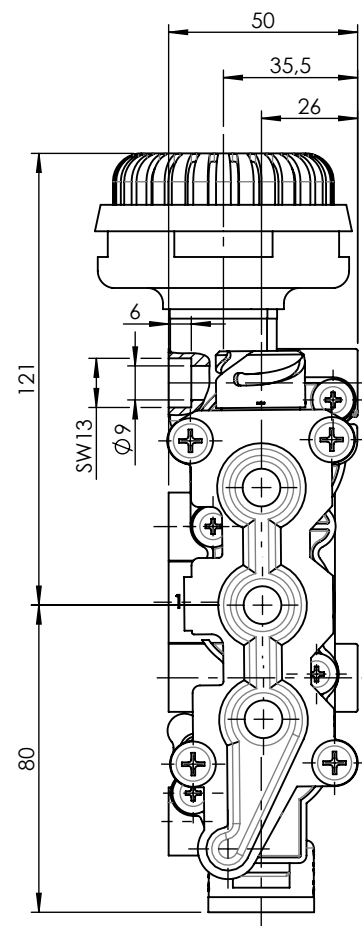
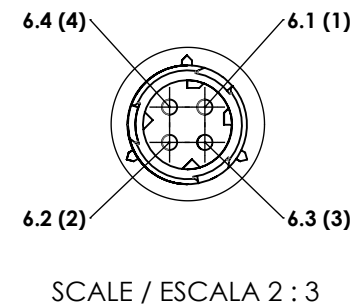
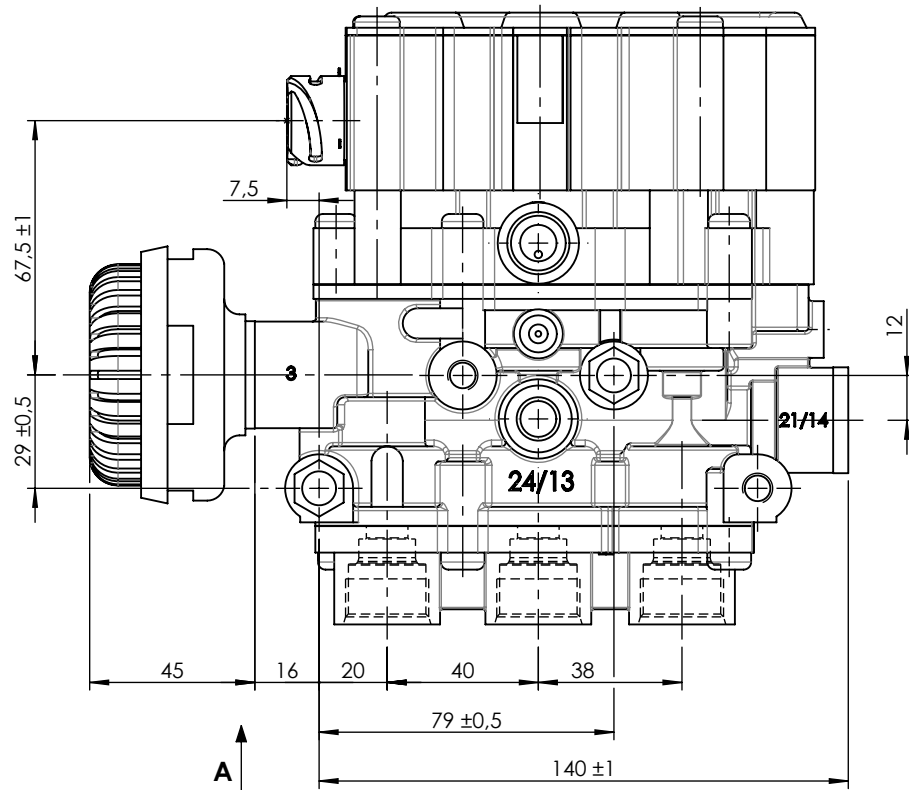


	1	2	3	4																																																								
A	Technical data / Datos técnicos: <table> <tr> <td>Operating pressure / Presión de trabajo</td><td>max. 13 bar</td></tr> <tr> <td>Voltage / Voltaje</td><td>24 V</td></tr> <tr> <td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td><td>Air / Aire</td></tr> <tr> <td>Weight / Peso</td><td>2400 g</td></tr> </table>	Operating pressure / Presión de trabajo	max. 13 bar	Voltage / Voltaje	24 V	Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire	Weight / Peso	2400 g																																																			
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 13 bar																																																											
Voltage / Voltaje	24 V																																																											
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire																																																											
Weight / Peso	2400 g																																																											
B	 																																																											
C	<table> <tr> <th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr> <tr> <td>11/25</td><td>Supply / Alimentación</td><td>M22x1,5 VOSS</td></tr> <tr> <td>21/14</td><td>Delivery / Salida</td><td>M22x1,5 VOSS</td></tr> <tr> <td>22</td><td>Delivery / Salida</td><td>M22x1,5 VOSS</td></tr> <tr> <td>23</td><td>Delivery / Salida</td><td>M22x1,5 VOSS</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>Silencer / Silencioso</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Electric connection / Conexión eléctrica</td><td>Bayonet DIN 72585 A1-4</td></tr> </table>	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	11/25	Supply / Alimentación	M22x1,5 VOSS	21/14	Delivery / Salida	M22x1,5 VOSS	22	Delivery / Salida	M22x1,5 VOSS	23	Delivery / Salida	M22x1,5 VOSS	3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso	6	Electric connection / Conexión eléctrica	Bayonet DIN 72585 A1-4																																						
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																										
11/25	Supply / Alimentación	M22x1,5 VOSS																																																										
21/14	Delivery / Salida	M22x1,5 VOSS																																																										
22	Delivery / Salida	M22x1,5 VOSS																																																										
23	Delivery / Salida	M22x1,5 VOSS																																																										
3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso																																																										
6	Electric connection / Conexión eléctrica	Bayonet DIN 72585 A1-4																																																										
D	Purpose / Propósito: Pressure regulation of the suspension bellows through the activation of solenoids valves according to suspension ECU electric signal. / Regulación de la presión en los colchones de suspensión mediante la activación de solenoides a través de las señales eléctricas de la ECU de suspensión.																																																											
E	Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed so that the exhaust port is horizontal position. Mounting is accomplished with two M8 mounting bolts. / La válvula se debe instalar de forma que el escape esté en posición horizontal. El montaje se realiza mediante dos pernos de montaje M8.																																																											
F	<table> <tr> <td rowspan="5">Modification nº</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>Drawn</td><td rowspan="5">  </td></tr> <tr> <td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>27/08/18 A.I.</td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>Checked</td></tr> <tr> <td>1</td><td>S.S.</td><td>18/09/25</td><td>Format update</td><td>27/08/18 O.V.</td></tr> <tr> <td></td><td>Modified</td><td>Date</td><td>Reason</td><td>Assembly</td></tr> <tr> <td>Comments</td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>Part name</td><td>Solenoid valve ECAS</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>Material</td><td>ID. Reference</td><td>2209405</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>Scale: -</td><td rowspan="2">  </td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Review: 1</td></tr> </table>	Modification nº	4				Drawn		3				27/08/18 A.I.	2				Checked	1	S.S.	18/09/25	Format update	27/08/18 O.V.		Modified	Date	Reason	Assembly	Comments				-	Part name	Solenoid valve ECAS					Material	ID. Reference	2209405					-	Scale: -							Review: 1					Sheet 1/2
Modification nº	4					Drawn																																																						
	3					27/08/18 A.I.																																																						
	2					Checked																																																						
	1		S.S.	18/09/25	Format update	27/08/18 O.V.																																																						
		Modified	Date	Reason	Assembly																																																							
Comments				-	Part name	Solenoid valve ECAS																																																						
				Material	ID. Reference	2209405																																																						
				-	Scale: -																																																							
					Review: 1																																																							
	PG/18/02 rev.1 1	2	3	4																																																								

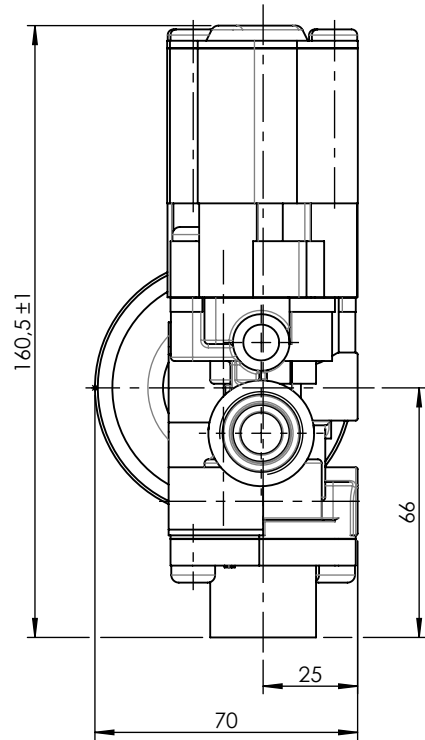

Modification	4			Drawn			
	3			27/08/18 A.I.			
	2			Checked			
	1	S.S.	18/09/25	Format update			
n° Modified Date Reason				General Tolerance	Assembly	-	
Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Solenoid valve ECAS	
				Material	ID. Reference	2209405	
				-	Scale: 1/2		Sheet 2/2
					Review: 1		