

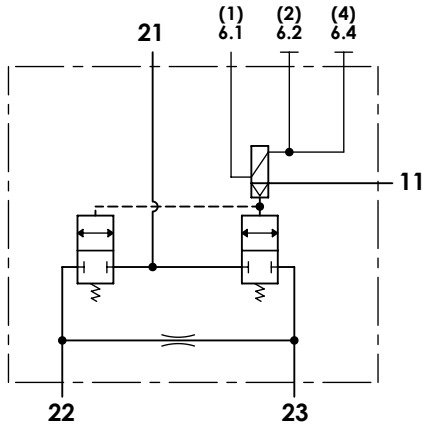
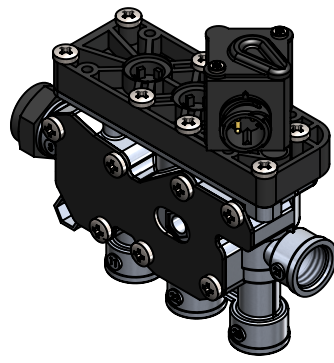

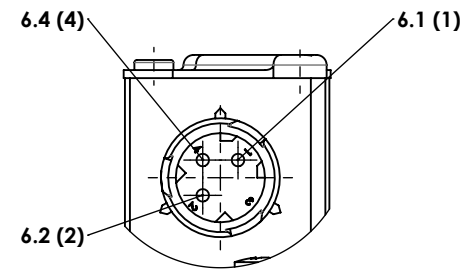
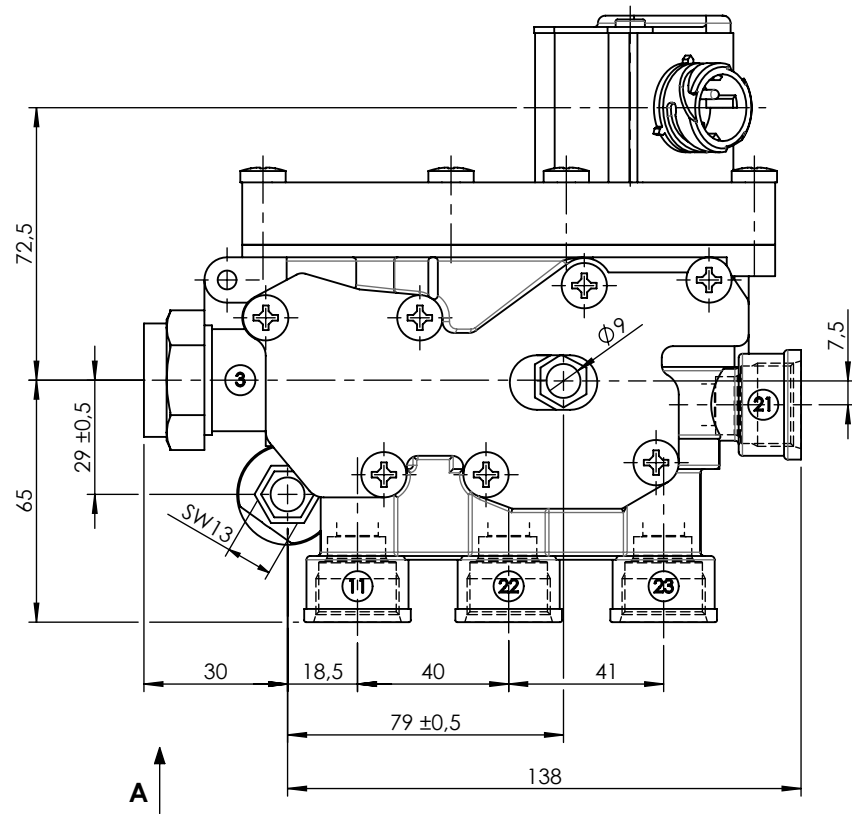
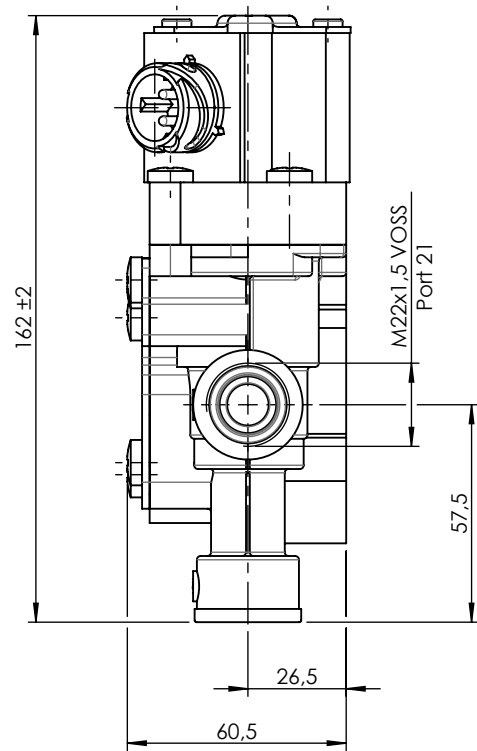
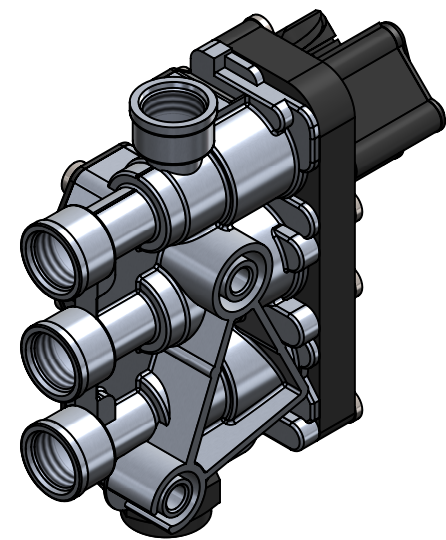


1		2		3		4																						
A																												
Technical sheet / Datos técnicos:																												
Part number adaptable to / Referencia adaptable a				4728800200																								
Operating pressure / Presión de trabajo				max. 13 bar																								
Voltage / Voltaje				24 V																								
Permissible medium / Medio de funcionamiento				Air / Aire																								
Operating temperature range / Rango de temperatura				-40°C to / a +80°C																								
Weight / Peso				1950 gr																								
B																												
																												
C																												
<table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>11</td><td>Pneumatic control to activate solenoids / Pilotaje neumático para activar electroválvulas</td><td>M22x1,5 VOSS</td></tr><tr><td>21</td><td>Inlet / Entrada</td><td>M22x1,5 VOSS</td></tr><tr><td>22</td><td>Delivery / Salida</td><td>M22x1,5 VOSS</td></tr><tr><td>23</td><td>Delivery / Salida</td><td>M22x1,5 VOSS</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>Electric connection / Conexión eléctrica</td><td>Bayonet DIN 72585 A1-3</td></tr></table>								Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	11	Pneumatic control to activate solenoids / Pilotaje neumático para activar electroválvulas	M22x1,5 VOSS	21	Inlet / Entrada	M22x1,5 VOSS	22	Delivery / Salida	M22x1,5 VOSS	23	Delivery / Salida	M22x1,5 VOSS	3	Exhaust / Escape	-	6	Electric connection / Conexión eléctrica	Bayonet DIN 72585 A1-3
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																										
11	Pneumatic control to activate solenoids / Pilotaje neumático para activar electroválvulas	M22x1,5 VOSS																										
21	Inlet / Entrada	M22x1,5 VOSS																										
22	Delivery / Salida	M22x1,5 VOSS																										
23	Delivery / Salida	M22x1,5 VOSS																										
3	Exhaust / Escape	-																										
6	Electric connection / Conexión eléctrica	Bayonet DIN 72585 A1-3																										
D																												
Purpose / Propósito:																												
Pressure regulation of the suspension bellows through the activation of solenoid valves according to suspension ECU electric signal. / Regulación de la presión en los colchones de suspensión mediante la activación de solenoides a través de las señales eléctricas de la ECU de suspensión.																												
E																												
Installation requirements / Requisitos para la instalación:																												
The valve must be installed so that the exhaust port is vertical position. Mounting is accomplished with two M8 mounting bolts. / La válvula se debe instalar de forma que el escape esté en posición vertical. El montaje se realiza mediante dos pernos de montaje M8.																												
F																												
Modification	4				Drawn																							
	3				11/02/17 J.S.																							
	2				Checked																							
	1				11/02/17 O.V.																							
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			Assembly	-																			
Comments					-	Part name	Solenoid valve ECAS																					
					Material	ID. Reference	2209451																					
					-	Scale: -																						
					Review: 0	Sheet 1/2																						
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																						

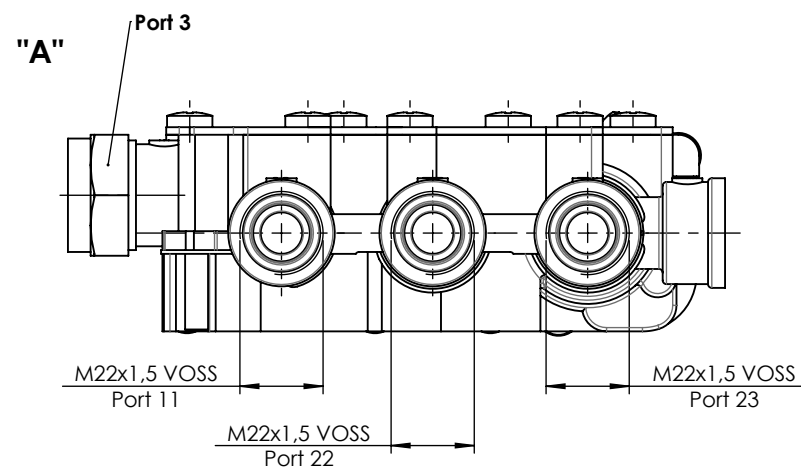

45°
SCALE / ESCALA 2 : 3

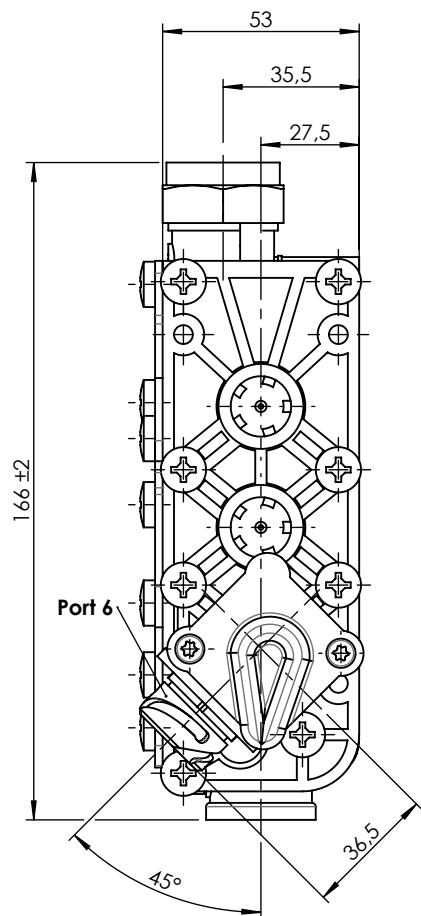

Modification	4				Drawn			
	3				11/02/17 J.S.			
	2				Checked			
	1				11/02/17 O.V.			
nº Modified					General Tolerance	Assembly		
Date					ISO 2768 c-K	Part name	Solenoid valve ECAS	
Reason					Material	ID. Reference	2209451	
Comments					-	Scale: 1/2		Sheet 2/2
						Review: 0		