
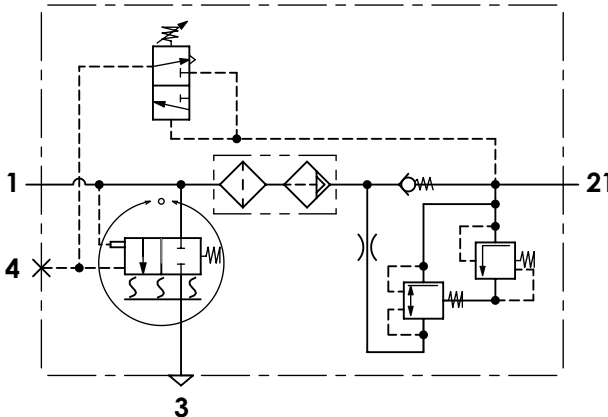
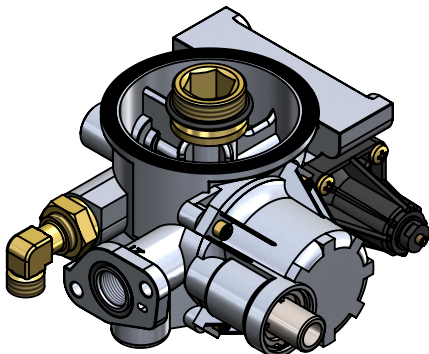
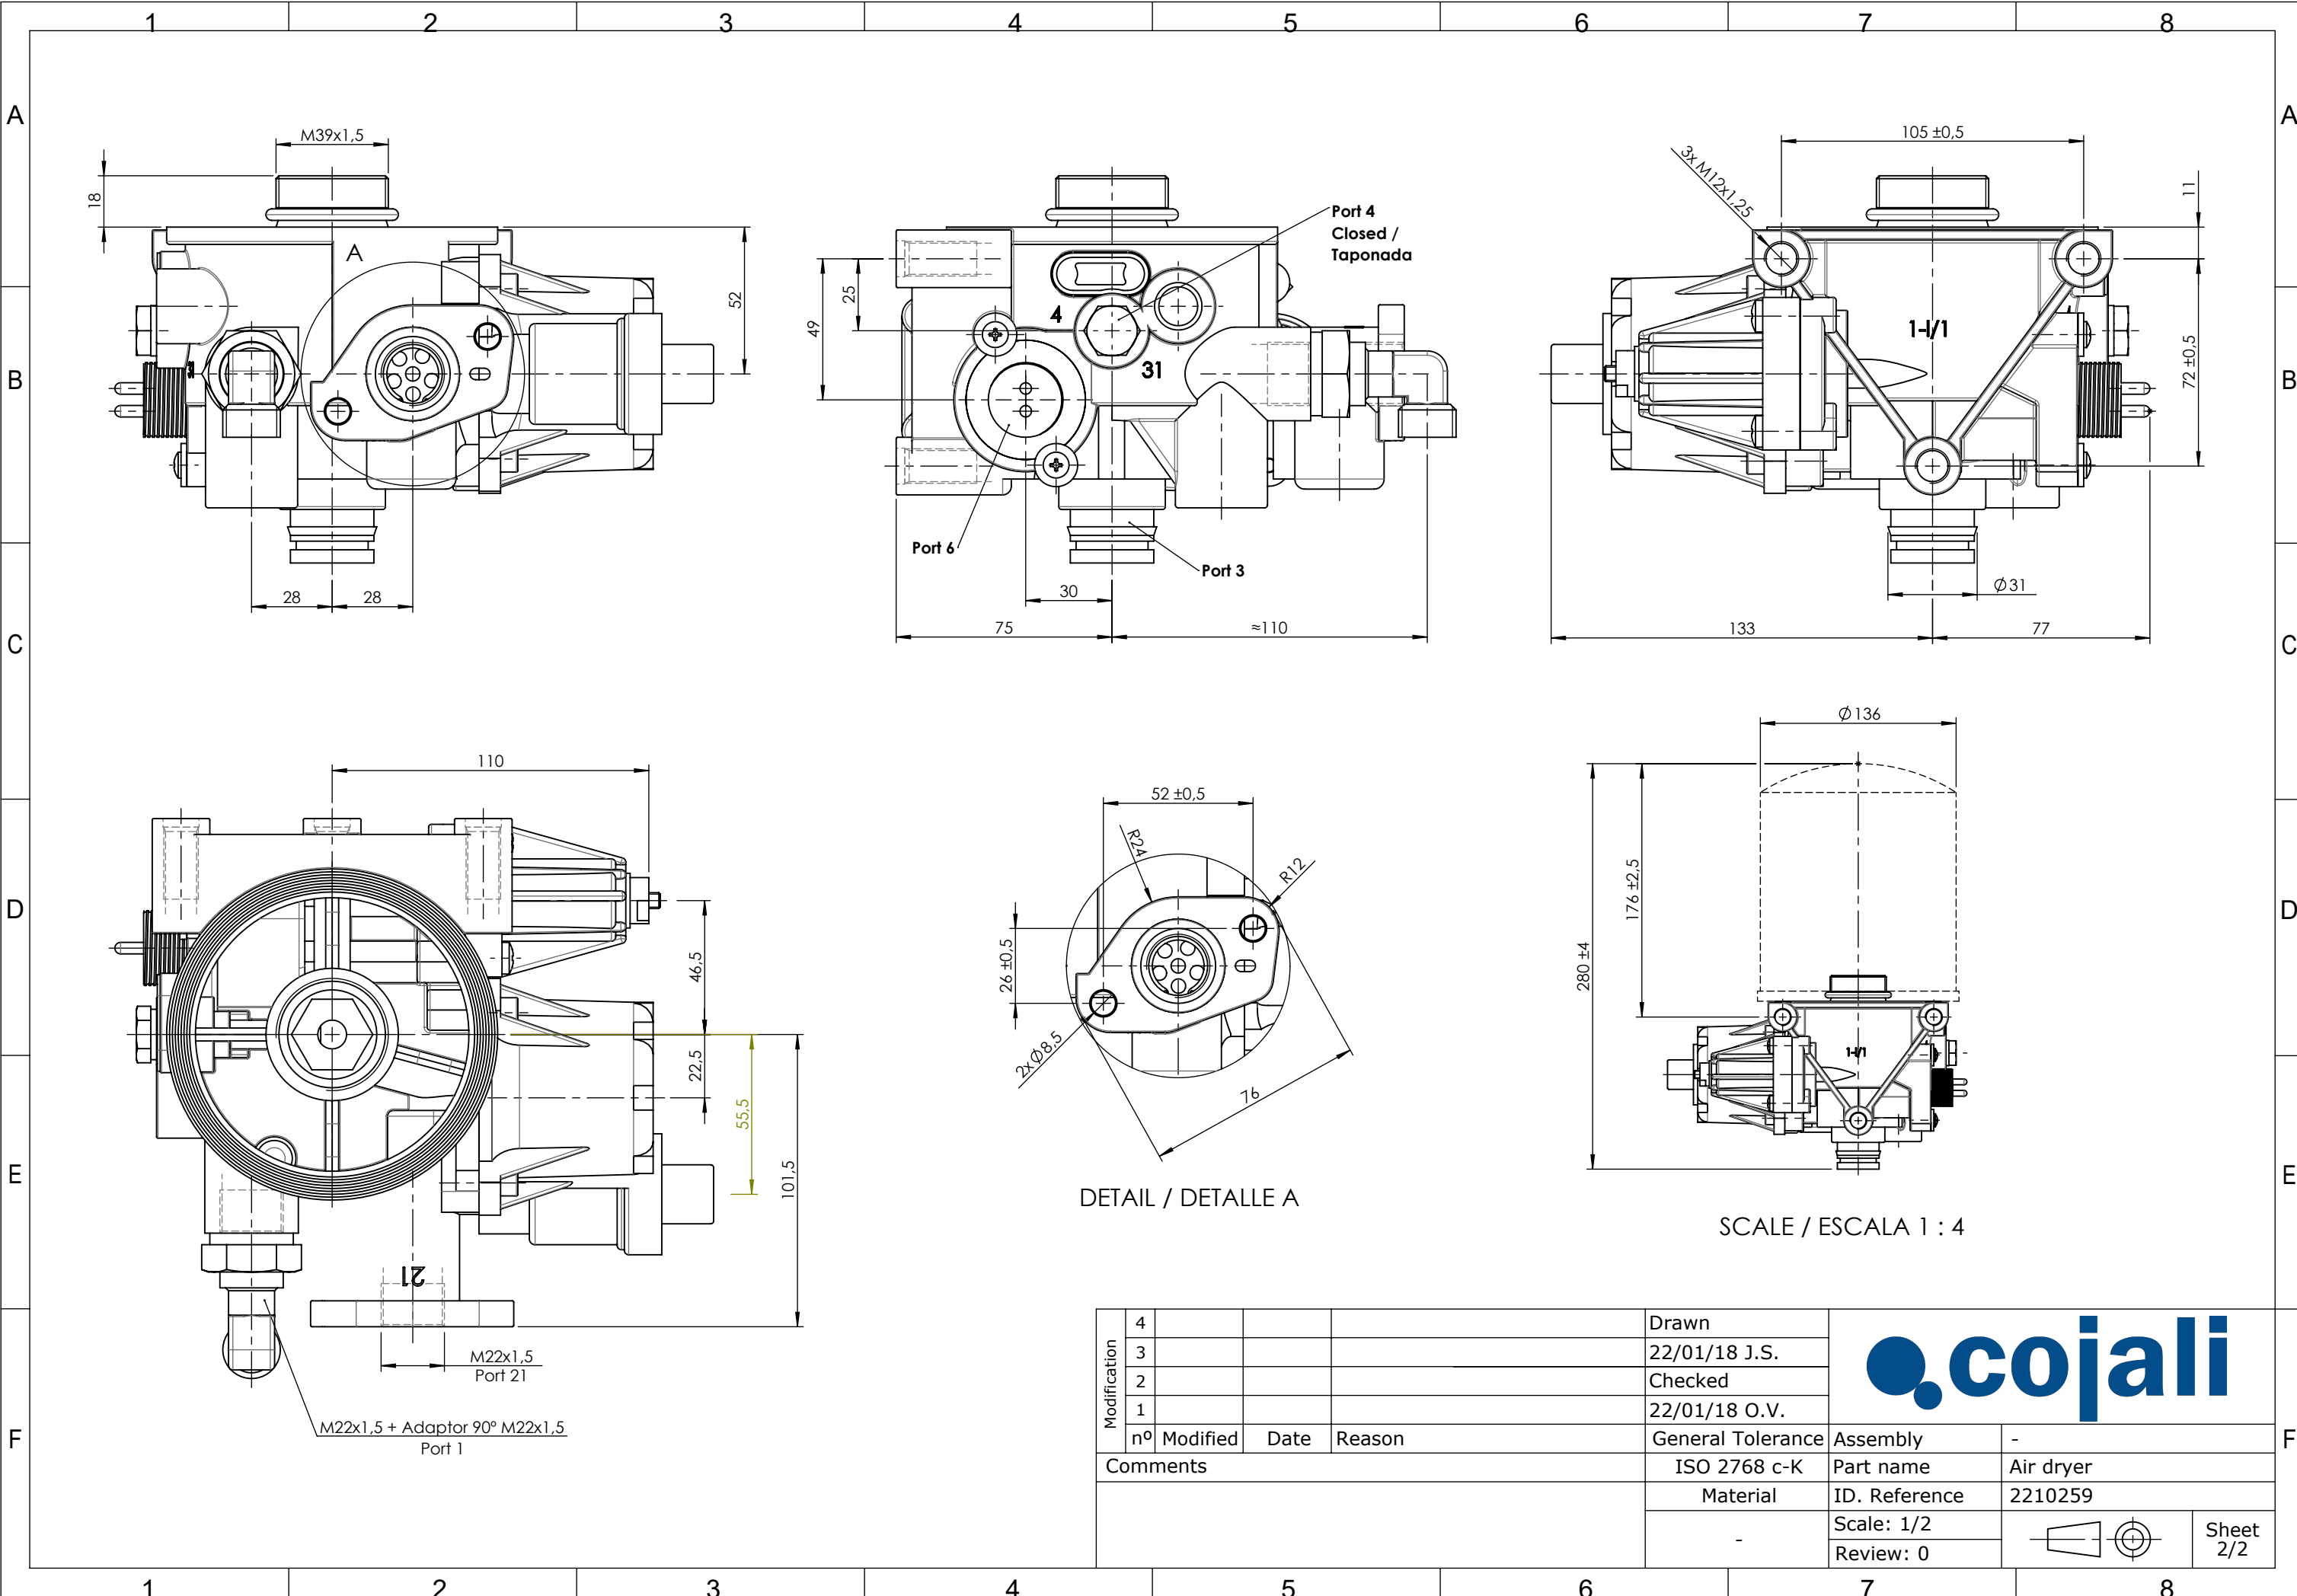


1		2		3		4																																																								
Technical sheet / Datos técnicos:																																																														
A		Part number adaptable to / Referencia adaptable a				4324150670																																																								
		Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad				12 bar																																																								
		Unloader / Regulador de presión				Integrated / Integrado																																																								
		Cut-out pressure / Presión de corte				8,8 ± 0,2 bar																																																								
		Heating / Calentador				100 W/ 24 V																																																								
		Cut-in temperature / Temperatura de cierre				+7 ± 6 °C																																																								
B		Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura				+29,5 ± 3 °C																																																								
		Permissible medium / Medio de funcionamiento				Air / Aire																																																								
		Operating temperature range / Rango de temperatura				-40 °C to / a +65 °C																																																								
		Weight / Peso				4750 gr																																																								
C																																																														
D		<table><thead><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr></thead><tbody><tr><td>1</td><td>Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor de aire</td><td>M22x1,5 + Adaptor/Adaptador 90° M22x1,5</td></tr><tr><td>21</td><td>Delivery to air reservoirs / Salida a calderines de aire</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>4</td><td>Control to air compressor / Pilotaje al compresor de aire</td><td>Closed / Taponada</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>Heating / Calentador</td><td>M27x1,0</td></tr></tbody></table>						Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor de aire	M22x1,5 + Adaptor/Adaptador 90° M22x1,5	21	Delivery to air reservoirs / Salida a calderines de aire	M22x1,5	4	Control to air compressor / Pilotaje al compresor de aire	Closed / Taponada	3	Exhaust / Escape	-	6	Heating / Calentador	M27x1,0																																					
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																												
1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor de aire	M22x1,5 + Adaptor/Adaptador 90° M22x1,5																																																												
21	Delivery to air reservoirs / Salida a calderines de aire	M22x1,5																																																												
4	Control to air compressor / Pilotaje al compresor de aire	Closed / Taponada																																																												
3	Exhaust / Escape	-																																																												
6	Heating / Calentador	M27x1,0																																																												
E		Purpose / Propósito: Drying of the compressed air supplied by the compressor. / Secado del aire comprimido procedente del compresor. Installation requirements / Requisitos para la instalación: Exhaust (3) must look down. / El escape (3) debe estar orientado hacia abajo.																																																												
F		<table><tr><td rowspan="4">Modification</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>Drawn</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>22/01/18 J.S.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>Checked</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>22/01/18 O.V.</td></tr><tr><td rowspan="4">nº</td><td>Modified</td><td>Date</td><td>Reason</td><td>General Tolerance</td><td>Assembly</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="4">Comments</td><td>-</td><td>Part name</td><td>Air dryer</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>Material</td><td>ID. Reference</td><td>2210259</td></tr><tr><td colspan="4"></td><td>-</td><td>Scale: -</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td colspan="4"></td><td></td><td>Review: 0</td><td>Sheet 1/2</td></tr></table>				Modification	4				Drawn		3				22/01/18 J.S.	2				Checked	1				22/01/18 O.V.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	Comments				-	Part name	Air dryer					Material	ID. Reference	2210259					-	Scale: -							Review: 0	Sheet 1/2
Modification	4				Drawn																																																									
	3				22/01/18 J.S.																																																									
	2				Checked																																																									
	1				22/01/18 O.V.																																																									
nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-																																																								
	Comments				-	Part name	Air dryer																																																							
					Material	ID. Reference	2210259																																																							
					-	Scale: -																																																								
					Review: 0	Sheet 1/2																																																								
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																																																								



Modification	4				Drawn			
	3				22/01/18 J.S.			
	2				Checked			
	1				22/01/18 O.V.			
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air dryer	
					Material	ID. Reference	2210259	
					-	Scale: 1/2		Sheet 2/2
						Review: 0		