
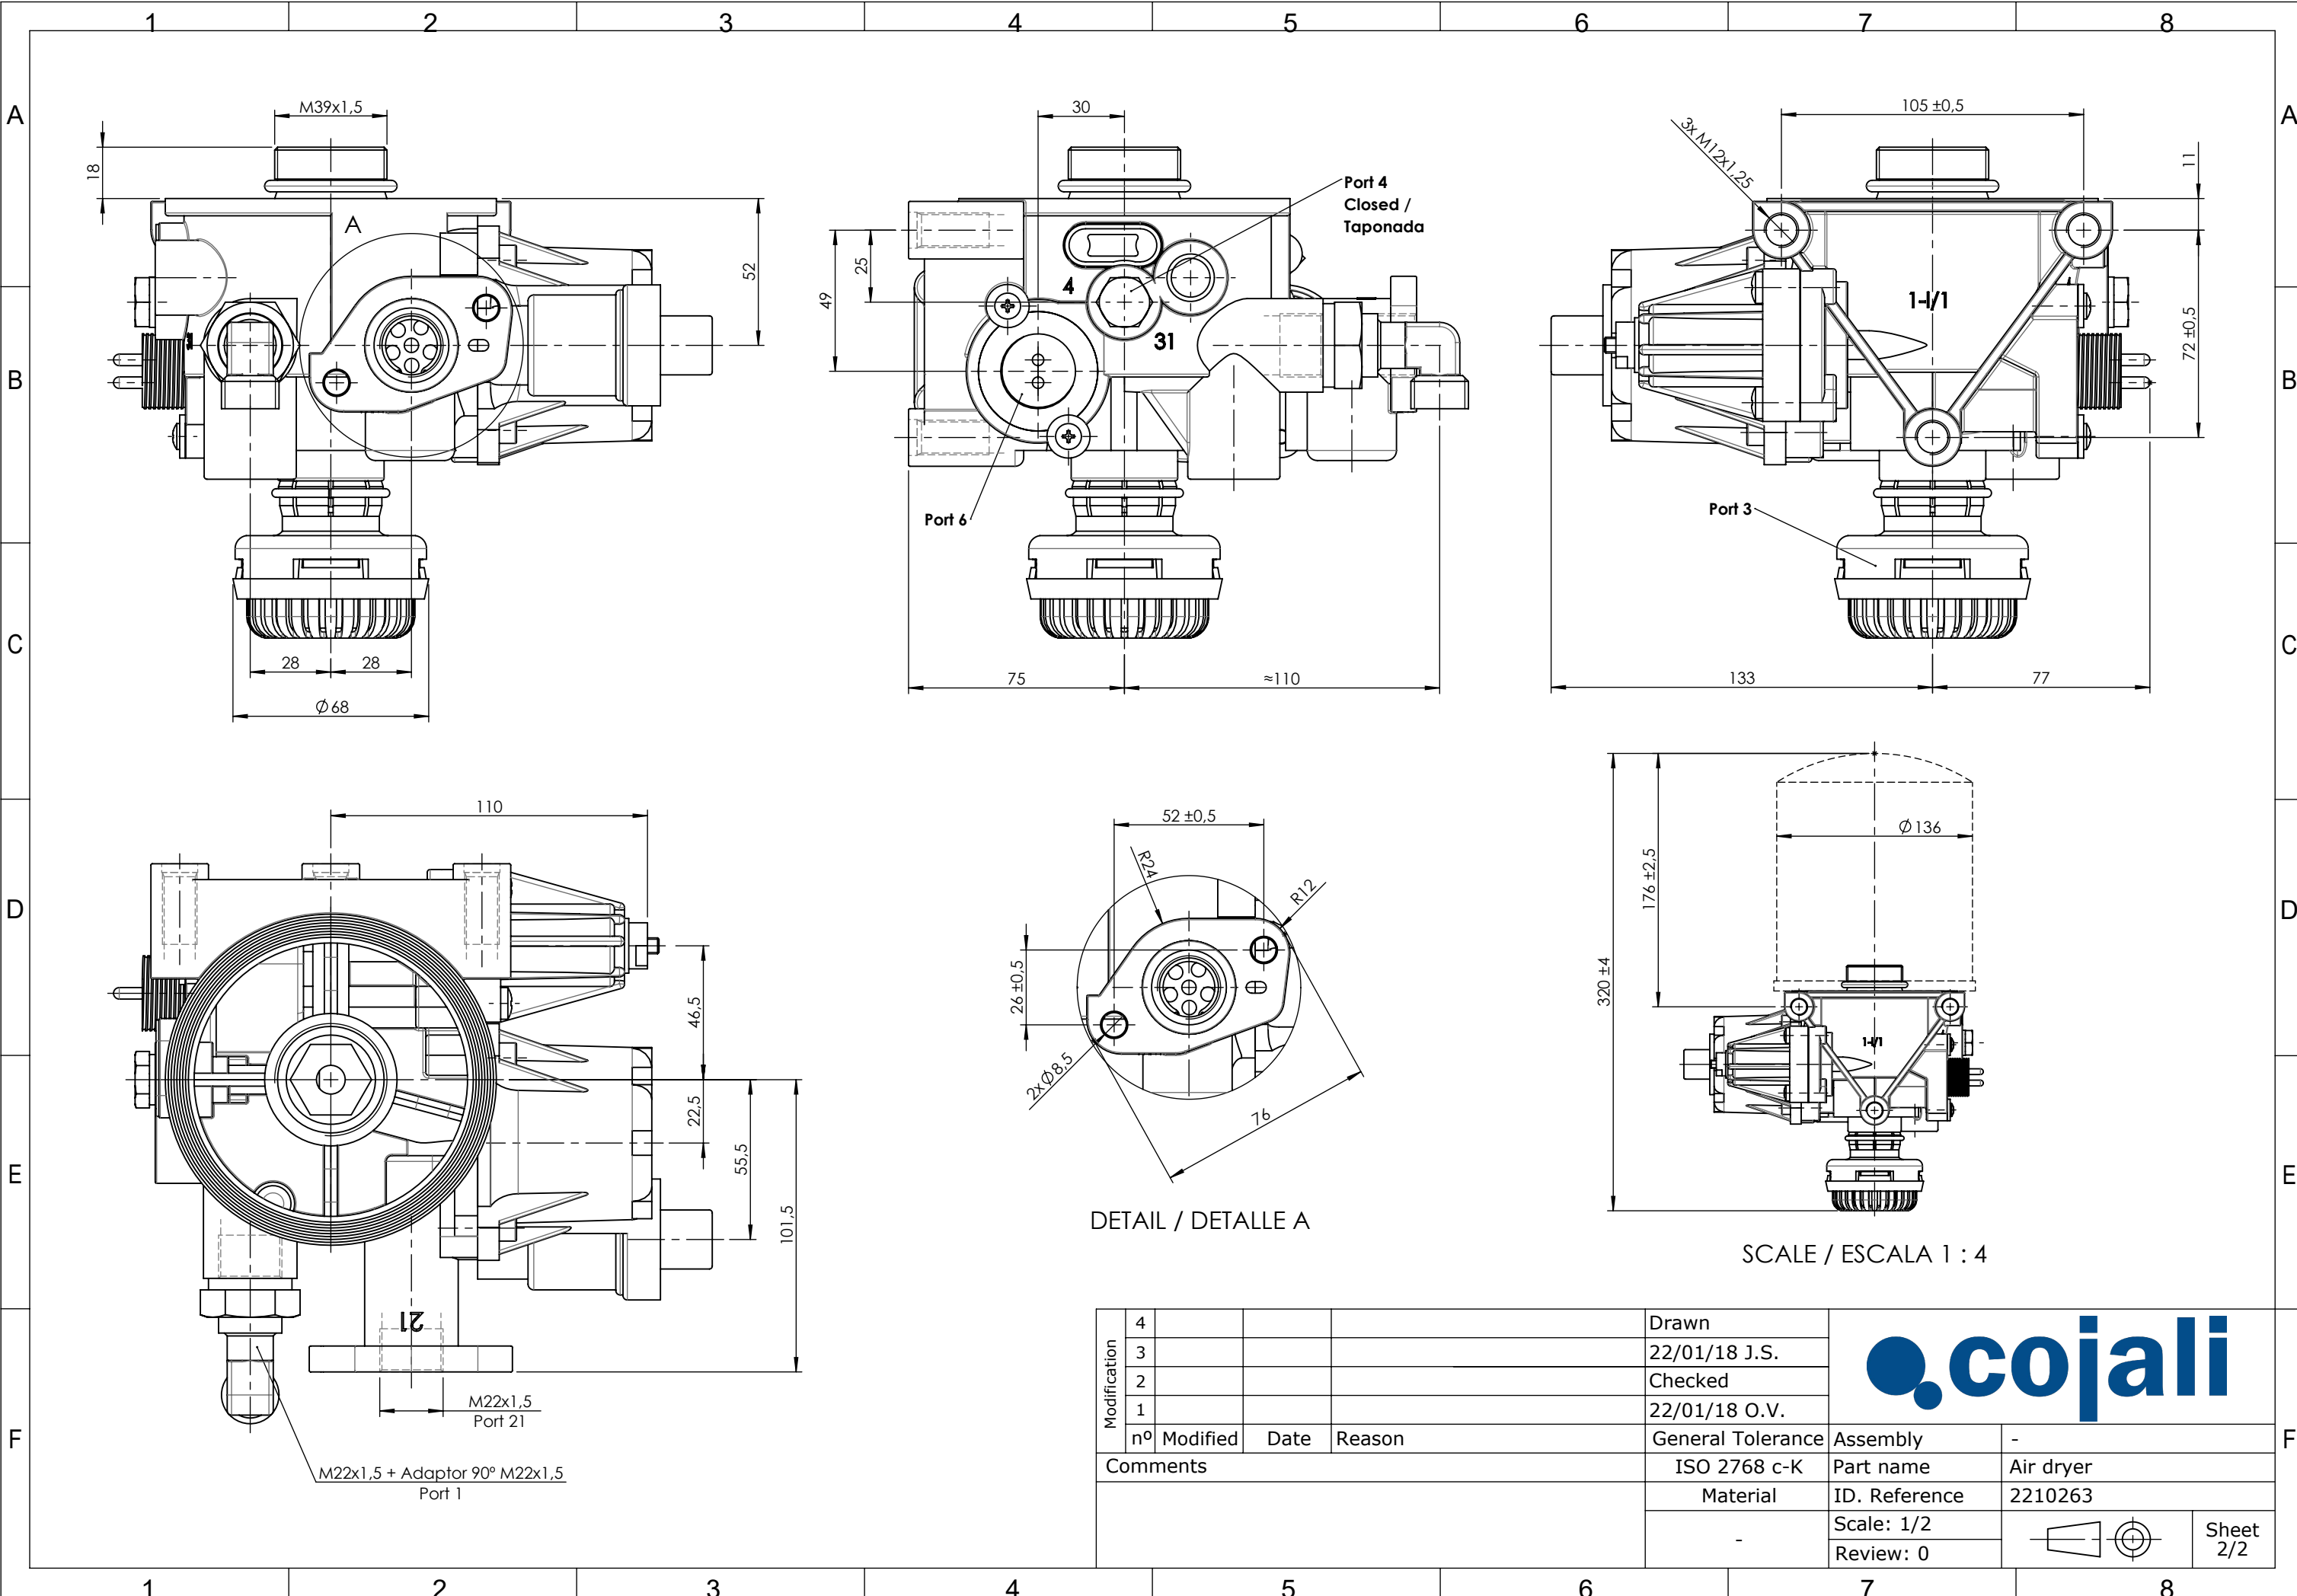


1		2		3		4	
Technical sheet / Datos técnicos:							
Part number adaptable to / Referencia adaptable a						4324150650	
Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad						13 bar	
Unloader / Regulador de presión						Integrated / Integrado	
Cut-out pressure / Presión de corte						10 ± 0,2 bar	
Heating / Calentador						100 W/ 24 V	
Cut-in temperature / Temperatura de cierre						+7 ± 6 °C	
Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura						+29,5 ± 3 °C	
Permissible medium / Medio de funcionamiento						Air / Aire	
Operating temperature range / Rango de temperatura						-40 °C to / a +65 °C	
Weight / Peso						4750 gr	
Port / Conexión		Function / Función				Thread / Rosca	
1		Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor de aire				M22x1,5 + Adaptor/Adaptador 90° M22x1,5	
21		Delivery to protection valve / Salida a válvula protección de circuito				M22x1,5	
4		Control to air compressor / Pilotaje al compresor de aire				Closed / Taponada	
3		Exhaust / Escape				Silencer / Silencioso	
6		Heating / Calentador				Bayonet DIN 72585 A1-2	
Purpose / Propósito: Drying of the compressed air supplied by the compressor. / Secado del aire comprimido procedente del compresor.							
Installation requirements / Requisitos para la instalación: Exhaust (3) must look down. / El escape (3) debe estar orientado hacia abajo.							
F	Modification	4				Drawn	
		3				22/01/18 J.S.	
		2				Checked	
		1				22/01/18 O.V.	
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	
Comments					-	Part name	Air dryer
					Material	ID. Reference	2210263
					-	Scale: -	
					-	Review: 0	
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4	



Modification	4				Drawn			
	3				22/01/18 J.S.			
	2				Checked			
	1				22/01/18 O.V.			
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air dryer	
					Material	ID. Reference	2210263	
					-	Scale: 1/2		Sheet 2/2
						Review: 0		