
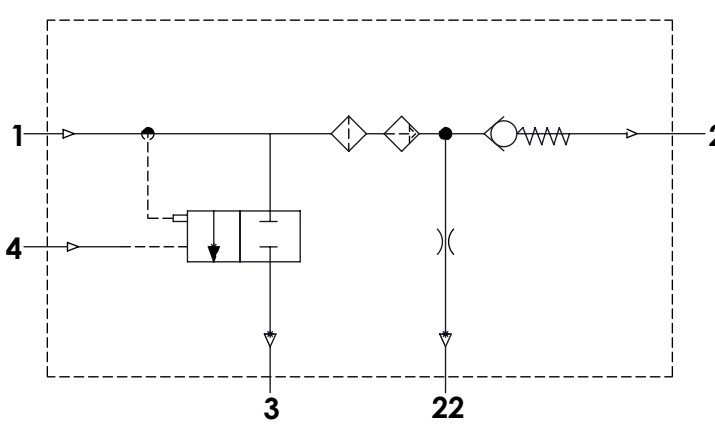
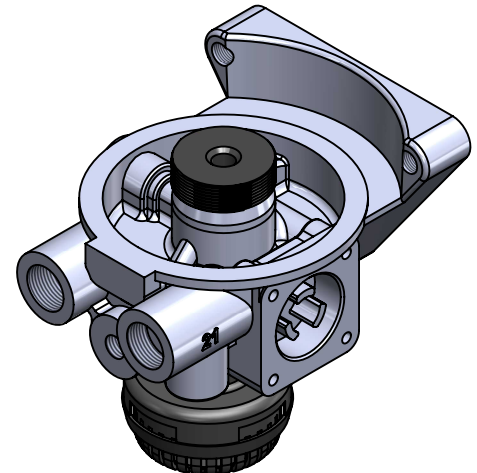
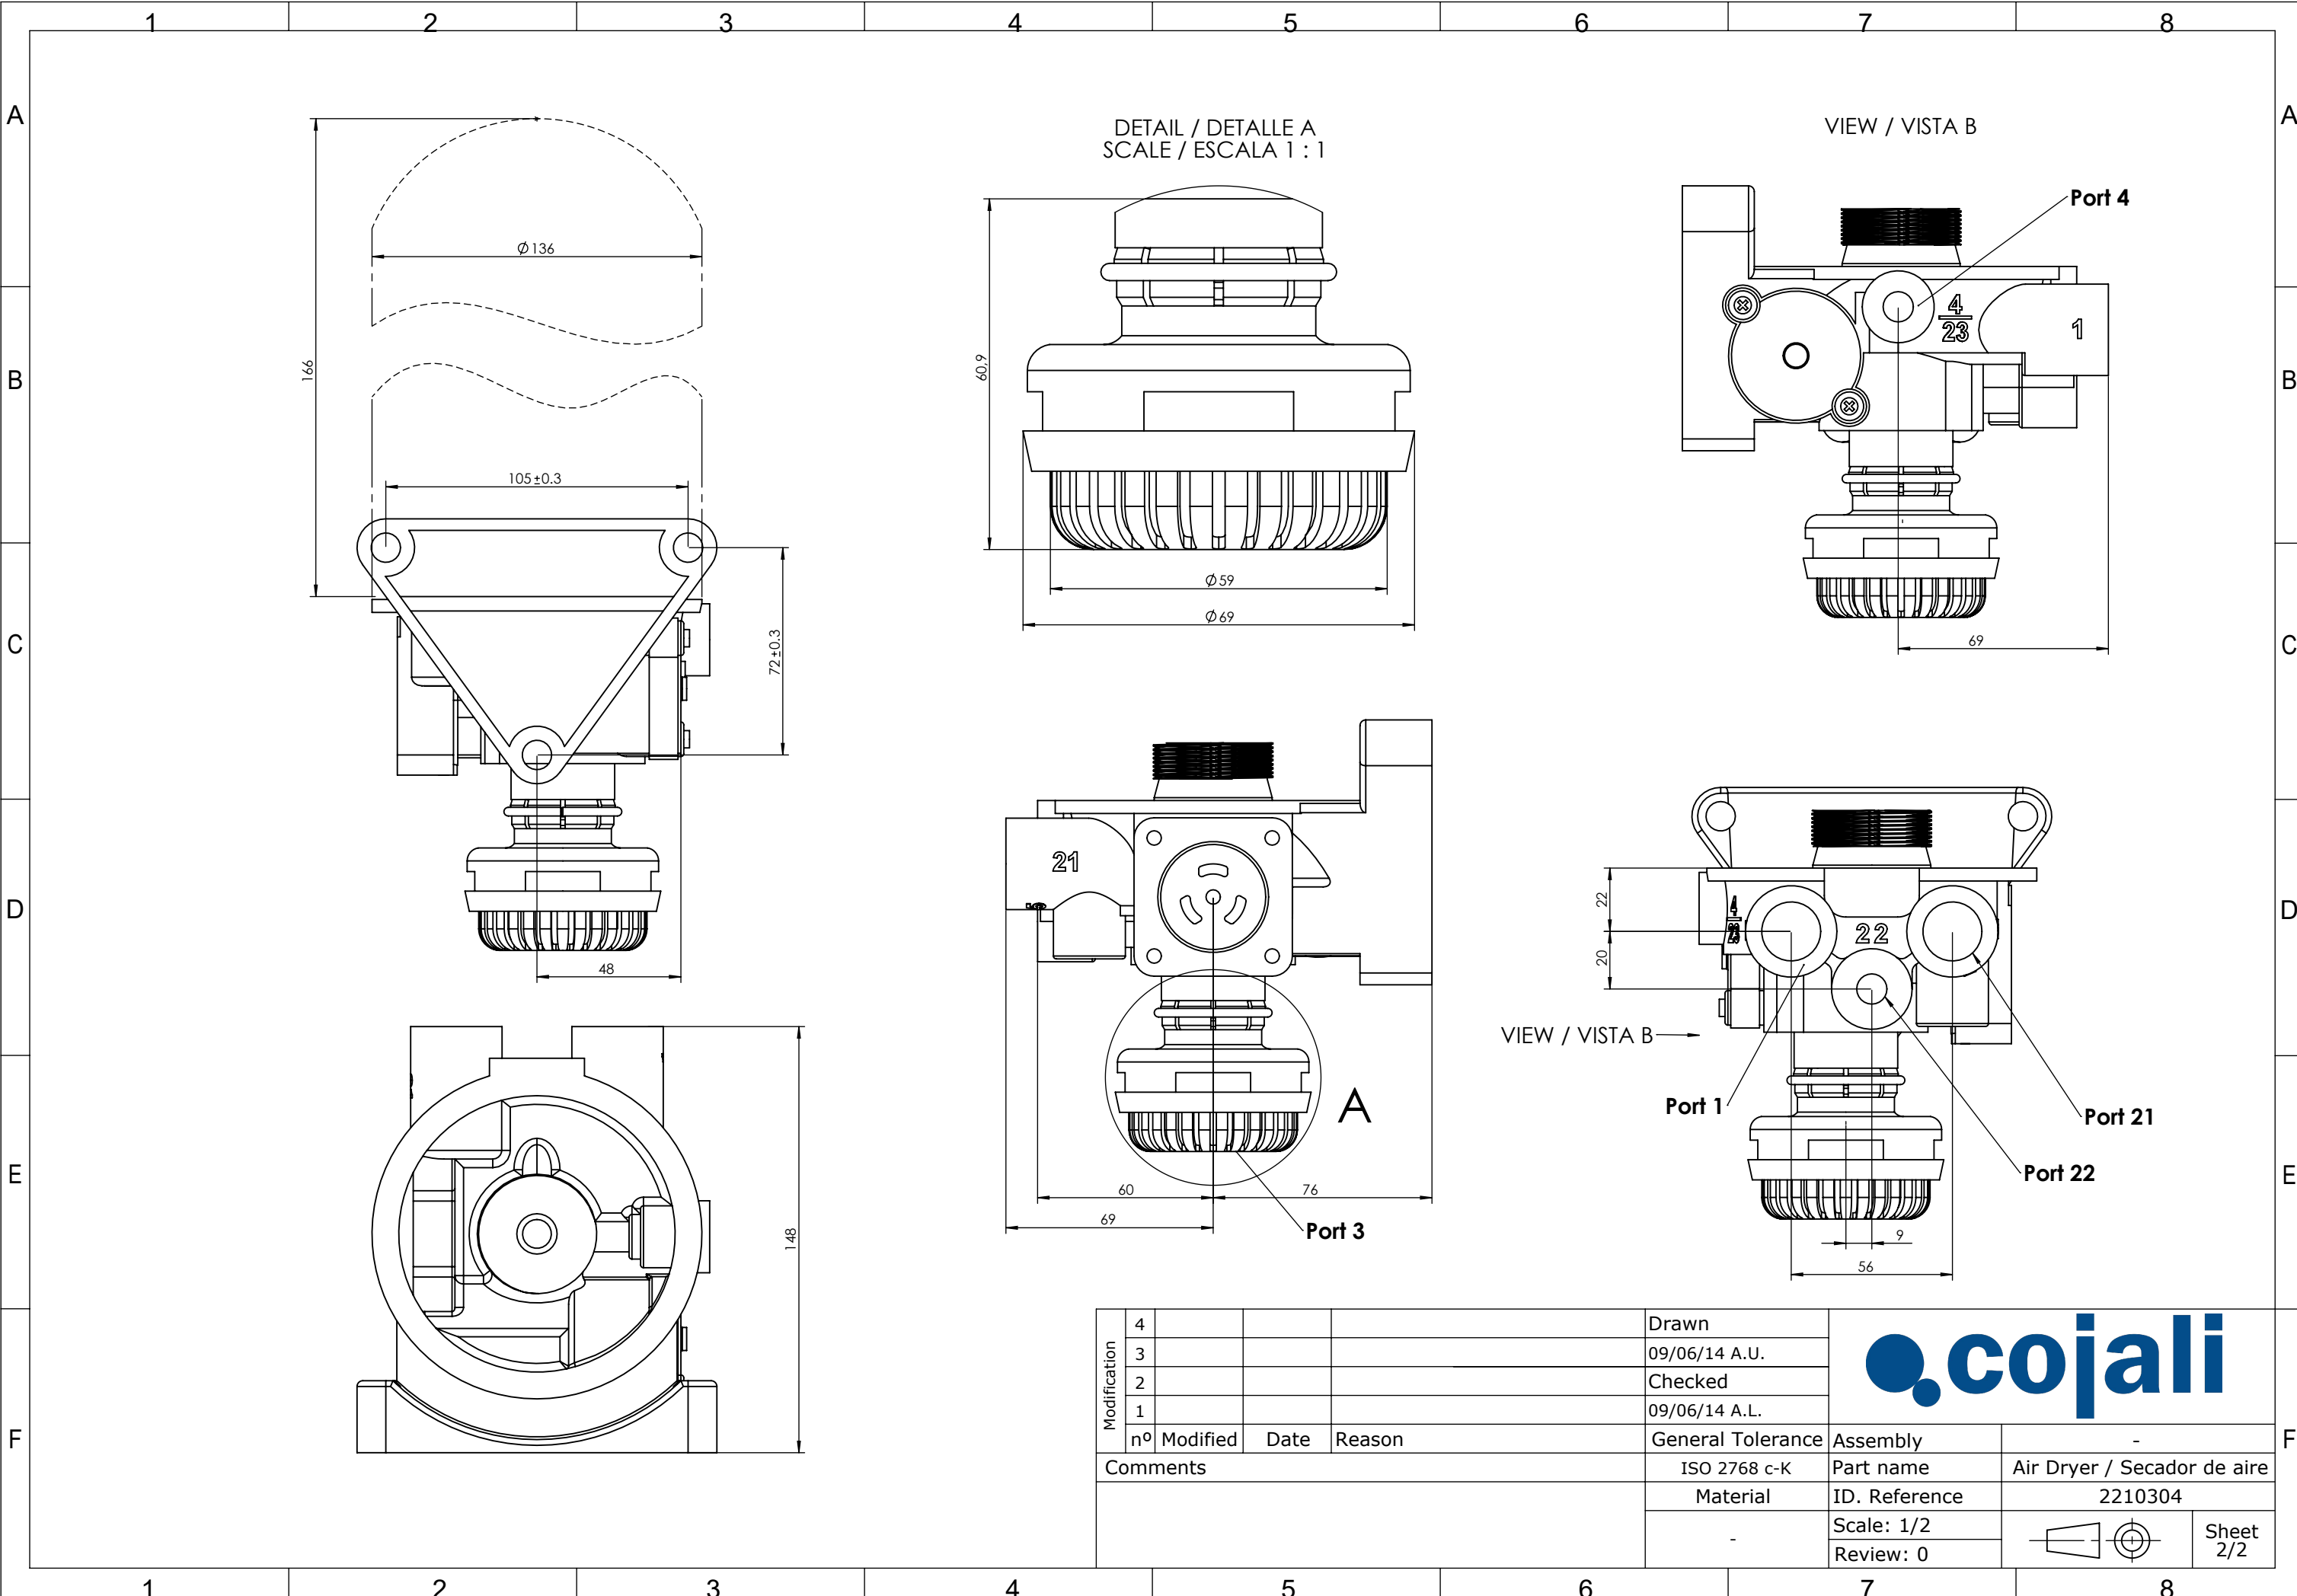


1		2		3		4																																																														
A	Technical Sheet / Datos Técnicos:							A																																																												
	<table border="1"> <tr> <td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a:</td> <td>432 420 005 0</td> </tr> <tr> <td>Working pressure / Presión de trabajo:</td> <td>Max = 13 bar</td> </tr> <tr> <td>Unloader / Regulador de presión:</td> <td>Non-integrated / No integrado</td> </tr> <tr> <td>Cut-out pressure / Presión de corte:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Heating / Calentador:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Permissible Medium / Medio de funcionamiento:</td> <td>Air / Aire</td> </tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura:</td> <td>- 40 °C a / to +80 °C</td> </tr> <tr> <td>Cut-in temperature / Temperatura de cierre:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Weight / Peso:</td> <td>1274 gr</td> </tr> </table>								Part number adaptable to / Referencia adaptable a:	432 420 005 0	Working pressure / Presión de trabajo:	Max = 13 bar	Unloader / Regulador de presión:	Non-integrated / No integrado	Cut-out pressure / Presión de corte:	-	Heating / Calentador:	-	Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40 °C a / to +80 °C	Cut-in temperature / Temperatura de cierre:	-	Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:	-	Weight / Peso:	1274 gr																																								
Part number adaptable to / Referencia adaptable a:	432 420 005 0																																																																			
Working pressure / Presión de trabajo:	Max = 13 bar																																																																			
Unloader / Regulador de presión:	Non-integrated / No integrado																																																																			
Cut-out pressure / Presión de corte:	-																																																																			
Heating / Calentador:	-																																																																			
Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Air / Aire																																																																			
Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40 °C a / to +80 °C																																																																			
Cut-in temperature / Temperatura de cierre:	-																																																																			
Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:	-																																																																			
Weight / Peso:	1274 gr																																																																			
B								B																																																												
C	 							C																																																												
D	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>From the compressor / Proveniente del compresor</td> <td>M22x1,5</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>To the reservoirs / A los calderines</td> <td>M22x1,5</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>To the regenerated air reservoir / Al calderín de regeneración</td> <td>M12x1,5</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Control port / Puerto de control</td> <td>M12x1,5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido</td> <td>Silencer/Silencioso</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Heating / Calentador</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	From the compressor / Proveniente del compresor	M22x1,5	21	To the reservoirs / A los calderines	M22x1,5	22	To the regenerated air reservoir / Al calderín de regeneración	M12x1,5	4	Control port / Puerto de control	M12x1,5	3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	Silencer/Silencioso	6	Heating / Calentador	-	D																																							
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																																		
1	From the compressor / Proveniente del compresor	M22x1,5																																																																		
21	To the reservoirs / A los calderines	M22x1,5																																																																		
22	To the regenerated air reservoir / Al calderín de regeneración	M12x1,5																																																																		
4	Control port / Puerto de control	M12x1,5																																																																		
3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	Silencer/Silencioso																																																																		
6	Heating / Calentador	-																																																																		
E	Purpose / Finalidad: Drying of the compressed air supplied by the compressor. / Secado del aire comprimido procedente del compresor. Installation / Instalación: Exhaust (3) must look down. / El escape de aire (3) debe estar orientado hacia abajo.							E																																																												
F	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Modification</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> <td rowspan="5">  </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26/06/14 A.U.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>26/06/14 A.L.</td> </tr> <tr> <td>nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> <td>Assembly</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Comments</td> <td>-</td> <td>Part name</td> <td>Air Dryer / Secador de aire</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Material</td> <td>ID. Reference</td> <td>2210304</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>-</td> <td>Scale: -</td> <td rowspan="2">  </td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>-</td> <td>Review: 0</td> <td>Sheet 1/2</td> </tr> </table>							Modification	4				Drawn		3				26/06/14 A.U.	2				Checked	1				26/06/14 A.L.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	Comments					-	Part name	Air Dryer / Secador de aire						Material	ID. Reference	2210304						-	Scale: -							-	Review: 0	Sheet 1/2	F
Modification	4				Drawn																																																															
	3				26/06/14 A.U.																																																															
	2				Checked																																																															
	1				26/06/14 A.L.																																																															
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		Assembly																																																													
Comments					-	Part name	Air Dryer / Secador de aire																																																													
					Material	ID. Reference	2210304																																																													
					-	Scale: -																																																														
					-	Review: 0		Sheet 1/2																																																												
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																																																														



Modification	4				Drawn				
	3				09/06/14 A.U.				
	2				Checked				
	1				09/06/14 A.L.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air Dryer / Secador de aire		
					Material	ID. Reference	2210304		
					-	Scale: 1/2			Sheet 2/2
						Review: 0			