
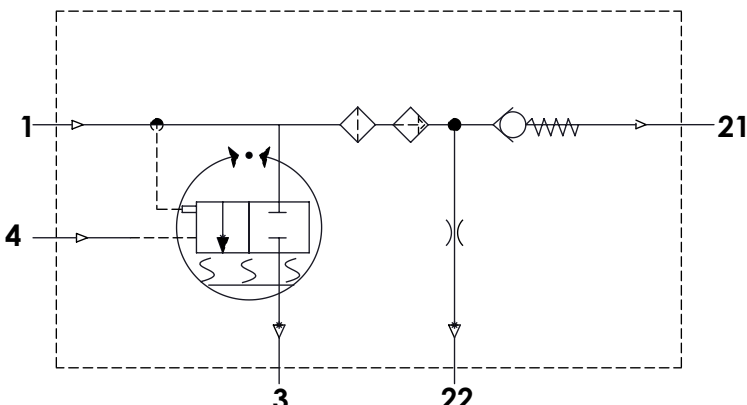
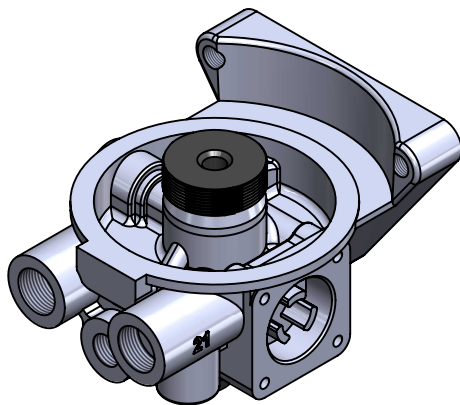
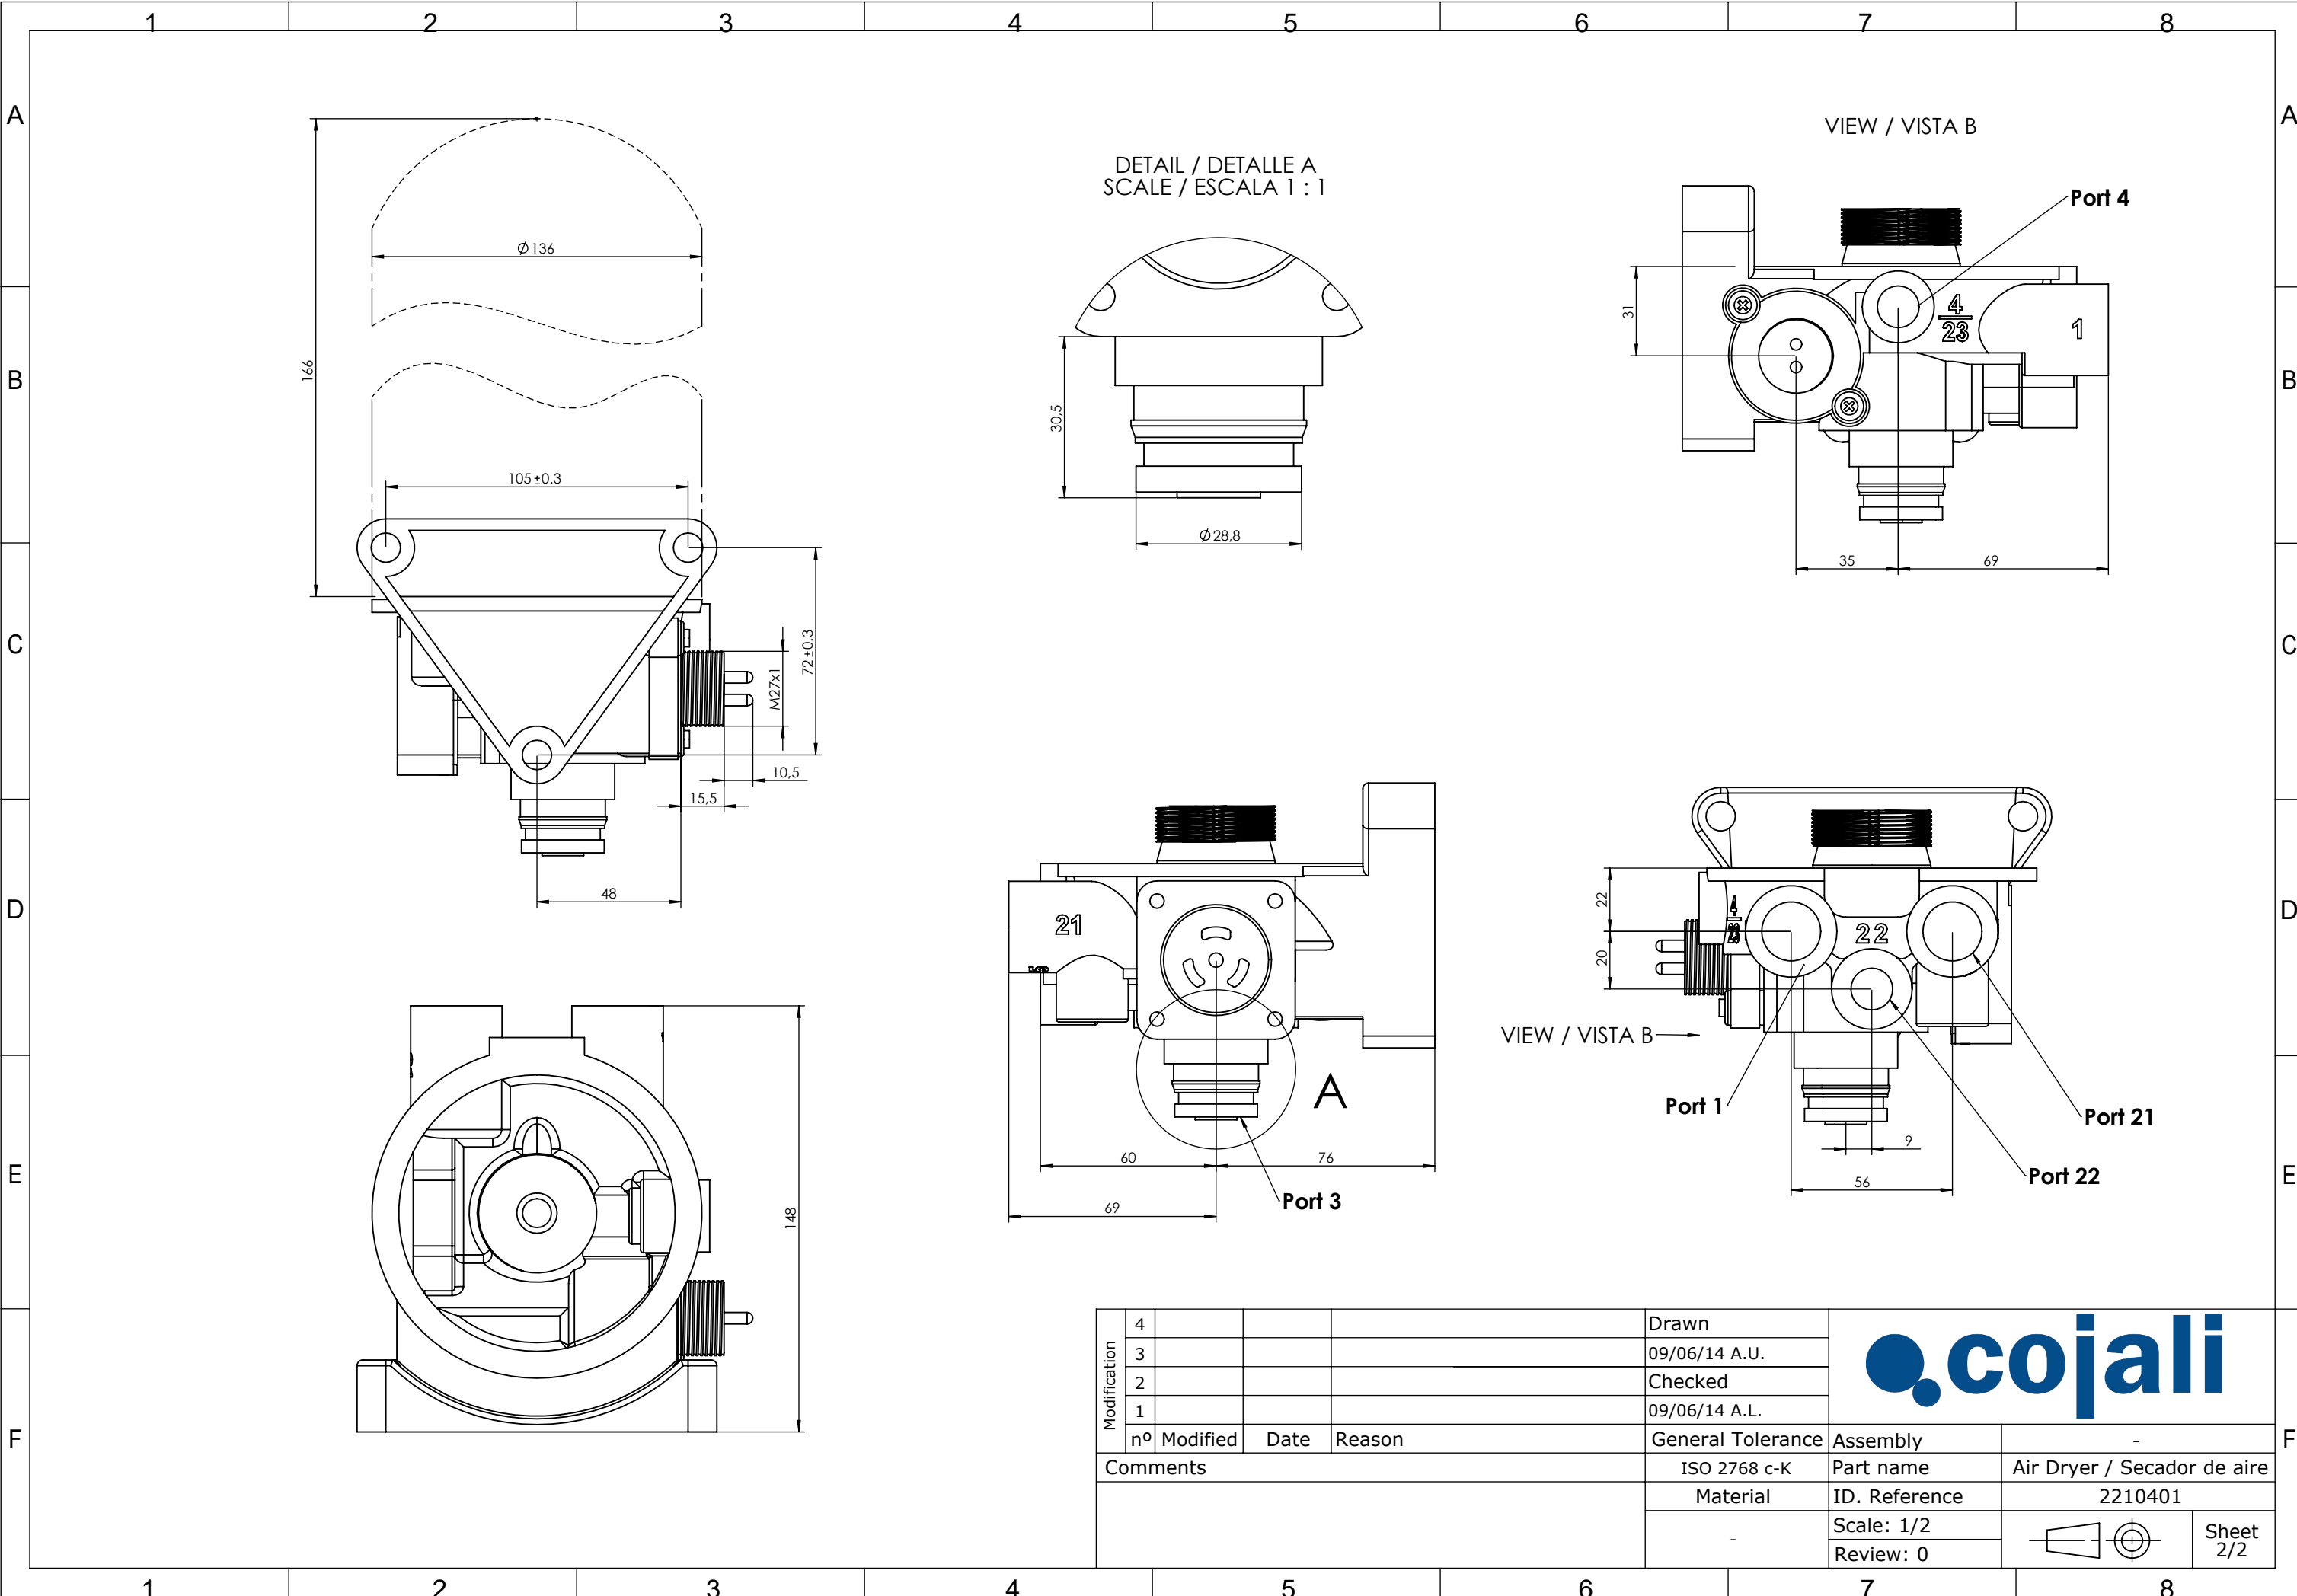


	1	2	3	4																																																														
A	Technical Sheet / Datos Técnicos: <table border="1"> <tr> <td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a:</td><td>432 421 000 0</td></tr> <tr> <td>Working pressure / Presión de trabajo:</td><td>Max = 13 bar</td></tr> <tr> <td>Unloader / Regulador de presión:</td><td>Non-integrated / No integrado</td></tr> <tr> <td>Cut-out pressure / Presión de corte:</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Heating / Calentador:</td><td>100W / 24 V</td></tr> <tr> <td>Permissible Medium / Medio de funcionamiento:</td><td>Air / Aire</td></tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura:</td><td>- 40°C a / to +80°C</td></tr> <tr> <td>Cut-in temperature / Temperatura de cierre:</td><td>+7° ± 6°C</td></tr> <tr> <td>Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:</td><td>+29.5° ± 3°C</td></tr> <tr> <td>Weight / Peso:</td><td>1353 gr</td></tr> </table>	Part number adaptable to / Referencia adaptable a:	432 421 000 0	Working pressure / Presión de trabajo:	Max = 13 bar	Unloader / Regulador de presión:	Non-integrated / No integrado	Cut-out pressure / Presión de corte:	-	Heating / Calentador:	100W / 24 V	Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40°C a / to +80°C	Cut-in temperature / Temperatura de cierre:	+7° ± 6°C	Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:	+29.5° ± 3°C	Weight / Peso:	1353 gr																																													
Part number adaptable to / Referencia adaptable a:	432 421 000 0																																																																	
Working pressure / Presión de trabajo:	Max = 13 bar																																																																	
Unloader / Regulador de presión:	Non-integrated / No integrado																																																																	
Cut-out pressure / Presión de corte:	-																																																																	
Heating / Calentador:	100W / 24 V																																																																	
Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Air / Aire																																																																	
Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40°C a / to +80°C																																																																	
Cut-in temperature / Temperatura de cierre:	+7° ± 6°C																																																																	
Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:	+29.5° ± 3°C																																																																	
Weight / Peso:	1353 gr																																																																	
B	 																																																																	
D	<table border="1"> <tr> <th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr> <tr> <td>1</td><td>From the compressor / Proveniente del compresor</td><td>M22x1,5 VOSS</td></tr> <tr> <td>21</td><td>To the reservoirs / A los calderines</td><td>M22x1,5 VOSS</td></tr> <tr> <td>22</td><td>To the regenerated air reservoir / Al calderín de regeneración</td><td>M16x1,5 VOSS</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Control port / Puerto de control</td><td>M16x1,5 VOSS</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido</td><td>-</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Heating / Calentador</td><td>M27x1</td></tr> </table>	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	From the compressor / Proveniente del compresor	M22x1,5 VOSS	21	To the reservoirs / A los calderines	M22x1,5 VOSS	22	To the regenerated air reservoir / Al calderín de regeneración	M16x1,5 VOSS	4	Control port / Puerto de control	M16x1,5 VOSS	3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	-	6	Heating / Calentador	M27x1																																												
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																																
1	From the compressor / Proveniente del compresor	M22x1,5 VOSS																																																																
21	To the reservoirs / A los calderines	M22x1,5 VOSS																																																																
22	To the regenerated air reservoir / Al calderín de regeneración	M16x1,5 VOSS																																																																
4	Control port / Puerto de control	M16x1,5 VOSS																																																																
3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	-																																																																
6	Heating / Calentador	M27x1																																																																
E	Purpose / Finalidad: Drying of the compressed air supplied by the compressor. / Secado del aire comprimido procedente del compresor. Installation / Instalación: Exhaust (3) must look down. / El escape de aire (3) debe estar orientado hacia abajo.																																																																	
F	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Modification</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>Drawn</td><td rowspan="5">  </td></tr> <tr> <td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>26/06/14 A.U.</td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>Checked</td></tr> <tr> <td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>26/06/14 A.L.</td></tr> <tr> <td>nº</td><td>Modified</td><td>Date</td><td>Reason</td><td>General Tolerance</td><td>Assembly</td></tr> <tr> <td>Comments</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>Part name</td><td>Air Dryer / Secador de aire</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Material</td><td>ID. Reference</td><td>2210401</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>-</td><td>Scale: -</td><td rowspan="2">  </td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Review: 0</td><td>Sheet 1/2</td></tr> </table>	Modification	4				Drawn		3				26/06/14 A.U.	2				Checked	1				26/06/14 A.L.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	Comments					-	Part name	Air Dryer / Secador de aire						Material	ID. Reference	2210401						-	Scale: -								Review: 0	Sheet 1/2					
Modification	4					Drawn																																																												
	3					26/06/14 A.U.																																																												
	2					Checked																																																												
	1					26/06/14 A.L.																																																												
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly																																																												
Comments					-	Part name	Air Dryer / Secador de aire																																																											
					Material	ID. Reference	2210401																																																											
					-	Scale: -																																																												
						Review: 0		Sheet 1/2																																																										
	PG/18/02 rev.1 1	2	3	4																																																														



Modification	4				Drawn				
	3				09/06/14 A.U.				
	2				Checked				
	1				09/06/14 A.L.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air Dryer / Secador de aire		
					Material	ID. Reference	2210401		
					-	Scale: 1/2			Sheet 2/2
						Review: 0			