
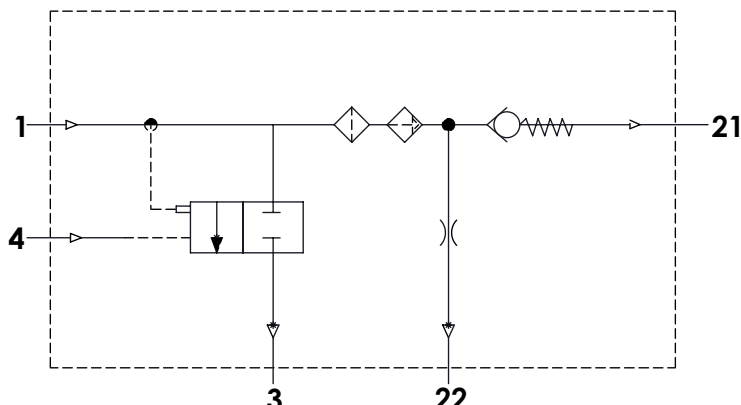
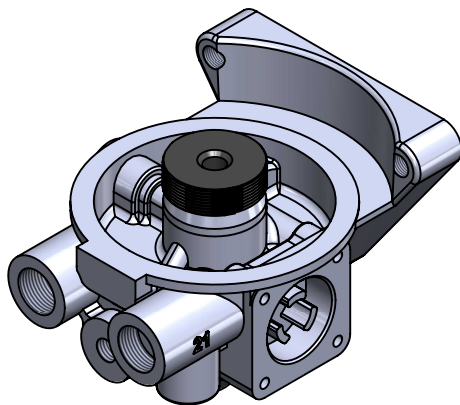



1		2		3		4		
A								
Technical Sheet /Datos Técnicos:								
B								
Part number adaptable to / Referencia adaptable a:				432 421 005 0				
Working pressure / Presión de trabajo:				Max = 13 bar				
Unloader / Regulador de presión:				Non-integrated / No integrado				
Cut-out pressure / Presión de corte:				-				
Heating / Calentador:				-				
Permissible Medium / Medio de funcionamiento:				Air / Aire				
Operating temperature range / Rango de temperatura:				- 40°C a / to +80°C				
Cut-in temperature / Temperatura de cierre:				-				
Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:				-				
Weight / Peso:				1274 gr				
C								
								
D								
Port / Conexión		Function / Función				Thread / Rosca		
1		From the compressor / Proveniente del compresor				M22x1,5		
21		To the reservoirs / A los calderines				M22x1,5		
22		To the regenerated air reservoir / Al calderín de regeneración				M12x1,5		
4/23		Control port / Puerto de control				M12x1,5		
3		Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido				-		
6		Heating / Calentador				-		
E								
Purpose / Finalidad: Drying of the compressed air supplied by the compressor. / Secado del aire comprimido procedente del compresor.								
Installation / Instalación: Exhaust (3) must look down. / El escape de aire (3) debe estar orientado hacia abajo.								
F								
Modification	4					Drawn		
	3					26/06/14 A.U.		
	2					Checked		
	1					26/06/14 A.L.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
Comments					-	Part name	Air Dryer / Secador de aire	
					Material	ID. Reference	2210405	
					-	Scale: -		
					-	Review: 0		
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4		

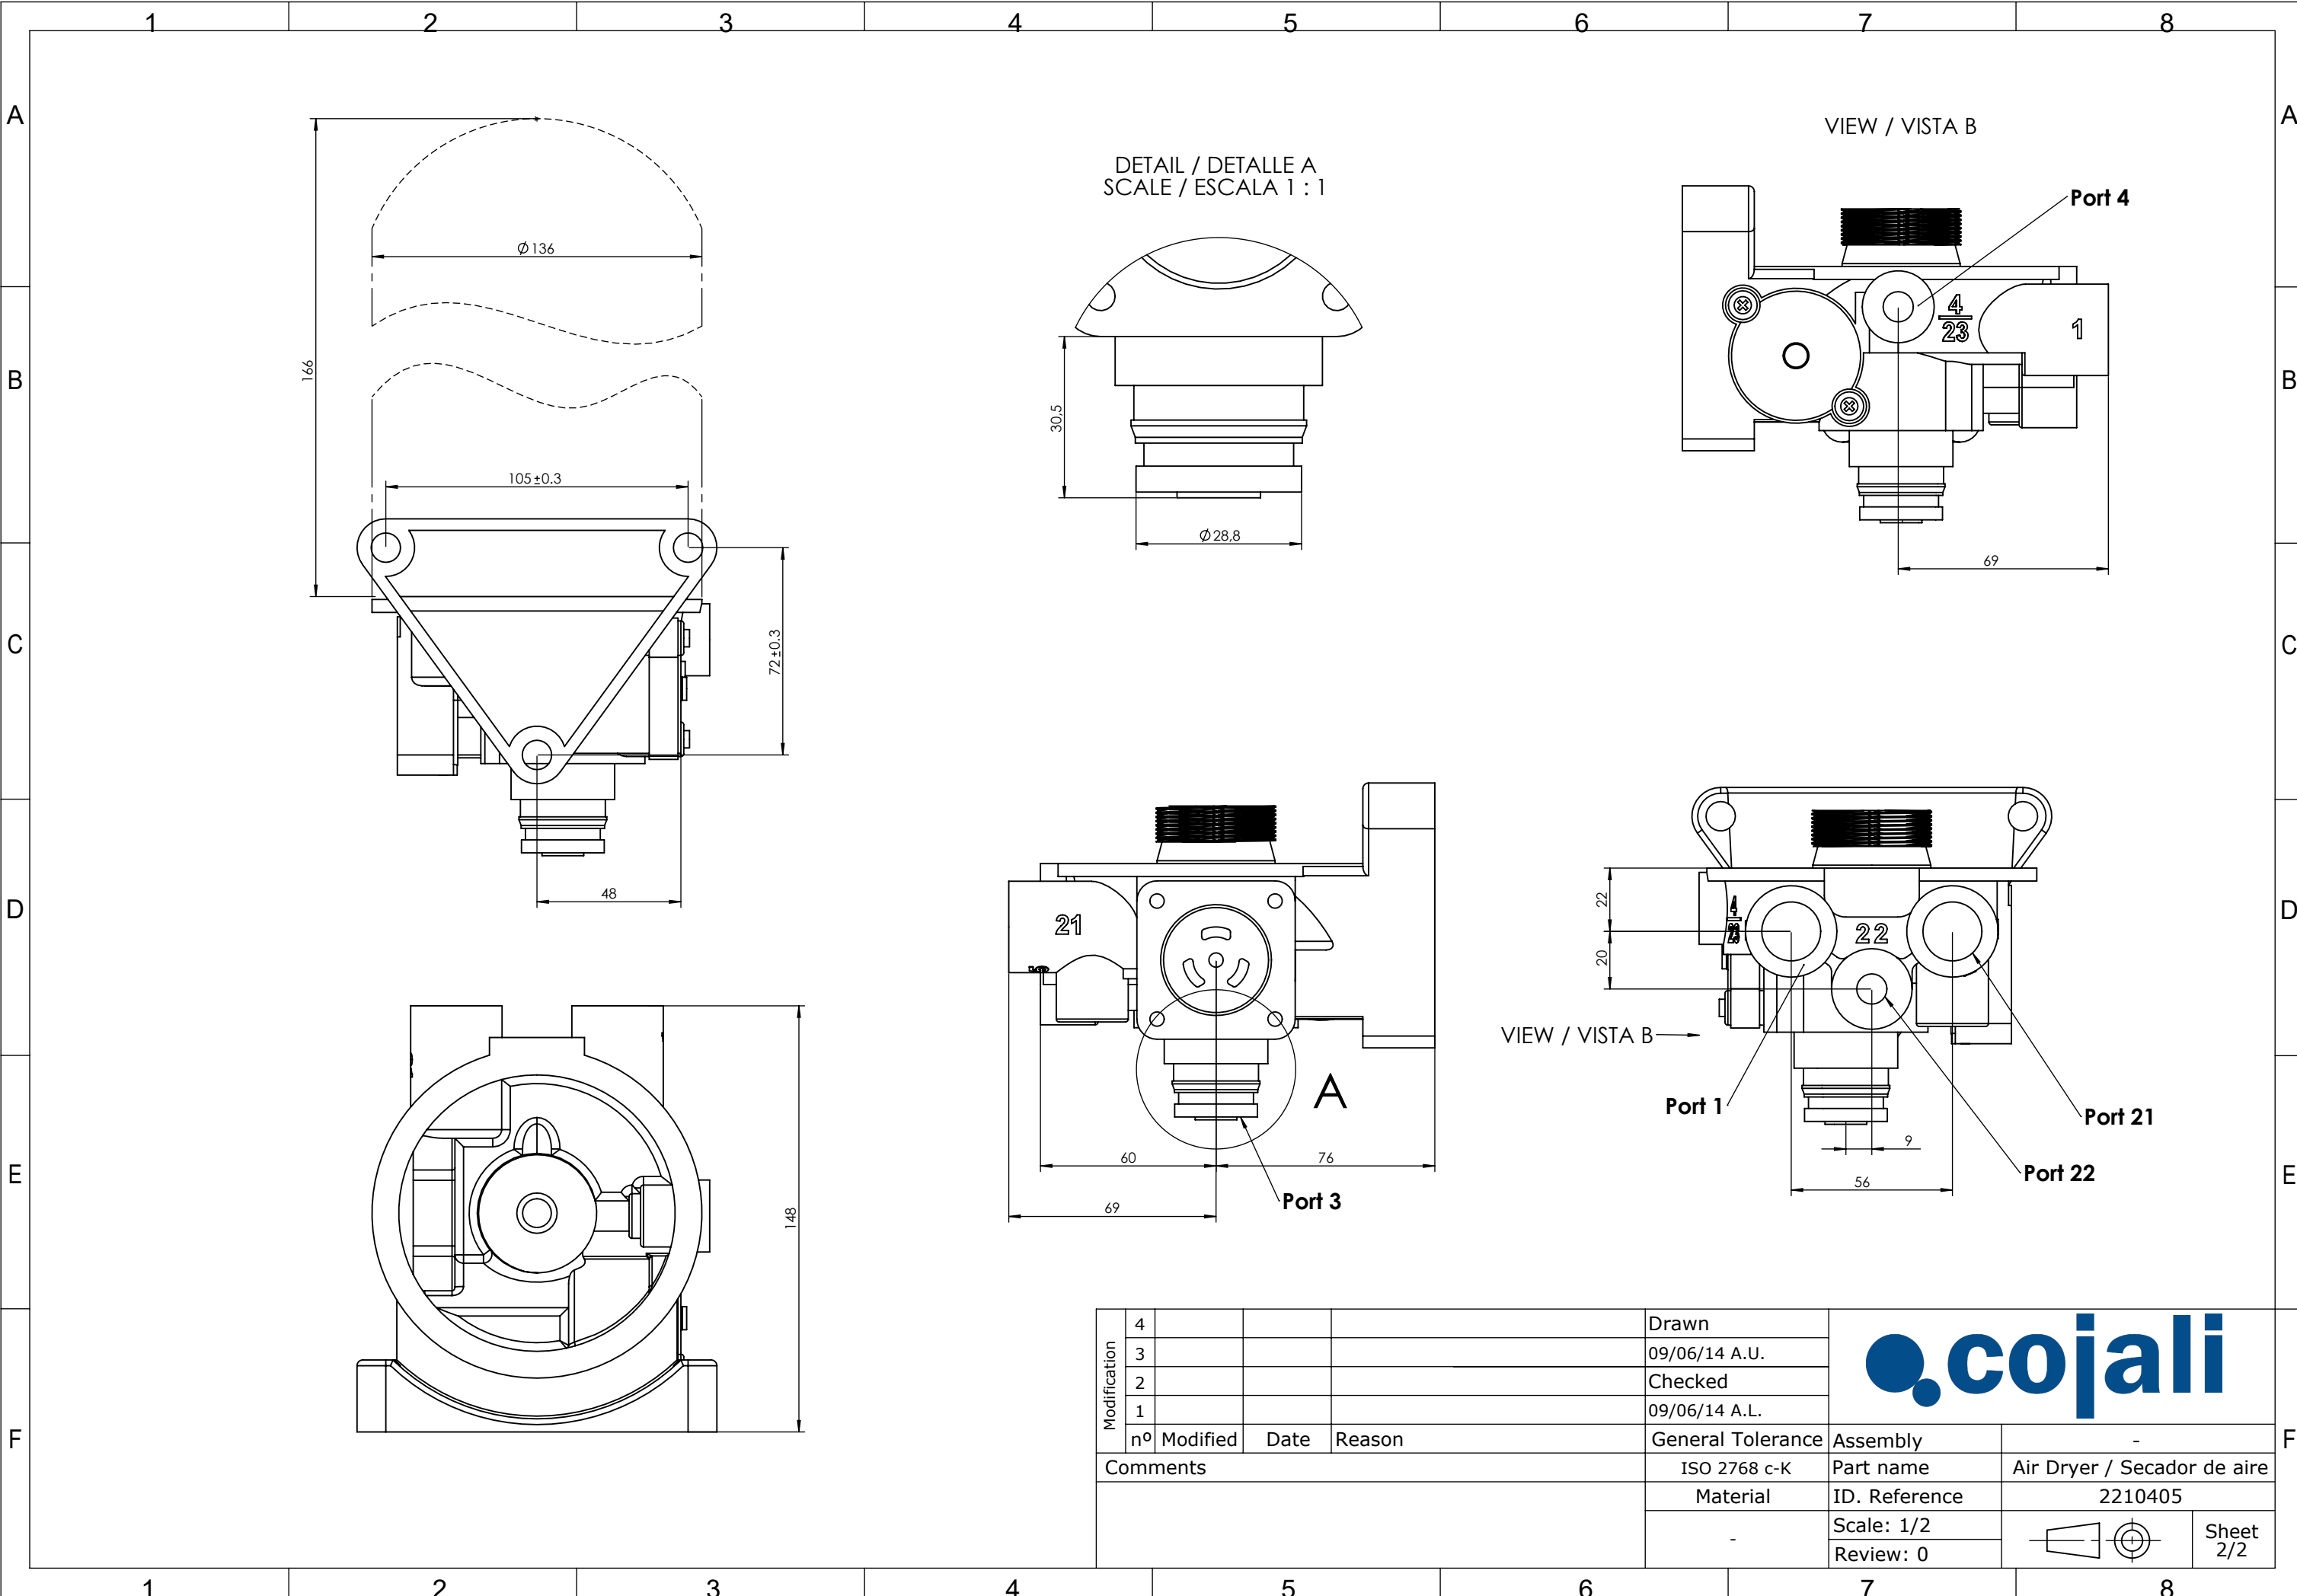

Modification	4				Drawn				
	3				09/06/14 A.U.				
	2				Checked				
	1				09/06/14 A.L.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air Dryer / Secador de aire		
					Material	ID. Reference	2210405		
					-	Scale: 1/2			Sheet 2/2
						Review: 0			