
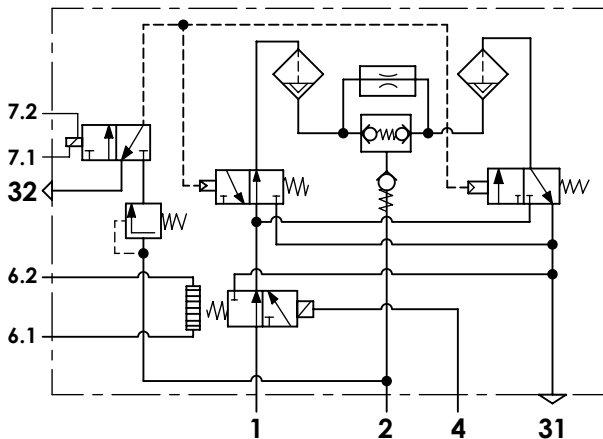
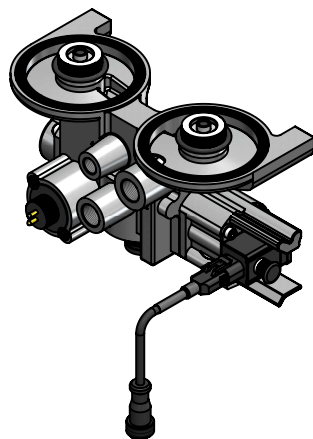



1		2		3		4																									
Technical sheet / Datos técnicos:																															
Part number adaptable to / Referencia adaptable a						4324311720																									
Operating pressure / Presión de trabajo						max. 13 bar																									
Solenoid voltage / Voltaje electroválvula						24 V																									
Heating / Calentador						100 W/ 24 V																									
Cut-in temperature / Temperatura de cierre						+7 ± 6°C																									
Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura						+29,5 ± 3°C																									
Permissible medium / Medio de funcionamiento						Air / Aire																									
Operating temperature range / Rango de temperatura						-40°C to / a +65°C																									
Weight / Peso						4300 gr																									
																															
<table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td>Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>2</td><td>Delivery to air reservoirs / Salida a calderines de aire</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>4</td><td>Control / Pilotaje</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>31</td><td>Exhaust / Escape</td><td>-</td></tr><tr><td>32</td><td>Exhaust / Escape</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>Heating / Calentador</td><td>M27x1,0</td></tr><tr><td>7</td><td>Electrical connection / Conexión eléctrica</td><td>M24x1,0</td></tr></table>								Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5	2	Delivery to air reservoirs / Salida a calderines de aire	M22x1,5	4	Control / Pilotaje	M16x1,5	31	Exhaust / Escape	-	32	Exhaust / Escape	-	6	Heating / Calentador	M27x1,0	7	Electrical connection / Conexión eléctrica	M24x1,0
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																													
1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5																													
2	Delivery to air reservoirs / Salida a calderines de aire	M22x1,5																													
4	Control / Pilotaje	M16x1,5																													
31	Exhaust / Escape	-																													
32	Exhaust / Escape	-																													
6	Heating / Calentador	M27x1,0																													
7	Electrical connection / Conexión eléctrica	M24x1,0																													
Purpose / Propósito: Drying of the compressed air supplied by the compressor. / Secado del aire comprimido procedente del compresor. Installation requirements / Requisitos para la instalación: Exhaust (3) must look down. / El escape (3) debe estar orientado hacia abajo.																															
F	Modification	4				Drawn																									
		3				28/07/14 A.U.																									
		2				Checked																									
		1				28/07/14 A.L.																									
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		Assembly	-																						
Comments					-	Part name	Air dryer																								
					Material	ID. Reference	2210414																								
					-	Scale: -																									
					-	Review: 0																									
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																									

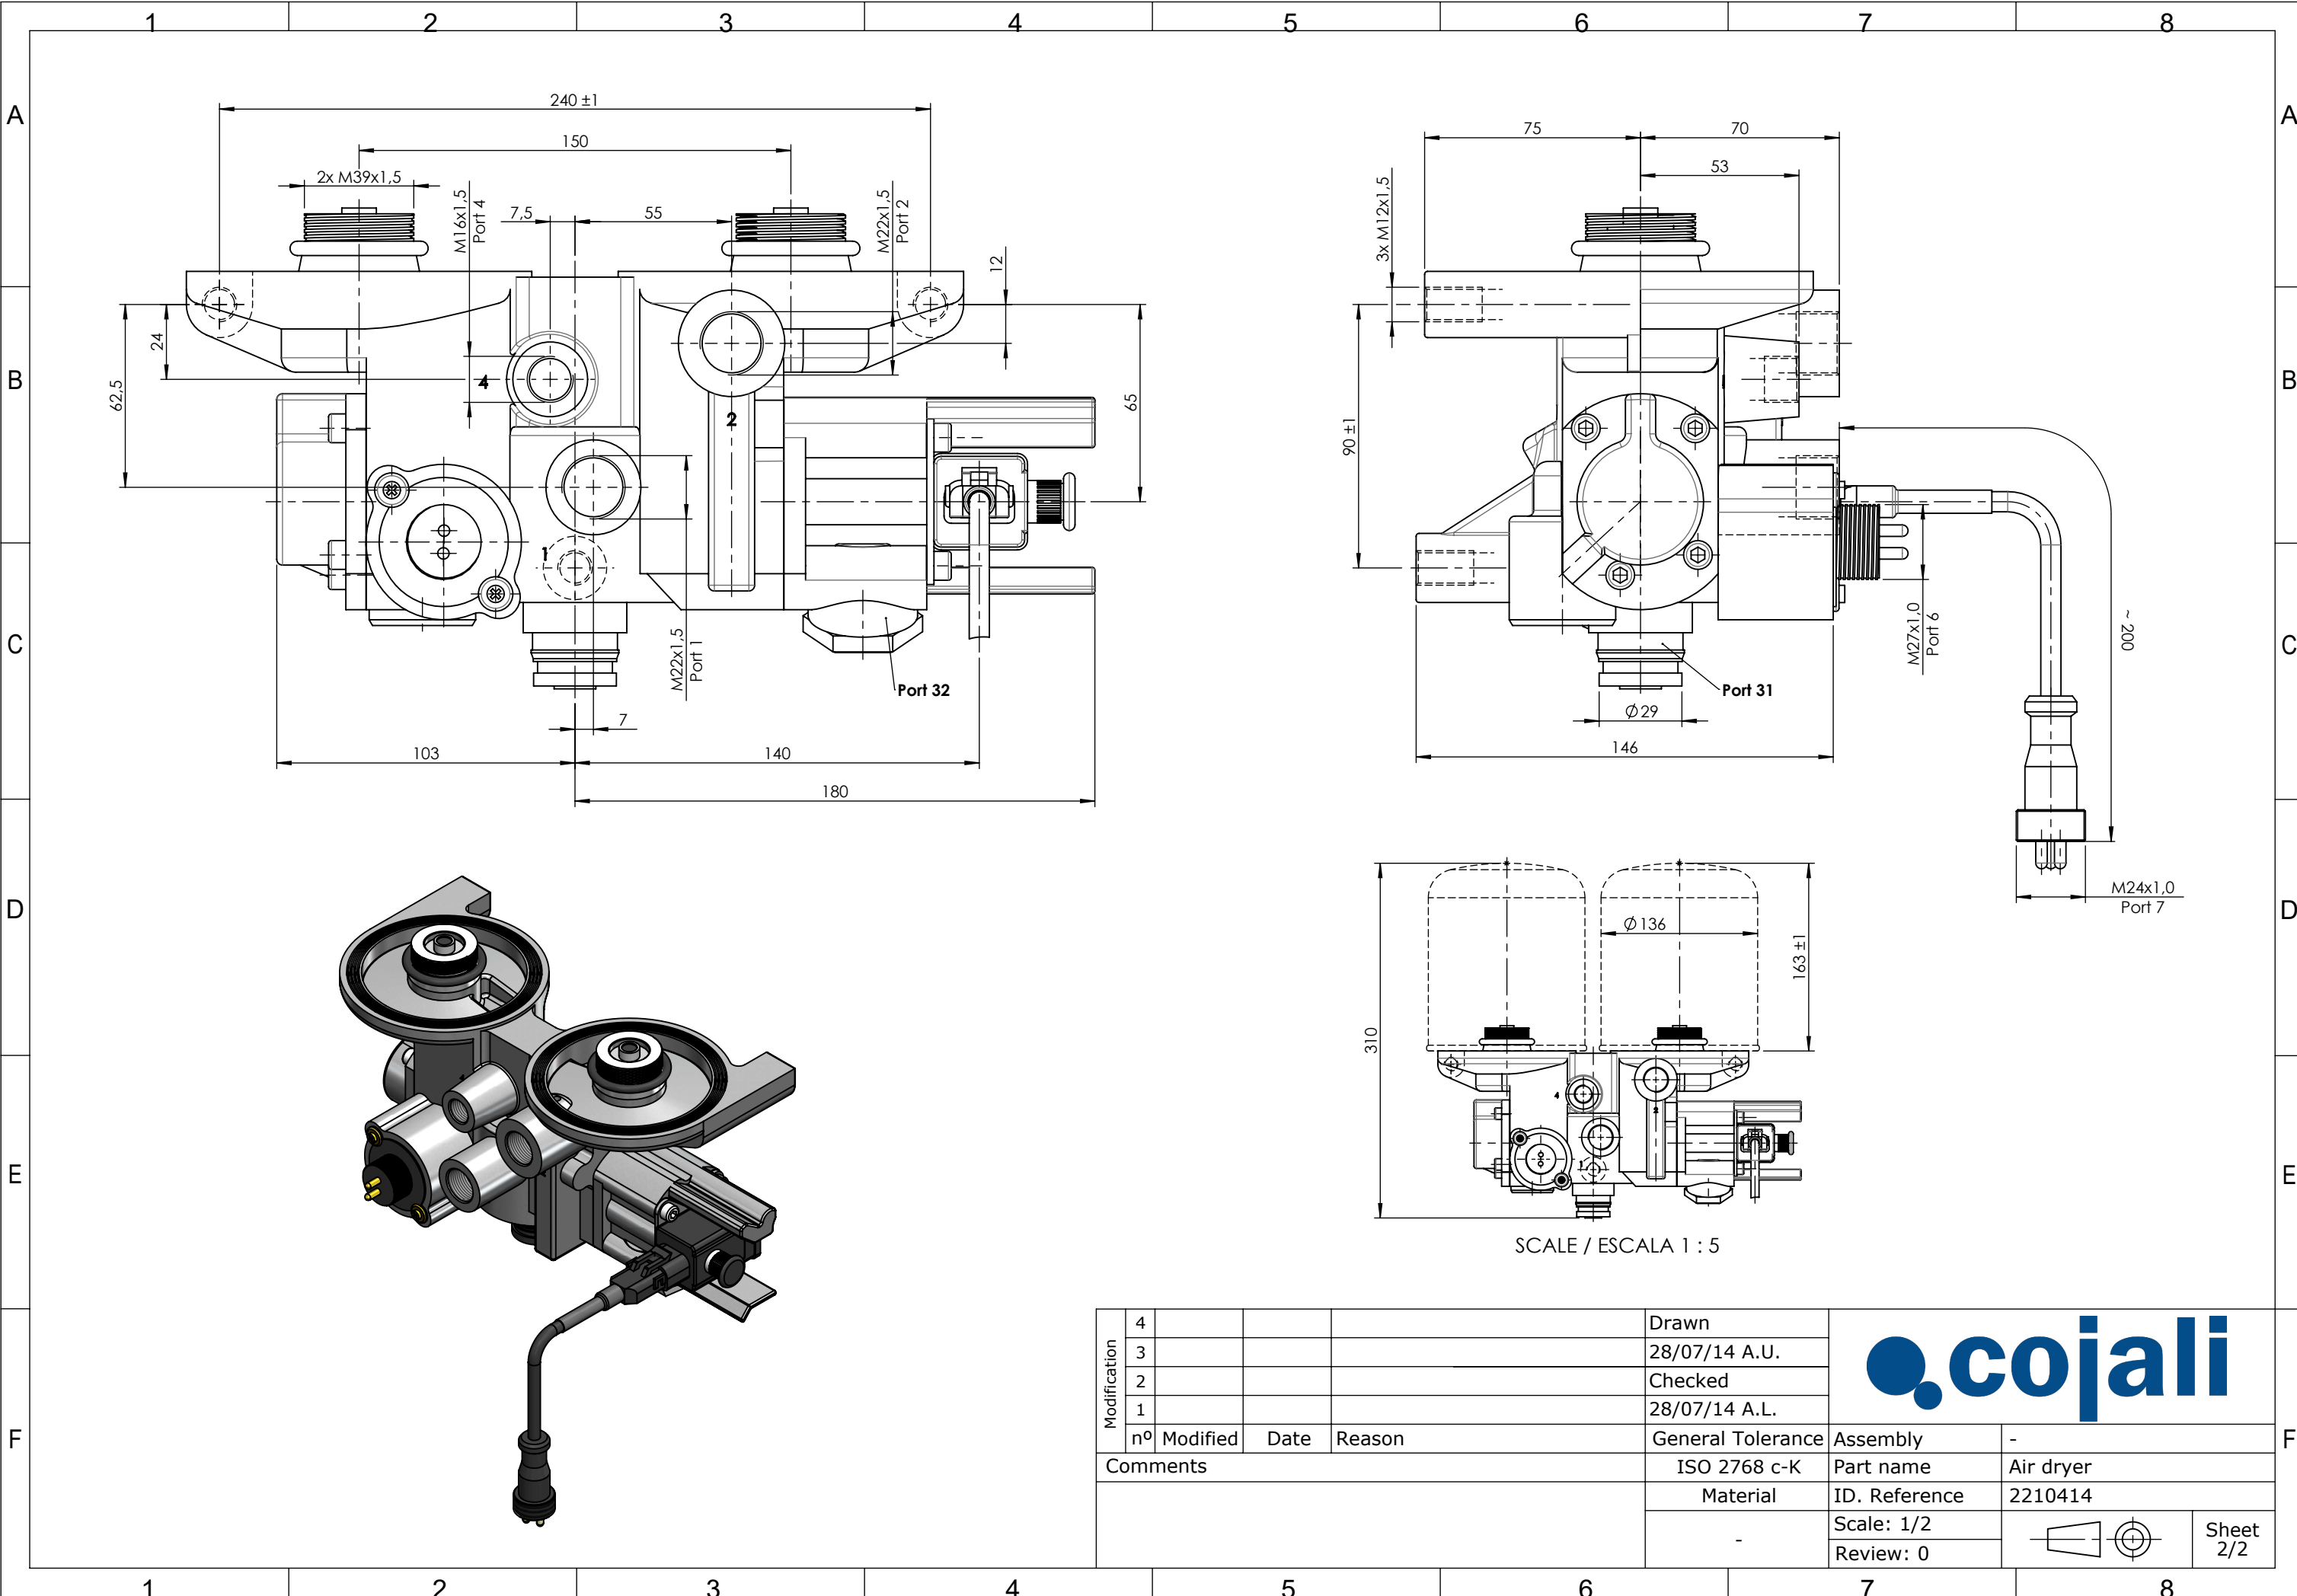

Modification	4				Drawn				
	3				28/07/14 A.U.				
	2				Checked				
	1				28/07/14 A.L.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air dryer		
					Material	ID. Reference	2210414		
					-	Scale: 1/2			Sheet 2/2
						Review: 0			