
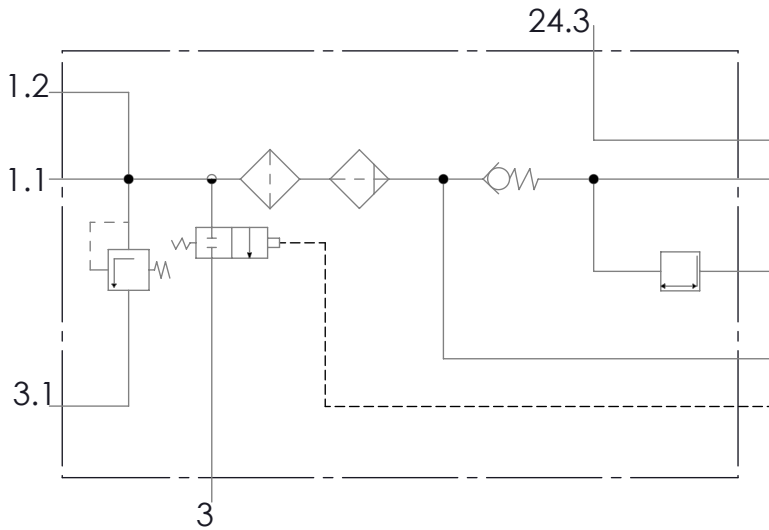


1		2		3		4																																												
Technical Sheet / Datos Técnicos: <table><tr><td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a:</td><td>932 510 956 2</td></tr><tr><td>Working pressure / Presión de trabajo:</td><td>Max = 13 bar</td></tr><tr><td>Safety valve pressure / Presión válvula de seguridad:</td><td>14 bar</td></tr><tr><td>Pressure limiting valve / Válvula limitadora de presión:</td><td>Integrated / Integrado</td></tr><tr><td>Cut-out pressure / Presión de cierre:</td><td>8.3 bar</td></tr><tr><td>Heating / Calentador:</td><td>-</td></tr><tr><td>Permissible Medium / Medio de funcionamiento:</td><td>Air / Aire</td></tr><tr><td>Operating temperature range / Rango de temperatura:</td><td>- 40°C a / to +80°C</td></tr><tr><td>Cut-in temperature / Temperatura de cierre:</td><td>-</td></tr><tr><td>Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:</td><td>-</td></tr><tr><td>Weight / Peso:</td><td>1772 gr</td></tr></table>   <table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>11</td><td>From the compressor / Proveniente del compresor</td><td>Threadless/ Sin rosca</td></tr><tr><td>12</td><td>External filling / Llenado exterior</td><td>M12x1,5</td></tr><tr><td>24.3</td><td>Auxiliaries / Auxiliares</td><td>M12x1,5</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido</td><td>Silencer/Silencioso</td></tr><tr><td>31</td><td>Exhaust of the safety valve / Salida de la válvula de seguridad</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>6</td><td>Heating / Calentador</td><td>-</td></tr></table>								Part number adaptable to / Referencia adaptable a:	932 510 956 2	Working pressure / Presión de trabajo:	Max = 13 bar	Safety valve pressure / Presión válvula de seguridad:	14 bar	Pressure limiting valve / Válvula limitadora de presión:	Integrated / Integrado	Cut-out pressure / Presión de cierre:	8.3 bar	Heating / Calentador:	-	Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40°C a / to +80°C	Cut-in temperature / Temperatura de cierre:	-	Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:	-	Weight / Peso:	1772 gr	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	11	From the compressor / Proveniente del compresor	Threadless/ Sin rosca	12	External filling / Llenado exterior	M12x1,5	24.3	Auxiliaries / Auxiliares	M12x1,5	3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	Silencer/Silencioso	31	Exhaust of the safety valve / Salida de la válvula de seguridad	M22x1,5	6	Heating / Calentador	-
Part number adaptable to / Referencia adaptable a:	932 510 956 2																																																	
Working pressure / Presión de trabajo:	Max = 13 bar																																																	
Safety valve pressure / Presión válvula de seguridad:	14 bar																																																	
Pressure limiting valve / Válvula limitadora de presión:	Integrated / Integrado																																																	
Cut-out pressure / Presión de cierre:	8.3 bar																																																	
Heating / Calentador:	-																																																	
Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Air / Aire																																																	
Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40°C a / to +80°C																																																	
Cut-in temperature / Temperatura de cierre:	-																																																	
Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:	-																																																	
Weight / Peso:	1772 gr																																																	
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																
11	From the compressor / Proveniente del compresor	Threadless/ Sin rosca																																																
12	External filling / Llenado exterior	M12x1,5																																																
24.3	Auxiliaries / Auxiliares	M12x1,5																																																
3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	Silencer/Silencioso																																																
31	Exhaust of the safety valve / Salida de la válvula de seguridad	M22x1,5																																																
6	Heating / Calentador	-																																																

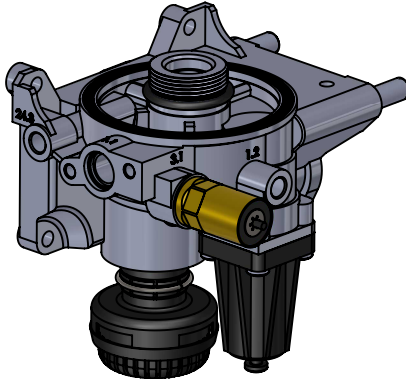