
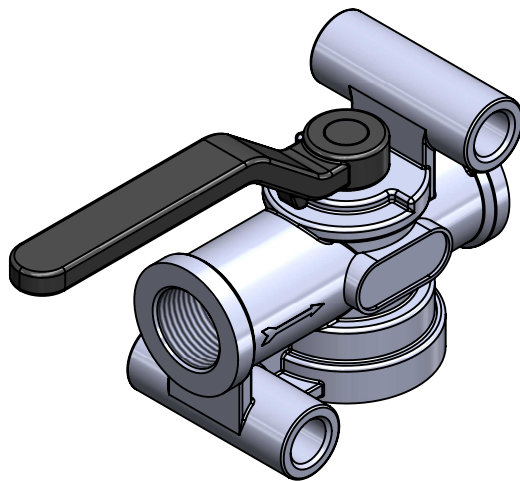


1		2		3		4																																																																					
A	Technical sheet / Datos técnicos:							A																																																																			
	<table border="1"> <tr> <td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a</td> <td>4520021000</td> </tr> <tr> <td>Working pressure / Presión de trabajo</td> <td>max 8 bar</td> </tr> <tr> <td>Lever actuation / Palanca de accionamiento</td> <td>90° (two ways / dos vías)</td> </tr> <tr> <td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td> <td>Air / Aire</td> </tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura</td> <td>-40°C to / a +80°C</td> </tr> <tr> <td>Weight / Peso</td> <td>380 gr</td> </tr> </table>								Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4520021000	Working pressure / Presión de trabajo	max 8 bar	Lever actuation / Palanca de accionamiento	90° (two ways / dos vías)	Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C	Weight / Peso	380 gr																																																							
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4520021000																																																																										
Working pressure / Presión de trabajo	max 8 bar																																																																										
Lever actuation / Palanca de accionamiento	90° (two ways / dos vías)																																																																										
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire																																																																										
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C																																																																										
Weight / Peso	380 gr																																																																										
B								B																																																																			
C	LINE LINE LINE SUPPLY 90°L 0° 90°R EXHAUST							C																																																																			
D	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M22x1.5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>M22x1.5</td> </tr> </tbody> </table>							Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M22x1.5	2	Delivery / Salida	M22x1.5	D																																																										
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																																									
1	Supply / Alimentación	M22x1.5																																																																									
2	Delivery / Salida	M22x1.5																																																																									
E	Purpose / Propósito: To close the compressed air flow an to depressurize the part of the circuit located after the valve. / Cerrar el paso de aire comprimido y despresurizar la parte del circuito situada a continuación de la válvula. Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed using two screws M8. Take into account the direction of the flow indicated by the arrow on the housing. / La válvula debe ser instalada utilizando dos tornillos M8. Tener en cuenta la dirección del flujo indicada por la flecha que hay en la superficie de la válvula.							E																																																																			
F	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Modification nº</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> <td rowspan="5"> </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22/09/14 A.U.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>22/09/14 A.L.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> <td>Assembly</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="5">Comments</td> <td>-</td> <td>Part name</td> <td>Air valve platform</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>Material</td> <td>ID. Reference</td> <td>2211100</td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>-</td> <td>Scale: -</td> <td rowspan="2"> </td> </tr> <tr> <td colspan="5"></td> <td>-</td> <td>Review: 0</td> <td>Sheet 1/2</td> </tr> </table>							Modification nº	4				Drawn		3				22/09/14 A.U.	2				Checked	1				22/09/14 A.L.							nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	Comments					-	Part name	Air valve platform						Material	ID. Reference	2211100						-	Scale: -							-	Review: 0	Sheet 1/2	F
Modification nº	4				Drawn																																																																						
	3				22/09/14 A.U.																																																																						
	2				Checked																																																																						
	1				22/09/14 A.L.																																																																						
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-																																																																				
Comments					-	Part name	Air valve platform																																																																				
					Material	ID. Reference	2211100																																																																				
					-	Scale: -																																																																					
					-	Review: 0		Sheet 1/2																																																																			
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																																																																					

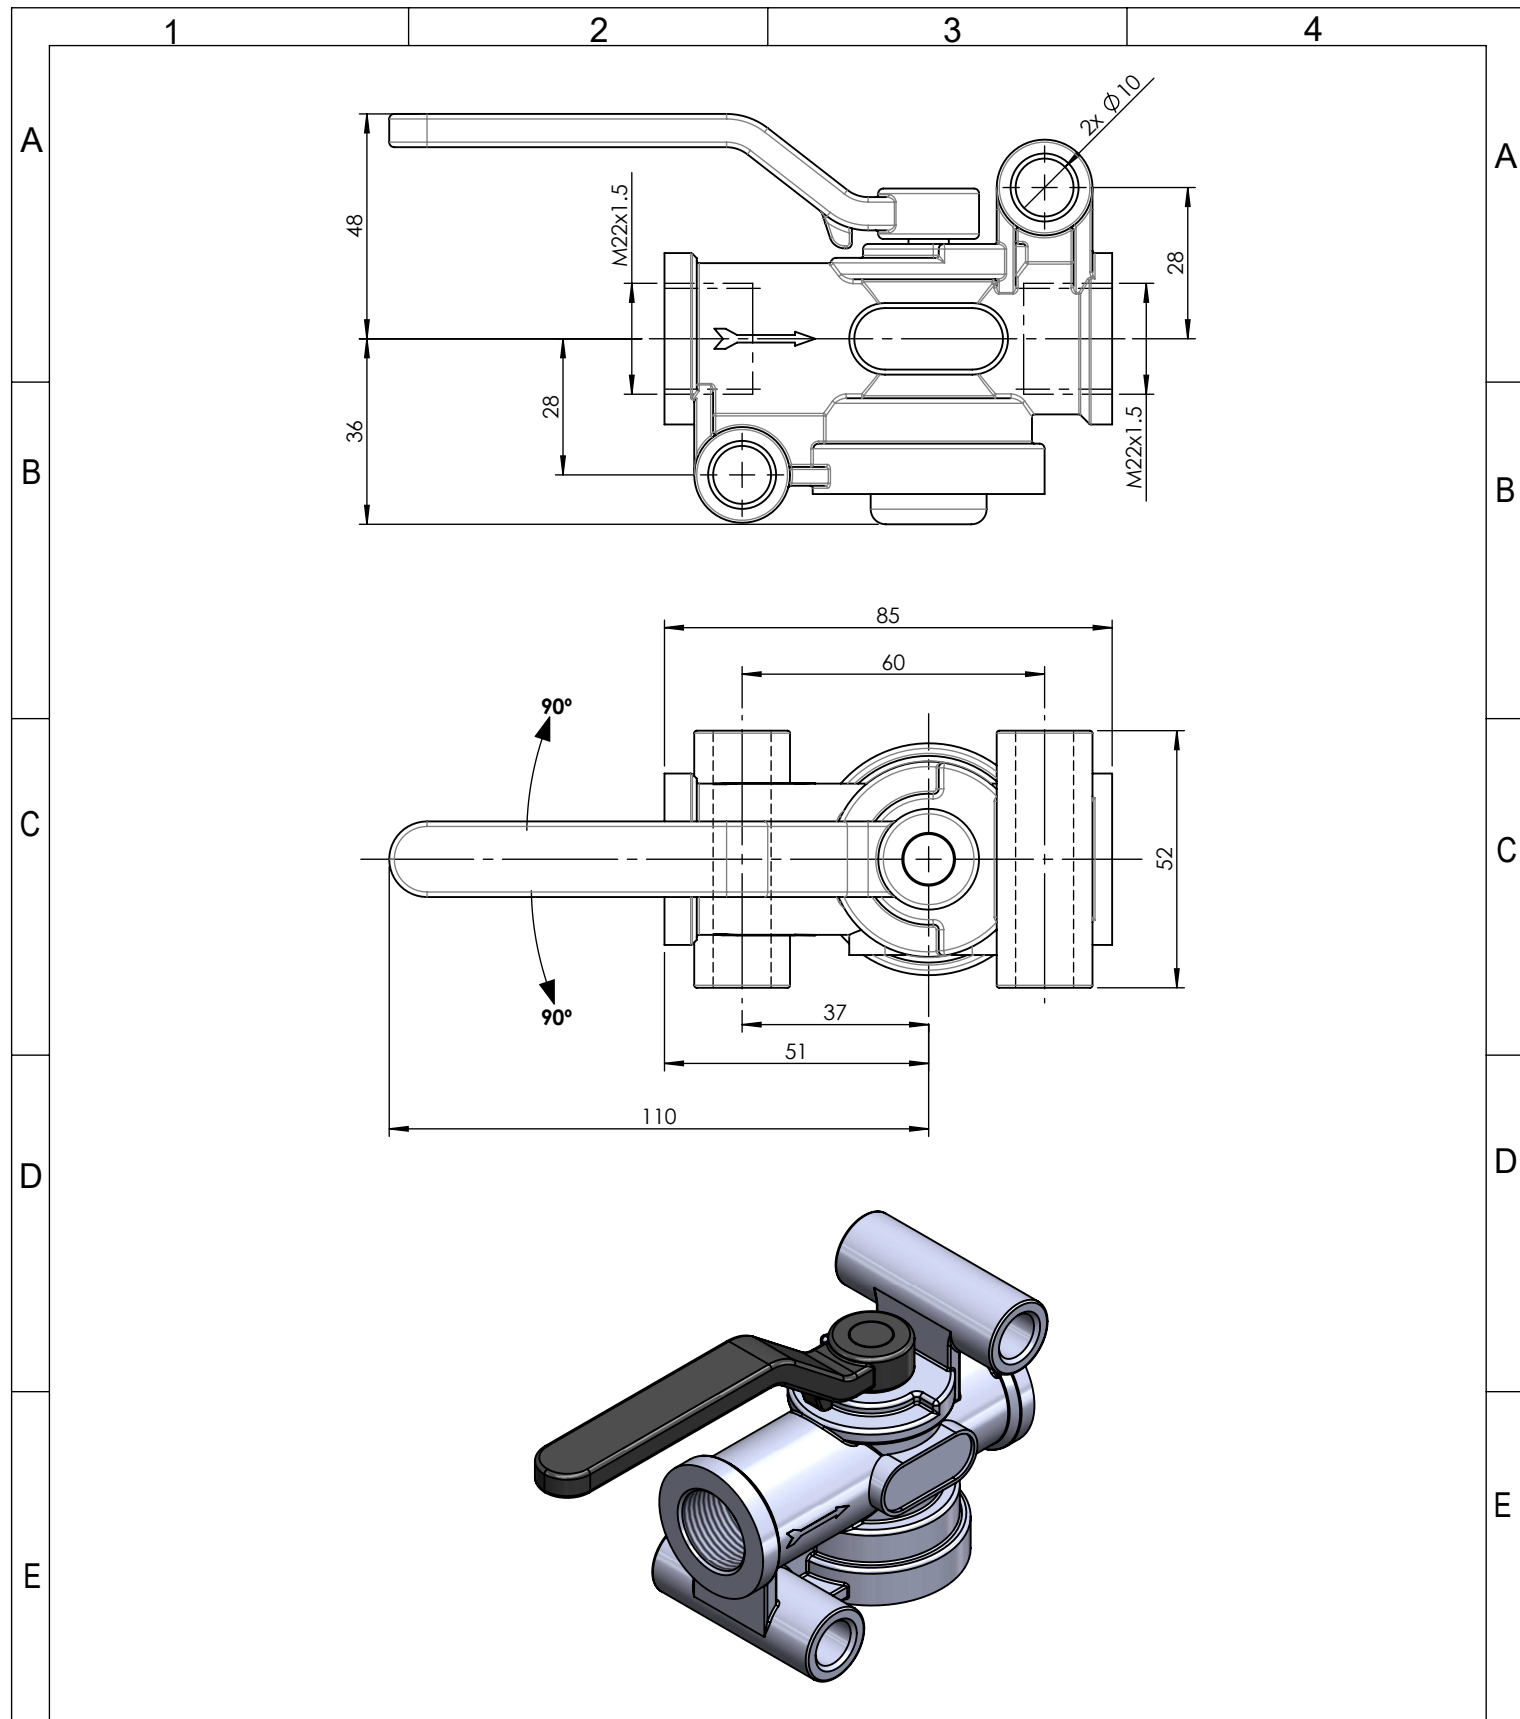

F	Modification	4				Drawn			F
		3				22/09/14 A.U.			
		2				Checked			
		1				22/09/14 A.L.			
		n°	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air valve platform		
					Material	ID. Reference	2211100		
					-	Scale: 2/3			Sheet 2/2
						Review: 0			
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4		