


1		2		3		4	
Technical sheet / Datos técnicos:							
Part number adaptable to / Referencia adaptable a						4613075200	
Operating pressure / Presión de trabajo						max. 8 bar	
Predominance / Predominancia						≤ 0,25 bar	
Permissible medium / Medio de funcionamiento						Air / Aire	
Operating temperature range / Rango de temperatura						-40 °C to / a +80 °C	
Weight / Peso						3250 gr	
Port / Conexión		Function / Función			Thread / Rosca		
11		Supply / Alimentación			M22x1,5		
12		Supply / Alimentación			M22x1,5		
21		Delivery / Salida			3x M22x1,5		
22		Delivery / Salida			3x M22x1,5		
3		Exhaust / Escape			-		
Purpose / Propósito: Application of service brake system through the pedal actuation by the driver. / Aplicación del freno de servicio mediante la actuación del pedal por parte del conductor.							
Installation requirements / Requisitos para la instalación: The design of the foot brake valve, acting on seat, must guarantee the maximum way of the push rod that is necessary to control the valve even in case of failure in the circuit I. Mounting is accomplished with three of five holes Ø9,5 mm. / El diseño de la válvula de freno de pie, accionándolo desde el asiento, debe garantizar el máximo recorrido de la varilla de empuje que resulta necesario para el accionamiento de la válvula, incluso en caso de que falle el circuito I. El montaje se efectúa mediante tres de los cinco agujeros Ø9,5 mm.							
F	Modification	4				Drawn	
		3				29/06/17 J.S.	
		2				Checked	
		1				29/06/17 O.V.	
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	
Comments					-	Part name	Foot brake valve
					Material	ID. Reference	2212126
					-	Scale: -	
					-	Review: 0	
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4	

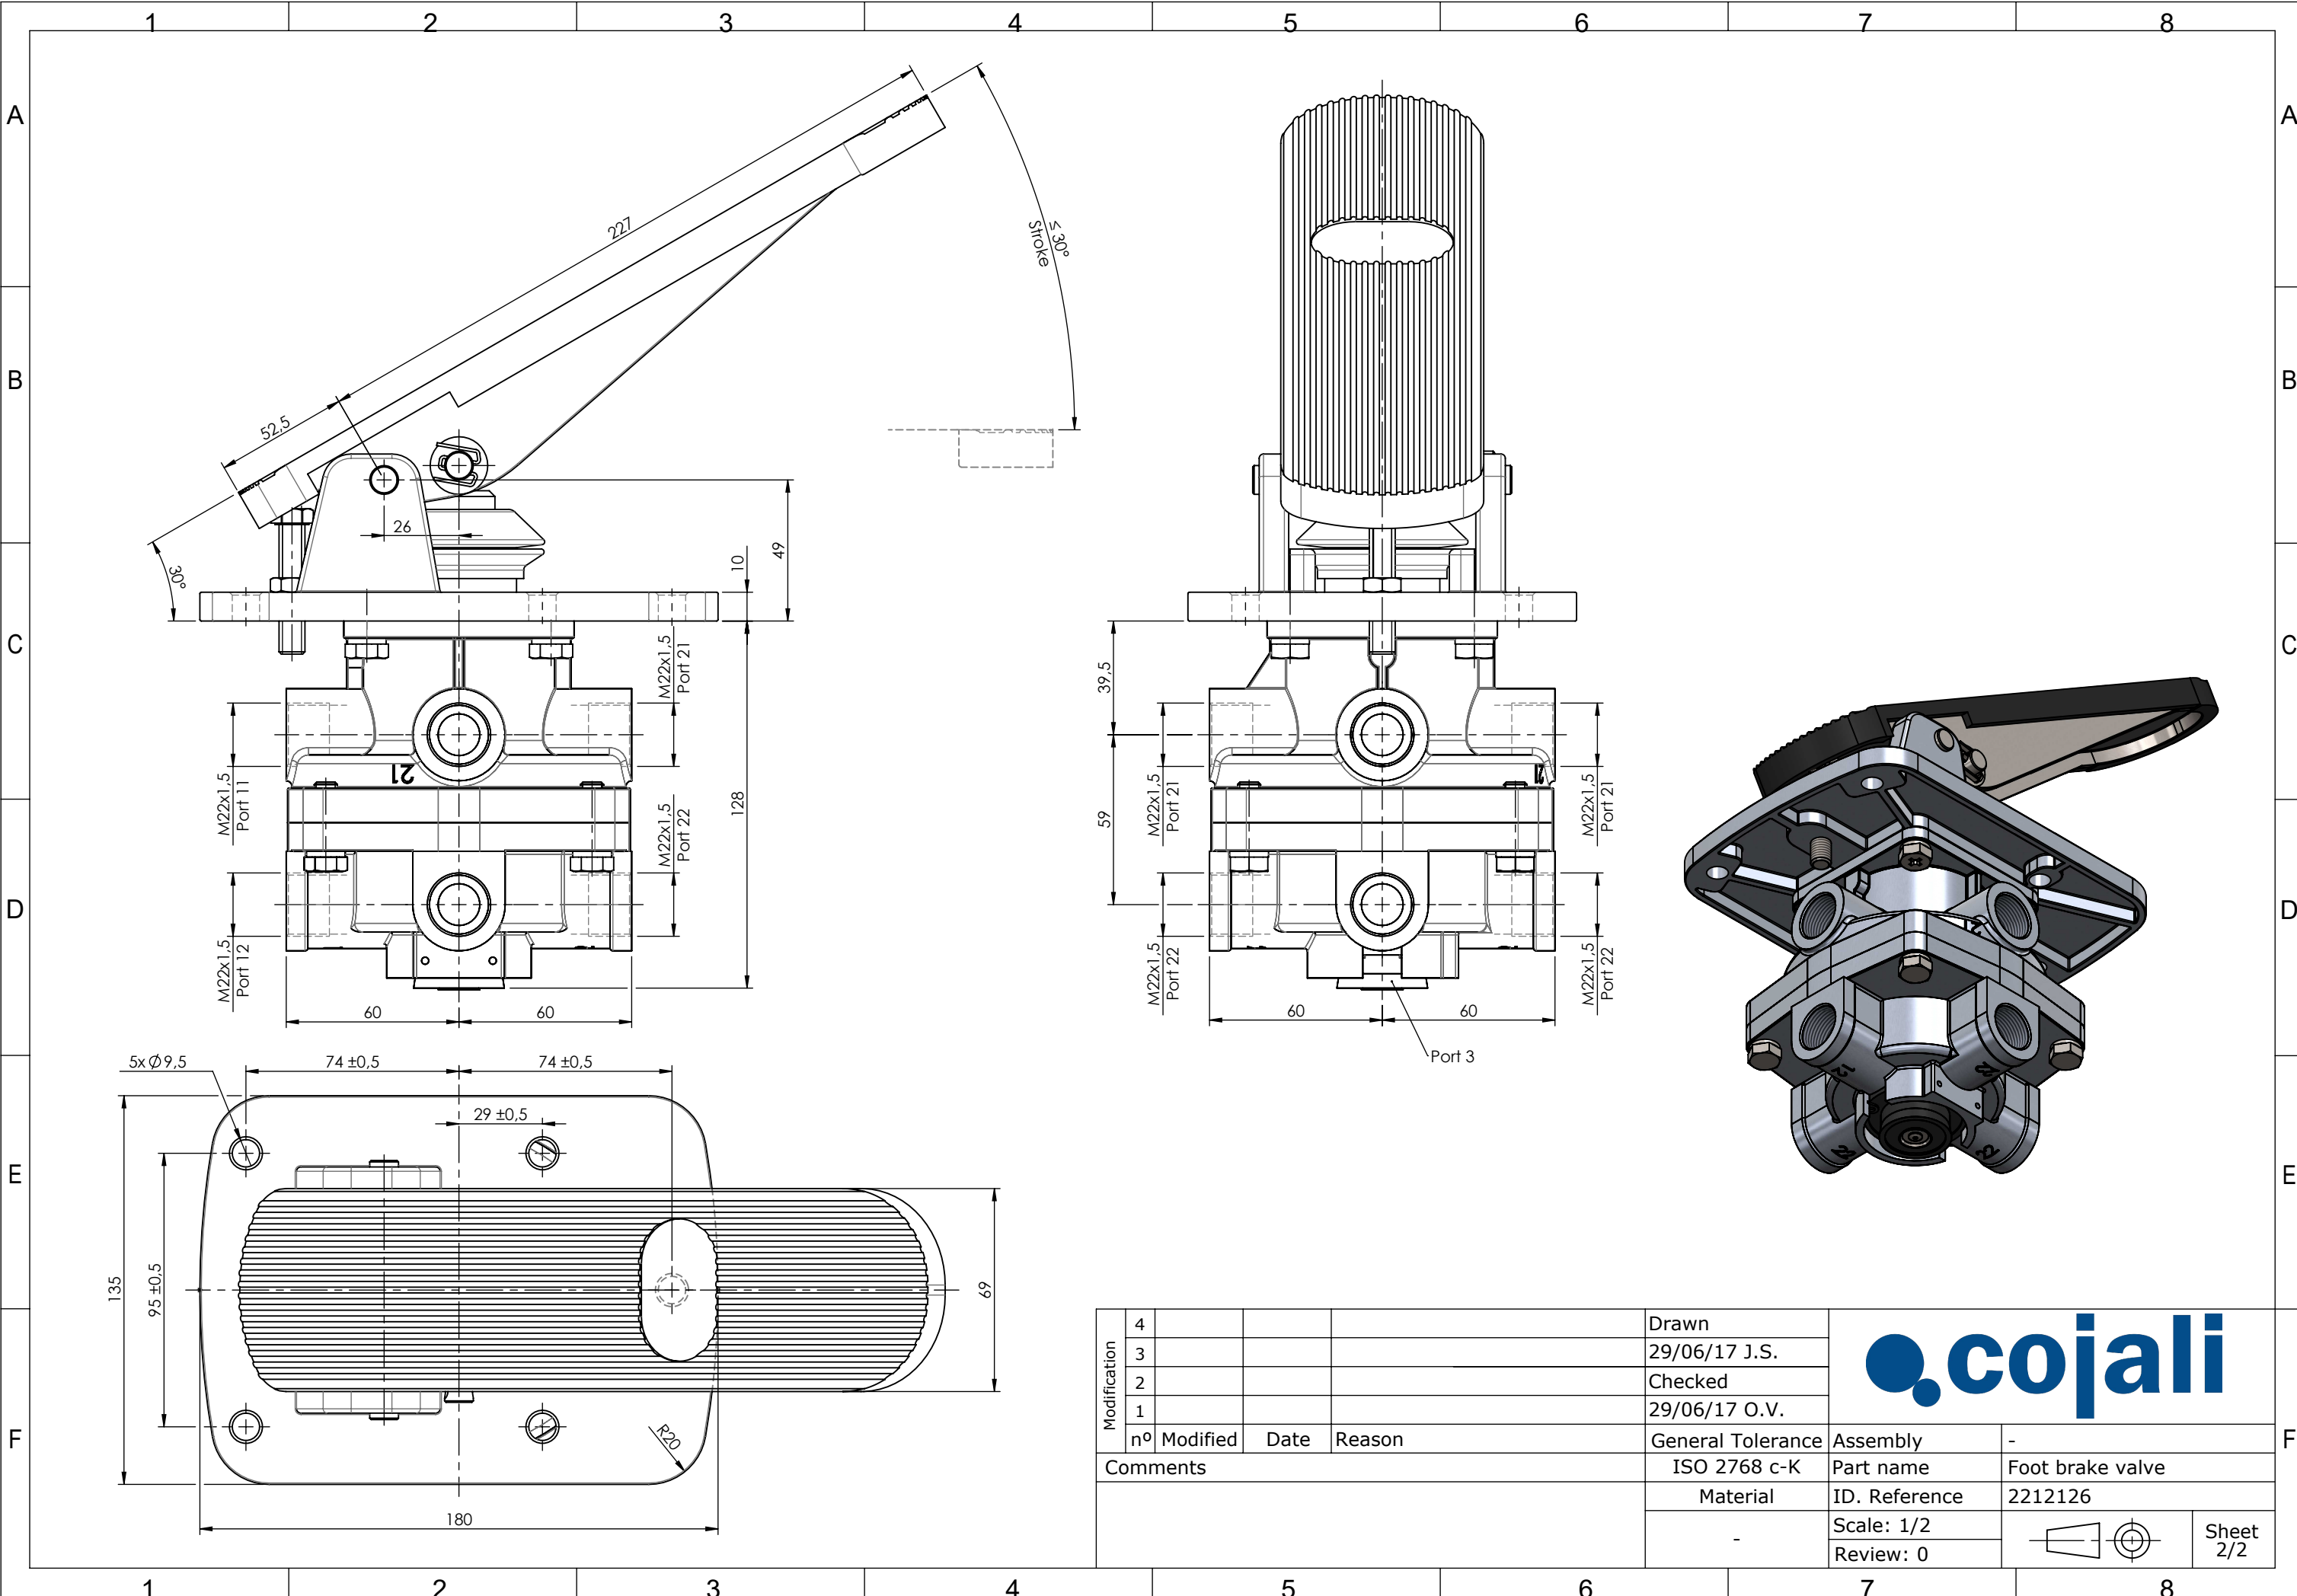

Modification	4				Drawn				
	3				29/06/17 J.S.				
	2				Checked				
	1				29/06/17 O.V.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Foot brake valve		
					Material	ID. Reference	2212126		
					-	Scale: 1/2			Sheet 2/2
						Review: 0			