
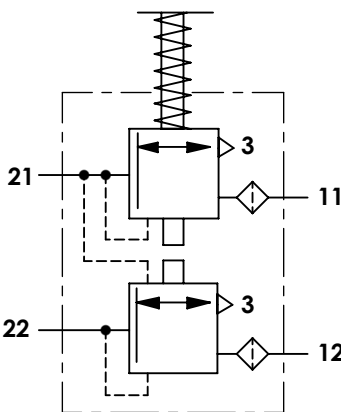
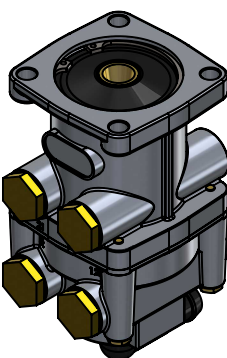
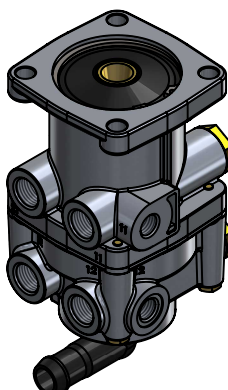

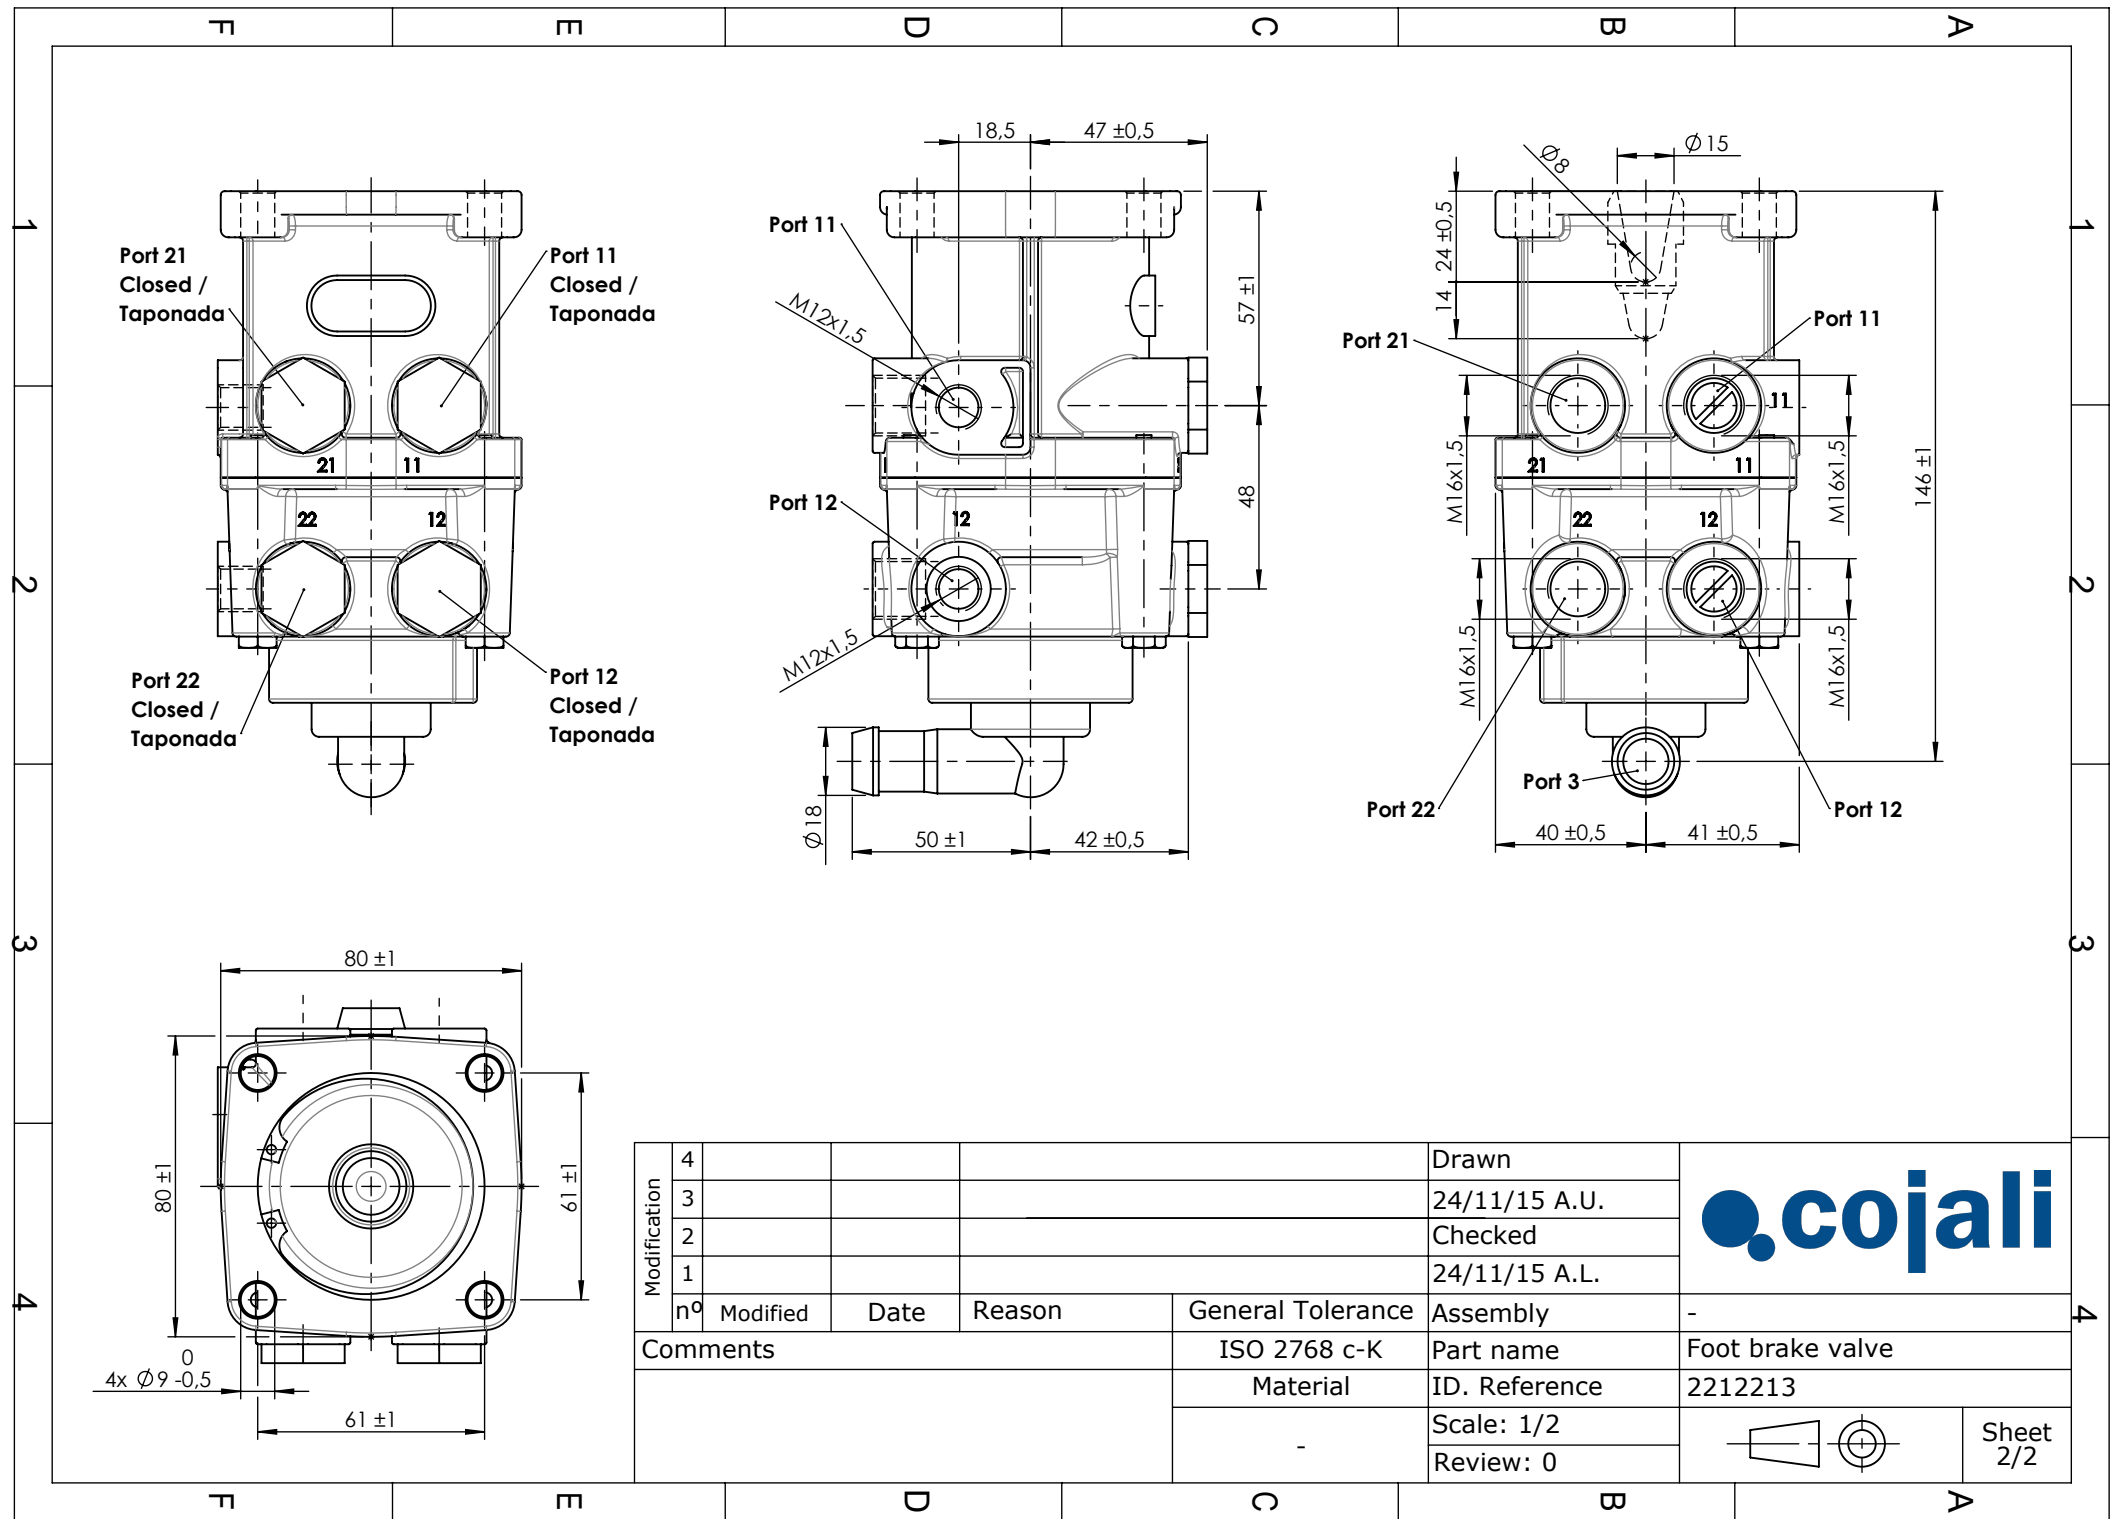


1					2					3					4																																																																
A																				A																																																											
Technical sheet / Datos técnicos:																																																																															
Part number adaptable to / Referencia adaptable a										4613150180																																																																					
Operating pressure / Presión de trabajo										max. 10 bar																																																																					
Predominance / Predominancia										≤ 0,2 bar																																																																					
Permissible medium / Medio de funcionamiento										Air / Aire																																																																					
Operating temperature range / Rango de temperatura										-40°C to / a +80°C																																																																					
Weight / Peso										1100 gr																																																																					
B																				B																																																											
																																																																															
C																				C																																																											
<table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>11</td><td>Supply / Alimentación</td><td>M16x1,5 & M12x1,5</td></tr><tr><td>12</td><td>Supply / Alimentación</td><td>M16x1,5 & M12x1,5</td></tr><tr><td>21</td><td>Delivery / Salida</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>22</td><td>Delivery / Salida</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>Tube / Tubo 90°</td></tr></table>										Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	11	Supply / Alimentación	M16x1,5 & M12x1,5	12	Supply / Alimentación	M16x1,5 & M12x1,5	21	Delivery / Salida	M16x1,5	22	Delivery / Salida	M16x1,5	3	Exhaust / Escape	Tube / Tubo 90°																																																				
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																																													
11	Supply / Alimentación	M16x1,5 & M12x1,5																																																																													
12	Supply / Alimentación	M16x1,5 & M12x1,5																																																																													
21	Delivery / Salida	M16x1,5																																																																													
22	Delivery / Salida	M16x1,5																																																																													
3	Exhaust / Escape	Tube / Tubo 90°																																																																													
D																				D																																																											
Purpose / Propósito:																																																																															
Application of service brake system through the pedal actuation by the driver. / Aplicación del freno de servicio mediante la actuación del pedal por parte del conductor.																																																																															
Installation requirements / Requisitos para la instalación:																																																																															
The design of the foot brake valve, acting on seat, must guarantee the maximum way of the push rod that is necessary to control the valve even in case of failure in the circuit I. Mounting is accomplished using four screws M8. / El diseño de la válvula de freno de pie, accionándolo desde el asiento, debe garantizar el máximo recorrido de la varilla de empuje que resulta necesario para el accionamiento de la válvula, incluso en caso de que falle el circuito I. El montaje se efectúa mediante cuatro tornillos M8.																																																																															
E																				E																																																											
Modification										Drawn																																																																					
4										24/11/15 A.U.																																																																					
3										Checked																																																																					
2										24/11/15 A.L.																																																																					
1										Assembly																																																																					
nº Modified Date Reason General Tolerance										-										-																																																											
Comments										-										Part name										Foot brake valve																																																	
										Material										ID. Reference										2212213																																																	
										-										Scale: -																																																											
										Review: 0										Sheet 1/2																																																											
PG/18/02 rev.1 1																				2																				3																				4																			




Modification	4				Drawn	
	3				24/11/15 A.U.	
	2				Checked	
	1				24/11/15 A.L.	
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly
Comments					ISO 2768 c-K	Part name
					Material	ID. Reference
					Scale: 1/2	
					Review: 0	

cojali

Foot brake valve

2212213



Sheet
2/2