
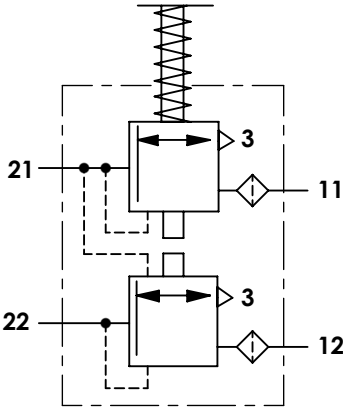
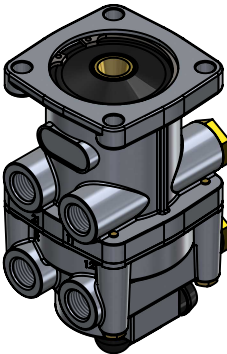
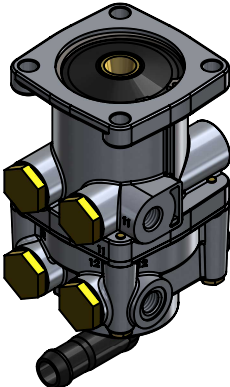



1				2				3				4																																			
A																A																															
Technical sheet / Datos técnicos:																																															
Part number adaptable to / Referencia adaptable a																4613154590																															
Operating pressure / Presión de trabajo																max. 10 bar																															
Predominance / Predominancia																≤ 0,2 bar																															
Permissible medium / Medio de funcionamiento																Air / Aire																															
Operating temperature range / Rango de temperatura																-40°C to / a +80°C																															
Weight / Peso																1100 gr																															
B																B																															
																 																															
C																C																															
D																D																															
Port / Conexión																Function / Función																Thread / Rosca															
11																Supply / Alimentación																M16x1,5 & M12x1,5															
12																Supply / Alimentación																M16x1,5 & M12x1,5															
21																Delivery / Salida																M16x1,5															
22																Delivery / Salida																M16x1,5															
3																Exhaust / Escape																Tube / Tubo 90°															
E																E																															
Purpose / Propósito:																Application of service brake system through the pedal actuation by the driver. / Aplicación del freno de servicio mediante la actuación del pedal por parte del conductor.																															
Installation requirements / Requisitos para la instalación:																The design of the foot brake valve, acting on seat, must guarantee the maximum way of the push rod that is necessary to control the valve even in case of failure in the circuit I. Mounting is accomplished using four screws M8. / El diseño de la válvula de freno de pie, accionándolo desde el asiento, debe garantizar el máximo recorrido de la varilla de empuje que resulta necesario para el accionamiento de la válvula, incluso en caso de que falle el circuito I. El montaje se efectúa mediante cuatro tornillos M8.																															
F																F																															
Modification																Drawn																															
3																24/11/15 A.U.																															
2																Checked																															
1																24/11/15 A.L.																															
nº Modified Date Reason General Tolerance Assembly																-																															
Comments																Part name																															
																Foot brake valve																															
																Material																															
																ID. Reference																															
																2212261																															
																Scale: -																															
																Review: 0																															
																																															
																Sheet 1/2																															
PG/18/02 rev.1 1																2																															
																3																															
																4																															

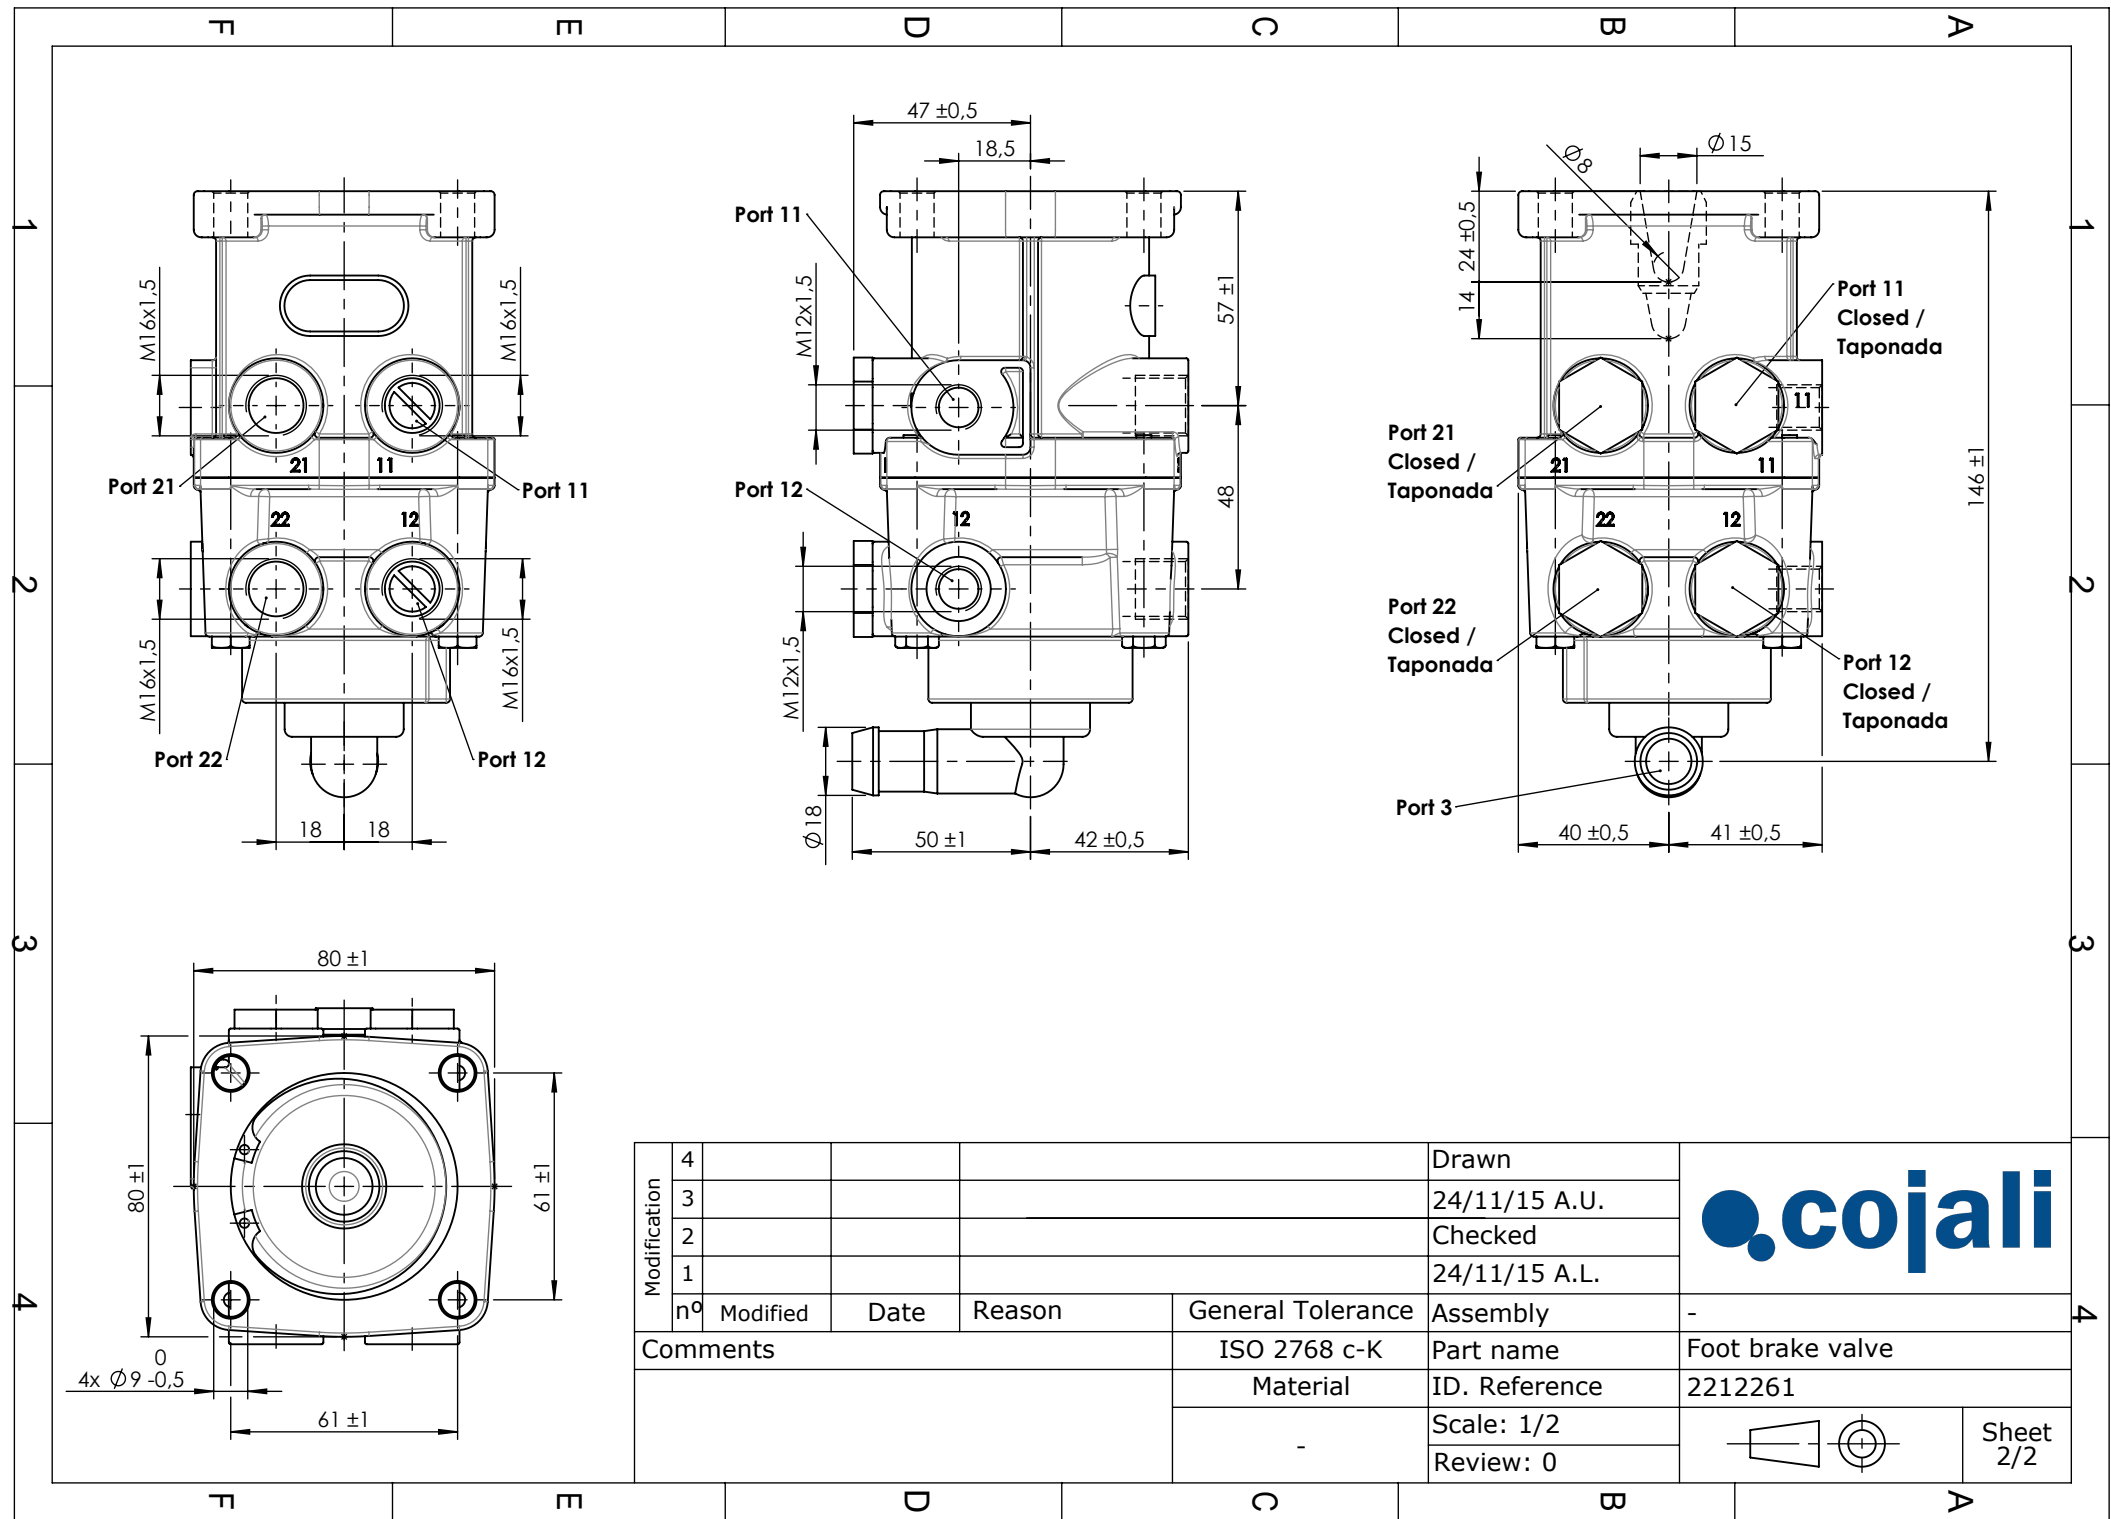

Modification	4				Drawn	
	3				24/11/15 A.U.	
	2				Checked	
	1				24/11/15 A.L.	
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly
Comments					ISO 2768 c-K	Part name
					Material	ID. Reference
					Scale: 1/2	
					Review: 0	

cojali

Foot brake valve

2212261

Sheet 2/2