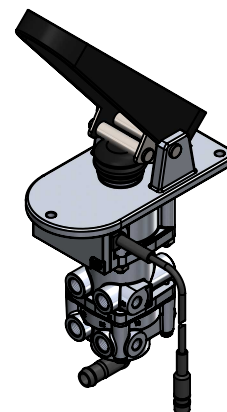



A

BD

E

The design of the foot brake valve, acting on seat, must guarantee the maximum way of the push rod that is necessary to control the valve even in case of failure in the circuit I. Mounting is accomplished with three screws M8. / El diseño de la válvula de freno de pie, accionándolo desde el asiento, debe garantizar el máximo recorrido de la varilla de empuje que resulta necesario para el accionamiento de la válvula, incluso en caso de que falle el circuito I. El montaje se efectúa con tres tornillos M8.

F

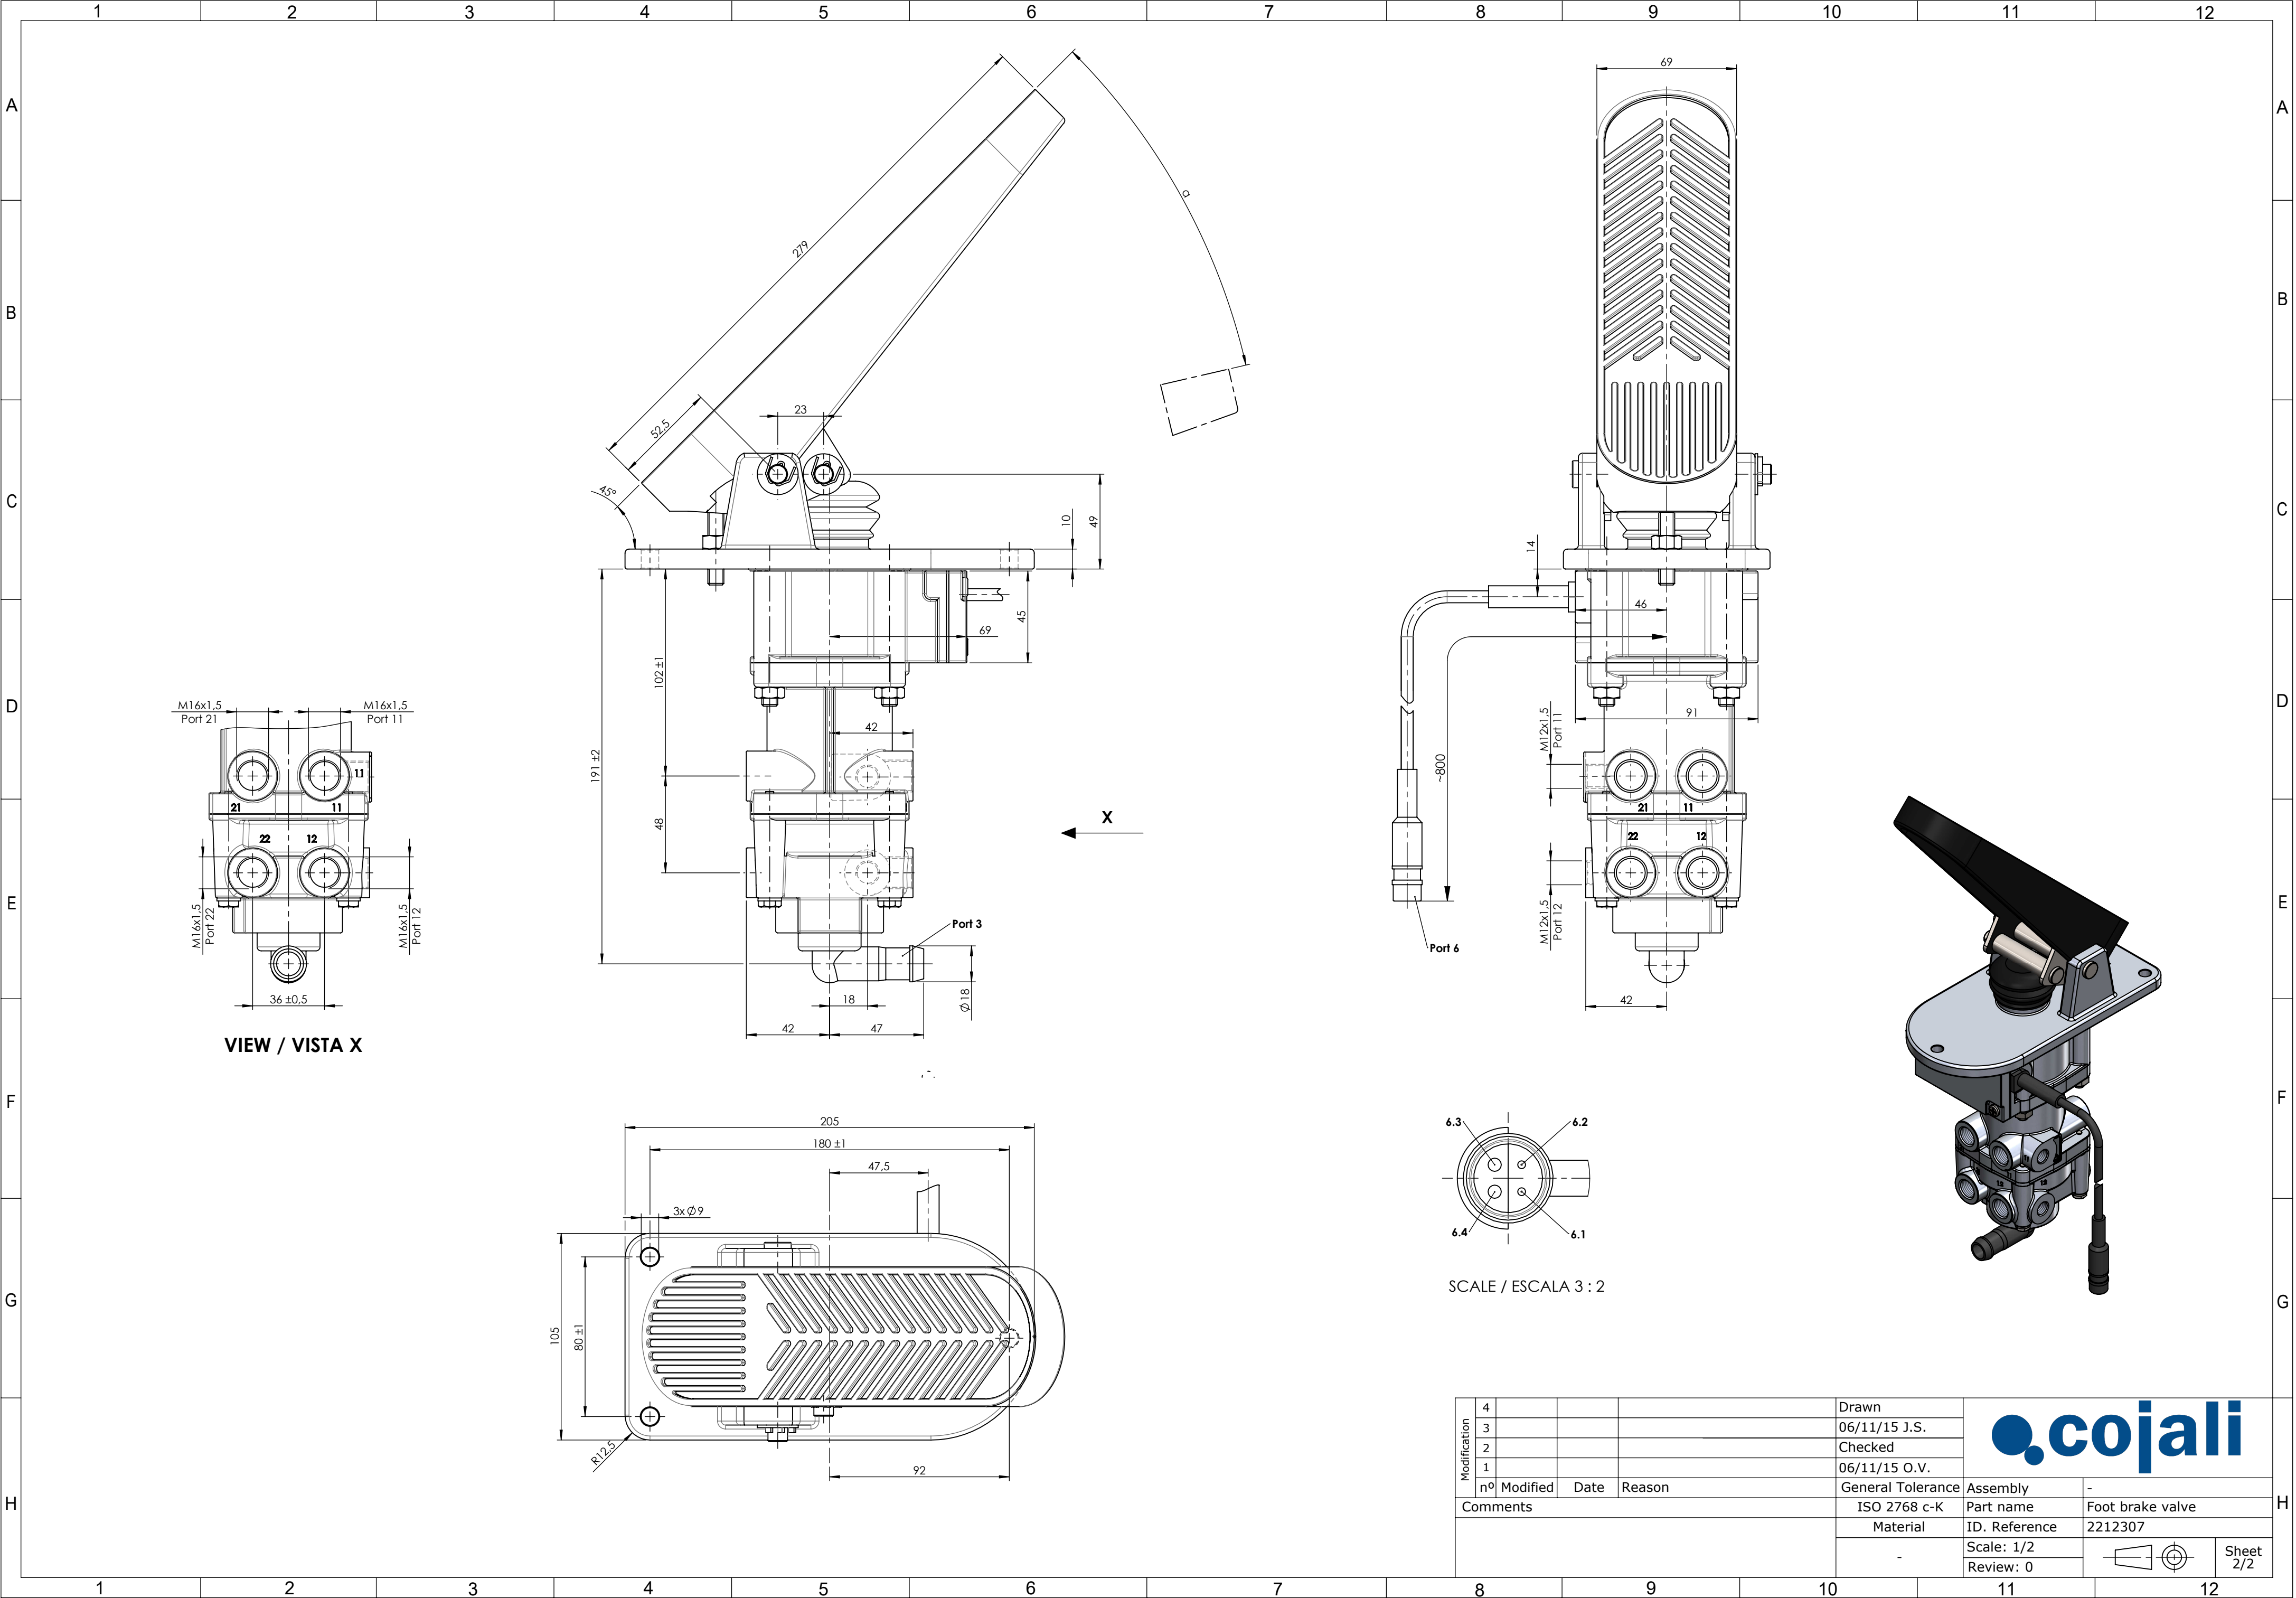

Modification	4				Drawn	cojali	
	3				06/11/15 J.S.		
	2				Checked		
	1				06/11/15 O.V.		
nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	Sheet 2/2
Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Foot brake valve	
				Material	ID. Reference	2212307	
				-	Scale: 1/2		
					Review: 0		