
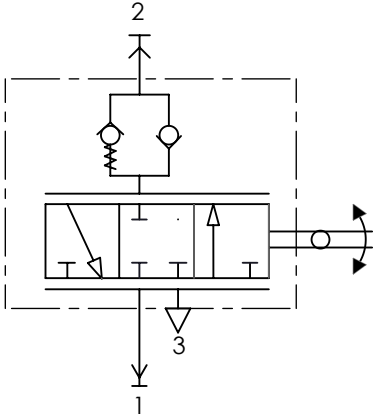
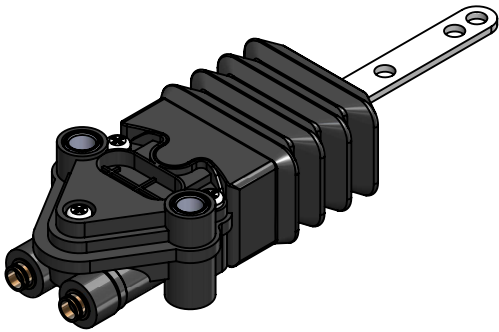

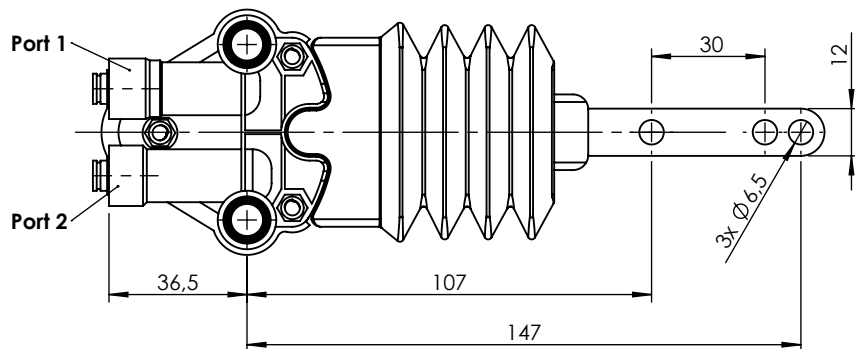
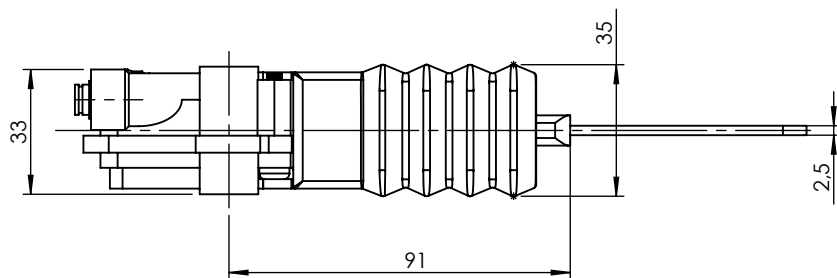
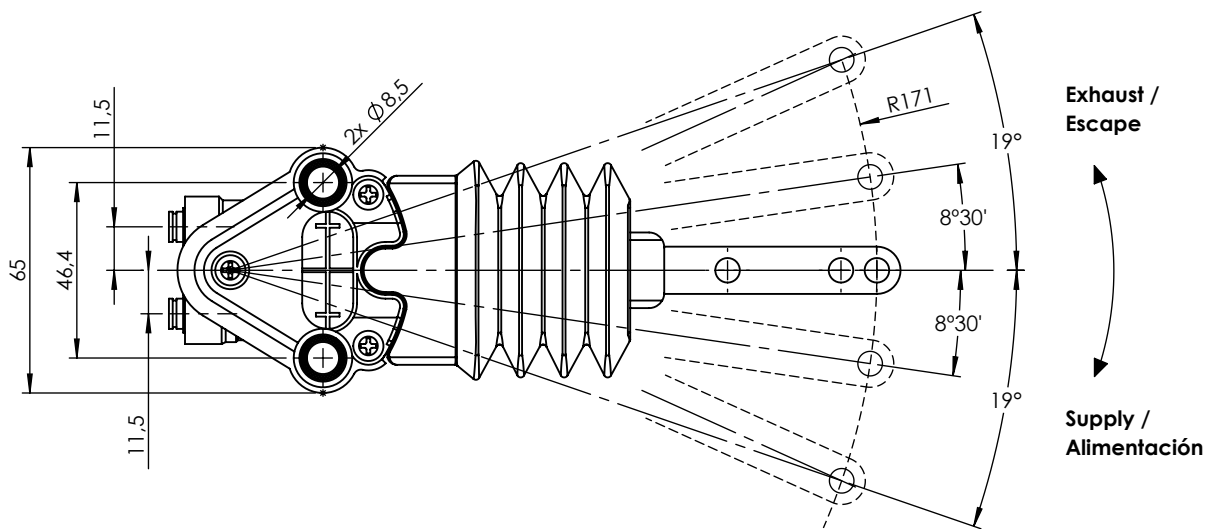


1		2		3		4																														
A	Technical sheet / Datos técnicos:							A																												
	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					4640070070																														
	Operating pressure / Presión de trabajo					max. 11 bar																														
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire																														
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-40 °C to / a +80 °C																														
B	Weight / Peso					200 gr		B																												
	 																																			
C								C																												
D	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Connector / Conector</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>Quick connection - Tube 6 mm / Conexión rápida - Tubo 6 mm</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>Quick connection - Tube 6 mm / Conexión rápida - Tubo 6 mm</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>							Port / Conexión	Function / Función	Connector / Conector	1	Supply / Alimentación	Quick connection - Tube 6 mm / Conexión rápida - Tubo 6 mm	2	Delivery / Salida	Quick connection - Tube 6 mm / Conexión rápida - Tubo 6 mm	3	Exhaust / Escape	-	D																
	Port / Conexión	Function / Función	Connector / Conector																																	
	1	Supply / Alimentación	Quick connection - Tube 6 mm / Conexión rápida - Tubo 6 mm																																	
	2	Delivery / Salida	Quick connection - Tube 6 mm / Conexión rápida - Tubo 6 mm																																	
	3	Exhaust / Escape	-																																	
E	Purpose / Propósito: The cabin leveling valve ensures that the height of the cabin is suitable for driving comfort. / La válvula niveladora de cabina se encarga de que la altura de la cabina sea adecuada para asegurar el confort de la conducción. Installation requirements / Requisitos para la instalación: The leveling valve is fastened to the chassis using two screws M8. / La válvula niveladora se sujetará al chasis del camión por medio de dos tornillos M8.							E																												
F	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Modification</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> <td rowspan="5">  </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>07/10/15 A.U.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>07/10/15 A.L.</td> </tr> <tr> <td>nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> <td>Assembly</td> <td>-</td> </tr> </table>				Modification	4				Drawn		3				07/10/15 A.U.	2				Checked	1				07/10/15 A.L.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	-		F
	Modification	4					Drawn																													
		3					07/10/15 A.U.																													
		2					Checked																													
		1					07/10/15 A.L.																													
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly		-																											
	Comments				-	Part name	Leveling valve																													
					Material	ID. Reference	2214505																													
					-	Scale: -																														
					-	Review: 0																														
						Sheet 1/2																														



F	Modification	4				Drawn			F
		3				07/10/15 A.U.			
		2				Checked			
		1				07/10/15 A.L.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			
	Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Leveling valve	
					Material	ID. Reference	2214505		
					-	Scale: 1/2		Sheet 2/2	
						Review: 0			
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4		