
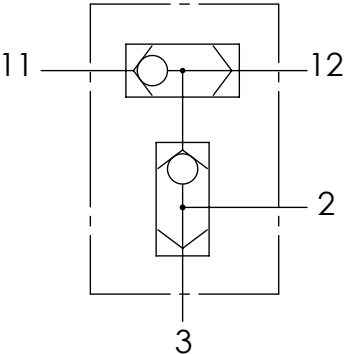
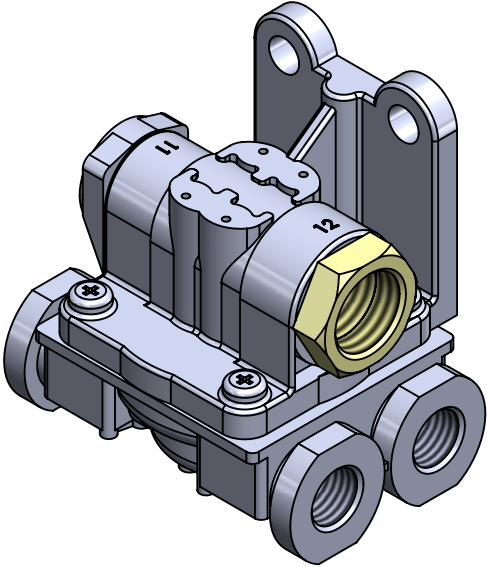
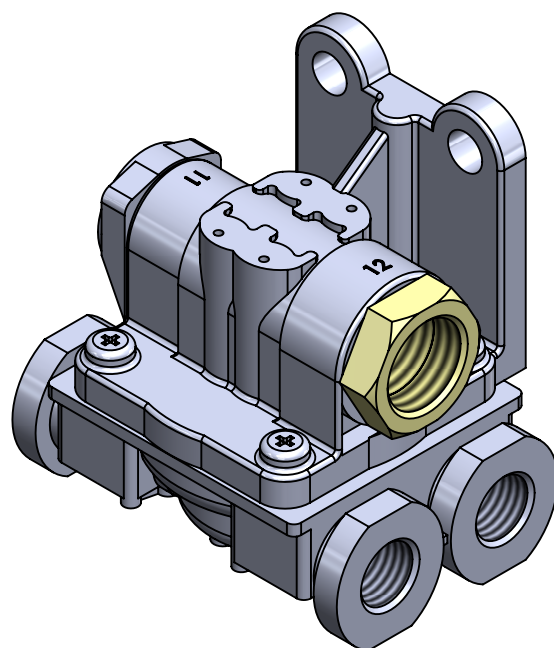
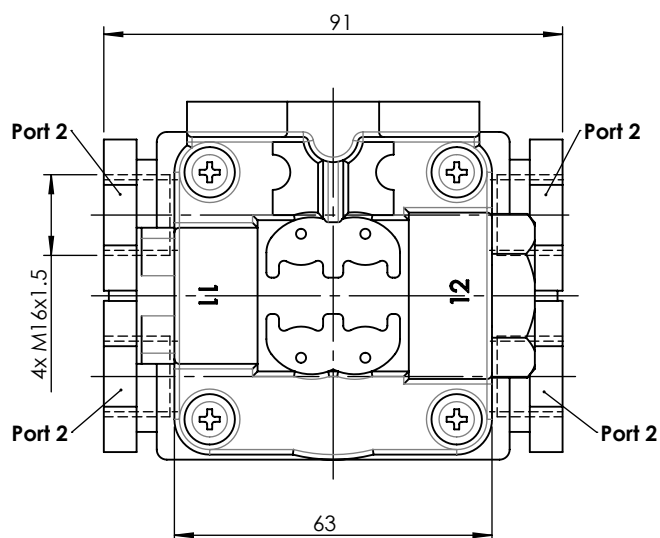
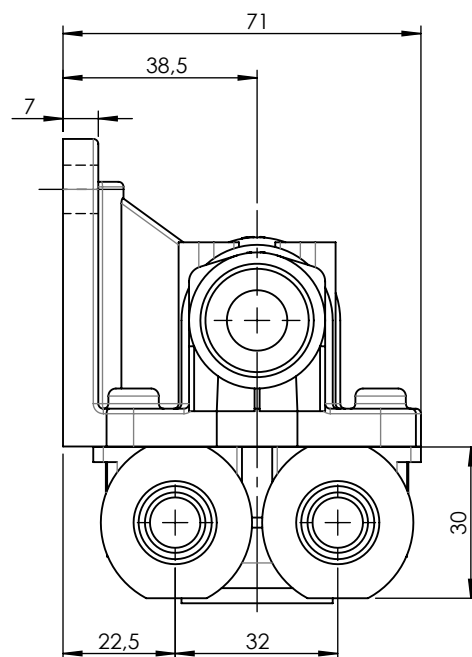
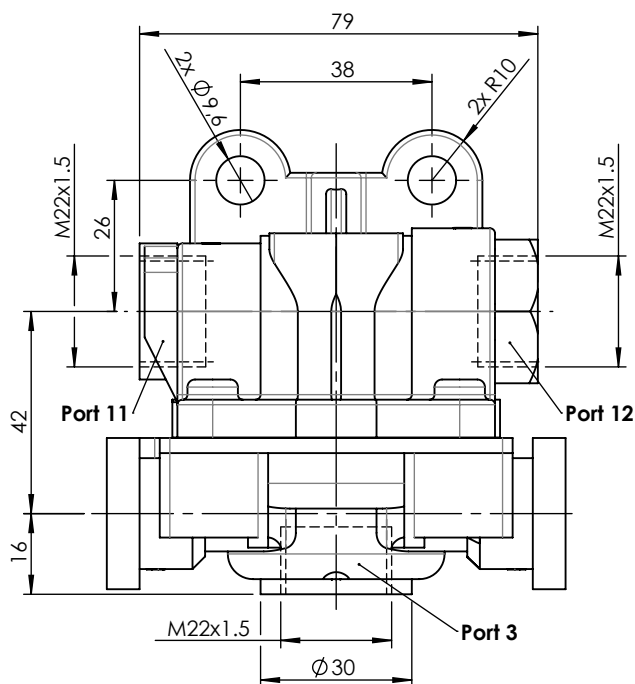


1		2		3		4																																							
A	Technical sheet / Datos técnicos:							A																																					
	Part number adaptable to / Referencia adaptable a				9735000510																																								
	Supply pressure / Presión de alimentación				max 12 bar																																								
	Permissible medium / Medio de funcionamiento				Air / Aire																																								
	Operating temperature range / Rango de temperatura				-40°C to / a +80°C																																								
B	Weight / Peso				450 gr			B																																					
	 																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>11-12</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M22x1.5</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>4x M16x1.5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>M22x1.5</td> </tr> </tbody> </table>								Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	11-12	Supply / Alimentación	M22x1.5	2	Delivery / Salida	4x M16x1.5	3	Exhaust / Escape	M22x1.5																									
	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																										
	11-12	Supply / Alimentación	M22x1.5																																										
2	Delivery / Salida	4x M16x1.5																																											
3	Exhaust / Escape	M22x1.5																																											
Purpose / Propósito: To quickly eject the air from any reservoir and to achieve an increase in its operating speed. / Desalojar rápidamente el aire de los actuadores de freno para conseguir una rapidez de respuesta de frenado adecuada.																																													
Installation requirements / Requisitos para la instalación: To install the valve with the exhaust port facing downwards. The valve must be installed using two screws M8. / Instalar la válvula con el escape orientado hacia abajo. La válvula debe ser instalada utilizando dos tornillos M8.																																													
F	<table border="1"> <thead> <tr> <th>nº</th> <th>Modified</th> <th>Date</th> <th>Reason</th> <th>General Tolerance</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	4					3					2					1					<table border="1"> <tbody> <tr><td>Drawn</td></tr> <tr><td>21/08/13 A.U.</td></tr> <tr><td>Checked</td></tr> <tr><td>21/08/13 A.L.</td></tr> <tr><td>Assembly</td></tr> <tr><td>-</td></tr> <tr><td>Part name</td></tr> <tr><td>Quick release valve</td></tr> <tr><td>ID. Reference</td></tr> <tr><td>2221208</td></tr> <tr><td>Scale: -</td></tr> <tr><td>Review: 0</td></tr> </tbody> </table>		Drawn	21/08/13 A.U.	Checked	21/08/13 A.L.	Assembly	-	Part name	Quick release valve	ID. Reference	2221208	Scale: -	Review: 0		F
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance																																								
	4																																												
	3																																												
	2																																												
1																																													
Drawn																																													
21/08/13 A.U.																																													
Checked																																													
21/08/13 A.L.																																													
Assembly																																													
-																																													
Part name																																													
Quick release valve																																													
ID. Reference																																													
2221208																																													
Scale: -																																													
Review: 0																																													
Comments				-																																									
				-																																									
				-																																									
				-																																									
PG/18/02 rev.1 1				2		3		4																																					



F	Modification	4				Drawn			F
		3				21/08/13 A.U.			
		2				Checked			
		1				21/08/13 A.L.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Quick release valve		
					Material	ID. Reference	2221208		
					-	Scale: 2/3			
						Review: 0			Sheet 2/2
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4		