

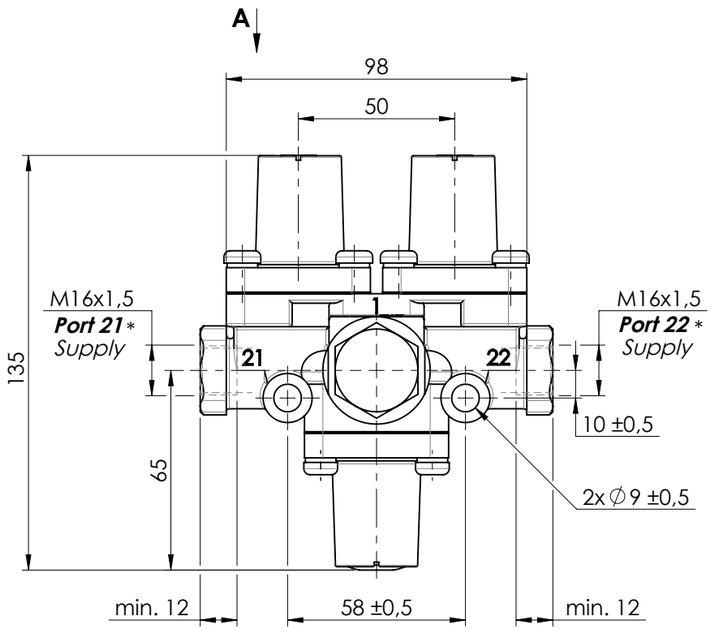
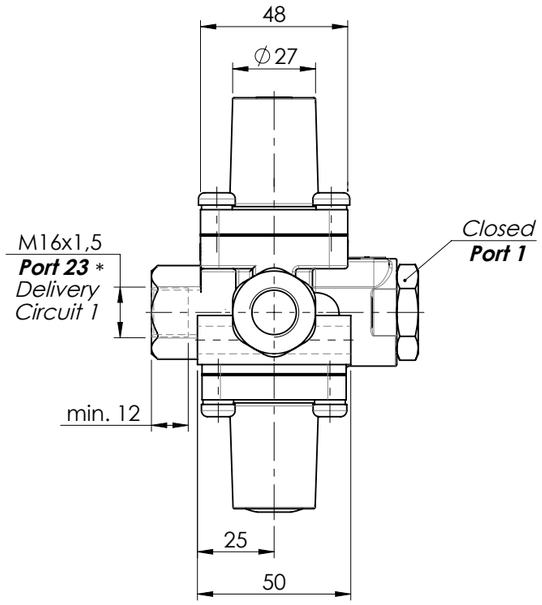
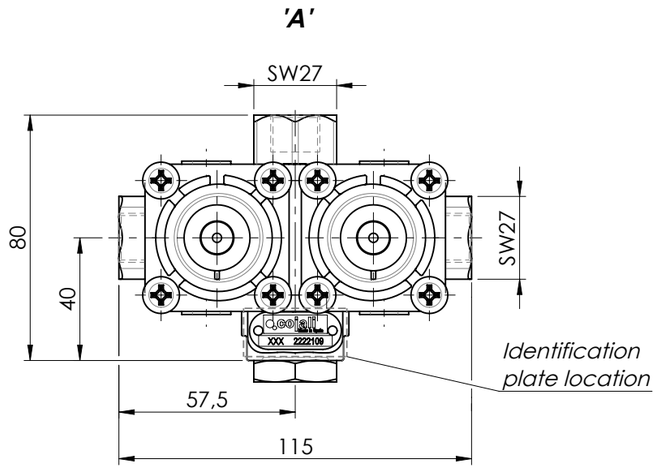


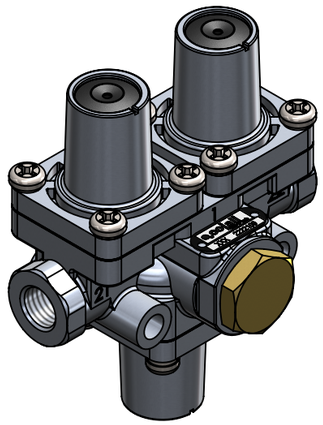







**Identification plate /**
**Placa de identificación:**

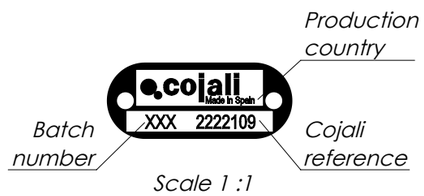

**Pneumatic scheme /**
**Esquema neumático:**

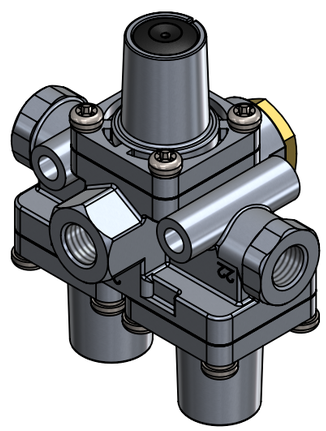


## Technical data / Datos Técnicos:

| | |
|---|---|
| Operating pressure / Presión de trabajo | max. 15 bar |
| Permissible medium / Medio de funcionamiento | Air / Aire |
| Weight / Peso | 725 g |

| | |
|---|---|
| **Circuit / Circuito** | **1** |
| **Port / Conexión** | 23 |
| **Opening pressure / Presión de apertura (bar)** | $7{,}0\ ^{0}_{-0{,}3}$ |
| **Closing pressure / Presión de cierre (bar)** | ≥ 4,5 |

* Torque for ports / Par de apriete en conexiones : Max. 34 Nm

| Modification | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | | | | Drawn | cojali | | |
| 3 | | | | 20/05/24 A.M. | | | |
| 2 | | | | Checked | | | |
| 1 | | | | 20/05/24 O.V. | | | |
| nº | Modified | Date | Reason | General Tolerance | Assembly | - | |
| Comments | | | | ISO 2768 c-K | Part name | 3-Way protection valve | |
| | | | | Material | ID. Reference | 2222109 | |
| | | | | - | Scale: 1/2 | | Sheet 1/1 |
| | | | | | Review: 0 | | |