
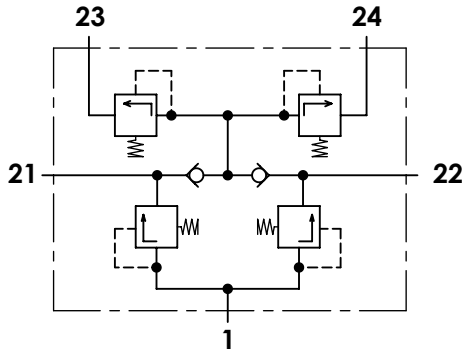


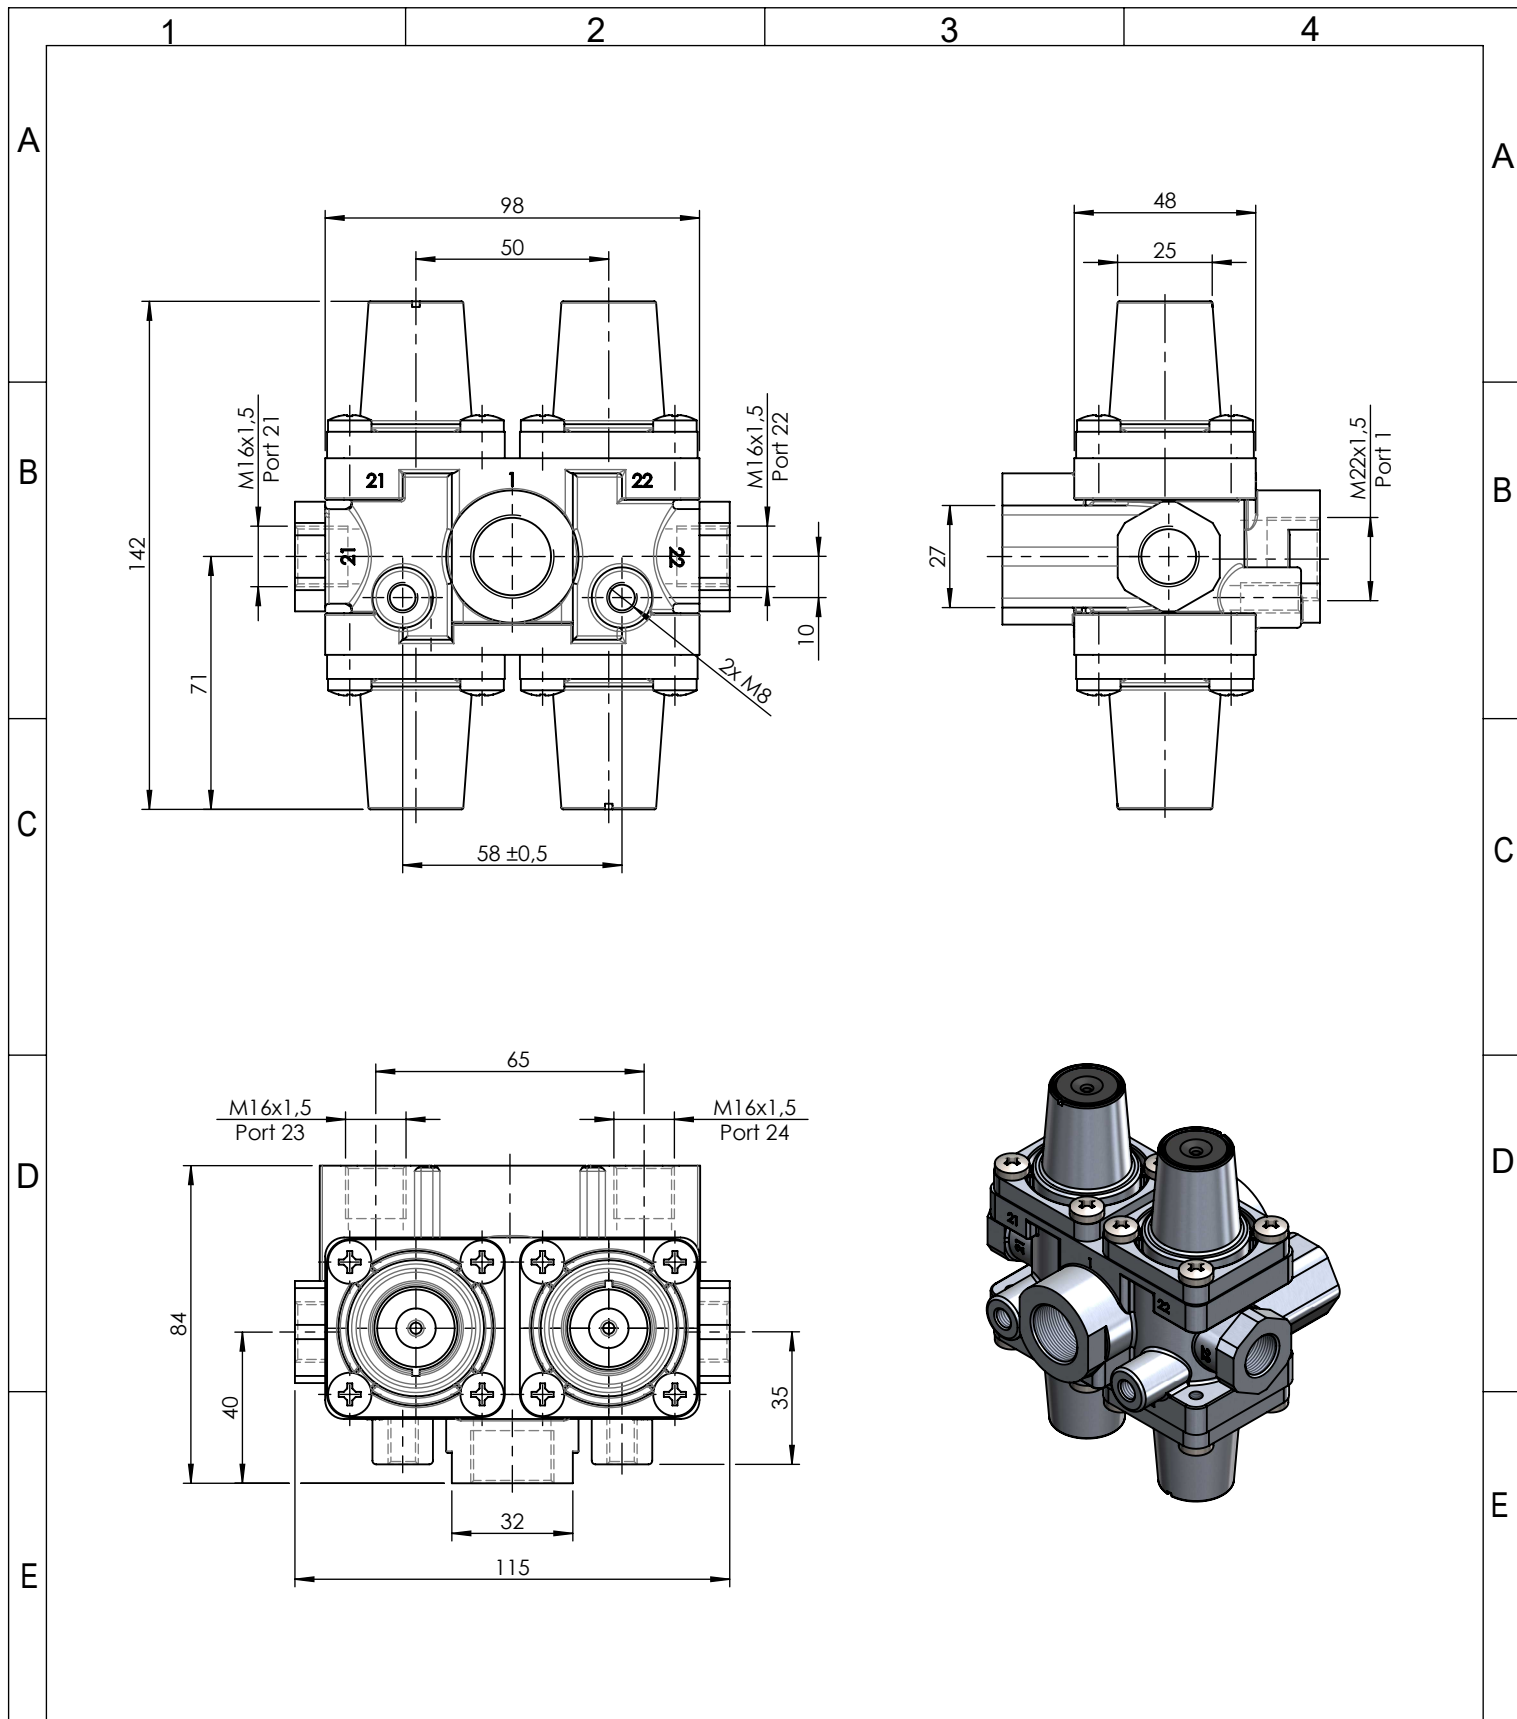


1		2		3		4			
Technical sheet / Datos técnicos:									
Part number adaptable to / Referencia adaptable a		9347021200							
Operating pressure / Presión de trabajo		max. 10 bar							
Permissible medium / Medio de funcionamiento		Air / Aire							
Operating temperature range / Rango de temperatura		-40°C to / a +90°C							
Weight / Peso		1000 gr							
									
Port / Conexión		Function / Función				Thread / Rosca			
1		Supply / Alimentación				M22x1,5			
21		Delivery to service brake circuit 1 / Salida al circuito del freno de servicio 1				M16x1,5			
22		Delivery to service brake circuit 2 / Salida al circuito del freno de servicio 2				M16x1,5			
23		Delivery to parking brake circuit and trailer / Salida al circuito del trailer y del freno de parking				M16x1,5			
24		Delivery to auxiliary circuit / Salida al circuito de auxiliares				M16x1,5			
Circuit / Circuito		1		2		3		4	
Port / Conexión		21		22		23		24	
Opening pressure / Presión de apertura (bar)		6,0 ⁰ _{-0,3}				5,5 ⁰ _{-0,3}			
Closing pressure dynamic / Presión de cierre dinámica (bar)		≥ 4,5				≥ 4,5			
Purpose / Propósito:									
To distribute clean and dry air from the air dryer to different pneumatic circuits. Ensure pressure in brake circuits in case of leaks or breakage in any circuit. / Distribuir el aire limpio y seco proveniente del secador a los diferentes circuitos neumáticos. Asegurar la presión en los circuitos de freno en caso de fuga o rotura en cualquier circuito.									
Installation requirements / Requisitos para la instalación:									
The protection valve may be installed into the piping in any position. Mounting is accomplished by using two screws M8. / La válvula de protección puede instalarse en las tuberías en cualquier posición. El montaje se realiza mediante dos tornillos M8.									
Modification	4				Drawn				
	3				05/09/13 O.V.				
	2				Checked				
	1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format	05/09/13 A.L.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			Assembly	-
Comments					-	Part name		Protection circuit valve	
					Material	ID. Reference		2222221	
					-	Scale: -			
					-	Review: 1			
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4			



F	Modification	4				Drawn			F
		3				05/09/13 O.V.			
		2				Checked			
		1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format	05/09/13 A.L.			
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
	Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Protection circuit valve		
					Material	ID. Reference	2222221		
-					Scale: 1/2				
					Review: 1			Sheet 2/2	
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4		