
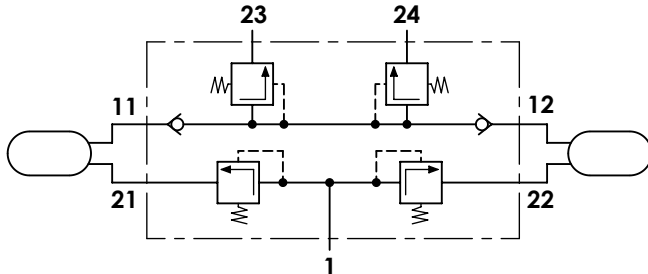


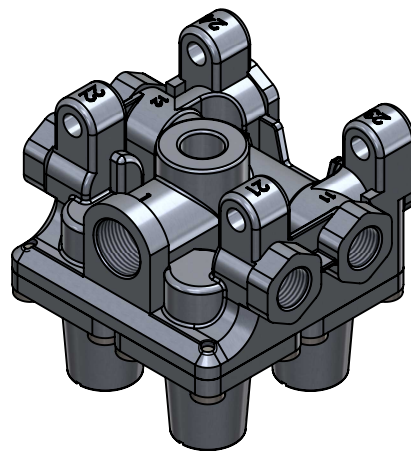
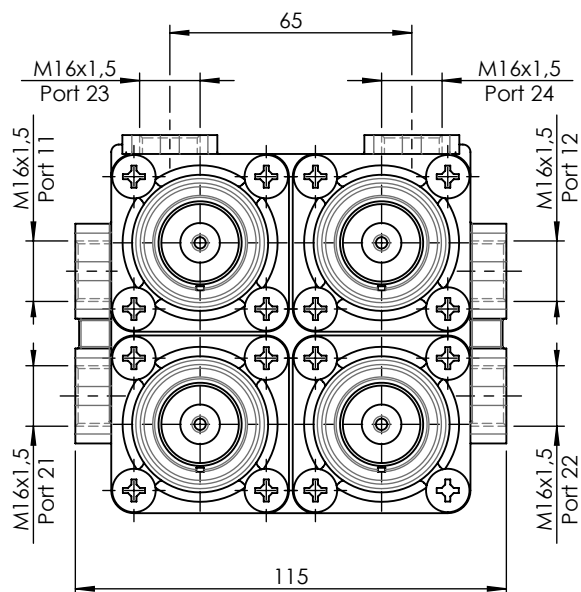
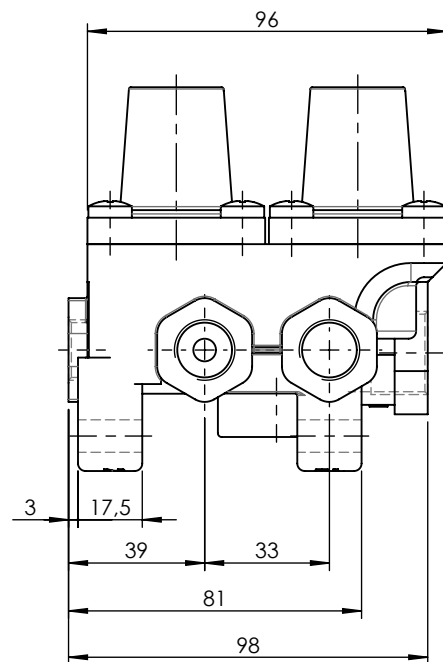
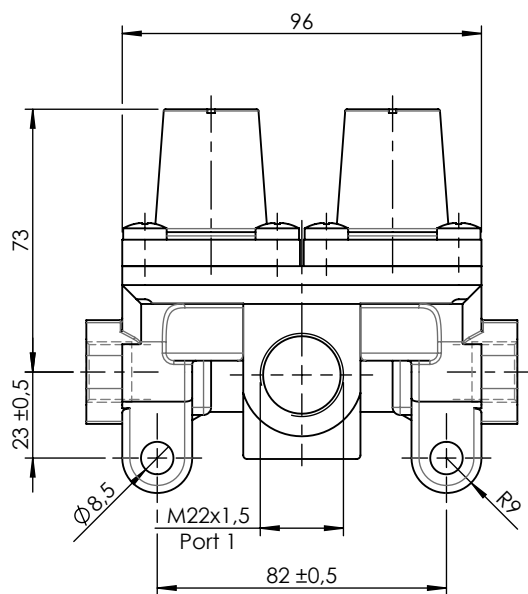


1		2		3		4			
Technical sheet / Datos técnicos:									
Part number adaptable to / Referencia adaptable a		9347022400							
Operating pressure / Presión de trabajo		max. 10 bar							
Permissible medium / Medio de funcionamiento		Air / Aire							
Operating temperature range / Rango de temperatura		-40°C to / a +90°C							
Weight / Peso		1100 gr							
									
Port / Conexión		Function / Función				Thread / Rosca			
1		Supply / Alimentación				M22x1,5			
11		Air inlet / Entrada de aire				M16x1,5			
12		Air inlet / Entrada de aire				M16x1,5			
21		Delivery to service brake circuit 1 / Salida al circuito del freno de servicio 1				M16x1,5			
22		Delivery to service brake circuit 2 / Salida al circuito del freno de servicio 2				M16x1,5			
23		Delivery to parking brake circuit and trailer / Salida al circuito del trailer y del freno de parking				M16x1,5			
24		Delivery to auxiliary circuit / Salida al circuito de auxiliares				M16x1,5			
Circuit / Circuito		1		2		3		4	
Port / Conexión		21		22		23		24	
Opening pressure / Presión de apertura (bar)		7,0 ⁰ _{-0,3}				6,5 ⁰ _{-0,3}			
Closing pressure dynamic / Presión de cierre dinámica (bar)		≥ 6,5				≥ 5,7			
Purpose / Propósito:									
To distribute clean and dry air from the air dryer to different pneumatic circuits. Ensure pressure in brake circuits in case of leaks or breakage in any circuit. / Distribuir el aire limpio y seco proveniente del secador a los diferentes circuitos neumáticos. Asegurar la presión en los circuitos de freno en caso de fuga o rotura en cualquier circuito.									
Installation requirements / Requisitos para la instalación:									
The protection valve may be installed into the piping in any position. Mounting is accomplished by using holes Ø8 mm. / La válvula de protección puede instalarse en las tuberías en cualquier posición. El montaje se realiza mediante los agujeros Ø8 mm.									
Modification	4				Drawn				
	3				17/06/14 A.U.				
	2				Checked				
	1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format	17/06/14 A.L.				
	nº Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-			
	Comments				-	Part name	Protection circuit valve		
				Material	ID. Reference	222231			
				-	Scale: -				
				-	Review: 1				
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4			



F	Modification	4				Drawn		F
		3				17/06/14 A.U.		
		2				Checked		
		1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format	17/06/14 A.L.		
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		
	Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Protection circuit valve	
					Material	ID. Reference	2222231	
-					Scale: 1/2		Sheet 2/2	
					Review: 1			
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4	