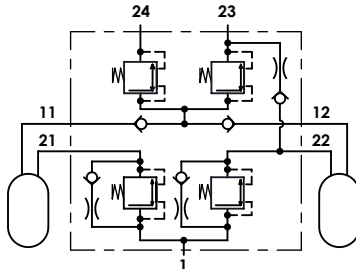




1		2		3		4		
Technical sheet / Datos técnicos:								
A	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					9347141400		
	Operating pressure / Presión de trabajo					max. 13 bar		
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire		
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-45°C to / a +90°C		
	Weight / Peso					750 gr		
B								
C	Port / Conexión		Function / Función			Thread / Rosca		
	1		Supply / Alimentación			M22x1,5		
	11		Air inlet / Entrada de aire			M16x1,5		
	12		Air inlet / Entrada de aire			M16x1,5		
	21		Delivery to service brake circuit 1 / Salida al circuito del freno de servicio 1			M16x1,5		
	22		Delivery to service brake circuit 2 / Salida al circuito del freno de servicio 2			M16x1,5		
	23		Delivery to parking brake circuit and trailer / Salida al circuito del trailer y del freno de parking			M16x1,5		
	24		Delivery to auxiliary circuit / Salida al circuito de auxiliares			M16x1,5		
	Circuit / Circuito		1		2	3	4	
	Port / Conexión		21		22	23	24	
D	Opening pressure / Presión de apertura (bar)		6,3 ⁰ _{-0,3}			5,8 ⁰ _{-0,3}		
	Closing pressure static / Presión de cierre estática (bar)		0		≥ 4,0	≥ 5,5		
			≥ 4,0		0	*	≥ 4,0	
			≥ 4,0		0	≥ 4,0		
			≥ 4,0		≥ 4,0		0	
			*When P22 drops to zero retained P23 = 1 bar max / Cuando P22 cae a 0 se mantiene P23 = 1 bar max					
E	Purpose / Propósito:							
	To distribute clean and dry air from the air dryer to different pneumatic circuits. Ensure pressure in brake circuits in case of leaks or breakage in any circuit./ Distribuir el aire limpio y seco proveniente del secador a los diferentes circuitos neumáticos. Asegurar la presión en los circuitos de freno en caso de fuga o rotura en cualquier circuito.							
E	Installation requirements / Requisitos para la instalación:							
	The protection valve may be installed into the piping in any position. Mounting is accomplished by using two screws M8. / La válvula de protección puede instalarse en las tuberías en cualquier posición. El montaje se realiza mediante dos tornillos M8.							
F	Modification	4				Drawn		
		3				01/07/13 A.L.		
		2				Checked		
		1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format	01/07/13 A.M.		
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		
	Comments					-	Part name	Protection circuit valve
						Material	ID. Reference	2222429
						-	Scale: -	
						Review: 1	Sheet 1/2	
	PG/18/02 rev.1 1		2		3		4	

1


2

3


4

A

A

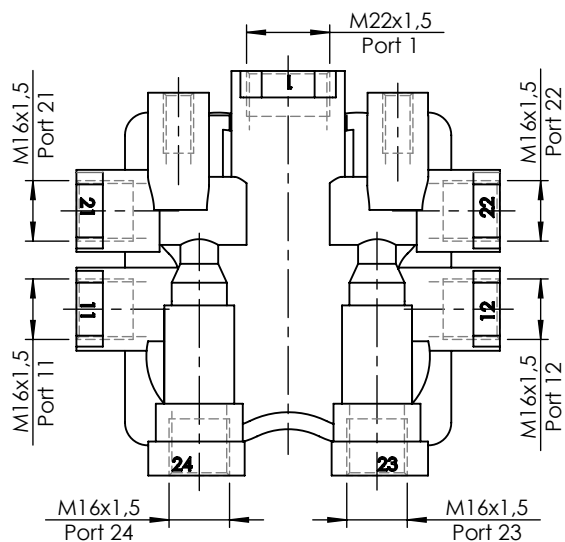

"A"


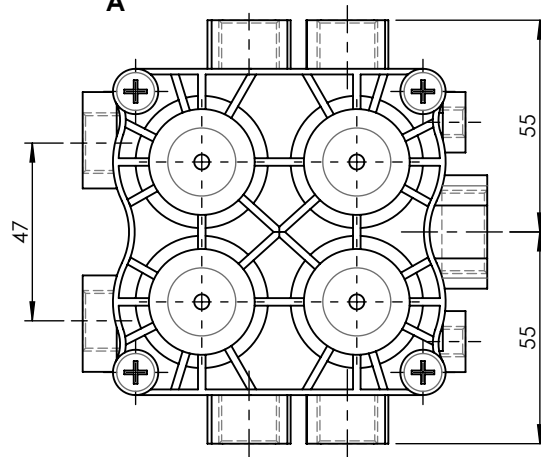


B

B

C

C

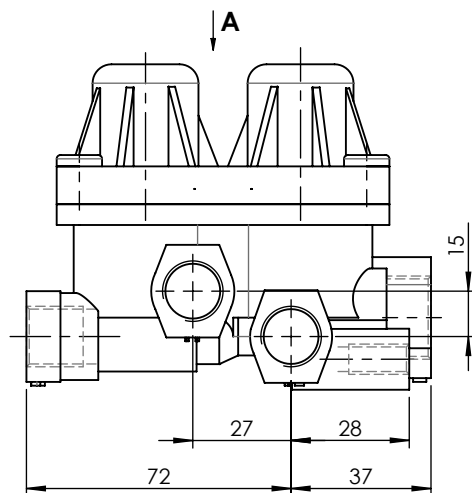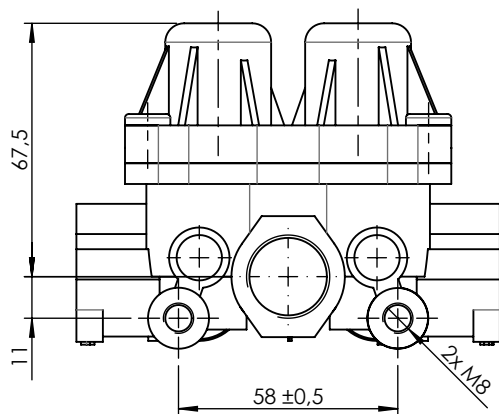


D

D


E

E



F

F

Modification	4				Drawn		
	3				01/07/13 A.L.		
	2				Checked		
	1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format	01/07/13 A.M.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Protection circuit valve	
				Material	ID. Reference	2222429	
				-	Scale: 1/2		
					Review: 1		
						Sheet 2/2	