





Technical data / Datos técnicos:

Operating pressure / Presión de trabajo	8,5 bar
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Weight / Peso	700 g




Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	Supply / Alimentación	M22x1,5
21	Delivery to service brake circuit 1 / Salida al circuito del freno de servicio 1	M16x1,5
22	Delivery to service brake circuit 2 / Salida al circuito del freno de servicio 2	M16x1,5
23	Delivery to parking brake circuit and trailer / Salida al circuito del trailer y del freno de parking	M16x1,5
24	Delivery to auxiliary circuit / Salida al circuito de auxiliares	M16x1,5

Circuit / Circuito	1	2	3	4
Port / Conexión	21	22	23	24
Opening pressure / Presión de apertura (bar)	$6,5 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,3 \end{smallmatrix}$		$7,2 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,3 \end{smallmatrix}$	$6,5 \begin{smallmatrix} 0 \\ -0,3 \end{smallmatrix}$
Dynamic closing pressure / Presión de cierre dinámica (bar)	$\geq 4,5$			
Static closing pressure / Presión de cierre estática (bar)	0	$\geq 4,5$	$\geq 4,5$	$\geq 4,5$
	$\geq 4,5$	0	≤ 1	$\geq 4,5$
	$\geq 4,5$	$\geq 4,5$	0	$\geq 4,5$
	$\geq 4,5$	$\geq 4,5$	$\geq 4,5$	0

Pneumatic scheme / Esquema neumático

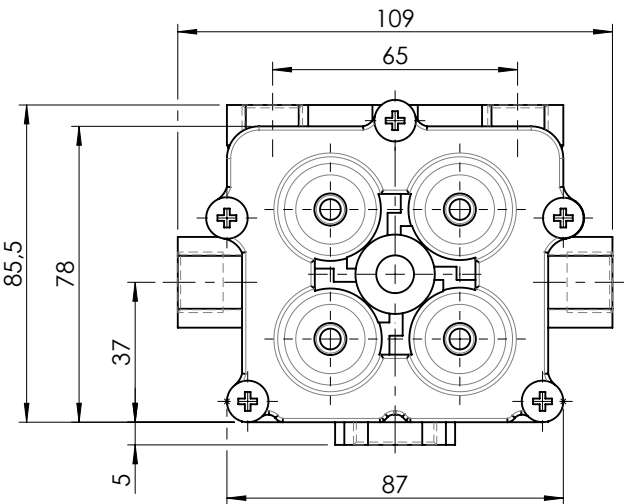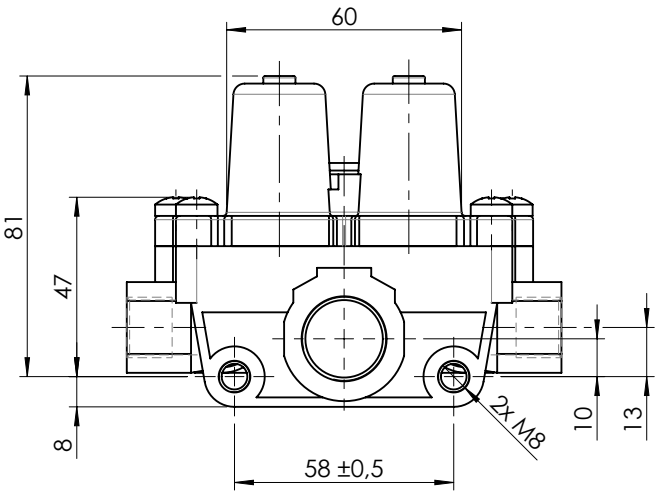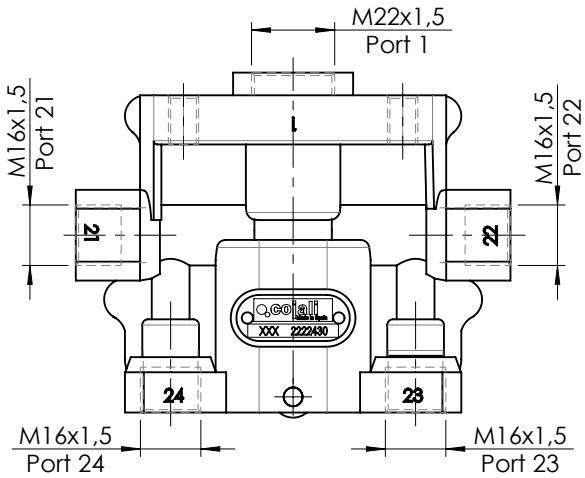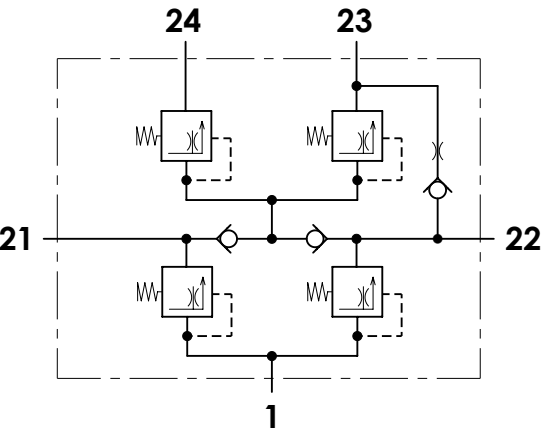

Identification plate / Chapa de identificación

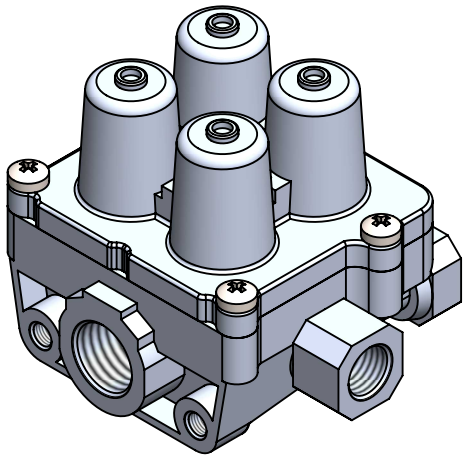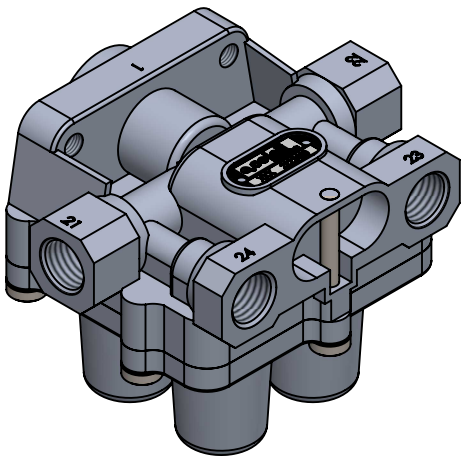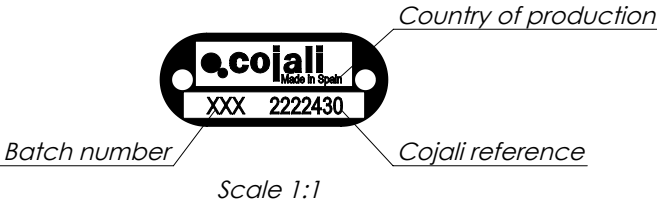

Modification	4				Drawn			
	3				29/08/13 O.V.			
	2	S.S.	21/01/26	Change of sheet format	Checked			
	1	J.S.	09/06/21	Change of sheet format	29/08/13 A.L.			
Comments	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly		
					ISO 2768 c-K	Part name		
					Material	ID. Reference		
					-	Scale: 1/2 Review: 2		
							Sheet 1/1	