

1

2

3

4

A



Technical sheet / Datos técnicos:

A

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	9617231260
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 10 bar
Actuation angle / Ángulo de accionamiento	73°
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40°C to / a +80°C
Weight / Peso	800 gr

B

B

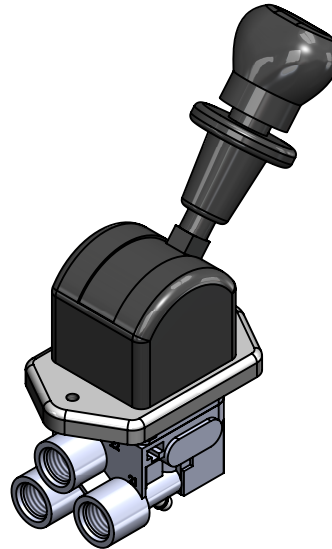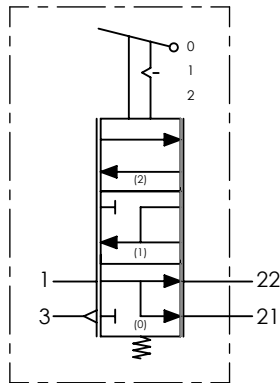

C

C

D

D

Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	Supply / Alimentación	M16x1,5 VOSS
21	Delivery to relay valve / Salida a válvula relé	M16x1,5 VOSS
22	Delivery to trailer control valve/ Salida a válvula control remolque	M16x1,5 VOSS
3	Exhaust / Escape	-

E

E

Purpose / Propósito: Parking braking actuation due to pressure release of spring brakes actuators. / Accionamiento del freno de estacionamiento gracias al alivio de la presión en las cámaras de muelle de los actuadores de freno.

Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve is fastened using two screws M6. / La válvula es fijada usando dos tornillos M6.

F

F

Modification	4				Drawn		
	3				18/12/14 A.U.		
	2				Checked		
	1				18/12/14 A.L.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		Assembly
Comments					-	Part name	Hand brake valve
					Material	ID. Reference	2224540
					-	Scale: -	
					-	Review: 0	

