
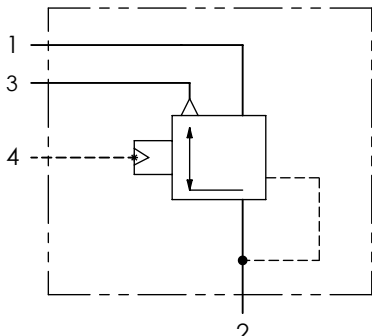
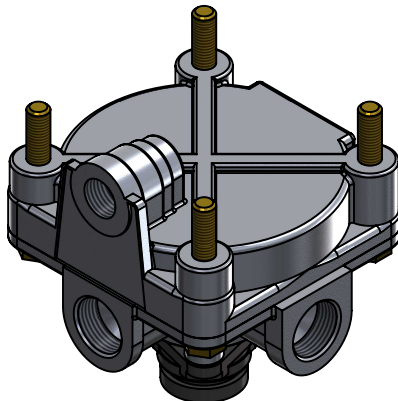


1		2		3		4																
A Technical sheet / Datos técnicos:																						
Part number adaptable to / Referencia adaptable a						9730110000																
Operating pressure / Presión de trabajo						max. 10 bar																
Supply pressure / Presión de alimentación						max. 13 bar																
Predominance / Predominancia						max. 0.2 bar																
Permissible medium / Medio de funcionamiento						Air / Aire																
Operating temperature range / Rango de temperatura						-40 °C to / a +80 °C																
Weight / Peso						600 gr																
						<table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td>Supply / Alimentación</td><td>M22x1.5</td></tr><tr><td>2</td><td>Delivery / Salida</td><td>2x M22x1.5</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>-</td></tr><tr><td>4</td><td>Control / Pilotaje</td><td>M16x1.5</td></tr></table>		Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M22x1.5	2	Delivery / Salida	2x M22x1.5	3	Exhaust / Escape	-	4	Control / Pilotaje	M16x1.5
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																				
1	Supply / Alimentación	M22x1.5																				
2	Delivery / Salida	2x M22x1.5																				
3	Exhaust / Escape	-																				
4	Control / Pilotaje	M16x1.5																				
																						
E Purpose / Propósito: To rapidly supply and evacuate compressed air from pneumatic equipment and to reduce response times in pneumatic braking systems. / Suministrar y evacuar rápidamente aire comprimido de equipos neumáticos y reducir el tiempo de respuesta de estos equipos.																						
E Installation requirements / Requisitos para la instalación: Mounting is accomplished using, at least, two of four M8 mounting bolts. The valve must be installed with exhaust pointing downwards. / El montaje se realiza mediante, al menos, dos de los cuatro pernos de montaje M8. La válvula debe montarse con el escape apuntando hacia abajo.																						
F Modification		4		Drawn																		
		3		17/02/11 A.U.																		
		2		Checked																		
		1		17/02/11 A.L.																		
F nº		Modified		Date		Reason		General Tolerance		Assembly		-										
		Comments				-		Part name		Relay valve												
						Material		ID. Reference		2226600												
						-		Scale: -				Sheet 1/2										
						-		Review: 0														
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																

