

1



2

3

4

Technical Sheet / Datos técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	4802040020
Permissible Medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 13 bar
Voltage / Voltaje	24 V
Operating temperature range / Rango de temperatura	- 40 °C a / to +80 °C
Weight / Peso	3050 gr

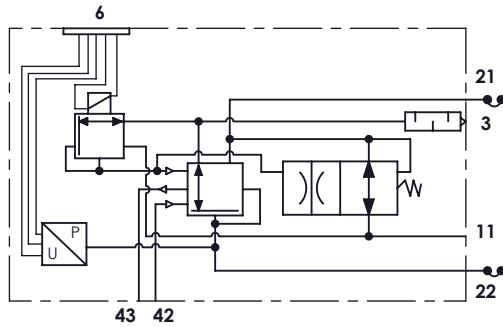

Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
11	Supply / Alimentación	M22x1.5
21	Trailer supply line / Línea de alimentación del trailer	M22x1.5
22	Trailer service line / Línea de servicio del trailer	M22x1.5
42	Control pressure service braking system / Pilotaje del freno de servicio	M16x1.5
43	Control pressure parking braking system / Pilotaje del freno de estacionamiento	M16x1.5
6	Pressure sensor / Sensor de presión	Bayonet DIN 72585 A1-7
3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso

Purpose / Propósito: To transfer the braking demand between the truck and trailer ensuring a coordinated braking between both vehicles. This valve contains a service brake line and a parking brake line. In case of breakage of the brake line between both vehicles, an emergency function is enable to produce a throttling of air supply from the truck to the trailer ensuring a maintenance of pressure of the brake circuits of towing vehicle. / Transferir la demanda de frenado entre el camión y el remolque asegurando una frenada coordinada entre ambos vehículos. Dispone de líneas de servicio y freno de estacionamiento. En caso de rotura de la línea de freno entre ambos vehículos se acciona una función de emergencia en la que se produce un estrangulamiento de aire desde la alimentación de la cabeza tractora hacia el remolque asegurando un mantenimiento de la presión en los circuitos de freno de la cabeza tractora.

Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed so that the exhaust port faces downwards. The valve should be mounted through three M8 mounting bolts. / La válvula debe instalarse para que el escape señale hacia abajo. La válvula debe montarse mediante los tres pernos de montaje M8.

Modification	4				Drawn			
	3				14/05/20 R.A.			
	2				Checked			
	1				14/05/20 O.V.			
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		Assembly	-
Comments					-	Part name	Trailer control module	
					Material	ID. Reference	2233000	
					-	Scale: -		Sheet 1/2
					-	Review: 0		

