
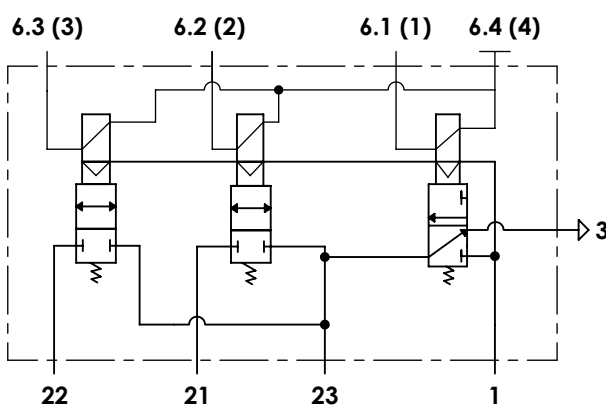


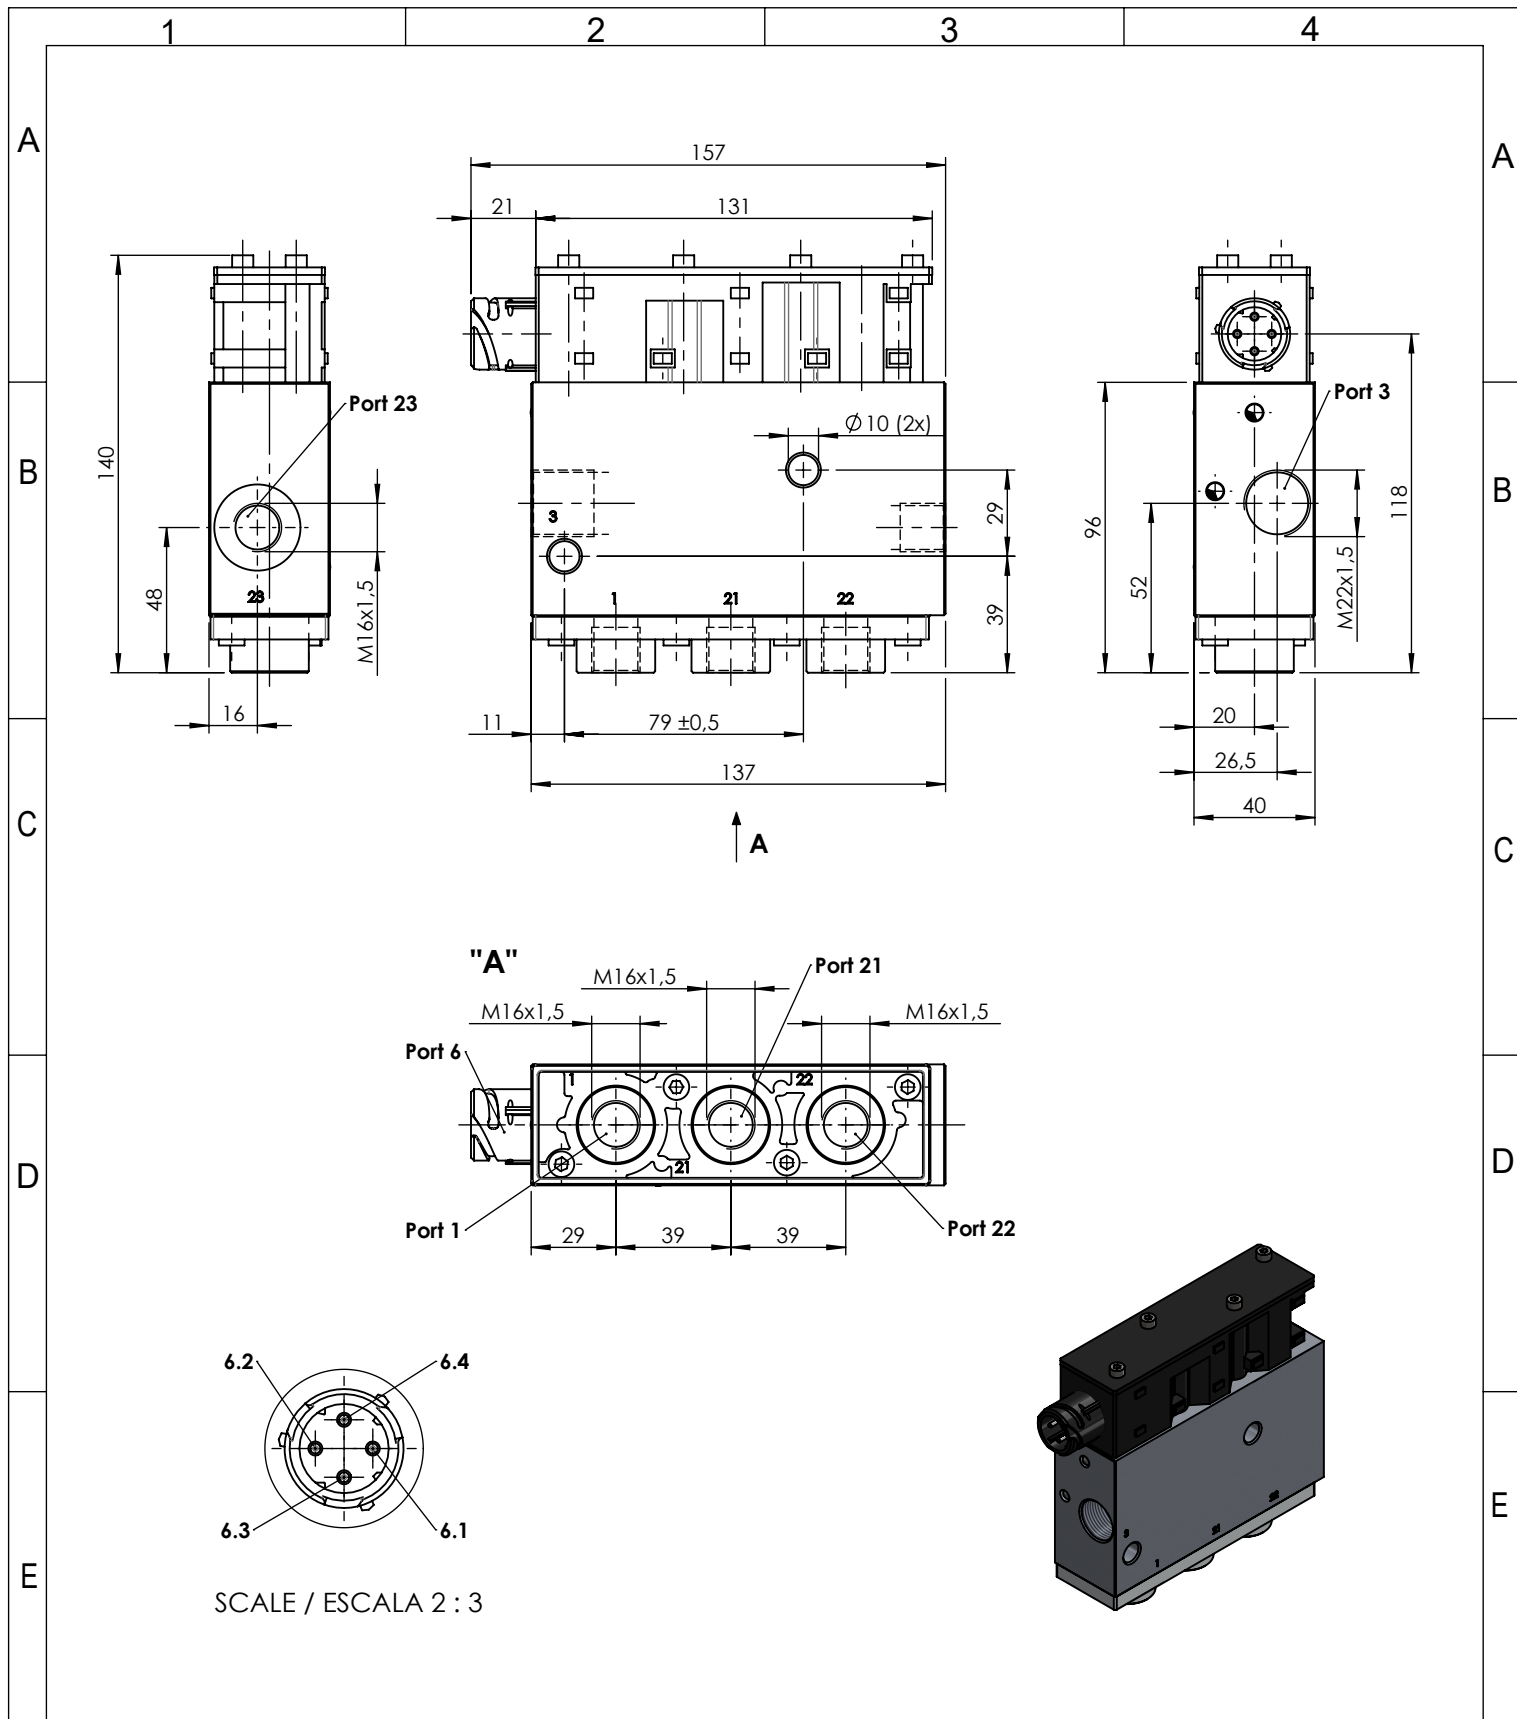


1		2		3		4																						
A																												
Technical sheet / Datos técnicos:																												
Part number adaptable to / Referencia adaptable a						0501100029																						
Operating pressure / Presión de trabajo						max. 13 bar																						
Voltage / Voltaje						24 V																						
Permissible medium / Medio de funcionamiento						Air / Aire																						
Operating temperature range / Rango de temperatura						-40°C to / a +80°C																						
Weight / Peso						1500 gr																						
B																												
																												
C																												
<table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td>Supply / Alimentación</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>21</td><td>Delivery / Salida</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>22</td><td>Delivery / Salida</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>23</td><td>Delivery / Salida</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>6</td><td>Electric connection / Conexión eléctrica</td><td>Bayonet DIN 72585 A1-4</td></tr></table>								Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M16x1,5	21	Delivery / Salida	M16x1,5	22	Delivery / Salida	M16x1,5	23	Delivery / Salida	M16x1,5	3	Exhaust / Escape	M22x1,5	6	Electric connection / Conexión eléctrica	Bayonet DIN 72585 A1-4
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																										
1	Supply / Alimentación	M16x1,5																										
21	Delivery / Salida	M16x1,5																										
22	Delivery / Salida	M16x1,5																										
23	Delivery / Salida	M16x1,5																										
3	Exhaust / Escape	M22x1,5																										
6	Electric connection / Conexión eléctrica	Bayonet DIN 72585 A1-4																										
D																												
Purpose / Propósito:																												
Pressure regulation of the suspension bellows through the activation of solenoids valves according to suspension ECU electric signal. / Regulación de la presión en los colchones de suspensión mediante la activación de solenoides a través de las señales eléctricas de la ECU de suspensión.																												
E																												
Installation requirements / Requisitos para la instalación:																												
The valve must be installed so that the exhaust port is horizontal position. Mounting is accomplished with two M8 mounting bolts. / La válvula se debe instalar de forma que el escape esté en posición horizontal. El montaje se realiza mediante dos pernos de montaje M8.																												
F																												
Modification	4					Drawn																						
	3					29/10/14 L.S.																						
	2					Checked																						
	1					29/10/14 A.L.																						
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly		-																				
Comments					-	Part name	Solenoid valve ECAS																					
					Material	ID. Reference	2309107																					
					-	Scale: -																						
					Review: 0	Sheet 1/2																						
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																						



F	Modification	4				Drawn			F
		3				29/10/14 L.S.			
		2				Checked			
		1				29/10/14 A.L.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			
	Comments				ISO 2768 c-K	Part name	Solenoid valve ECAS		
					Material	ID. Reference	2309107		
-					Scale: 2/5		Sheet 2/2		
					Review: 0				
PG/18/02 rev.1 1			2		3		4		