
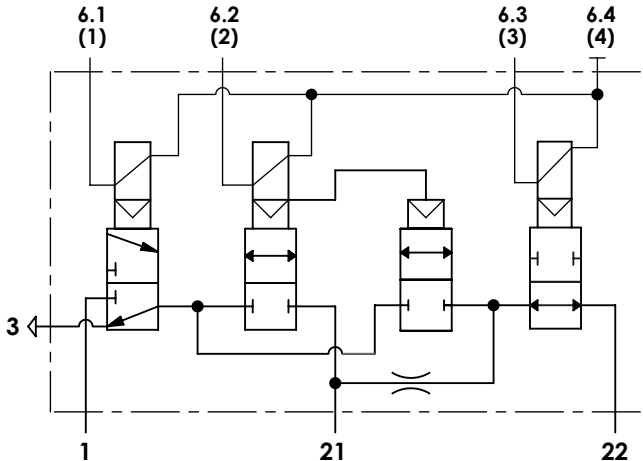


1		2		3		4																			
A	Technical sheet / Datos técnicos:																								
	<table border="1"> <tr> <td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a</td> <td>0501100041</td> </tr> <tr> <td>Operating pressure / Presión de trabajo</td> <td>max. 13 bar</td> </tr> <tr> <td>Voltage / Voltaje</td> <td>24 V</td> </tr> <tr> <td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td> <td>Air / Aire</td> </tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura</td> <td>-40 °C to / a +80 °C</td> </tr> <tr> <td>Weight / Peso</td> <td>2300 gr</td> </tr> </table>							Part number adaptable to / Referencia adaptable a	0501100041	Operating pressure / Presión de trabajo	max. 13 bar	Voltage / Voltaje	24 V	Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +80 °C	Weight / Peso	2300 gr						
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	0501100041																								
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 13 bar																								
Voltage / Voltaje	24 V																								
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire																								
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +80 °C																								
Weight / Peso	2300 gr																								
B	 																								
C	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply / Alimentación</td> <td>M16x1,5</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>M16x1,5</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Delivery / Salida</td> <td>M16x1,5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>M22x1,5</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Electric connection / Conexión eléctrica</td> <td>Bayonet DIN 72585 A1-4</td> </tr> </tbody> </table>							Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply / Alimentación	M16x1,5	21	Delivery / Salida	M16x1,5	22	Delivery / Salida	M16x1,5	3	Exhaust / Escape	M22x1,5	6	Electric connection / Conexión eléctrica	Bayonet DIN 72585 A1-4
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																							
1	Supply / Alimentación	M16x1,5																							
21	Delivery / Salida	M16x1,5																							
22	Delivery / Salida	M16x1,5																							
3	Exhaust / Escape	M22x1,5																							
6	Electric connection / Conexión eléctrica	Bayonet DIN 72585 A1-4																							
D	Purpose / Propósito: Pressure regulation of the suspension bellows through the activation of solenoids valves according to suspension ECU electric signal. / Regulación de la presión en los colchones de suspensión mediante la activación de solenoides a través de las señales eléctricas de la ECU de suspensión.																								
E	Installation requirements / Requisitos para la instalación: The valve must be installed so that the exhaust port is horizontal position. Mounting is accomplished with two M8 mounting bolts. / La válvula se debe instalar de forma que el escape esté en posición horizontal. El montaje se realiza mediante dos pernos de montaje M8.																								
F	Modification				Drawn																				
	3				17/08/18 A.I.																				
	2				Checked																				
	1				17/08/18 O.V.																				
	nº		Modified	Date	Reason	General Tolerance		Assembly																	
Comments					-	Part name	Solenoid valve ECAS																		
					Material	ID. Reference	2309109																		
					-	Scale: -																			
					-	Review: 0																			
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																			
						Sheet 1/2																			

