
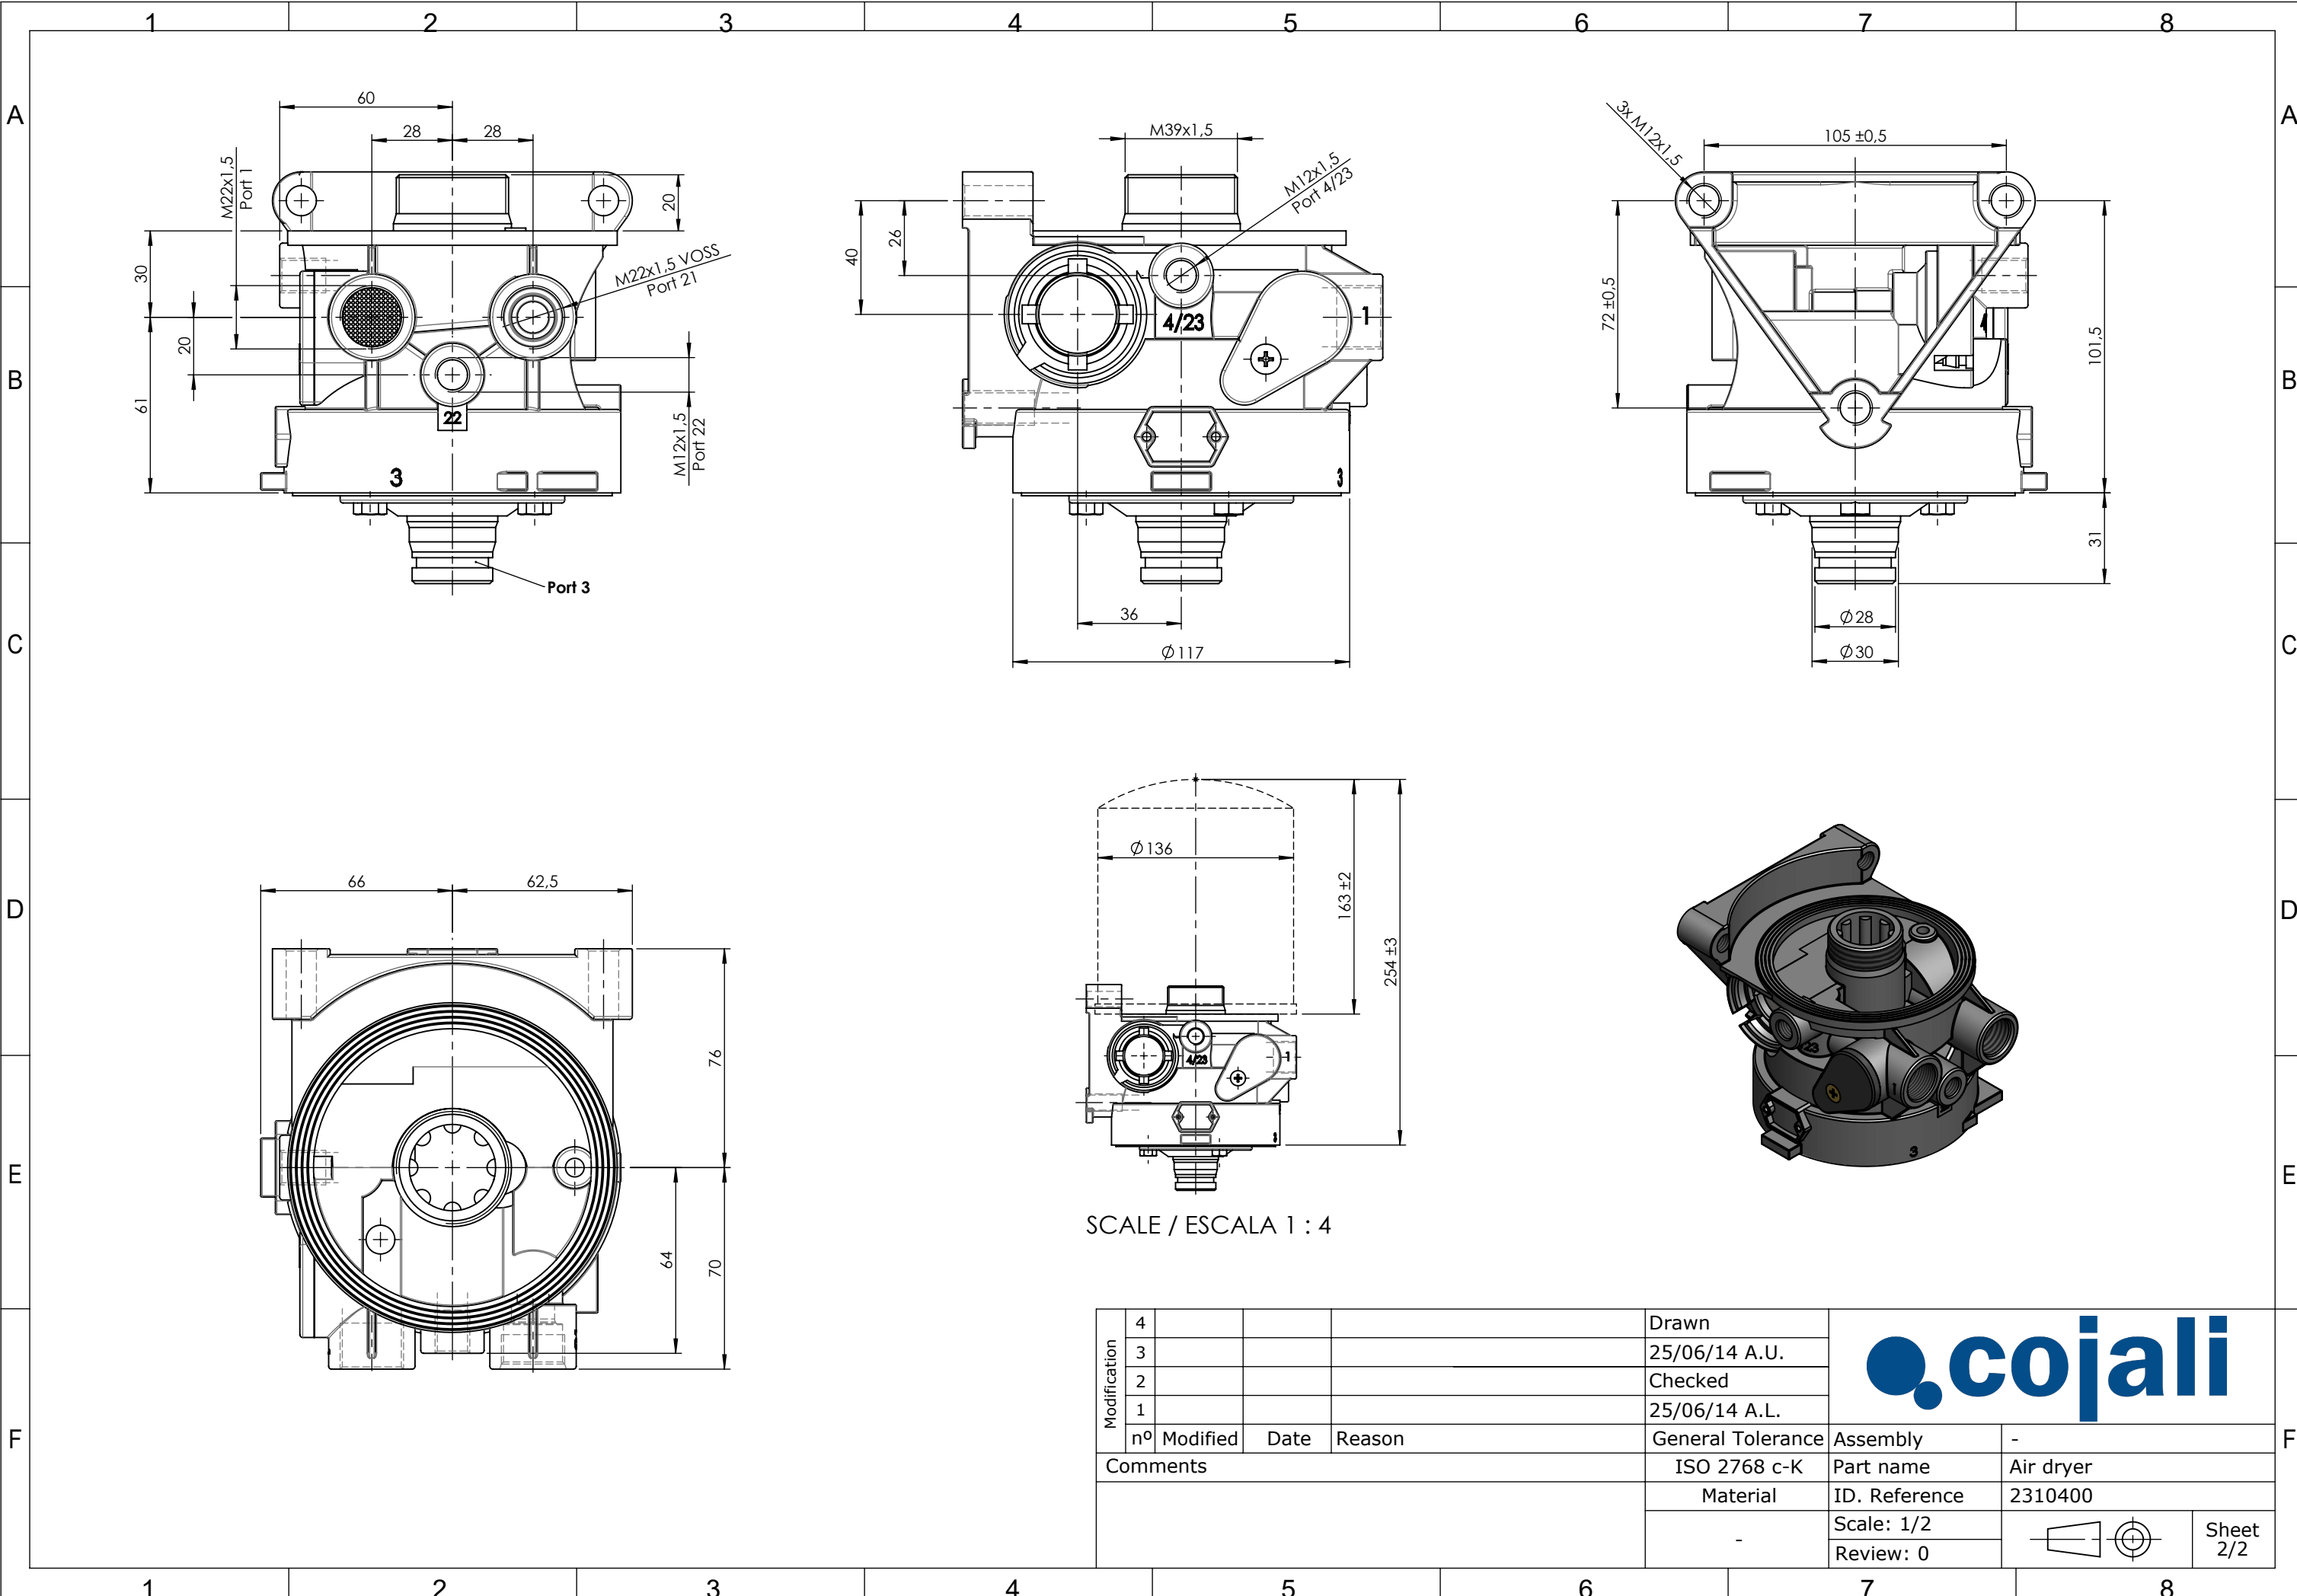


1		2		3		4			
A	Technical sheet / Datos técnicos:						A		
	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					LA6700			
	Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad					17 bar			
	Heating / Calentador					-			
	Cut-in temperature / Temperatura de cierre					-			
	Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura					-			
B	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire	B		
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-40°C to / a +80°C			
	Weight / Peso					1450 gr			
C							C		
D	Port / Conexión		Function / Función		Thread / Rosca		D		
	1		Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor		M22x1,5				
	21		Delivery to air reservoirs / Salida a calderines de aire		M22x1,5 VOSS				
	22		Delivery to regeneration reservoir / Salida al calderín de regeneración		M12x1,5				
	4/23		Control / Pilotaje		M12x1,5				
	3		Exhaust / Escape		-				
	6		Heating / Calentador		-				
E	Purpose / Propósito:							E	
	Drying of the compressed air supplied by the compressor. / Secado del aire comprimido procedente del compresor.								
F	Installation requirements / Requisitos para la instalación:							F	
	Exhaust (3) must look down. / El escape (3) debe estar orientado hacia abajo.								
F	Modification	4				Drawn		F	
		3				25/06/14 A.U.			
		2				Checked			
		1				25/06/14 A.L.			
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance			Assembly
	Comments					-	Part name	Air dryer	
						Material	ID. Reference	2310400	
						-	Scale: -		Sheet 1/2
						-	Review: 0		
	PG/18/02 rev.1 1					2	3	4	



Modification	4				Drawn				
	3				25/06/14 A.U.				
	2				Checked				
	1				25/06/14 A.L.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air dryer		
					Material	ID. Reference	2310400		
					-	Scale: 1/2			Sheet 2/2
						Review: 0			