
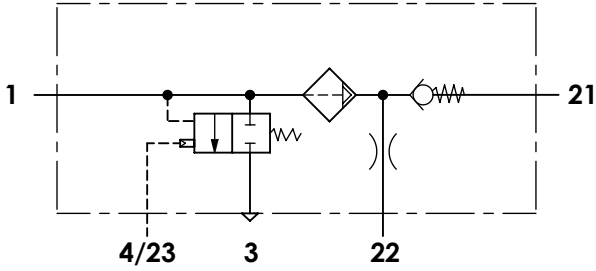


1		2		3		4																																																														
A	Technical sheet / Datos técnicos:																																																																			
	<table border="1"> <tr> <td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a</td> <td>LA6711</td> </tr> <tr> <td>Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad</td> <td>17 bar</td> </tr> <tr> <td>Heating / Calentador</td> <td>100 W/ 24 V</td> </tr> <tr> <td>Cut-in temperature / Temperatura de cierre</td> <td>+7 ± 6 °C</td> </tr> <tr> <td>Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura</td> <td>+29,5 ± 3 °C</td> </tr> <tr> <td>Permissible medium / Medio de funcionamiento</td> <td>Air / Aire</td> </tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura</td> <td>-40 °C to / a +80 °C</td> </tr> <tr> <td>Weight / Peso</td> <td>1450 gr</td> </tr> </table>							Part number adaptable to / Referencia adaptable a	LA6711	Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad	17 bar	Heating / Calentador	100 W/ 24 V	Cut-in temperature / Temperatura de cierre	+7 ± 6 °C	Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura	+29,5 ± 3 °C	Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +80 °C	Weight / Peso	1450 gr																																													
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	LA6711																																																																			
Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad	17 bar																																																																			
Heating / Calentador	100 W/ 24 V																																																																			
Cut-in temperature / Temperatura de cierre	+7 ± 6 °C																																																																			
Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura	+29,5 ± 3 °C																																																																			
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire																																																																			
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +80 °C																																																																			
Weight / Peso	1450 gr																																																																			
B	 																																																																			
C	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Port / Conexión</th> <th>Function / Función</th> <th>Thread / Rosca</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor</td> <td>M22x1,5</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>Delivery to air reservoirs / Salida a calderines de aire</td> <td>M22x1,5 VOSS</td> </tr> <tr> <td>22</td> <td>Delivery to regeneration reservoir / Salida al calderín de regeneración</td> <td>M12x1,5</td> </tr> <tr> <td>4/23</td> <td>Control / Pilotaje</td> <td>M12x1,5</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Exhaust / Escape</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Heating / Calentador</td> <td>M27x1,0</td> </tr> </tbody> </table>							Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5	21	Delivery to air reservoirs / Salida a calderines de aire	M22x1,5 VOSS	22	Delivery to regeneration reservoir / Salida al calderín de regeneración	M12x1,5	4/23	Control / Pilotaje	M12x1,5	3	Exhaust / Escape	-	6	Heating / Calentador	M27x1,0																																								
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																																		
1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5																																																																		
21	Delivery to air reservoirs / Salida a calderines de aire	M22x1,5 VOSS																																																																		
22	Delivery to regeneration reservoir / Salida al calderín de regeneración	M12x1,5																																																																		
4/23	Control / Pilotaje	M12x1,5																																																																		
3	Exhaust / Escape	-																																																																		
6	Heating / Calentador	M27x1,0																																																																		
D	Purpose / Propósito: Drying of the compressed air supplied by the compressor. / Secado del aire comprimido procedente del compresor. Installation requirements / Requisitos para la instalación: Exhaust (3) must look down. / El escape (3) debe estar orientado hacia abajo.																																																																			
E	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">F</td> <td rowspan="5">Modification nº</td> <td>4</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Drawn</td> <td rowspan="5">  </td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25/06/14 A.U.</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Checked</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>25/06/14 A.L.</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>nº</td> <td>Modified</td> <td>Date</td> <td>Reason</td> <td>General Tolerance</td> <td>Assembly</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td colspan="6">Comments</td> <td>-</td> <td>Part name</td> <td>Air dryer</td> </tr> <tr> <td colspan="6" rowspan="3"></td> <td>Material</td> <td>ID. Reference</td> <td>2310402</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Scale: -</td> <td rowspan="2">  </td> <td rowspan="2">Sheet 1/2</td> </tr> <tr> <td>-</td> <td>Review: 0</td> </tr> </table>							F	Modification nº	4				Drawn		3				25/06/14 A.U.	2				Checked	1				25/06/14 A.L.								nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	Comments						-	Part name	Air dryer							Material	ID. Reference	2310402	-	Scale: -		Sheet 1/2	-	Review: 0
F	Modification nº	4				Drawn																																																														
		3				25/06/14 A.U.																																																														
		2				Checked																																																														
		1				25/06/14 A.L.																																																														
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-																																																												
Comments						-	Part name	Air dryer																																																												
						Material	ID. Reference	2310402																																																												
						-	Scale: -		Sheet 1/2																																																											
						-	Review: 0																																																													
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																																																														

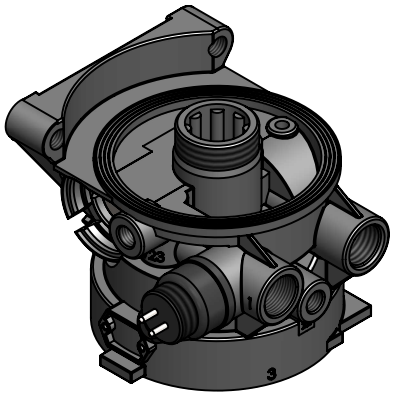