
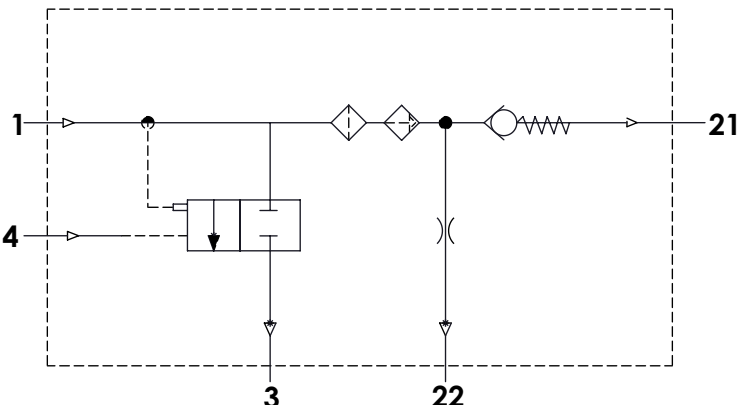
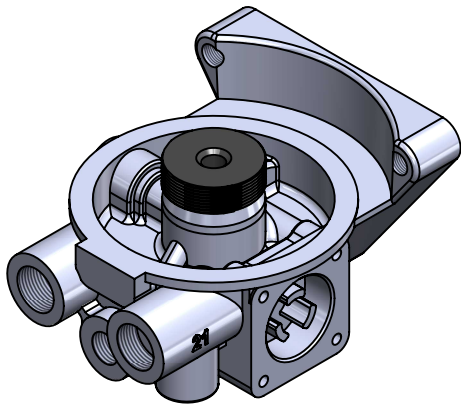





1		2		3		4																																																																										
A	Technical Sheet / Datos Técnicos:							A																																																																								
	<table border="1"> <tr> <td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a:</td><td colspan="6">LA 6730</td></tr> <tr> <td>Working pressure / Presión de trabajo:</td><td colspan="6">Max = 13 bar</td></tr> <tr> <td>Unloader / Regulador de presión:</td><td colspan="6">Non-integrated / No integrado</td></tr> <tr> <td>Cut-out pressure / Presión de corte:</td><td colspan="6">-</td></tr> <tr> <td>Heating / Calentador:</td><td colspan="6">-</td></tr> <tr> <td>Permissible Medium / Medio de funcionamiento:</td><td colspan="6">Air / Aire</td></tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura:</td><td colspan="6">- 40°C a / to +80°C</td></tr> <tr> <td>Cut-in temperature / Temperatura de cierre:</td><td colspan="6">-</td></tr> <tr> <td>Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:</td><td colspan="6">-</td></tr> <tr> <td>Weight / Peso:</td><td colspan="6">1353 gr</td></tr> </table>						Part number adaptable to / Referencia adaptable a:	LA 6730						Working pressure / Presión de trabajo:	Max = 13 bar						Unloader / Regulador de presión:	Non-integrated / No integrado						Cut-out pressure / Presión de corte:	-						Heating / Calentador:	-						Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Air / Aire						Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40°C a / to +80°C						Cut-in temperature / Temperatura de cierre:	-						Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:	-						Weight / Peso:	1353 gr						B			
Part number adaptable to / Referencia adaptable a:	LA 6730																																																																															
Working pressure / Presión de trabajo:	Max = 13 bar																																																																															
Unloader / Regulador de presión:	Non-integrated / No integrado																																																																															
Cut-out pressure / Presión de corte:	-																																																																															
Heating / Calentador:	-																																																																															
Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Air / Aire																																																																															
Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40°C a / to +80°C																																																																															
Cut-in temperature / Temperatura de cierre:	-																																																																															
Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:	-																																																																															
Weight / Peso:	1353 gr																																																																															
C	 							C																																																																								
	<table border="1"> <tr> <th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr> <tr> <td>1</td><td>From the compressor / Proveniente del compresor</td><td>M22x1,5 VOSS</td></tr> <tr> <td>21</td><td>To the reservoirs / A los calderines</td><td>M22x1,5 VOSS</td></tr> <tr> <td>22</td><td>To the regenerated air reservoir / Al calderín de regeneración</td><td>M16x1,5 VOSS</td></tr> <tr> <td>4</td><td>Control port / Puerto de control</td><td>M16x1,5 VOSS</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido</td><td>-</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Heating / Calentador</td><td>-</td></tr> </table>							Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	From the compressor / Proveniente del compresor	M22x1,5 VOSS	21	To the reservoirs / A los calderines	M22x1,5 VOSS	22	To the regenerated air reservoir / Al calderín de regeneración	M16x1,5 VOSS	4	Control port / Puerto de control	M16x1,5 VOSS	3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	-	6	Heating / Calentador	-	D																																																			
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																																														
1	From the compressor / Proveniente del compresor	M22x1,5 VOSS																																																																														
21	To the reservoirs / A los calderines	M22x1,5 VOSS																																																																														
22	To the regenerated air reservoir / Al calderín de regeneración	M16x1,5 VOSS																																																																														
4	Control port / Puerto de control	M16x1,5 VOSS																																																																														
3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	-																																																																														
6	Heating / Calentador	-																																																																														
E	Purpose / Finalidad: Drying of the compressed air supplied by the compressor. / Secado del aire comprimido procedente del compresor. Installation / Instalación: Exhaust (3) must look down. / El escape de aire (3) debe estar orientado hacia abajo.							E																																																																								
	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Modification</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Drawn</td><td rowspan="5"></td></tr> <tr> <td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26/06/14 A.U.</td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Checked</td></tr> <tr> <td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>26/06/14 A.L.</td></tr> <tr> <td>nº</td><td>Modified</td><td>Date</td><td>Reason</td><td>General Tolerance</td><td>Assembly</td></tr> <tr> <td rowspan="4">F</td><td colspan="4">Comments</td><td>-</td><td>Part name</td><td>Air Dryer / Secador de aire</td></tr> <tr> <td colspan="4"></td><td>Material</td><td>ID. Reference</td><td>2310403</td></tr> <tr> <td colspan="4"></td><td>-</td><td>Scale: -</td><td rowspan="3"></td></tr> <tr> <td colspan="4"></td><td>-</td><td>Review: 0</td></tr> <tr> <td colspan="2">PG/18/02 rev.1 1</td><td colspan="2">2</td><td colspan="2">3</td><td colspan="2">4</td></tr> </table>	Modification	4					Drawn		3					26/06/14 A.U.	2					Checked	1					26/06/14 A.L.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	F	Comments				-	Part name	Air Dryer / Secador de aire					Material	ID. Reference	2310403					-	Scale: -						-	Review: 0	PG/18/02 rev.1 1		2		3		4												
Modification	4						Drawn																																																																									
	3						26/06/14 A.U.																																																																									
	2						Checked																																																																									
	1						26/06/14 A.L.																																																																									
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly																																																																										
F	Comments				-	Part name	Air Dryer / Secador de aire																																																																									
					Material	ID. Reference	2310403																																																																									
					-	Scale: -																																																																										
					-	Review: 0																																																																										
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																																																																										

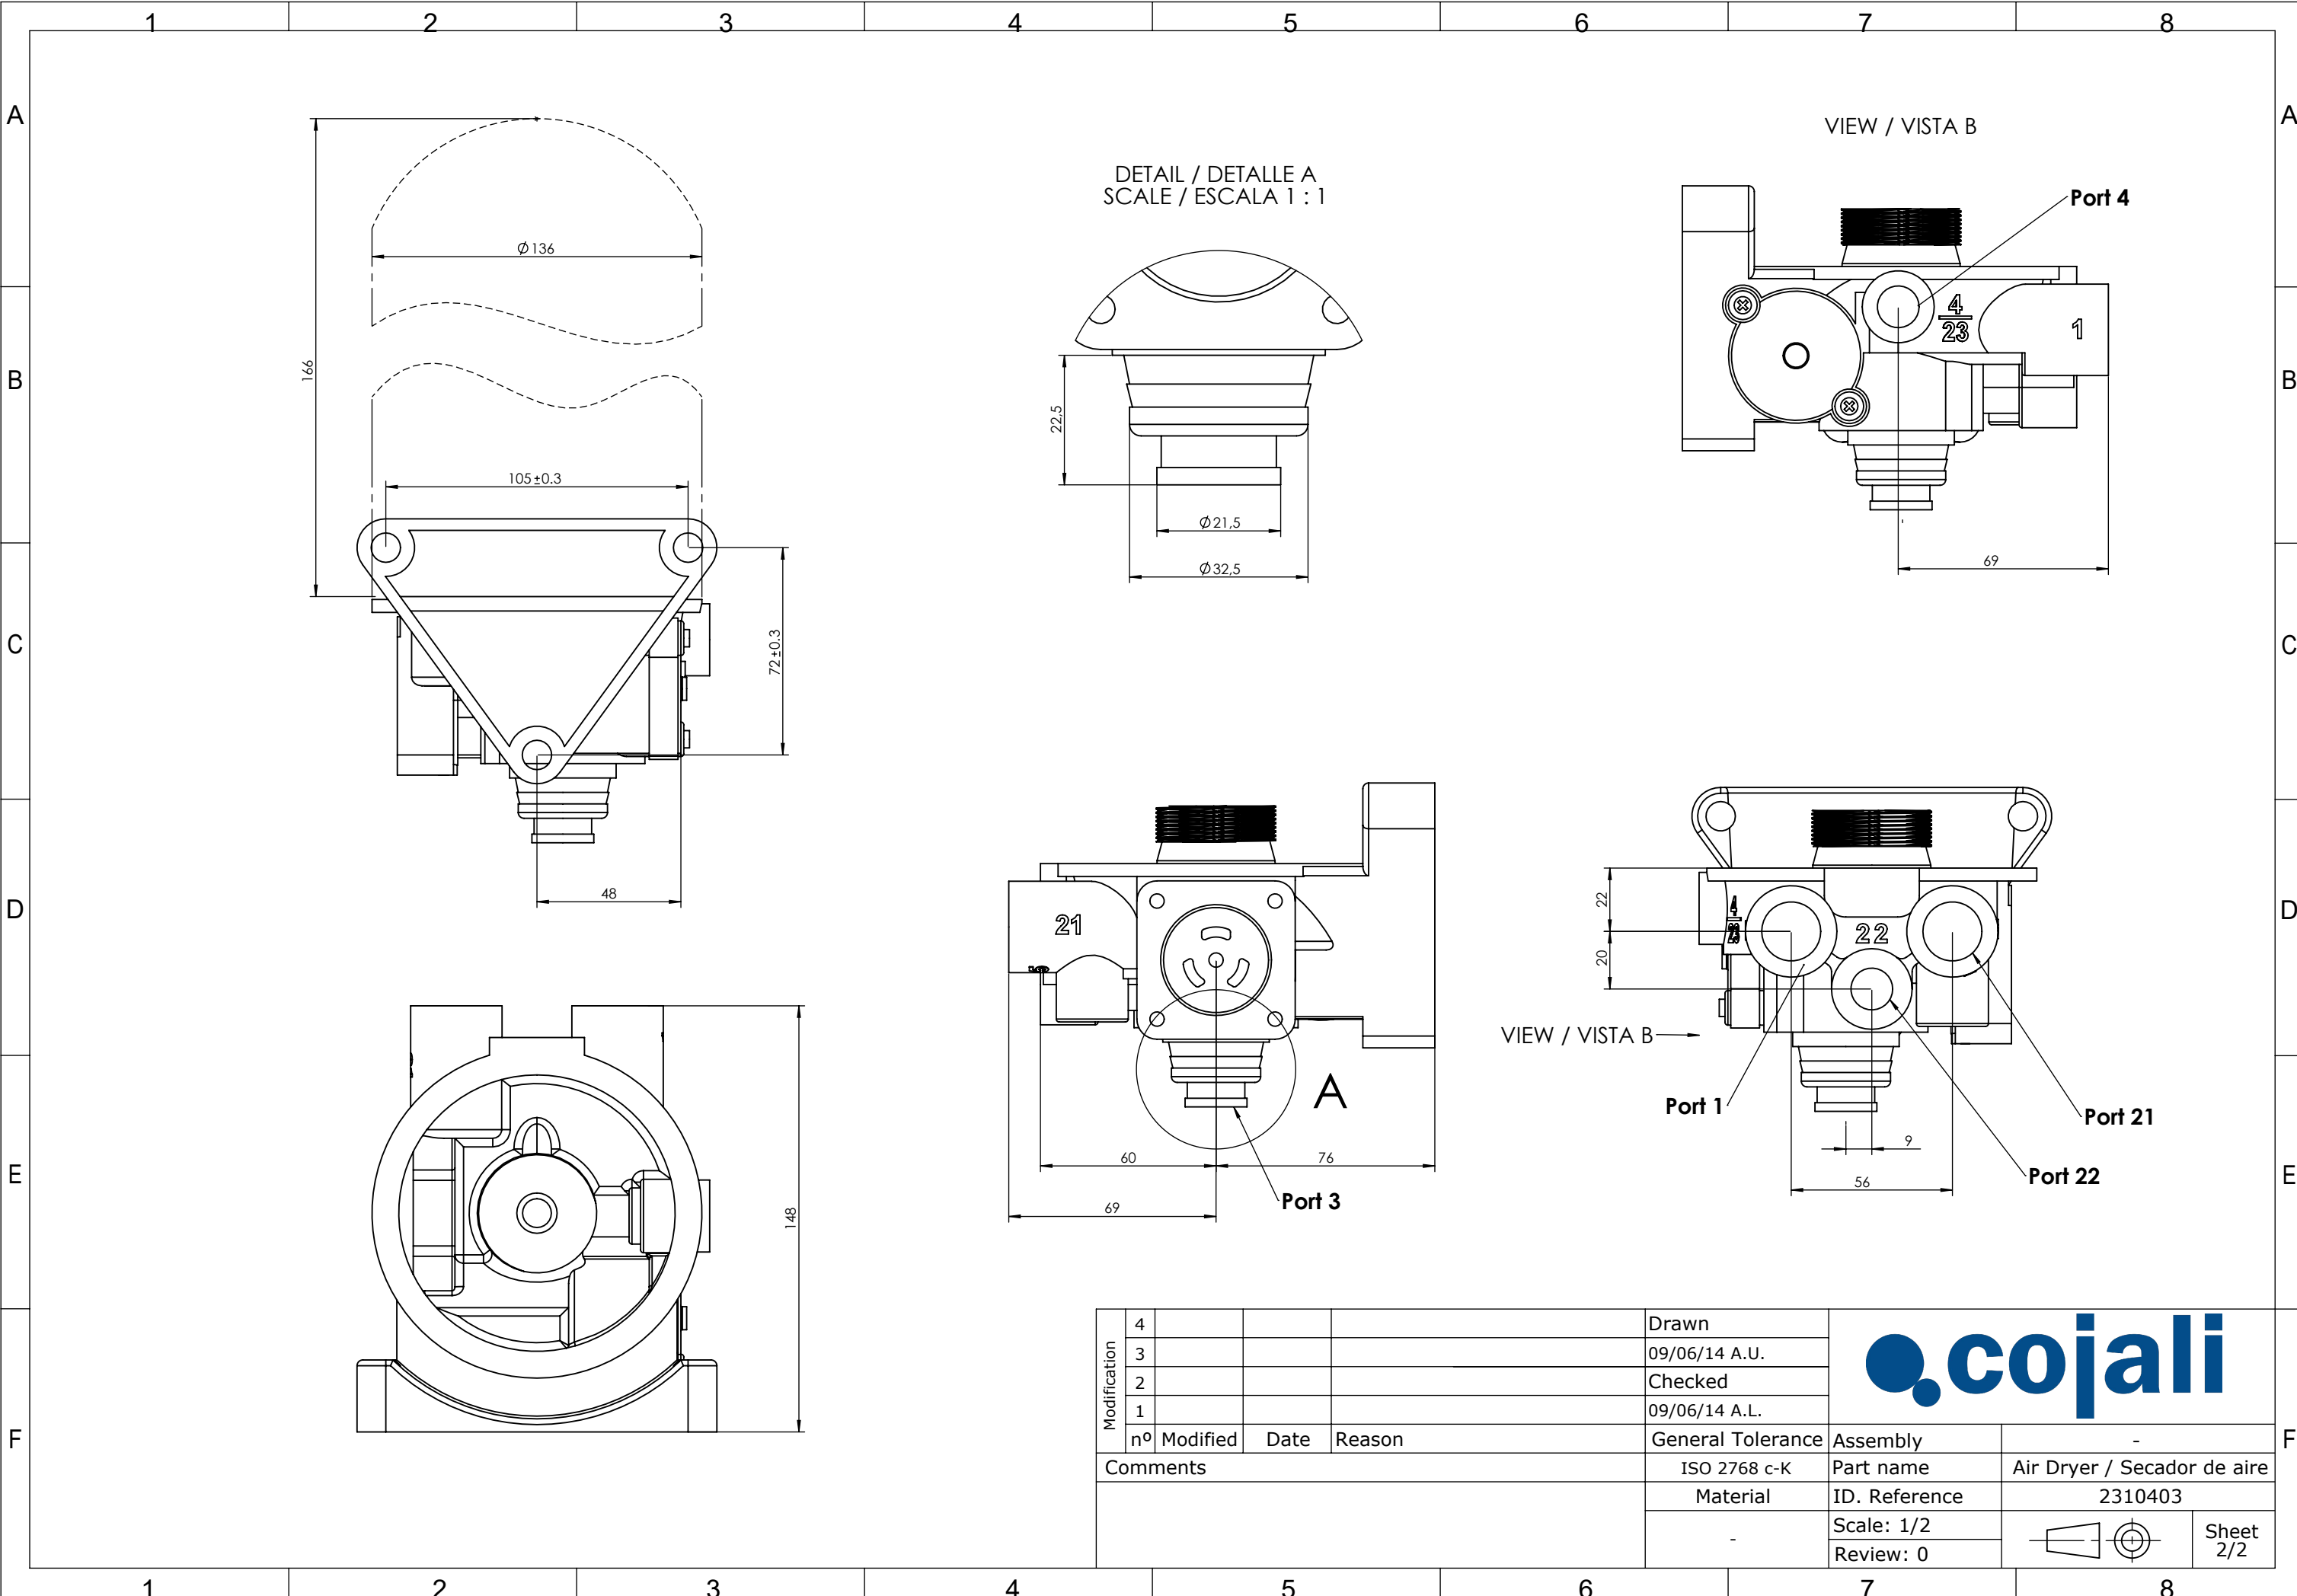

Modification	4				Drawn				
	3				09/06/14 A.U.				
	2				Checked				
	1				09/06/14 A.L.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air Dryer / Secador de aire		
					Material	ID. Reference	2310403		
					-	Scale: 1/2			Sheet 2/2
						Review: 0			