
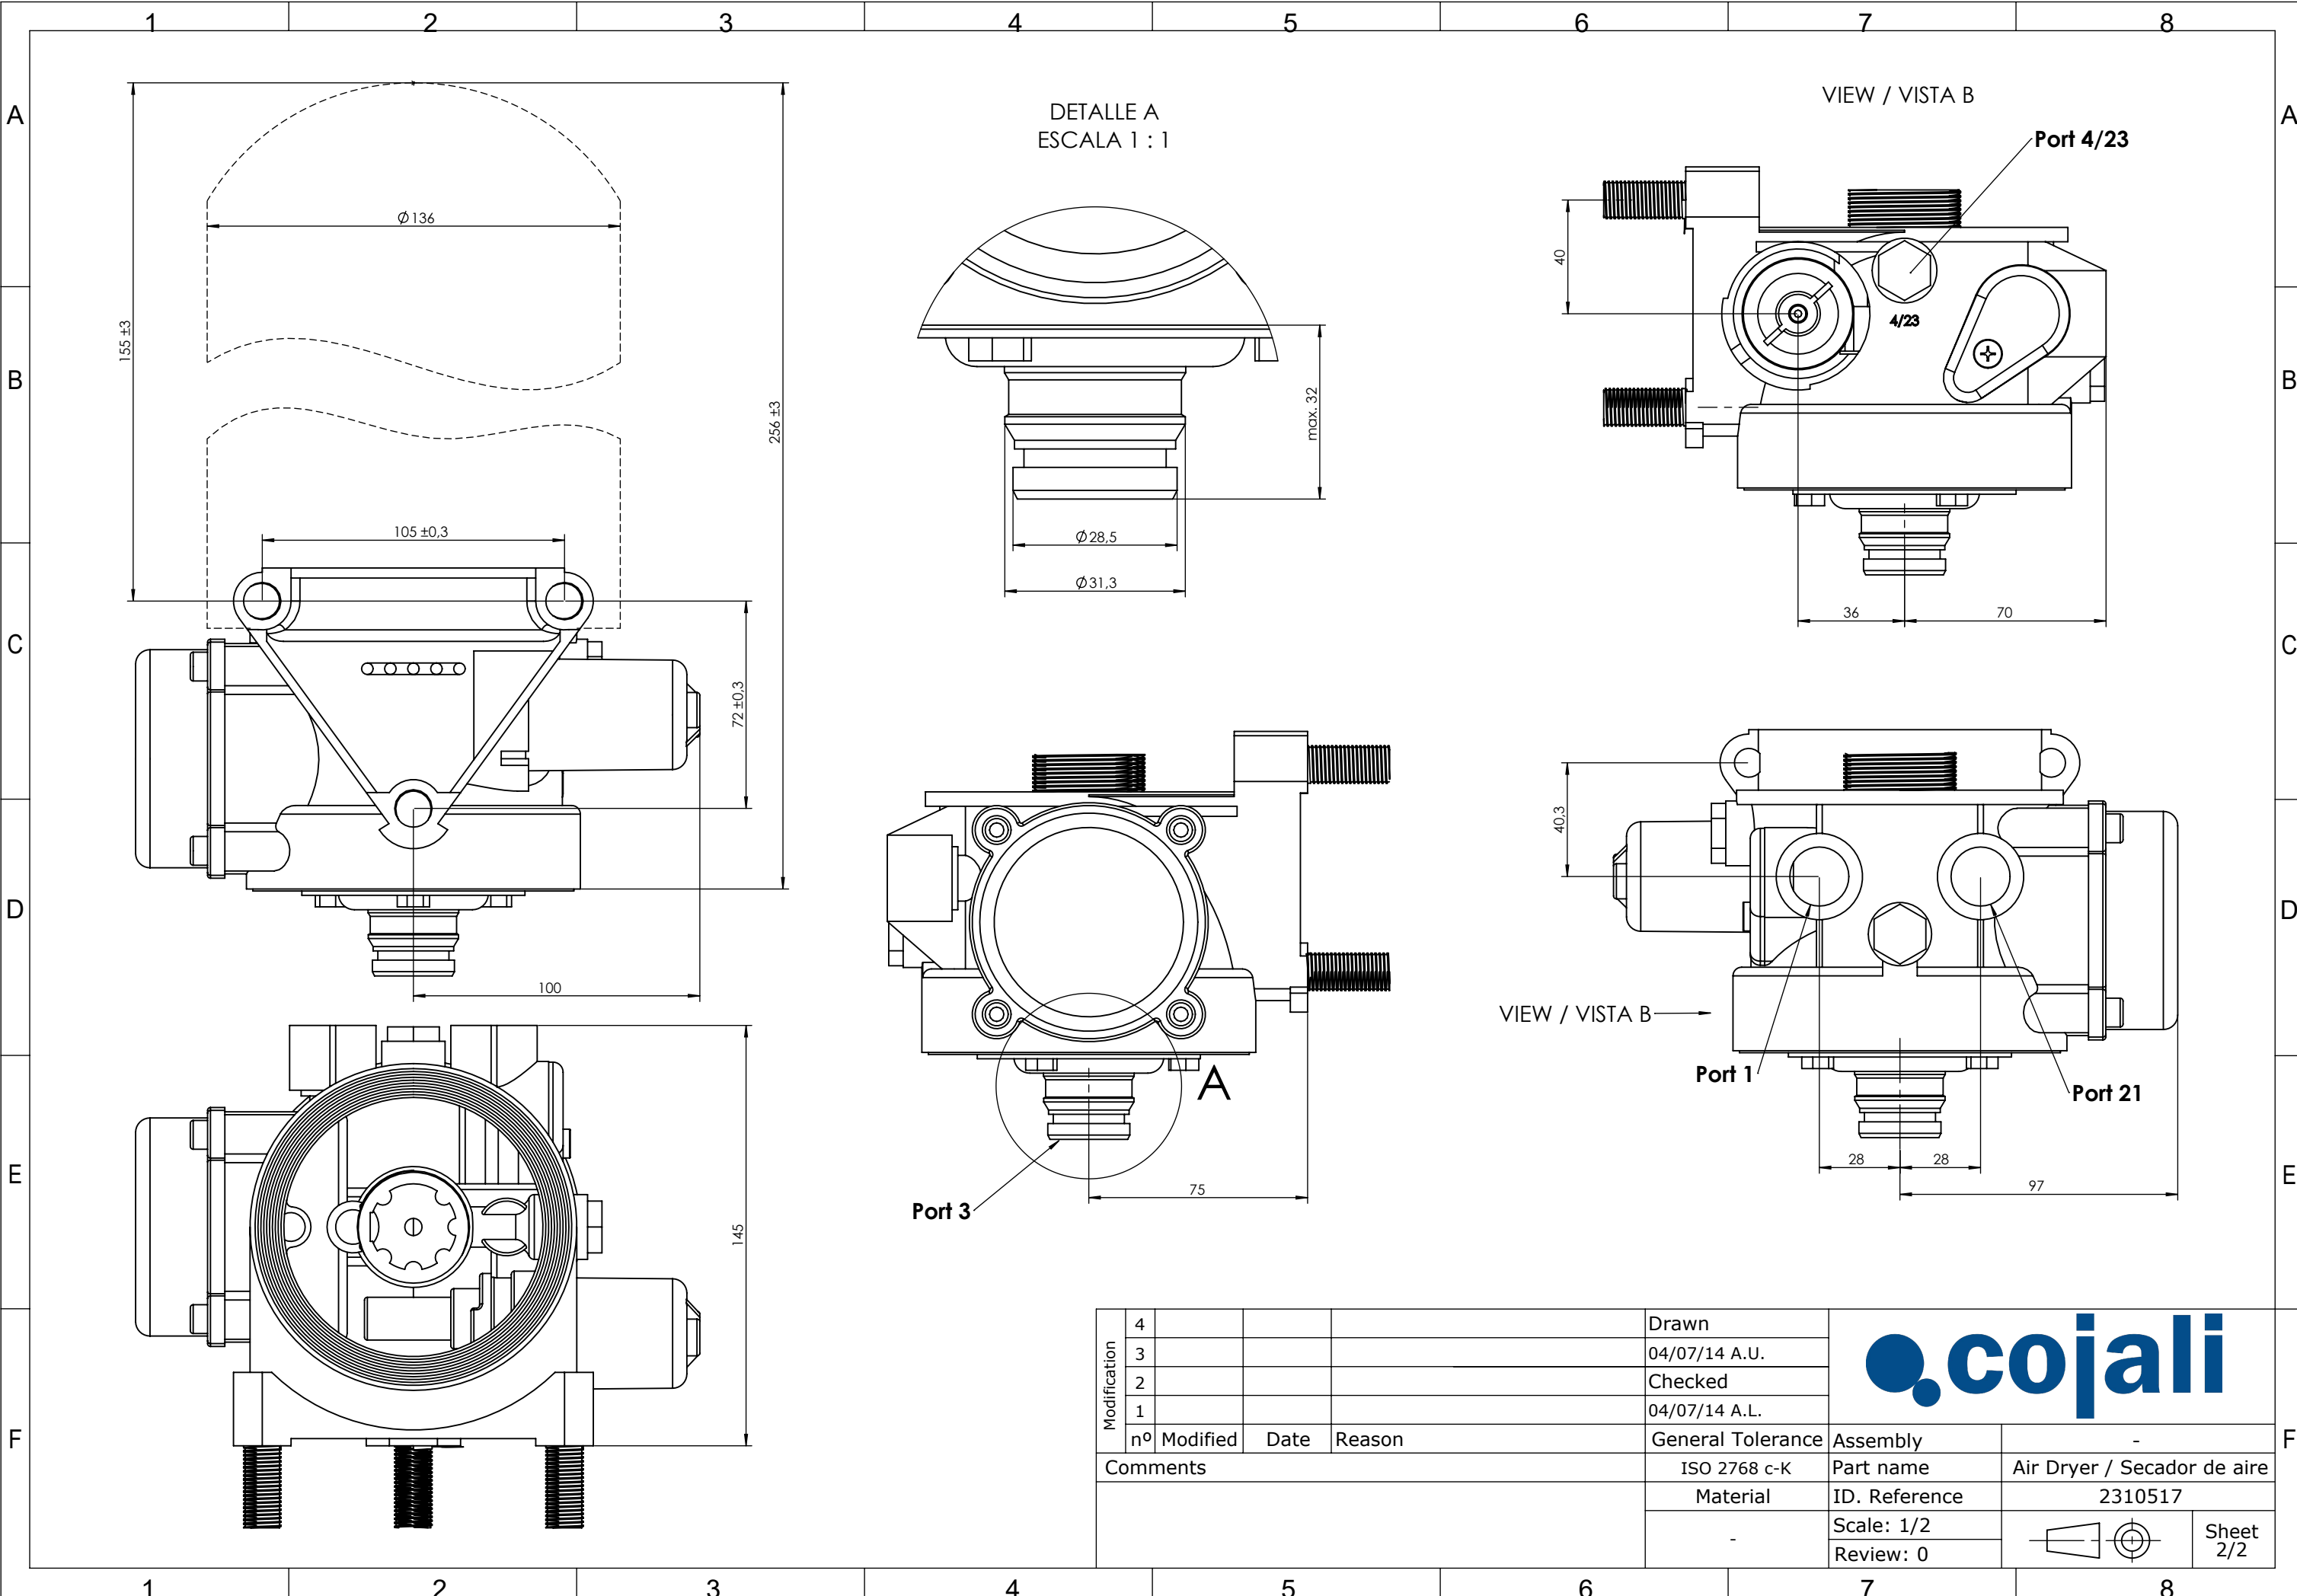


1		2		3		4																																								
Technical Sheet / Datos Técnicos: <table><tr><td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a:</td><td>LA 8049</td></tr><tr><td>Safety valve pressure / Presión válvula de seguridad:</td><td>15.5 bar</td></tr><tr><td>Unloader / Regulador de presión:</td><td>Integrated / Integrado</td></tr><tr><td>Cut-out pressure / Presión de corte:</td><td>12.5 -0.4 bar</td></tr><tr><td>Heating / Calentador:</td><td>-</td></tr><tr><td>Permissible Medium / Medio de funcionamiento:</td><td>Air / Aire</td></tr><tr><td>Operating temperature range / Rango de temperatura:</td><td>- 40°C a / to +80°C</td></tr><tr><td>Cut-in temperature / Temperatura de cierre:</td><td>-</td></tr><tr><td>Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:</td><td>-</td></tr><tr><td>Weight / Peso:</td><td>2721 gr</td></tr></table>								Part number adaptable to / Referencia adaptable a:	LA 8049	Safety valve pressure / Presión válvula de seguridad:	15.5 bar	Unloader / Regulador de presión:	Integrated / Integrado	Cut-out pressure / Presión de corte:	12.5 -0.4 bar	Heating / Calentador:	-	Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40°C a / to +80°C	Cut-in temperature / Temperatura de cierre:	-	Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:	-	Weight / Peso:	2721 gr																			
Part number adaptable to / Referencia adaptable a:	LA 8049																																													
Safety valve pressure / Presión válvula de seguridad:	15.5 bar																																													
Unloader / Regulador de presión:	Integrated / Integrado																																													
Cut-out pressure / Presión de corte:	12.5 -0.4 bar																																													
Heating / Calentador:	-																																													
Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Air / Aire																																													
Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40°C a / to +80°C																																													
Cut-in temperature / Temperatura de cierre:	-																																													
Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:	-																																													
Weight / Peso:	2721 gr																																													
<table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td>From the compressor / Proveniente del compresor</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>21</td><td>To the reservoirs / A los calderines</td><td>M22x1,5 VOSS</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>Heating / Calentador</td><td>-</td></tr></table>								Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	From the compressor / Proveniente del compresor	M22x1,5	21	To the reservoirs / A los calderines	M22x1,5 VOSS	3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	-	6	Heating / Calentador	-																								
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																												
1	From the compressor / Proveniente del compresor	M22x1,5																																												
21	To the reservoirs / A los calderines	M22x1,5 VOSS																																												
3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	-																																												
6	Heating / Calentador	-																																												
Purpose / Finalidad: Secado del aire comprimido procedente del compresor. / Installation / Instalación: Exhaust (3) must look down. / El escape de aire (3) debe estar orientado hacia abajo.																																														
Modification <table><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Drawn</td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>04/07/14 A.U.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>Checked</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>04/07/14 A.L.</td></tr><tr><td>nº</td><td>Modified</td><td>Date</td><td>Reason</td><td>General Tolerance</td><td>Assembly</td></tr></table>		4					Drawn	3					04/07/14 A.U.	2					Checked	1					04/07/14 A.L.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	Comments <table><tr><td>-</td><td>Part name</td><td>Air Dryer / Secador de aire</td></tr><tr><td>Material</td><td>ID. Reference</td><td>2310517</td></tr><tr><td>-</td><td>Scale: -</td><td rowspan="2"></td></tr><tr><td>-</td><td>Review: 0</td></tr></table>		-	Part name	Air Dryer / Secador de aire	Material	ID. Reference	2310517	-	Scale: -		-	Review: 0	Sheet 1/2	
4					Drawn																																									
3					04/07/14 A.U.																																									
2					Checked																																									
1					04/07/14 A.L.																																									
nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly																																									
-	Part name	Air Dryer / Secador de aire																																												
Material	ID. Reference	2310517																																												
-	Scale: -																																													
-	Review: 0																																													
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																																								



Modification	4				Drawn				
	3				04/07/14 A.U.				
	2				Checked				
	1				04/07/14 A.L.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air Dryer / Secador de aire		
					Material	ID. Reference	2310517		
					-	Scale: 1/2			Sheet 2/2
						Review: 0			