
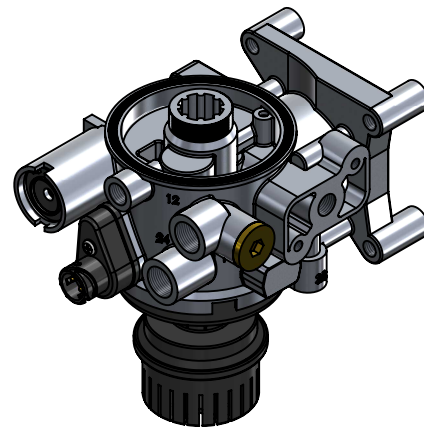


Technical Sheet /Datos Técnicos:

Part number adaptable to / Referencia adaptable a	LA 8145
Safety valve pressure / Presión válvula de seguridad	13 bar
Unloader / Regulador de presión	Integrated / Integrado
Cut-out pressure / Presión de corte	10.4 ± 0.3 bar
Heating / Calentador	100 W / 24 V
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	- 40°C a / to +80°C
Cut-in temperature / Temperatura de cierre	+7° ± 6°C
Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura	+29.5° ± 4°C
Weight / Peso	3050 gr

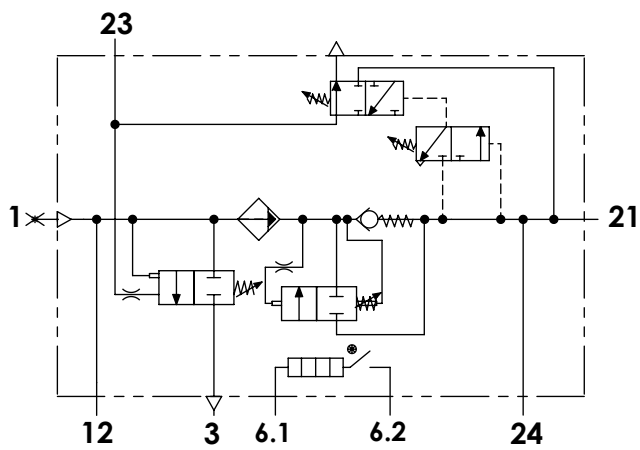


Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	From the compressor or external filling / Procedente del compresor o llenado exterior	Closed / Taponada
12	From the compressor or external filling / Procedente del compresor o llenado exterior	M22x1,5
21	To the reservoirs / A los calderines	M16x1,5
23	Control port / Puerto de control	M16x1,5
24	Auxiliar output / Salida auxiliar	M22x1,5
3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	Silencer / Silencioso
6	Heating / Calentador	Bayonet DIN 72585 A1-2.1

Purpose / Finalidad: Drying of the compressed air supplied by the compressor. / Secado del aire comprimido procedente del compresor.

Installation / Instalación: Exhaust (3) must look down. / El escape de aire (3) debe estar orientado hacia abajo.

Modification	4					Drawn		
	3					22/07/14 A.U.		
	2					Checked		
	1					22/07/14 A.L.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
Comments					-	Part name	Air Dryer / Secador de aire	
					Material	ID. Reference	2310542	
					-	Scale: -		
						Review: 0		
							Sheet 1/2	

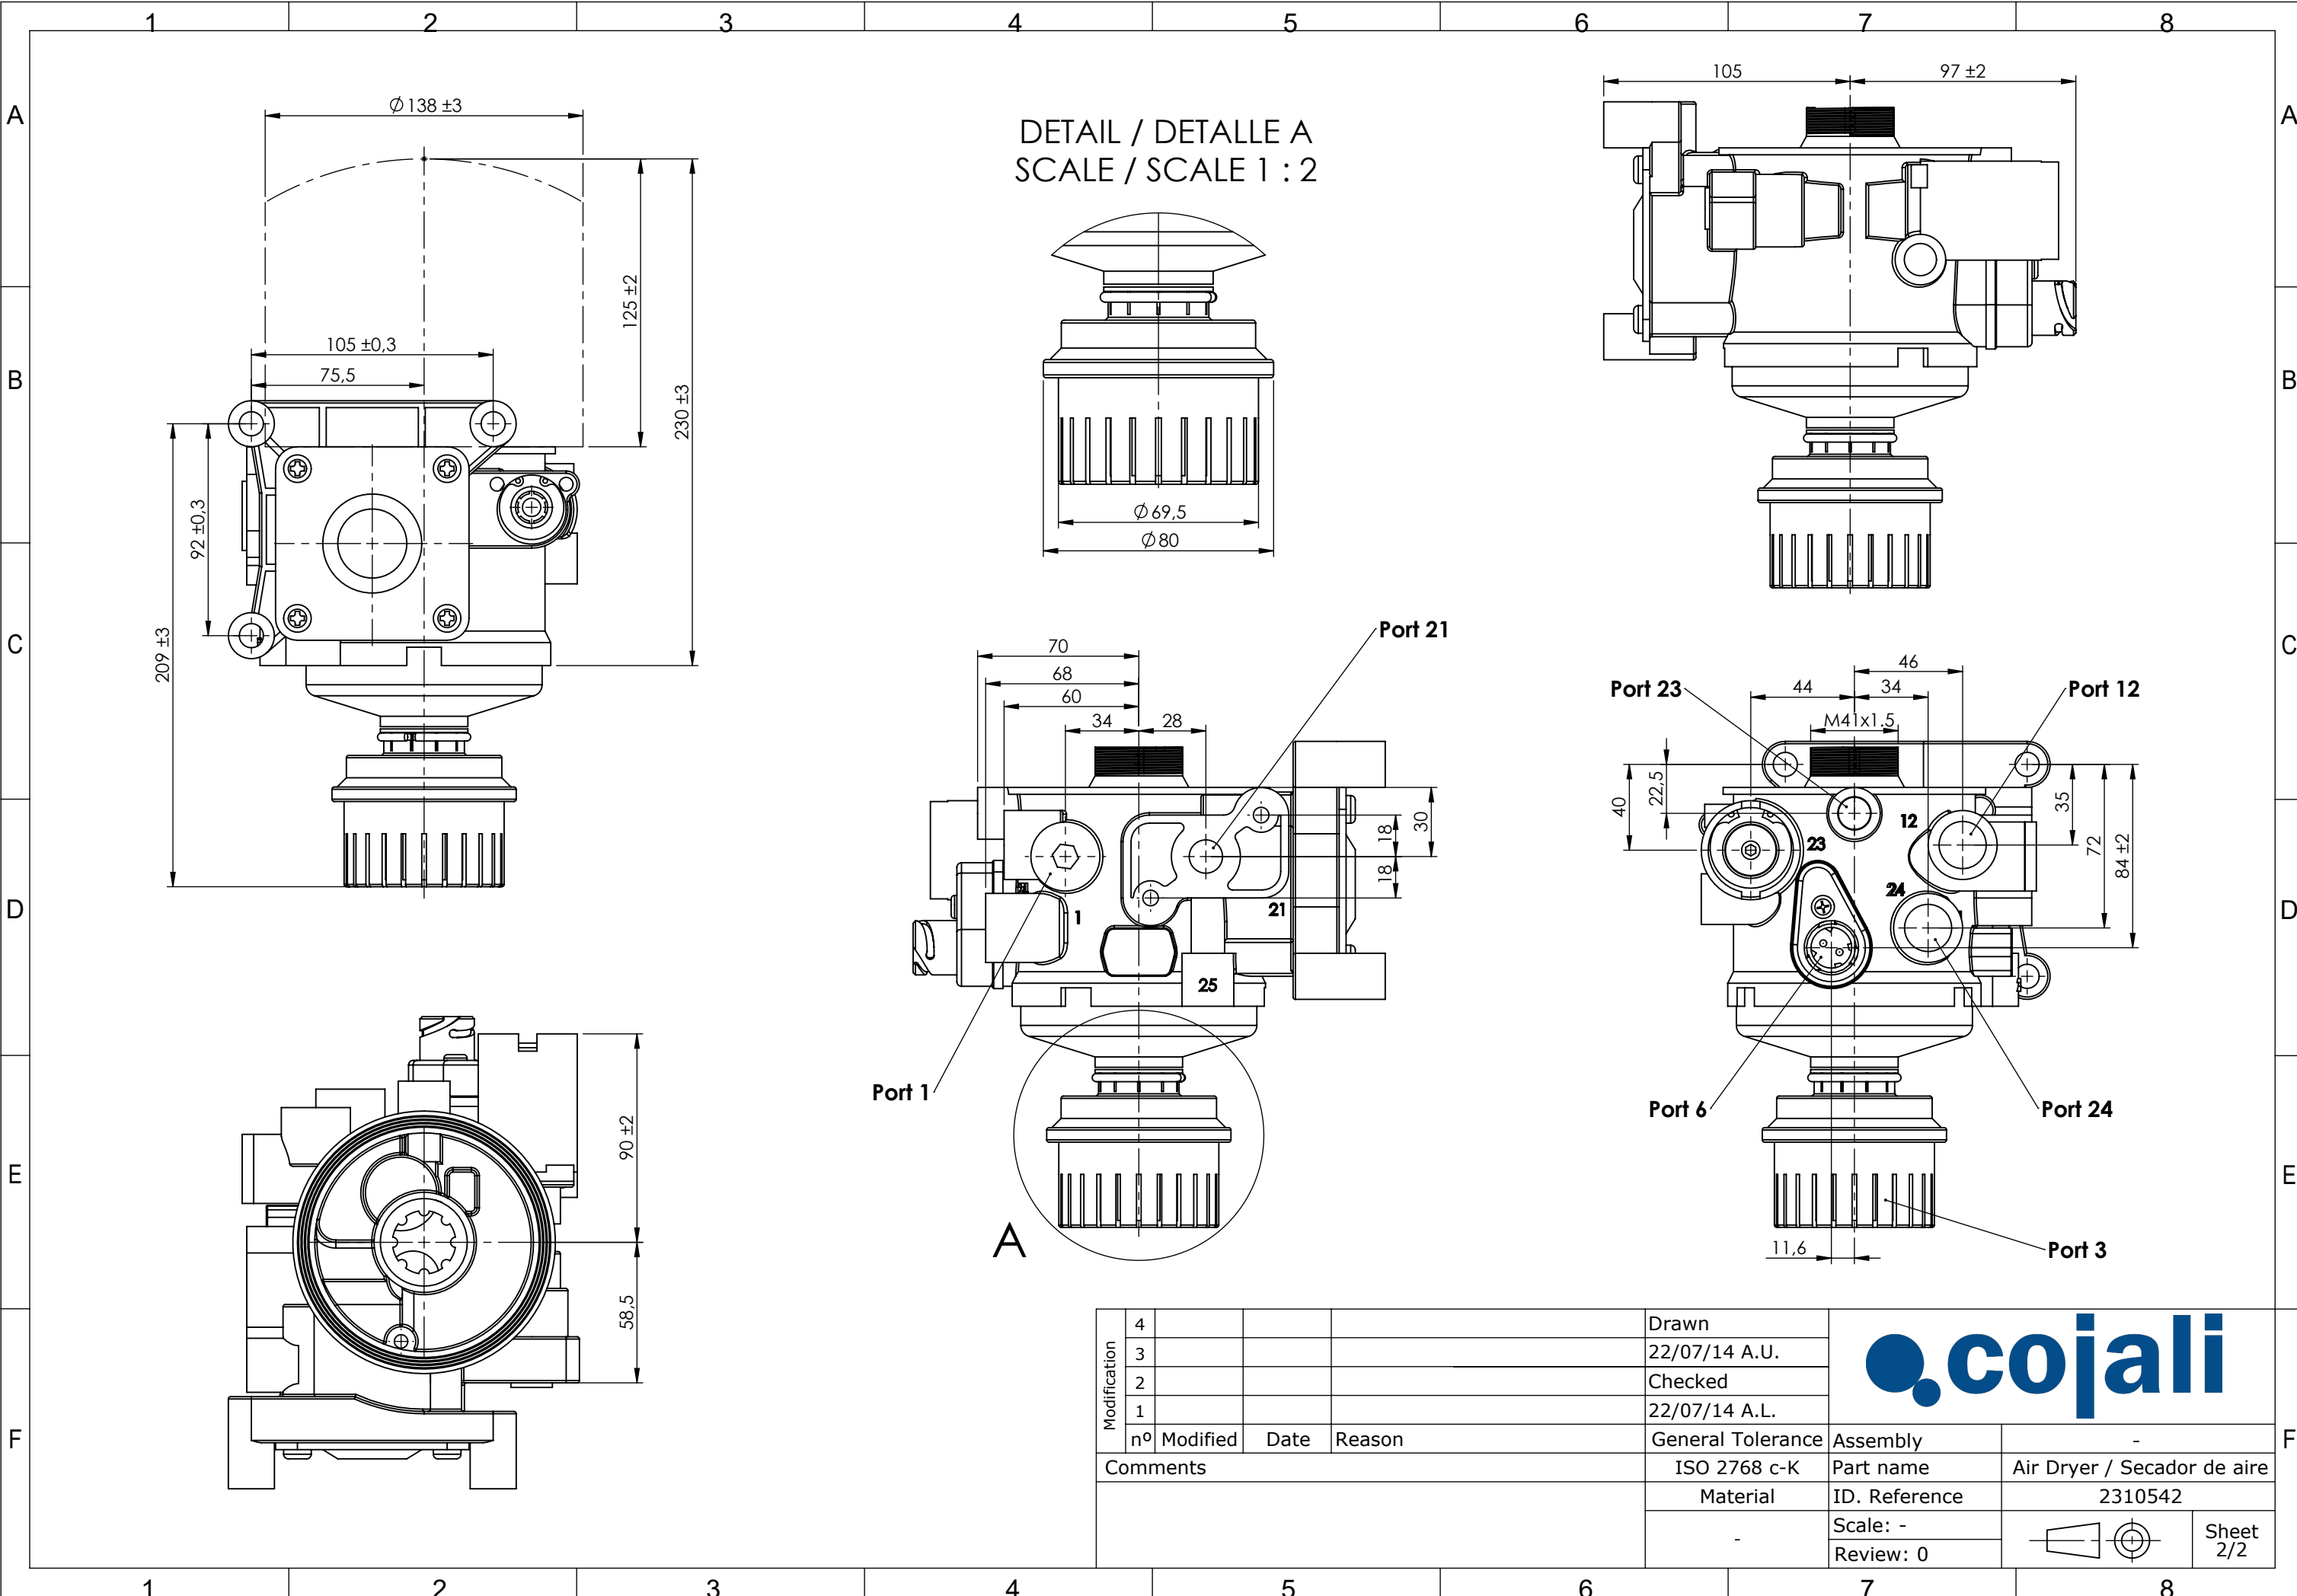

Modification	4				Drawn				
	3				22/07/14 A.U.				
	2				Checked				
	1				22/07/14 A.L.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air Dryer / Secador de aire		
					Material	ID. Reference	2310542		
					-	Scale: -			Sheet 2/2
						Review: 0			