
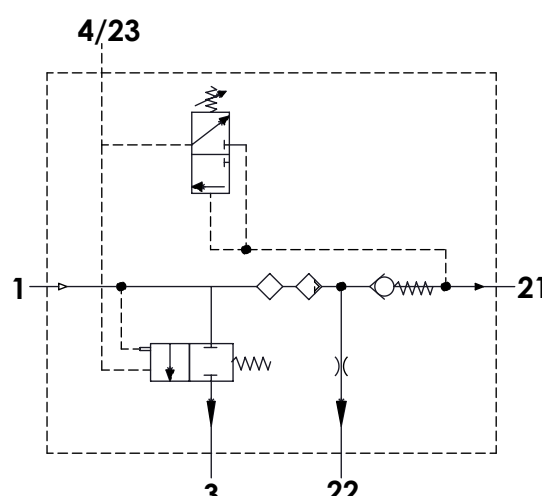
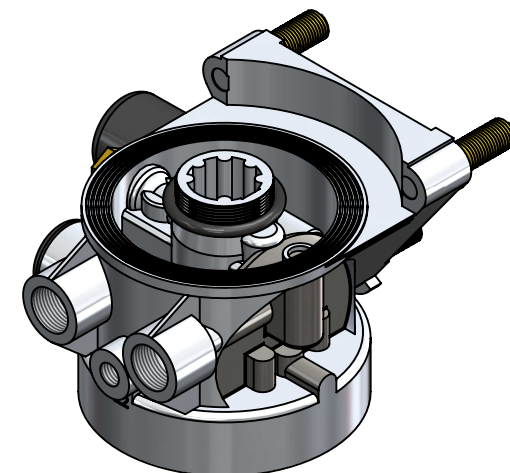





	1	2	3	4																																																											
A	Technical Sheet / Datos Técnicos: <table border="1"> <tr> <td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a:</td><td>LA 8235</td></tr> <tr> <td>Safety valve pressure / Presión válvula de seguridad:</td><td>13 bar</td></tr> <tr> <td>Unloader / Regulador de presión:</td><td>Integrated / Integrado</td></tr> <tr> <td>Cut-out pressure / Presión de corte:</td><td>10±0.3 bar</td></tr> <tr> <td>Heating / Calentador:</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Permissible Medium / Medio de funcionamiento:</td><td>Air / Aire</td></tr> <tr> <td>Operating temperature range / Rango de temperatura:</td><td>- 40°C a / to +80°C</td></tr> <tr> <td>Cut-in temperature / Temperatura de cierre:</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Weight / Peso:</td><td>1959 gr</td></tr> </table>	Part number adaptable to / Referencia adaptable a:	LA 8235	Safety valve pressure / Presión válvula de seguridad:	13 bar	Unloader / Regulador de presión:	Integrated / Integrado	Cut-out pressure / Presión de corte:	10±0.3 bar	Heating / Calentador:	-	Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40°C a / to +80°C	Cut-in temperature / Temperatura de cierre:	-	Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:	-	Weight / Peso:	1959 gr																																										
Part number adaptable to / Referencia adaptable a:	LA 8235																																																														
Safety valve pressure / Presión válvula de seguridad:	13 bar																																																														
Unloader / Regulador de presión:	Integrated / Integrado																																																														
Cut-out pressure / Presión de corte:	10±0.3 bar																																																														
Heating / Calentador:	-																																																														
Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Air / Aire																																																														
Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40°C a / to +80°C																																																														
Cut-in temperature / Temperatura de cierre:	-																																																														
Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:	-																																																														
Weight / Peso:	1959 gr																																																														
B	 																																																														
C	<table border="1"> <tr> <th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr> <tr> <td>1</td><td>From the compressor / Proveniente del compresor</td><td>M22x1,5</td></tr> <tr> <td>21</td><td>To the reservoirs / A los calderines</td><td>M22x1,5</td></tr> <tr> <td>22</td><td>To the regenerated air reservoir / Al calderín de regeneración</td><td>M12x1,5</td></tr> <tr> <td>4/23</td><td>Control port / Puerto de control</td><td>M12x1,5</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido</td><td>-</td></tr> <tr> <td>6</td><td>Heating / Calentador</td><td>-</td></tr> </table>	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	From the compressor / Proveniente del compresor	M22x1,5	21	To the reservoirs / A los calderines	M22x1,5	22	To the regenerated air reservoir / Al calderín de regeneración	M12x1,5	4/23	Control port / Puerto de control	M12x1,5	3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	-	6	Heating / Calentador	-																																									
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																													
1	From the compressor / Proveniente del compresor	M22x1,5																																																													
21	To the reservoirs / A los calderines	M22x1,5																																																													
22	To the regenerated air reservoir / Al calderín de regeneración	M12x1,5																																																													
4/23	Control port / Puerto de control	M12x1,5																																																													
3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	-																																																													
6	Heating / Calentador	-																																																													
D	Purpose / Finalidad: Drying of the compressed air supplied by the compressor. / Secado del aire comprimido procedente del compresor. Installation / Instalación: Exhaust (3) must look down. / El escape de aire (3) debe estar orientado hacia abajo.																																																														
E	<table border="1"> <tr> <td rowspan="5">Modification</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>Drawn</td><td rowspan="5">  </td></tr> <tr> <td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>07/07/14 A.U.</td></tr> <tr> <td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>Checked</td></tr> <tr> <td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>07/07/14 A.L.</td></tr> <tr> <td>nº</td><td>Modified</td><td>Date</td><td>Reason</td><td>General Tolerance</td><td>Assembly</td></tr> <tr> <td colspan="5">Comments</td><td>-</td><td>Part name</td><td>Air Dryer / Secador de aire</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td><td>Material</td><td>ID. Reference</td><td>2310626</td></tr> <tr> <td colspan="5"></td><td>-</td><td>Scale: -</td><td rowspan="2">  </td></tr> <tr> <td colspan="5"></td><td>-</td><td>Review: 0</td></tr> </table>	Modification	4				Drawn		3				07/07/14 A.U.	2				Checked	1				07/07/14 A.L.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	Comments					-	Part name	Air Dryer / Secador de aire						Material	ID. Reference	2310626						-	Scale: -							-	Review: 0			
Modification	4					Drawn																																																									
	3					07/07/14 A.U.																																																									
	2					Checked																																																									
	1					07/07/14 A.L.																																																									
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly																																																									
Comments					-	Part name	Air Dryer / Secador de aire																																																								
					Material	ID. Reference	2310626																																																								
					-	Scale: -																																																									
					-	Review: 0																																																									
F	<table border="1"> <tr> <td>PG/18/02 rev.1 1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr> <td colspan="2"></td><td colspan="2">Sheet 1/2</td></tr> </table>	PG/18/02 rev.1 1	2	3	4			Sheet 1/2																																																							
PG/18/02 rev.1 1	2	3	4																																																												
		Sheet 1/2																																																													

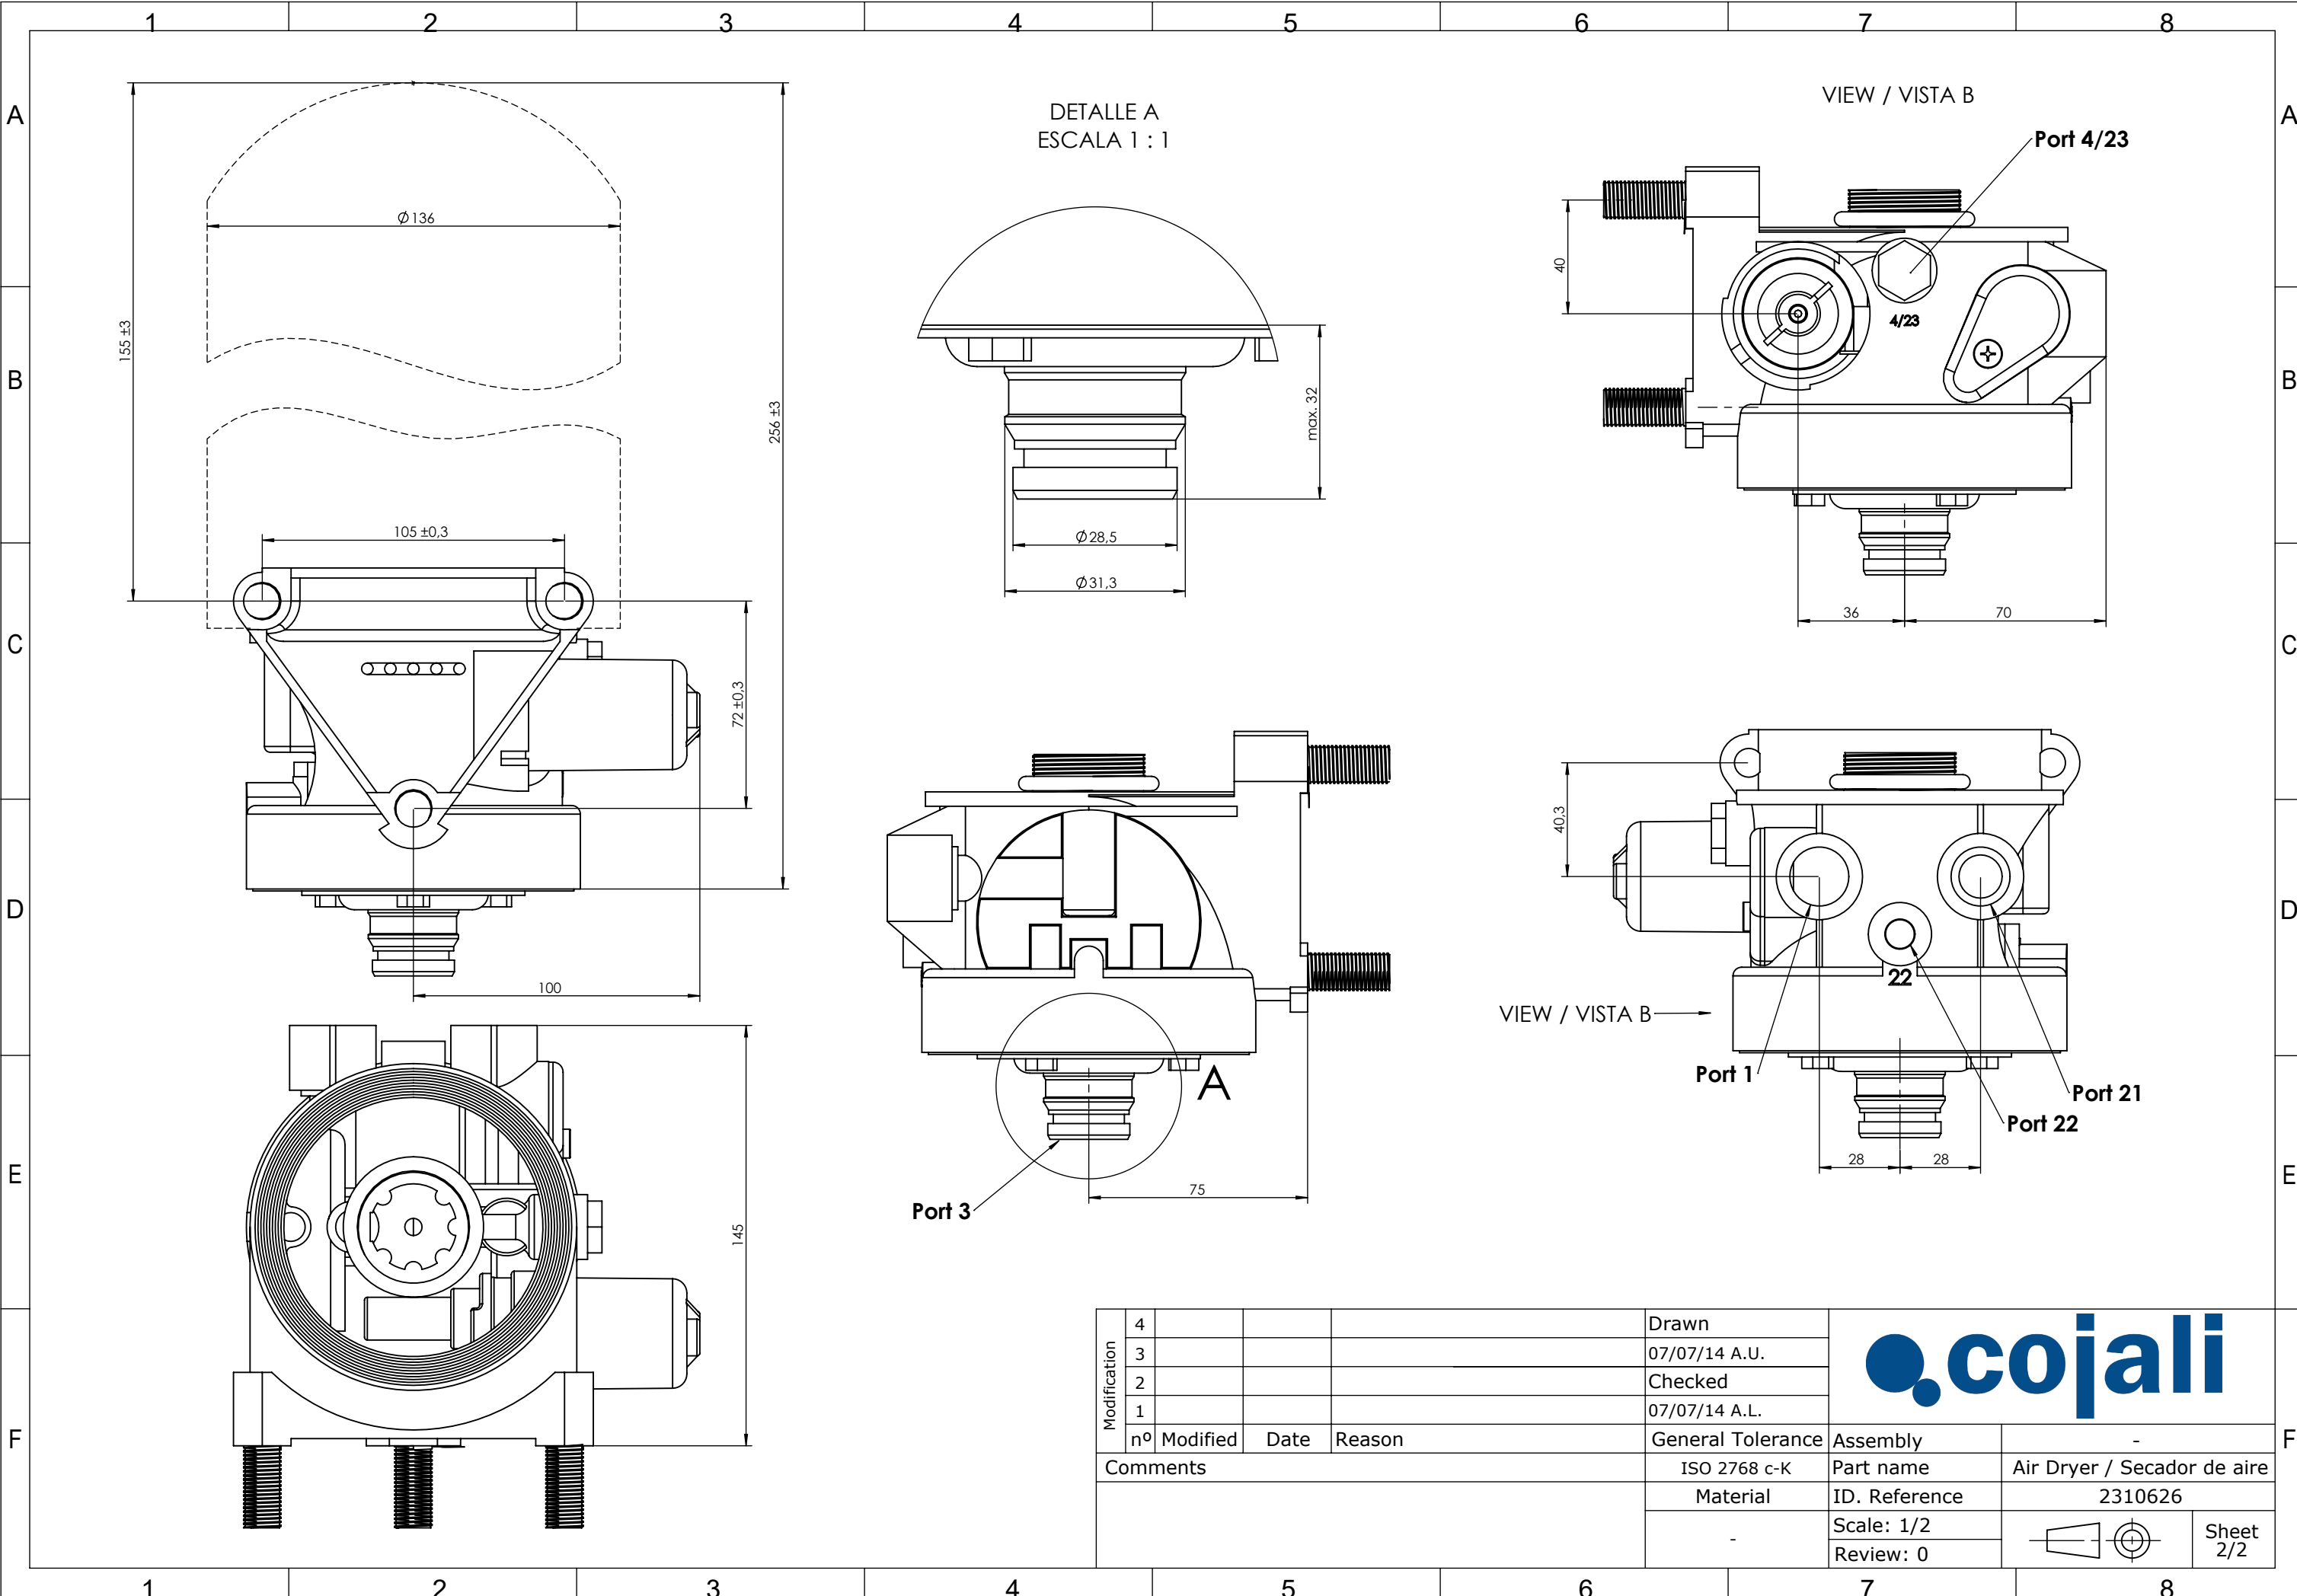

Modification	4				Drawn				
	3				07/07/14 A.U.				
	2				Checked				
	1				07/07/14 A.L.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air Dryer / Secador de aire		
					Material	ID. Reference	2310626		
					-	Scale: 1/2			Sheet 2/2
						Review: 0			