
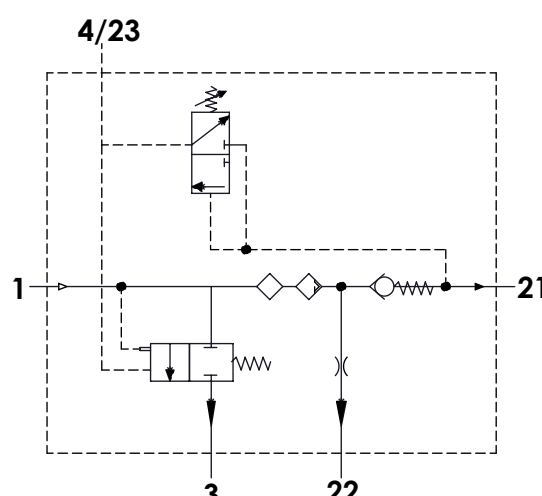
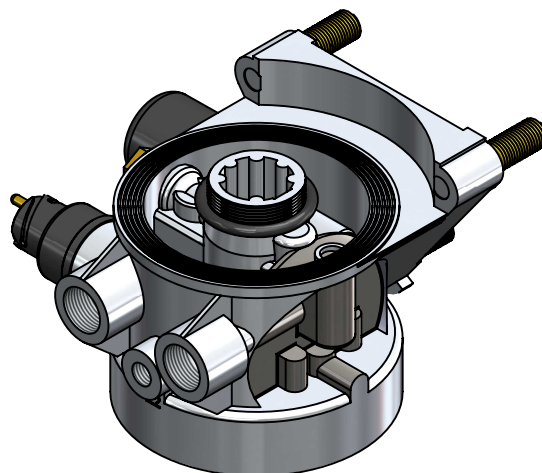
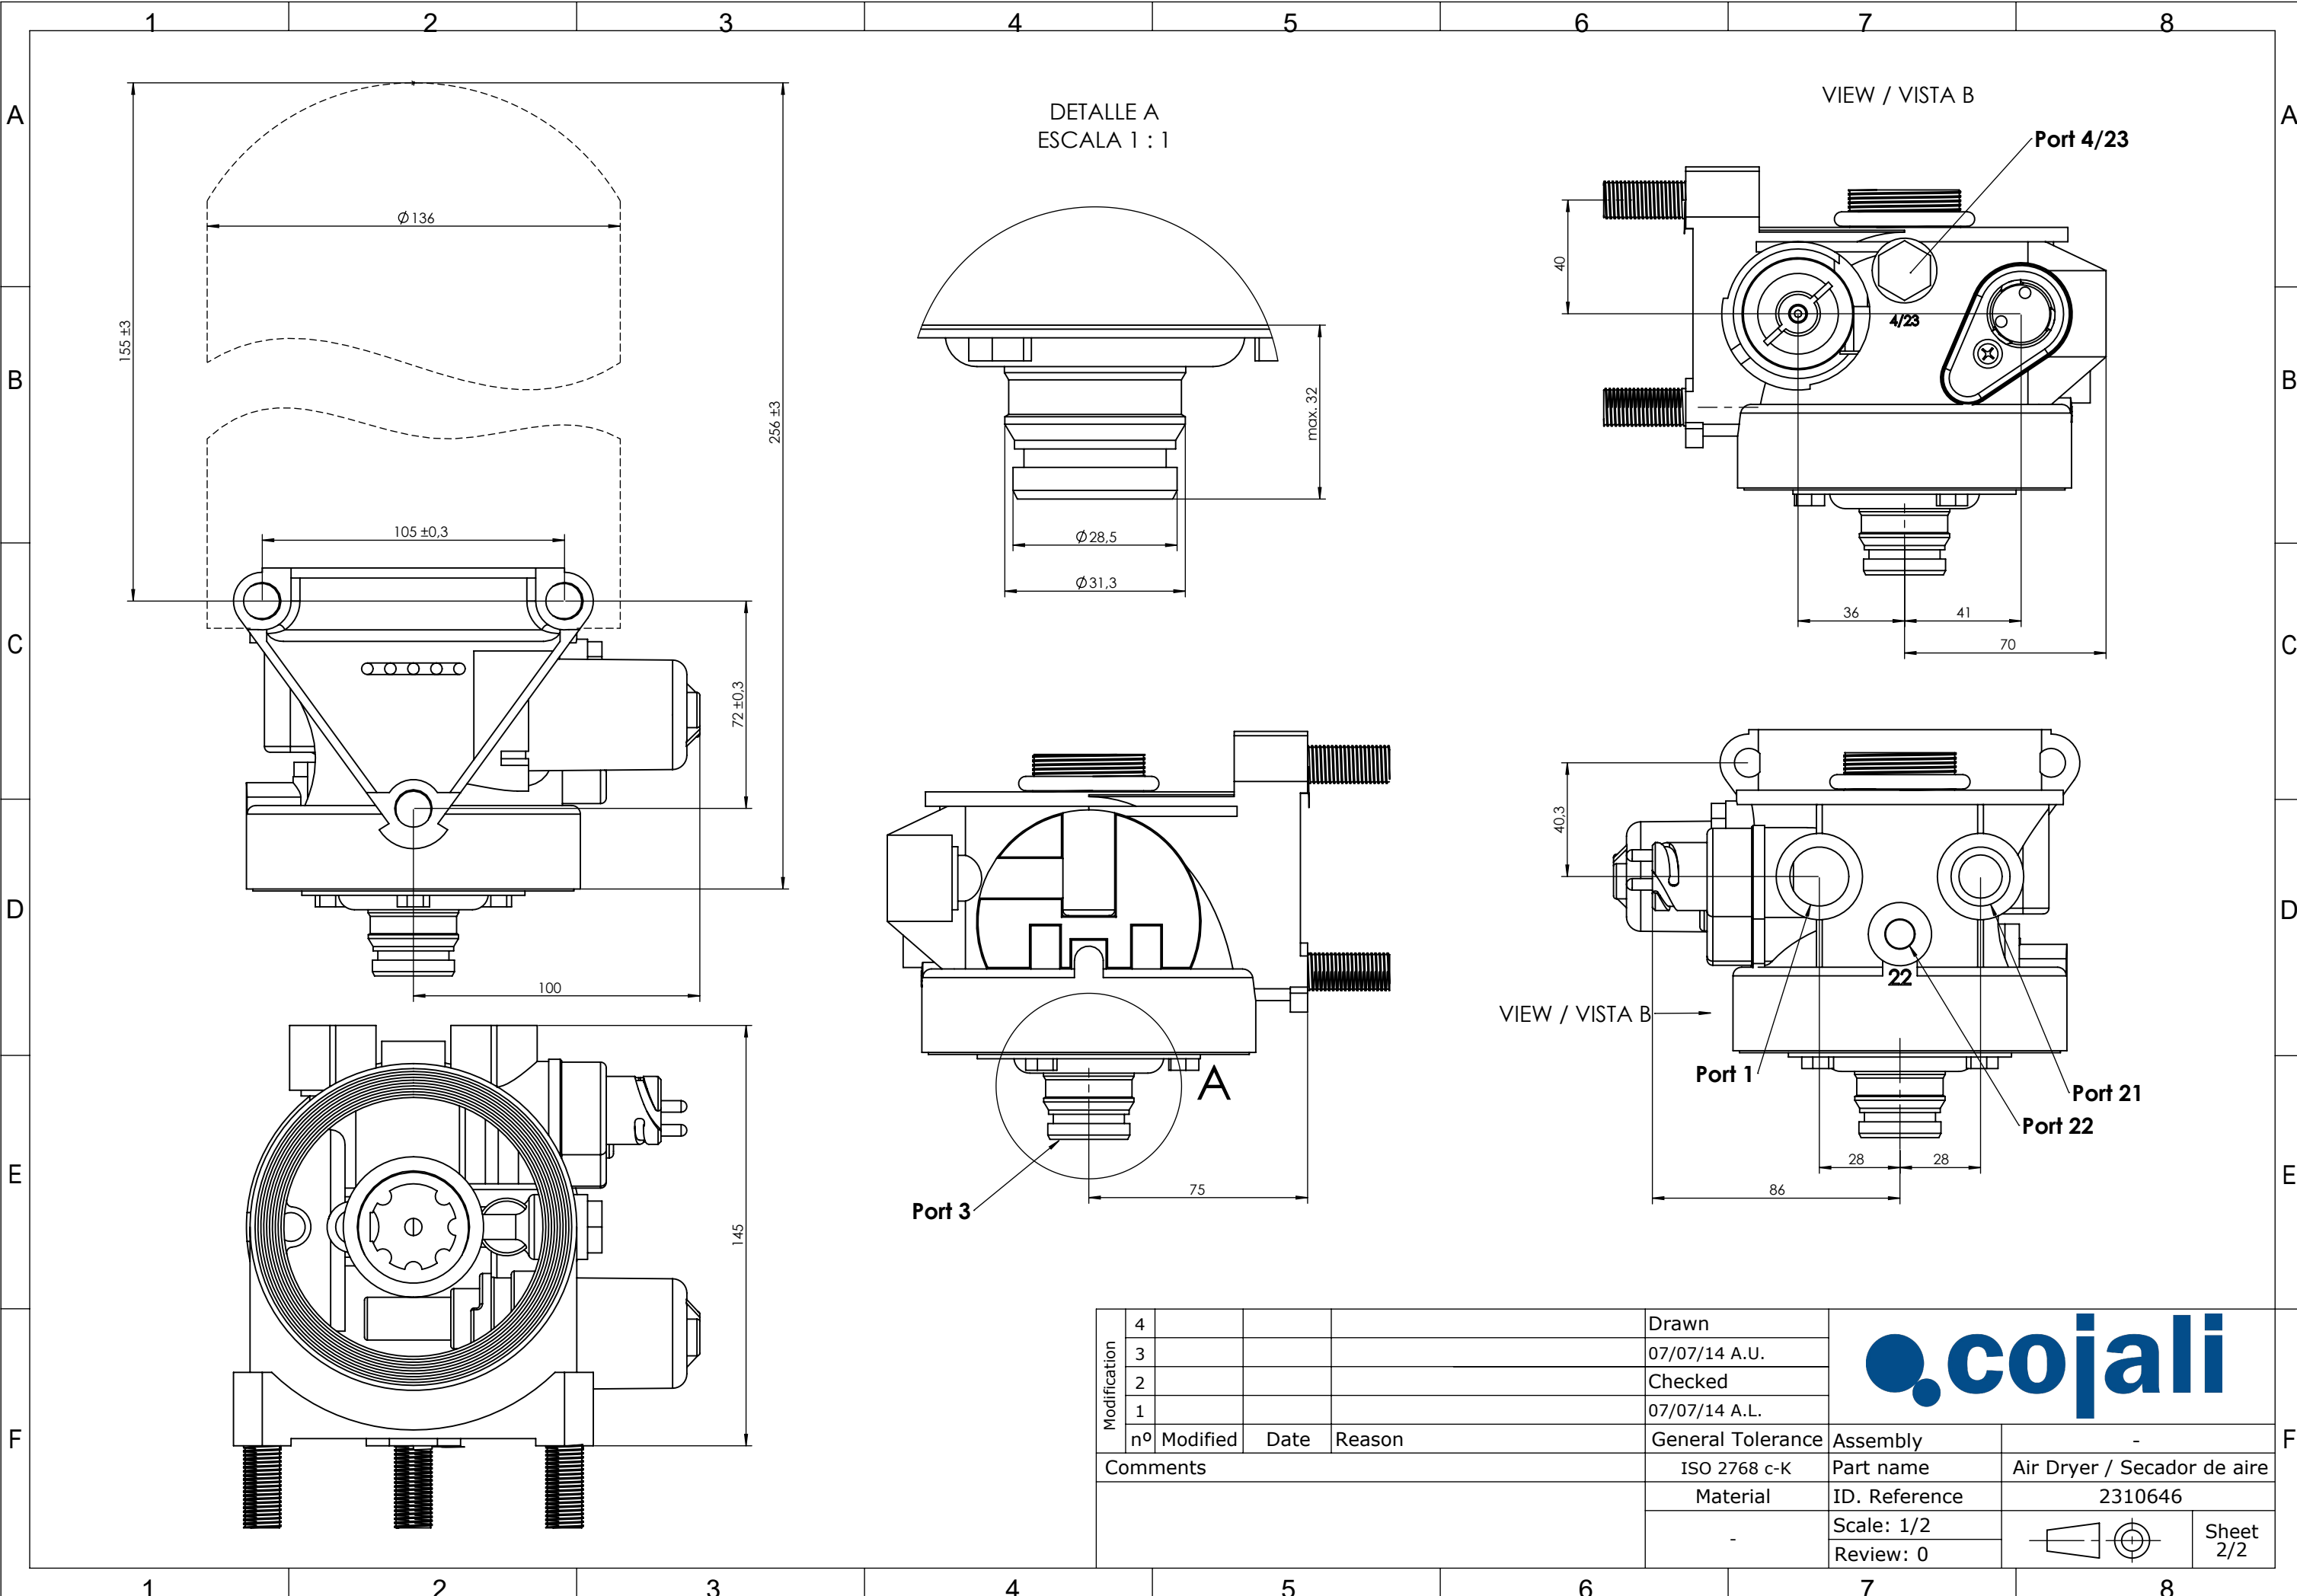


1		2		3		4																																																																																												
Technical Sheet / Datos Técnicos: <table><tr><td>Part number adaptable to / Referencia adaptable a:</td><td>LA 8255</td></tr><tr><td>Safety valve pressure / Presión válvula de seguridad:</td><td>15.5 bar</td></tr><tr><td>Unloader / Regulador de presión:</td><td>Integrated / Integrado</td></tr><tr><td>Cut-out pressure / Presión de corte:</td><td>12.5±0.3 bar</td></tr><tr><td>Heating / Calentador:</td><td>100W / 24 V</td></tr><tr><td>Permissible Medium / Medio de funcionamiento:</td><td>Air / Aire</td></tr><tr><td>Operating temperature range / Rango de temperatura:</td><td>- 40 °C a / to +80 °C</td></tr><tr><td>Cut-in temperature / Temperatura de cierre:</td><td>+7° ± 6°C</td></tr><tr><td>Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:</td><td>+29.5° ± 4°C</td></tr><tr><td>Weight / Peso:</td><td>2231 gr</td></tr></table>   <table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td>From the compressor / Proveniente del compresor</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>21</td><td>To the reservoirs / A los calderines</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>22</td><td>To the regenerated air reservoir / Al calderín de regeneración</td><td>M12x1,5</td></tr><tr><td>4/23</td><td>Control port / Puerto de control</td><td>M12x1,5</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>Heating / Calentador</td><td>Exterior bayonet (3-Poles)</td></tr></table> Purpose / Finalidad: Secado del aire comprimido procedente del compresor. / Installation / Instalación: Exhaust (3) must look down. / El escape de aire (3) debe estar orientado hacia abajo. <table><tr><td rowspan="5">Modification</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>Drawn</td><td rowspan="5"></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>07/07/14 A.U.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>Checked</td></tr><tr><td>1</td><td></td><td></td><td></td><td>07/07/14 A.L.</td></tr><tr><td>nº</td><td>Modified</td><td>Date</td><td>Reason</td><td>General Tolerance</td><td>Assembly</td></tr><tr><td colspan="5">Comments</td><td>-</td><td>Part name</td><td>Air Dryer / Secador de aire</td></tr><tr><td colspan="5" rowspan="3"></td><td>Material</td><td>ID. Reference</td><td>2310646</td></tr><tr><td>-</td><td>Scale: -</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Sheet 1/2</td></tr><tr><td>-</td><td>Review: 0</td></tr></table> PG/18/02 rev.1 1 2 3 4								Part number adaptable to / Referencia adaptable a:	LA 8255	Safety valve pressure / Presión válvula de seguridad:	15.5 bar	Unloader / Regulador de presión:	Integrated / Integrado	Cut-out pressure / Presión de corte:	12.5±0.3 bar	Heating / Calentador:	100W / 24 V	Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Air / Aire	Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40 °C a / to +80 °C	Cut-in temperature / Temperatura de cierre:	+7° ± 6°C	Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:	+29.5° ± 4°C	Weight / Peso:	2231 gr	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	From the compressor / Proveniente del compresor	M22x1,5	21	To the reservoirs / A los calderines	M22x1,5	22	To the regenerated air reservoir / Al calderín de regeneración	M12x1,5	4/23	Control port / Puerto de control	M12x1,5	3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	-	6	Heating / Calentador	Exterior bayonet (3-Poles)	Modification	4				Drawn		3				07/07/14 A.U.	2				Checked	1				07/07/14 A.L.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	Comments					-	Part name	Air Dryer / Secador de aire						Material	ID. Reference	2310646	-	Scale: -		Sheet 1/2	-	Review: 0
Part number adaptable to / Referencia adaptable a:	LA 8255																																																																																																	
Safety valve pressure / Presión válvula de seguridad:	15.5 bar																																																																																																	
Unloader / Regulador de presión:	Integrated / Integrado																																																																																																	
Cut-out pressure / Presión de corte:	12.5±0.3 bar																																																																																																	
Heating / Calentador:	100W / 24 V																																																																																																	
Permissible Medium / Medio de funcionamiento:	Air / Aire																																																																																																	
Operating temperature range / Rango de temperatura:	- 40 °C a / to +80 °C																																																																																																	
Cut-in temperature / Temperatura de cierre:	+7° ± 6°C																																																																																																	
Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:	+29.5° ± 4°C																																																																																																	
Weight / Peso:	2231 gr																																																																																																	
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																																																																																
1	From the compressor / Proveniente del compresor	M22x1,5																																																																																																
21	To the reservoirs / A los calderines	M22x1,5																																																																																																
22	To the regenerated air reservoir / Al calderín de regeneración	M12x1,5																																																																																																
4/23	Control port / Puerto de control	M12x1,5																																																																																																
3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	-																																																																																																
6	Heating / Calentador	Exterior bayonet (3-Poles)																																																																																																
Modification	4				Drawn																																																																																													
	3				07/07/14 A.U.																																																																																													
	2				Checked																																																																																													
	1				07/07/14 A.L.																																																																																													
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		Assembly																																																																																											
Comments					-	Part name	Air Dryer / Secador de aire																																																																																											
					Material	ID. Reference	2310646																																																																																											
					-	Scale: -		Sheet 1/2																																																																																										
					-	Review: 0																																																																																												



Modification	4				Drawn		
	3				07/07/14 A.U.		
	2				Checked		
	1				07/07/14 A.L.		
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air Dryer / Secador de aire
					Material	ID. Reference	2310646
					-	Scale: 1/2	 Sheet 2/2
					-	Review: 0	