

1

2

3

4

A

Technical sheet / Datos técnicos:

A

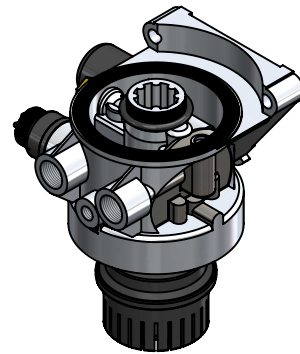
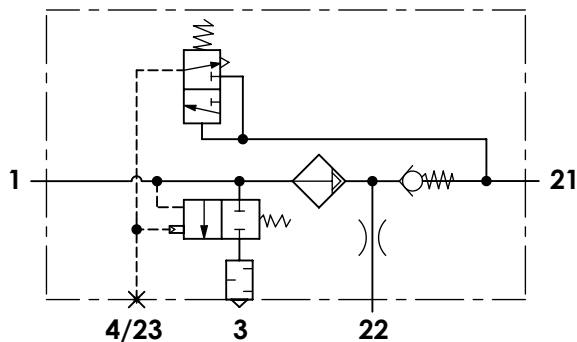
Part number adaptable to / Referencia adaptable a	K010513
Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad	13,5 bar
Unloader / Regulador de presión	Integrated / Integrado
Cut-out pressure / Presión de corte	9,8 ± 0,2 bar
Heating / Calentador	100 W / 24 V
Cut-in temperature / Temperatura de cierre	+7° ± 6°C
Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura	+29° ± 4°C
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-45°C to / a +80°C
Weight / Peso	1600 gr

B

B

C

C



D

D

Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca
1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	M22x1,5
21	Delivery to air reservoirs / Salida a calderines de aire	M22x1,5
22	Delivery to regeneration reservoir / Salida al calderín de regeneración	M12x1,5
4/23	Control / Pilotaje	Closed / Taponada
3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso
6	Heating / Calentador	M27x1

E

E

Purpose / Propósito:

Drying of the compressed air supplied by the compressor. / Secado del aire comprimido procedente del compresor.

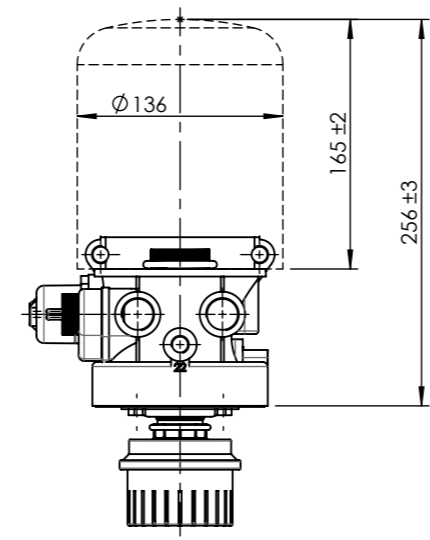
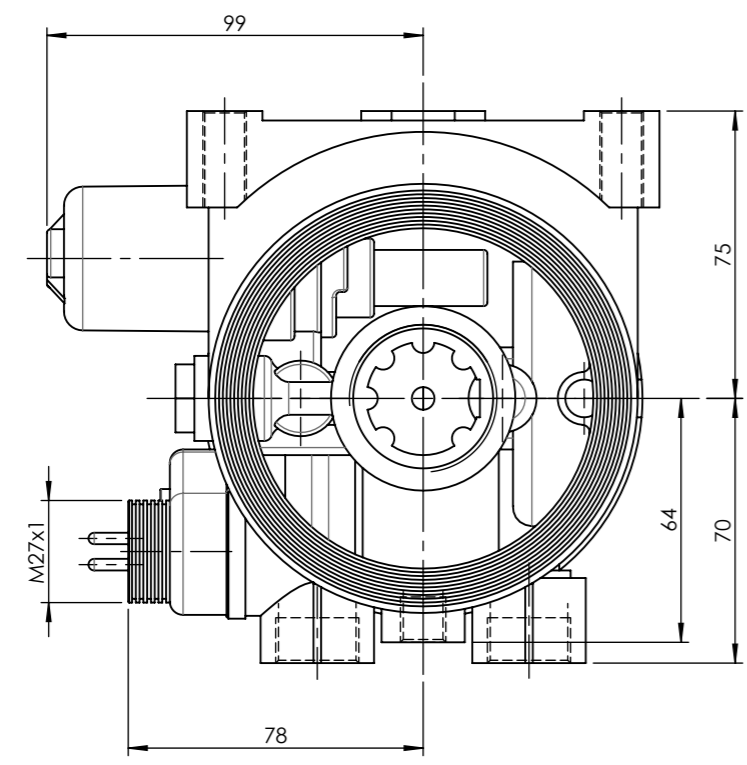
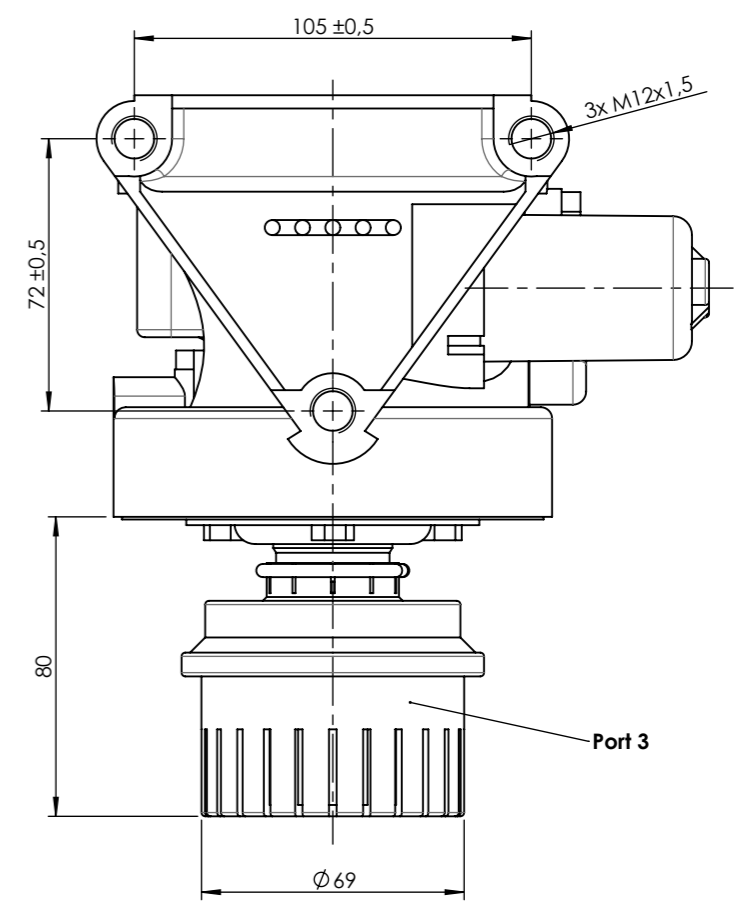
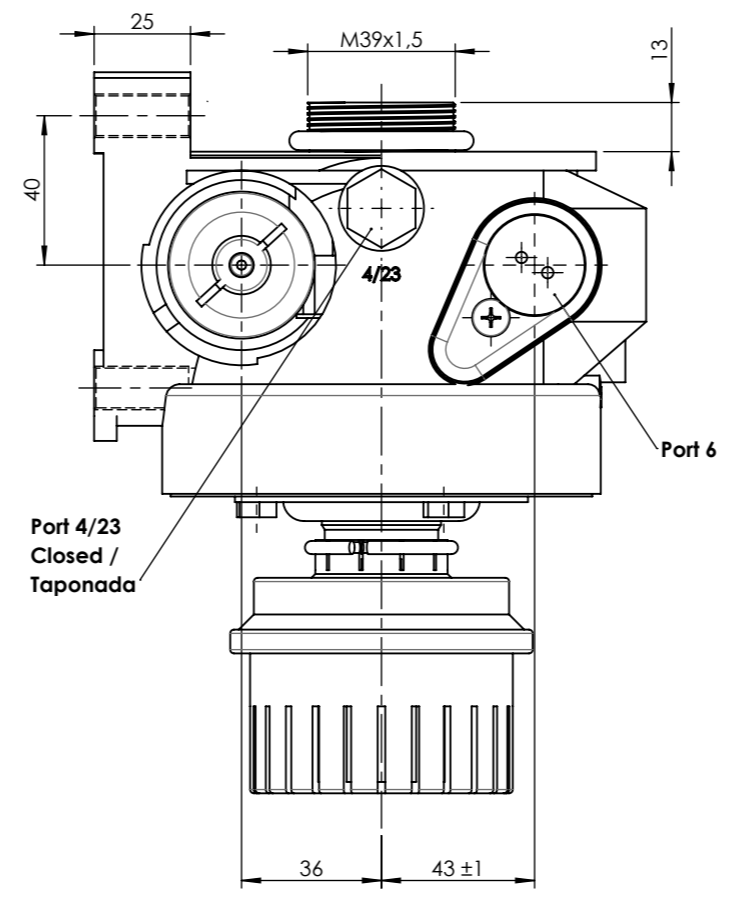
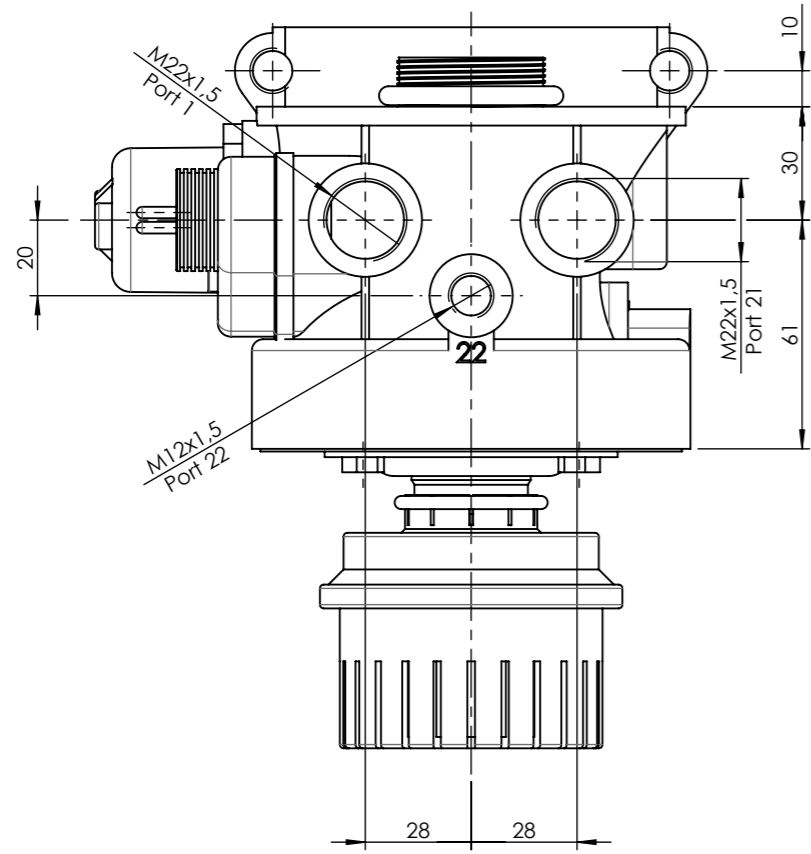
Installation requirements / Requisitos para la instalación:

Exhaust (3) must look down. / El escape (3) debe estar orientado hacia abajo.

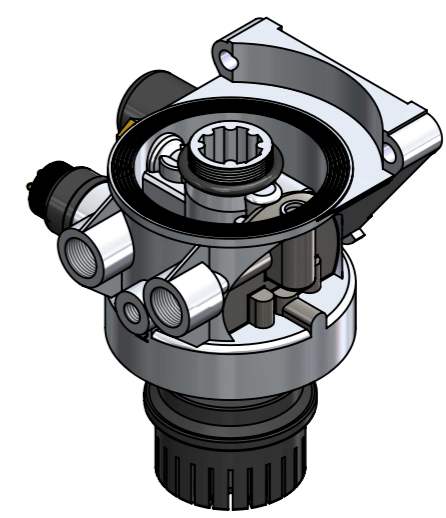
F



F

Modification	4				Drawn			
	3				07/07/14 A.U.			
	2				Checked			
	1				07/07/14 A.L.			
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance		Assembly	-
Comments					-	Part name	Air dryer	
					Material	ID. Reference	2310650	
					-	Scale: -		Sheet 1/2
					-	Review: 0		



SCALE / SCALA 1 : 5



Modification	4			Drawn		
	3			07/07/14 A.U.		
	2			Checked		
	1			07/07/14 A.L.		
	nº	Modified	Date	Reason		
Comments				General Tolerance	Assembly	-
				ISO 2768 c-K	Part name	Air dryer
				Material	ID. Reference	2310650
				-	Scale: 1/2	
				-	Review: 0	