
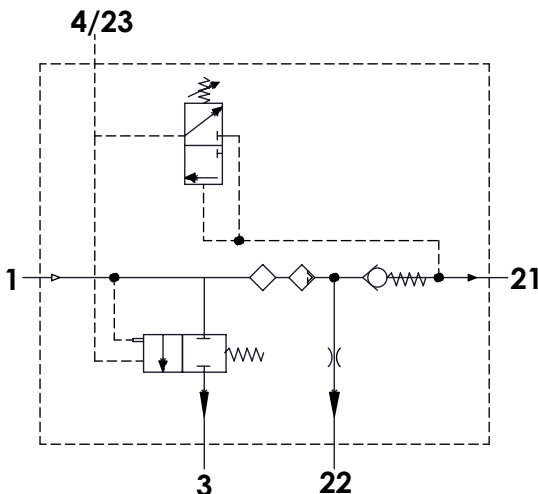
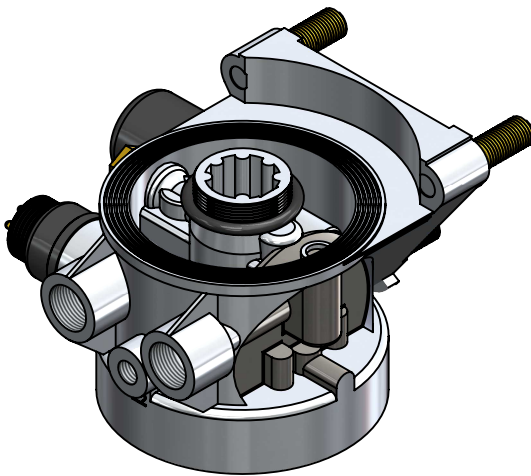

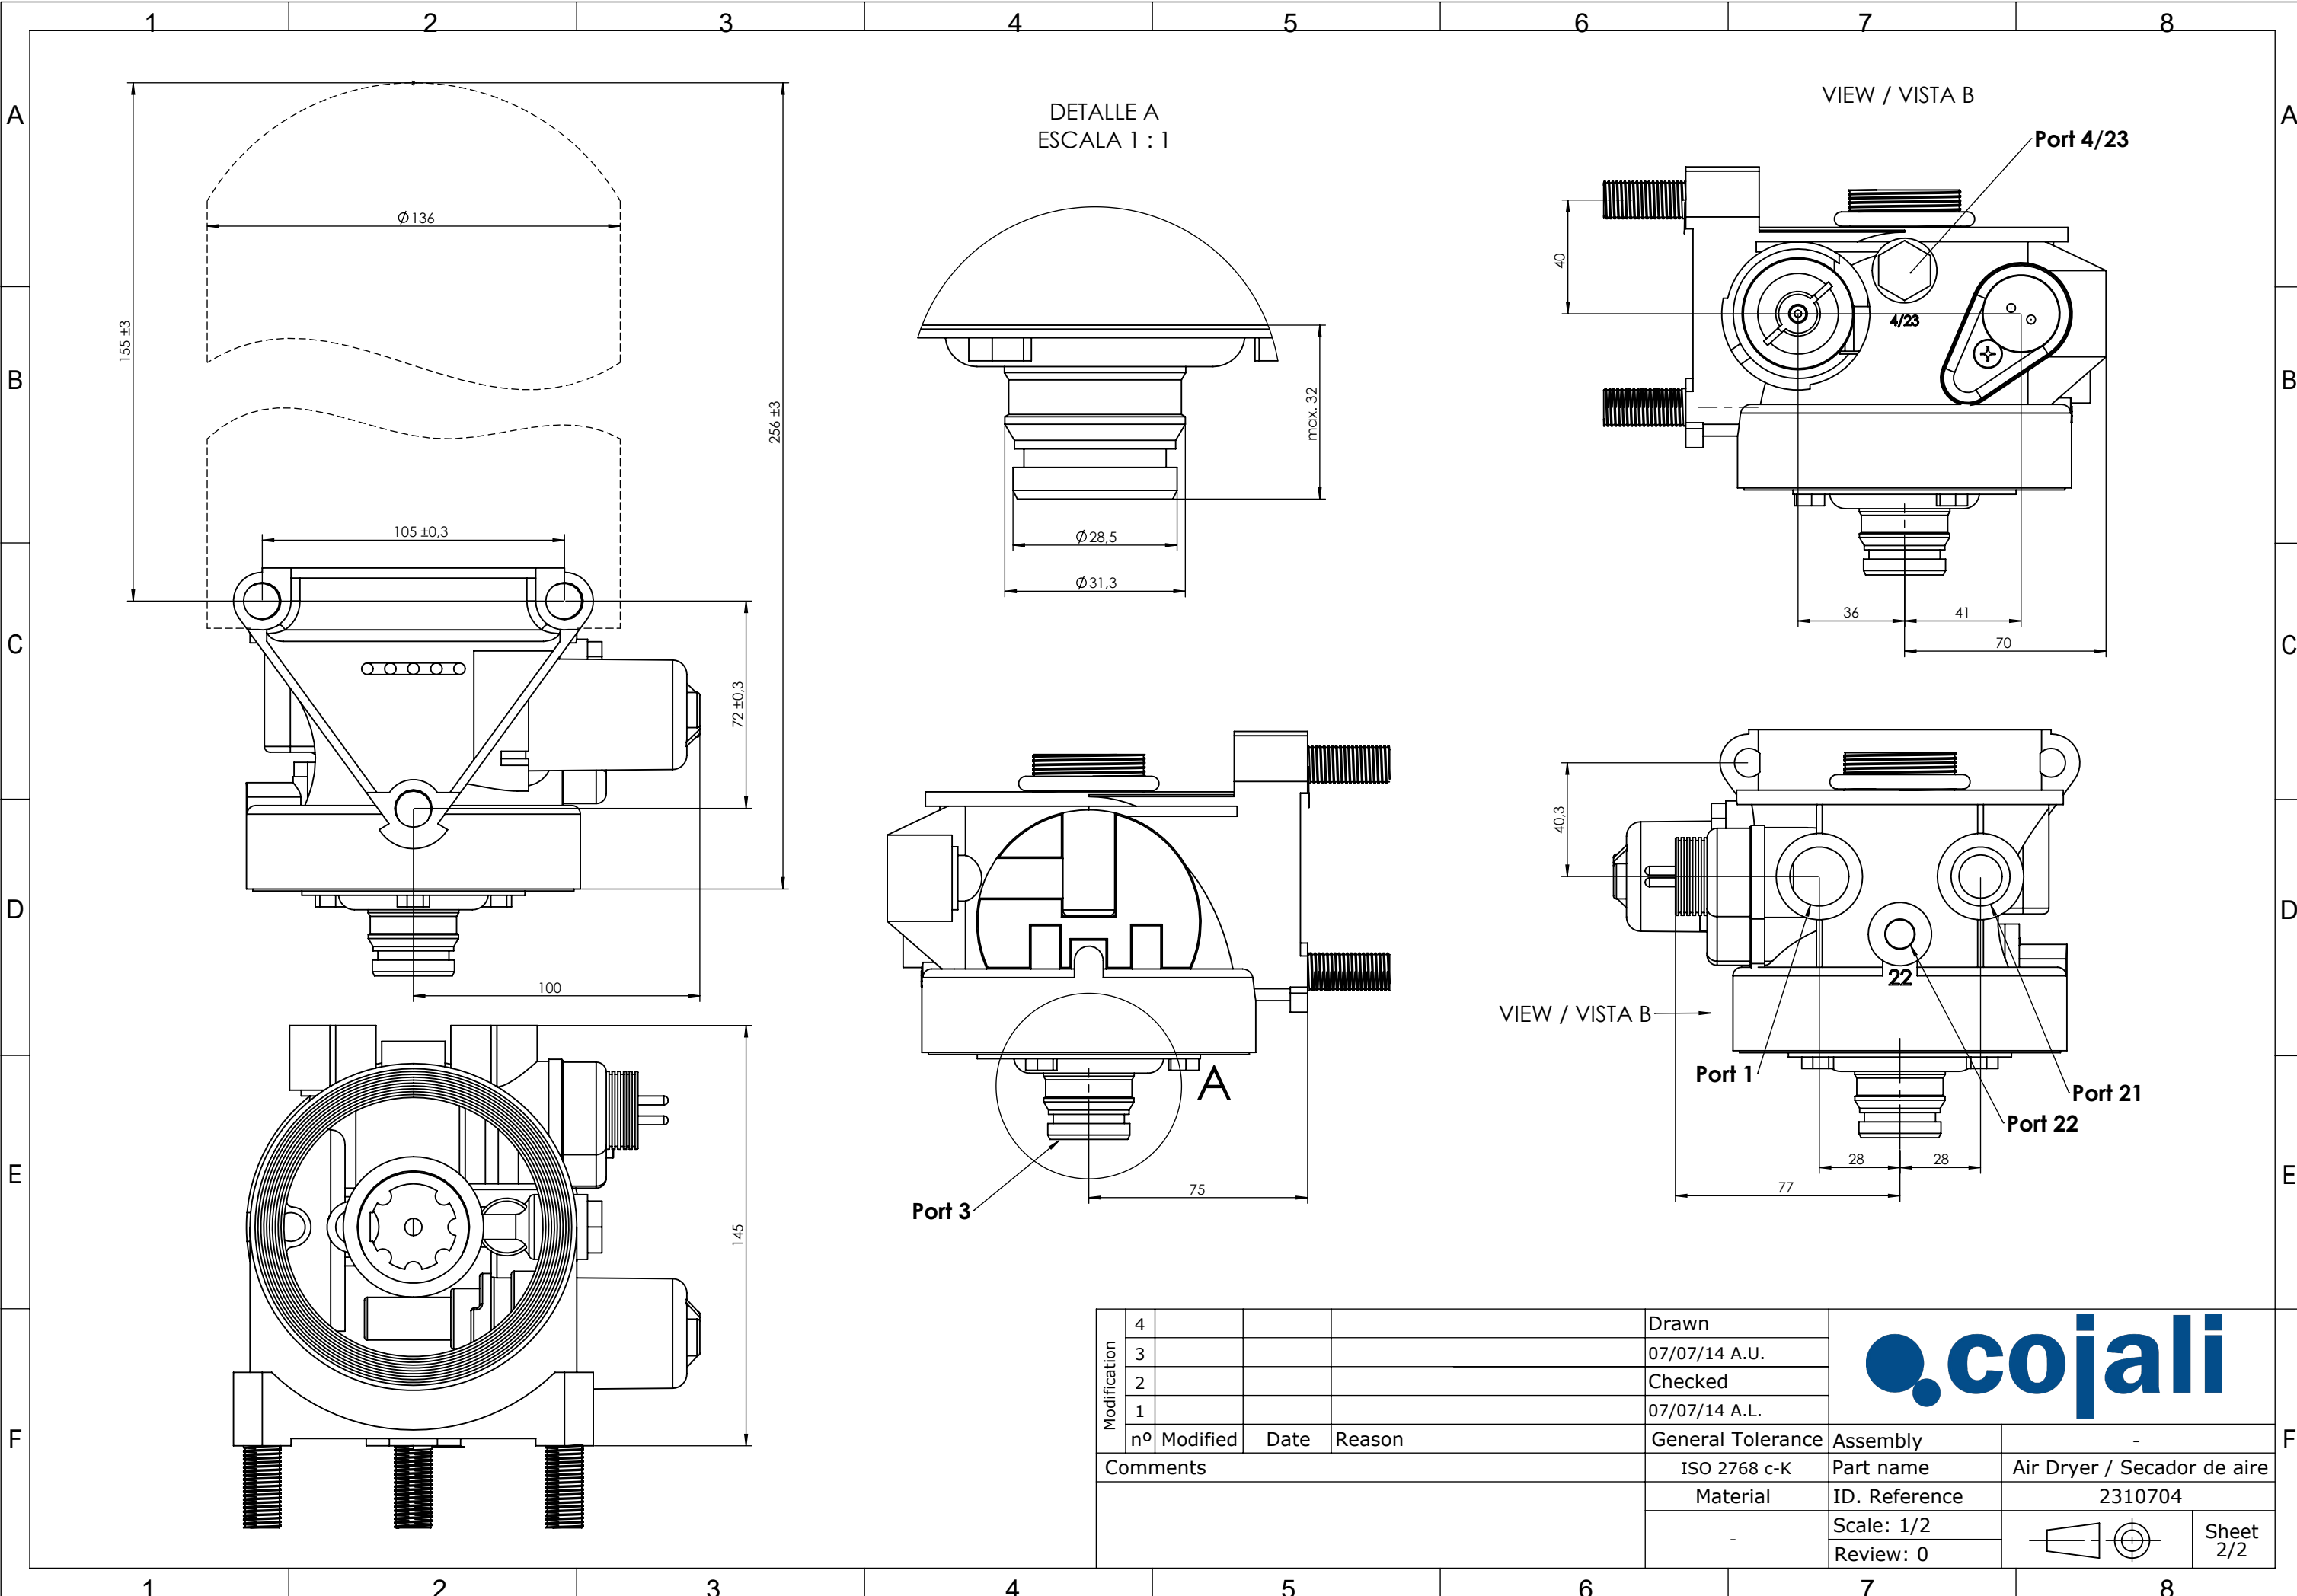


1		2		3		4																						
A																												
Technical Sheet /Datos Técnicos:																												
B																												
Part number adaptable to / Referencia adaptable a:				LA 8552																								
Safety valve pressure / Presión válvula de seguridad:				13 bar																								
Unloader / Regulador de presión:				Integrated / Integrado																								
Cut-out pressure / Presión de corte:				8.1 ±0.3 bar																								
Heating / Calentador:				100W / 12 V																								
Permissible Medium / Medio de funcionamiento:				Air / Aire																								
Operating temperature range / Rango de temperatura:				- 40°C a / to +80°C																								
Cut-in temperature / Temperatura de cierre:				+7° ± 6°C																								
Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura:				+29.5° ± 4°C																								
Weight / Peso:				2231 gr																								
C																												
																												
D																												
<table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td>From the compressor / Proveniente del compresor</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>21</td><td>To the reservoirs / A los calderines</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>22</td><td>To the regenerated air reservoir / Al calderín de regeneración</td><td>M12x1,5</td></tr><tr><td>4/23</td><td>Control port / Puerto de control</td><td>M12x1,5</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido</td><td>-</td></tr><tr><td>6</td><td>Heating / Calentador</td><td>M27x1</td></tr></table>								Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	From the compressor / Proveniente del compresor	M22x1,5	21	To the reservoirs / A los calderines	M22x1,5	22	To the regenerated air reservoir / Al calderín de regeneración	M12x1,5	4/23	Control port / Puerto de control	M12x1,5	3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	-	6	Heating / Calentador	M27x1
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																										
1	From the compressor / Proveniente del compresor	M22x1,5																										
21	To the reservoirs / A los calderines	M22x1,5																										
22	To the regenerated air reservoir / Al calderín de regeneración	M12x1,5																										
4/23	Control port / Puerto de control	M12x1,5																										
3	Exhaust for compressed air / Escape de aire comprimido	-																										
6	Heating / Calentador	M27x1																										
E																												
Purpose / Finalidad: Drying of the compressed air supplied by the compressor. / Secado del aire comprimido procedente del compresor. Installation / Instalación: Exhaust (3) must look down. / El escape de aire (3) debe estar orientado hacia abajo.																												
F																												
Modification	4				Drawn																							
	3				07/07/14 A.U.																							
	2				Checked																							
	1				07/07/14 A.L.																							
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance																							
Comments					-	Assembly	-																					
					Material	ID. Reference	Air Dryer / Secador de aire																					
					-	Scale: -	2310704																					
					Review: 0		Sheet 1/2																					
PG/18/02 rev.1 1																												
2		3		4																								



Modification	4				Drawn				
	3				07/07/14 A.U.				
	2				Checked				
	1				07/07/14 A.L.				
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air Dryer / Secador de aire		
					Material	ID. Reference	2310704		
					-	Scale: 1/2			Sheet 2/2
						Review: 0			