
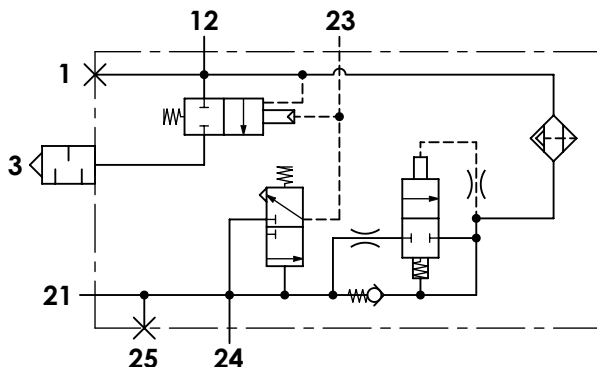
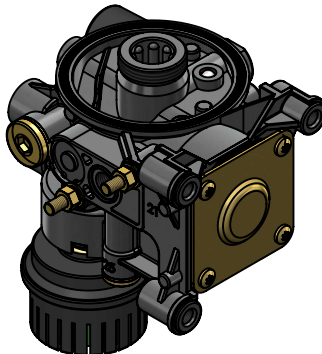

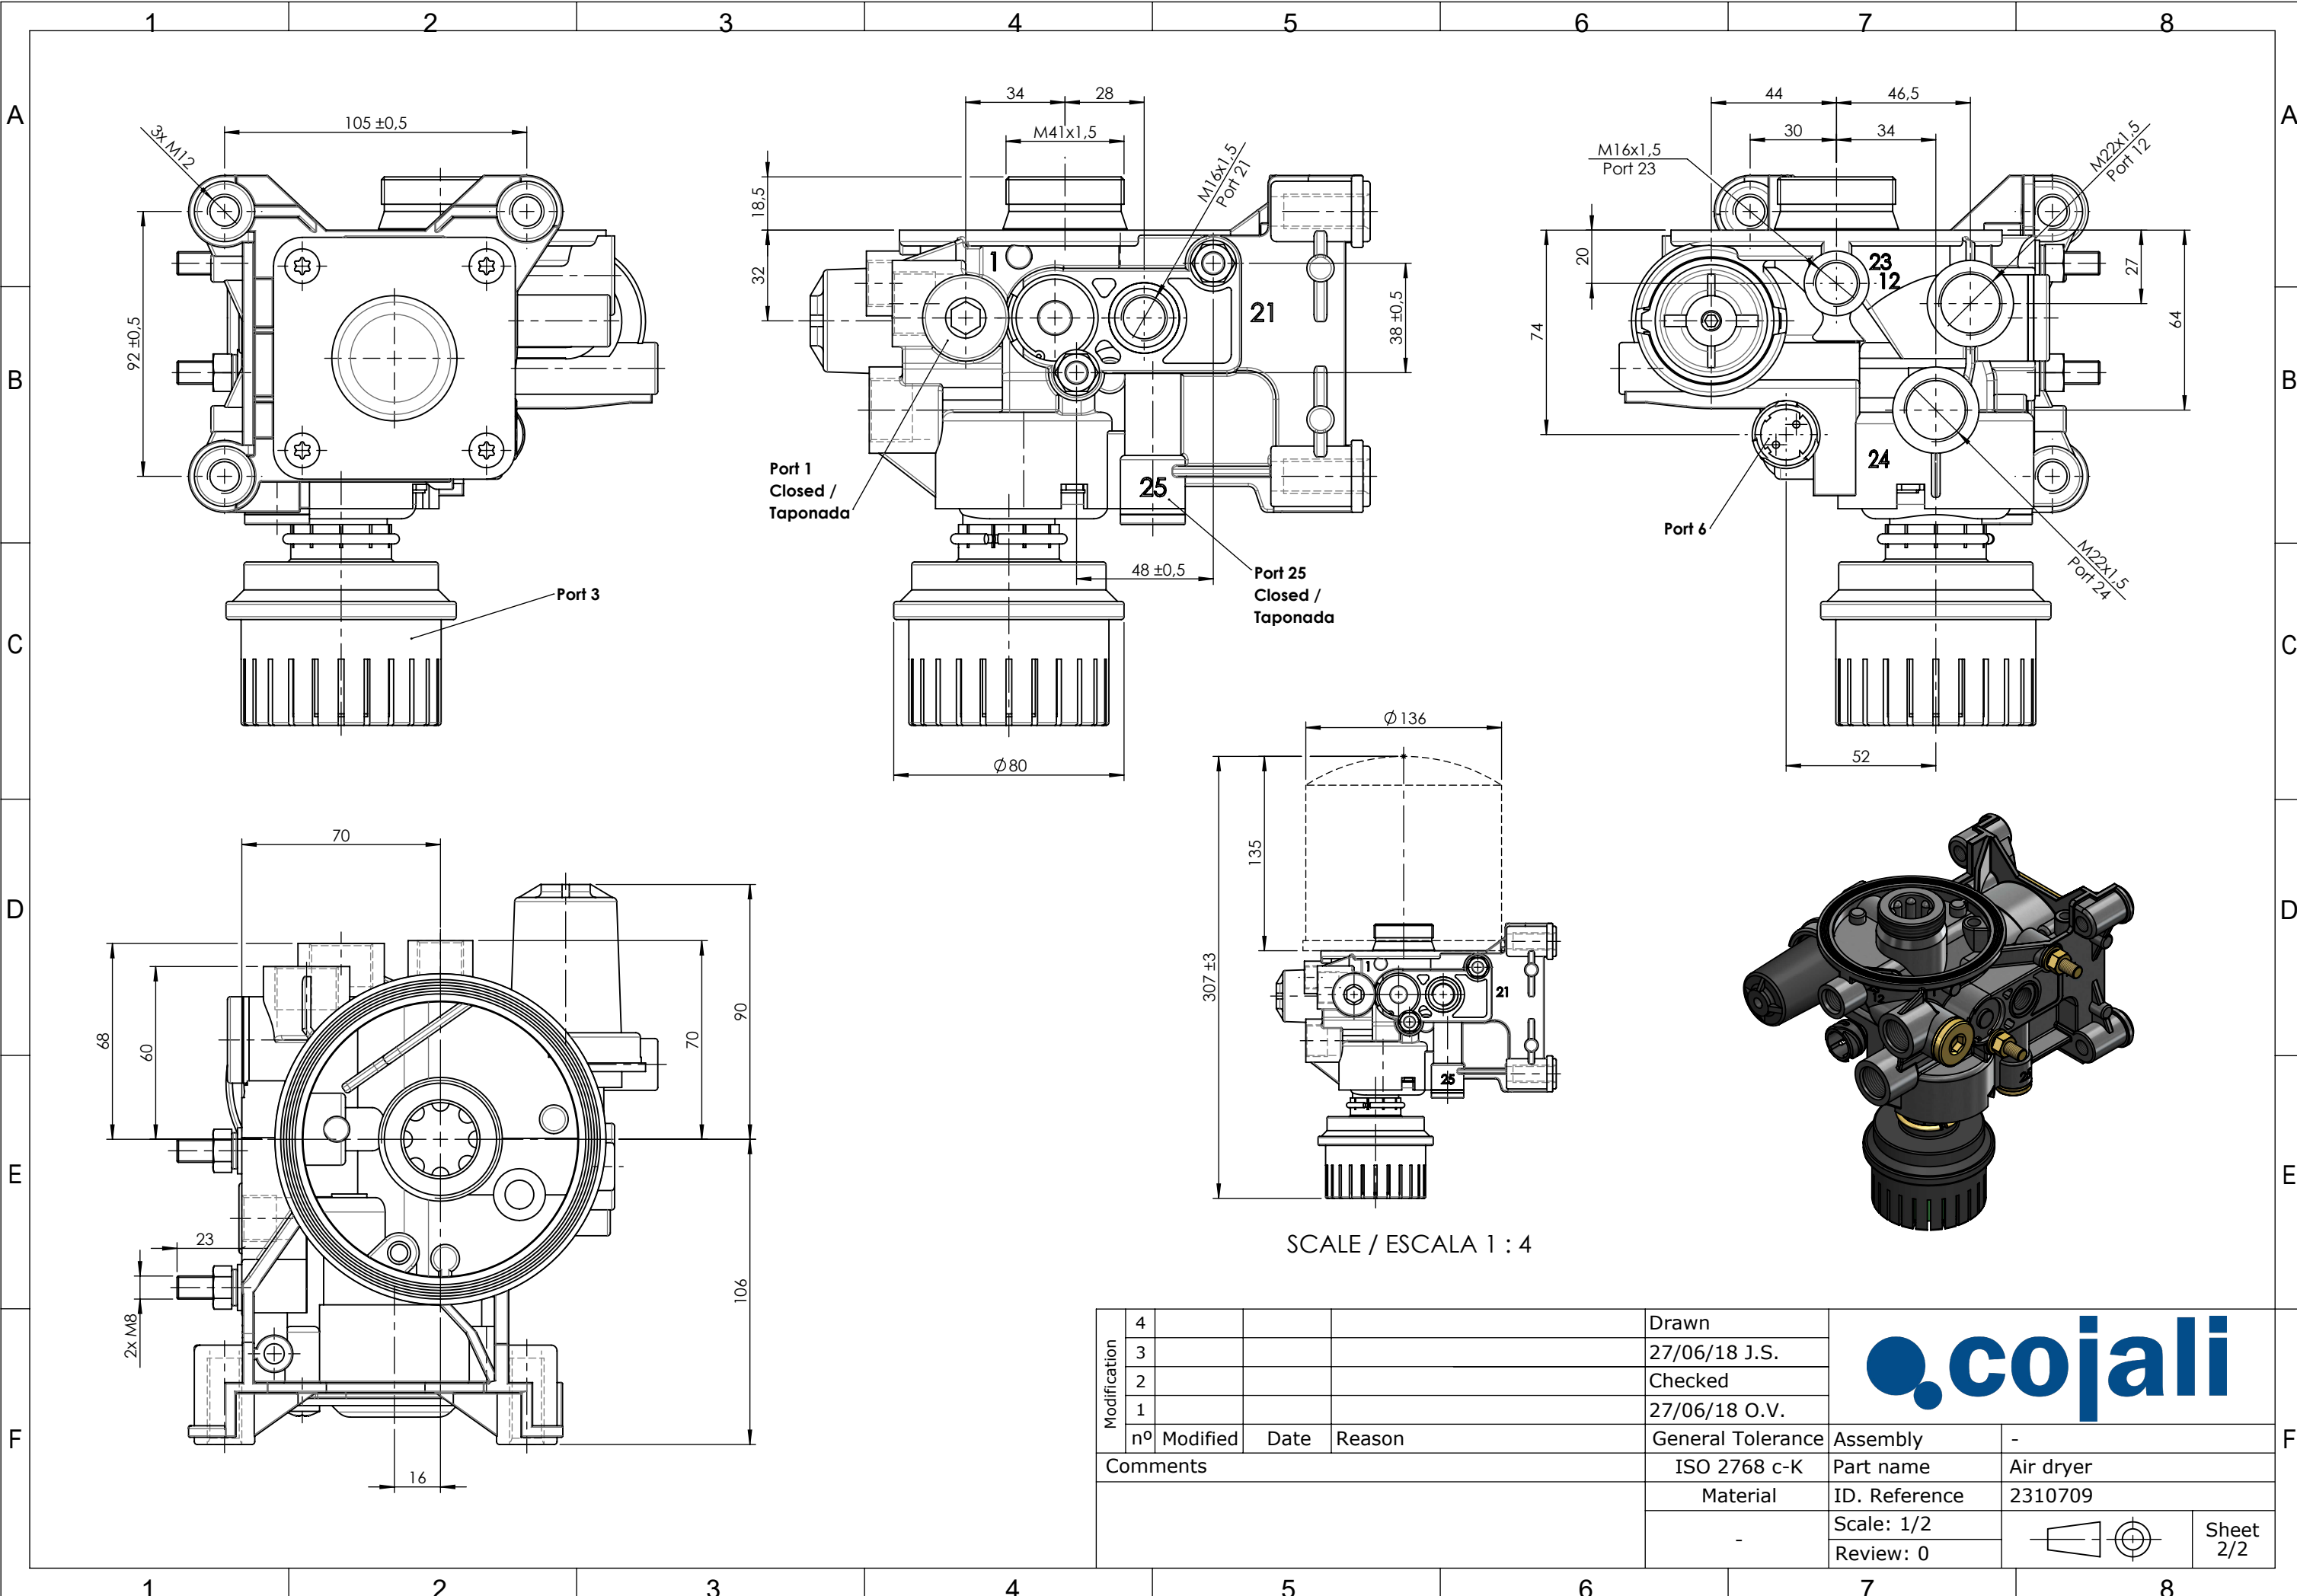


1		2		3		4																												
Technical sheet / Datos técnicos:																																		
A	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					LA8645																												
	Opening pressure of safety valve / Presión de apertura válvula de seguridad					13 bar																												
	Unloader / Regulador de presión					Integrated / Integrado																												
	Cut-out pressure / Presión de corte					10,4 ± 0,2 bar																												
	Heating / Calentador					100 W/ 24 V																												
B	Cut-in temperature / Temperatura de cierre					+7 ± 6 °C																												
	Cut-off temperature / Ajuste de la temperatura					+29,5 ± 3 °C																												
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire																												
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-40 °C to / a +80 °C																												
	Weight / Peso					2050 gr																												
																																		
<table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td>Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor</td><td>Closed / Taponada</td></tr><tr><td>12</td><td>External filling / Llenador exterior</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>21</td><td>Delivery to protection valve / Salida a válvula de protección</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>23</td><td>Control to air compressor / Pilotaje al compresor</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>24</td><td>Auxiliar output / Salida auxiliar</td><td>M22x1,5</td></tr><tr><td>25</td><td>Auxiliar output / Salida auxiliar</td><td>Closed / Taponada</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>Silencer / Silencioso</td></tr><tr><td>6</td><td>Heating / Calentador</td><td>Bayonet DIN 72585 A1-2</td></tr></table>								Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	Closed / Taponada	12	External filling / Llenador exterior	M22x1,5	21	Delivery to protection valve / Salida a válvula de protección	M16x1,5	23	Control to air compressor / Pilotaje al compresor	M16x1,5	24	Auxiliar output / Salida auxiliar	M22x1,5	25	Auxiliar output / Salida auxiliar	Closed / Taponada	3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso	6	Heating / Calentador	Bayonet DIN 72585 A1-2
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																																
1	Supply from air compressor / Alimentación desde el compresor	Closed / Taponada																																
12	External filling / Llenador exterior	M22x1,5																																
21	Delivery to protection valve / Salida a válvula de protección	M16x1,5																																
23	Control to air compressor / Pilotaje al compresor	M16x1,5																																
24	Auxiliar output / Salida auxiliar	M22x1,5																																
25	Auxiliar output / Salida auxiliar	Closed / Taponada																																
3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso																																
6	Heating / Calentador	Bayonet DIN 72585 A1-2																																
Purpose / Propósito: Drying of the compressed air supplied by the compressor. / Secado del aire comprimido procedente del compresor. Installation requirements / Requisitos para la instalación: Exhaust (3) must look down. / El escape (3) debe estar orientado hacia abajo.																																		
F	Modification	4				Drawn																												
		3				27/06/18 J.S.																												
		2				Checked																												
		1				27/06/18 O.V.																												
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-																											
	Comments					-	Part name	Air dryer																										
						Material	ID. Reference	2310709																										
-						Scale: -		Sheet 1/2																										
						Review: 0																												
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																												



Modification	4				Drawn				
	3				27/06/18 J.S.				
	2				Checked				
	1				27/06/18 O.V.				
	n°	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air dryer		
					Material	ID. Reference	2310709		
					-	Scale: 1/2			Sheet 2/2
						Review: 0			