

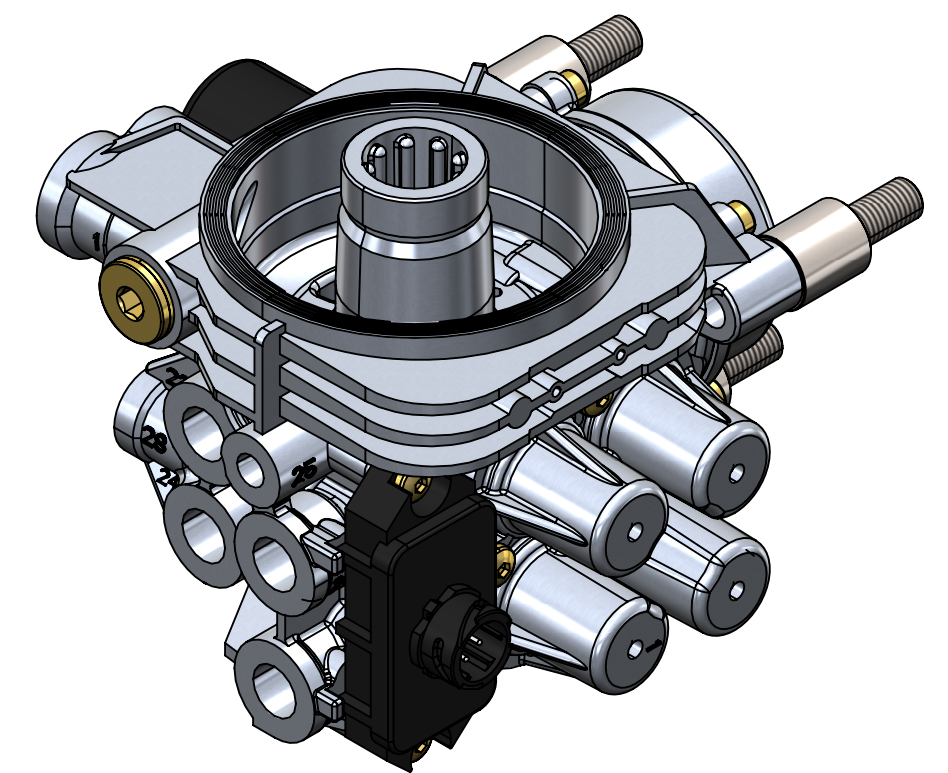
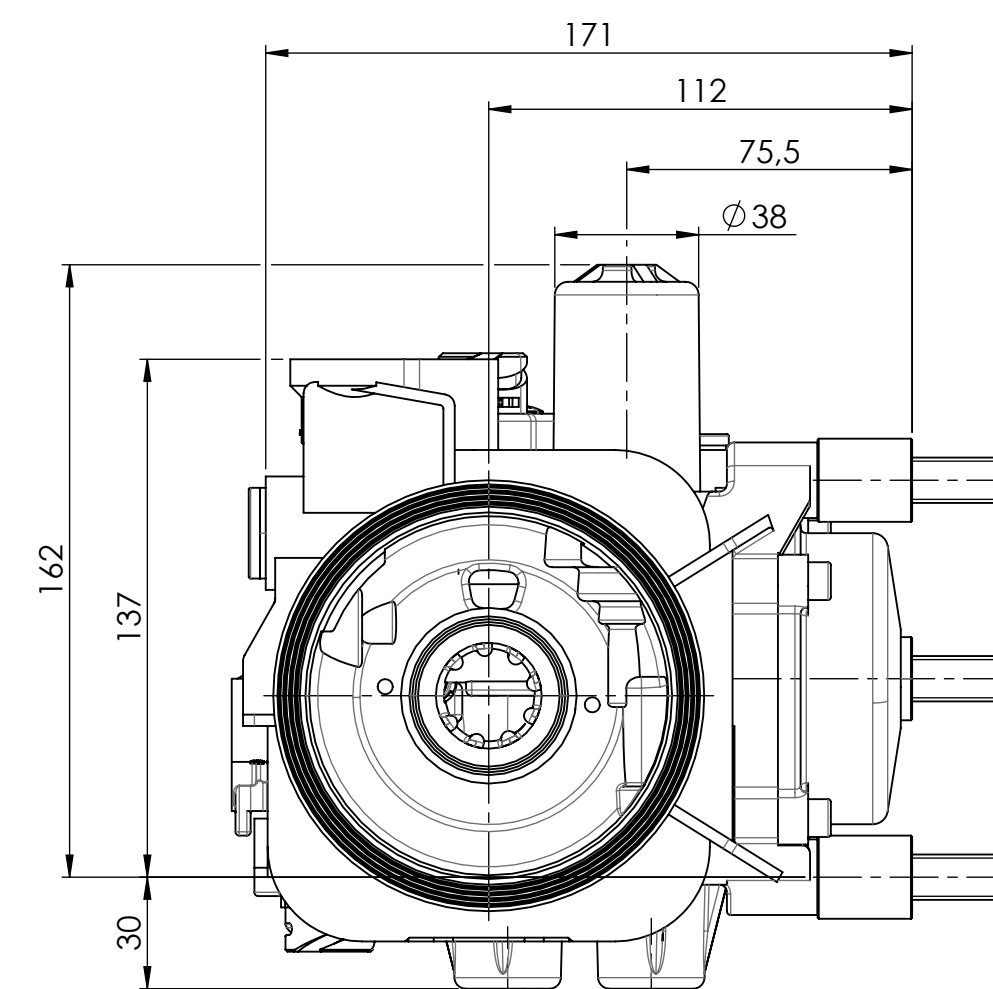
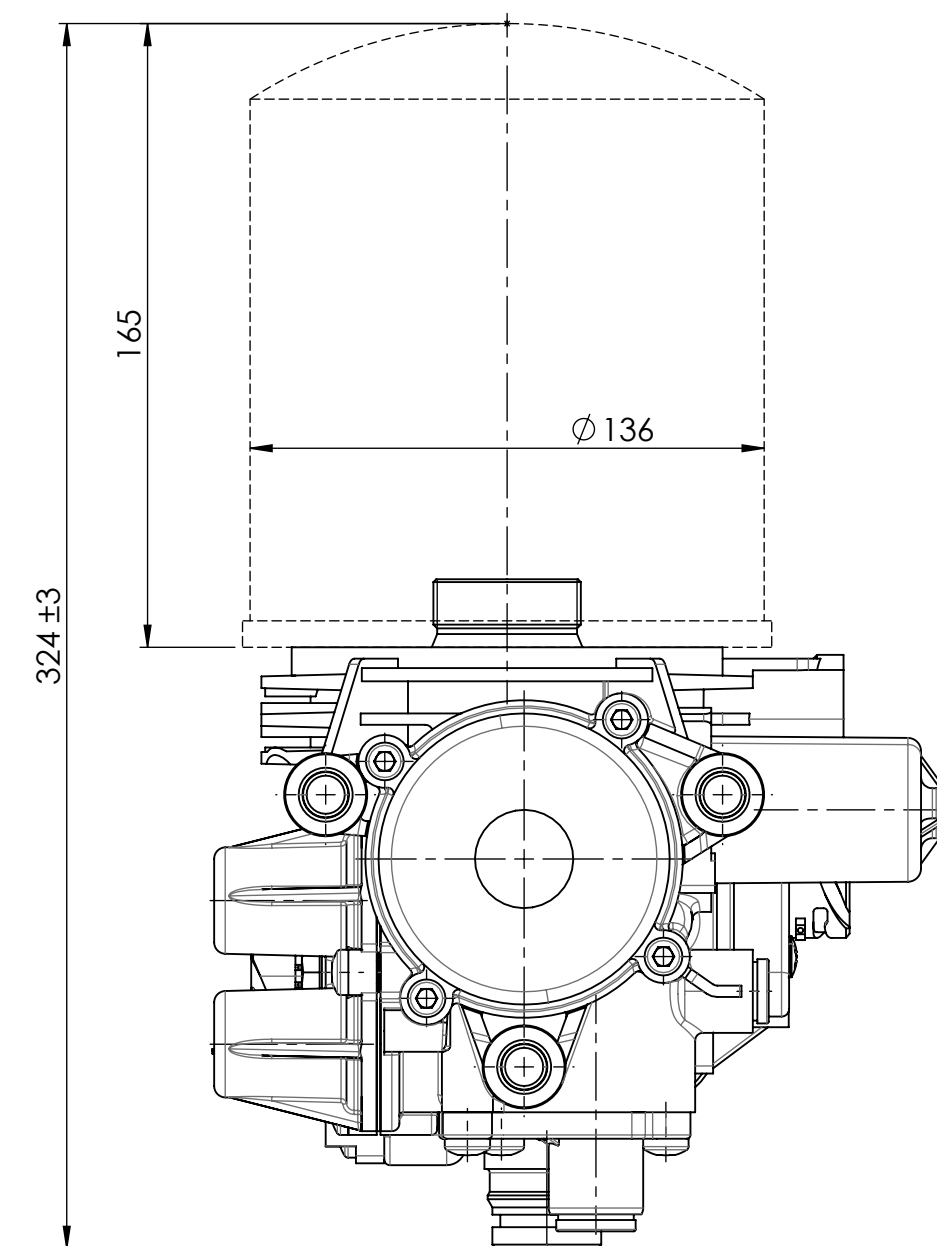
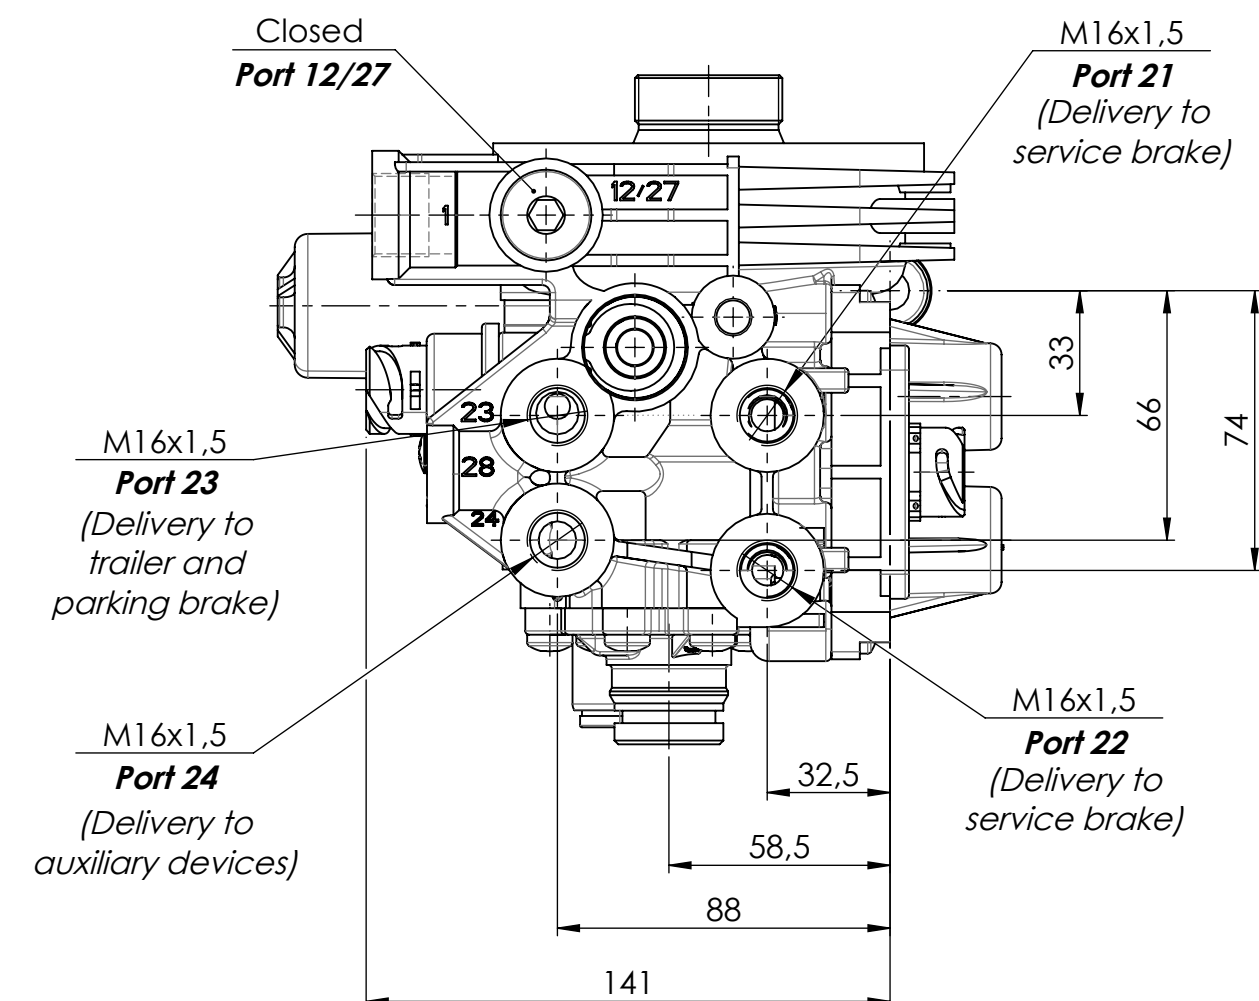
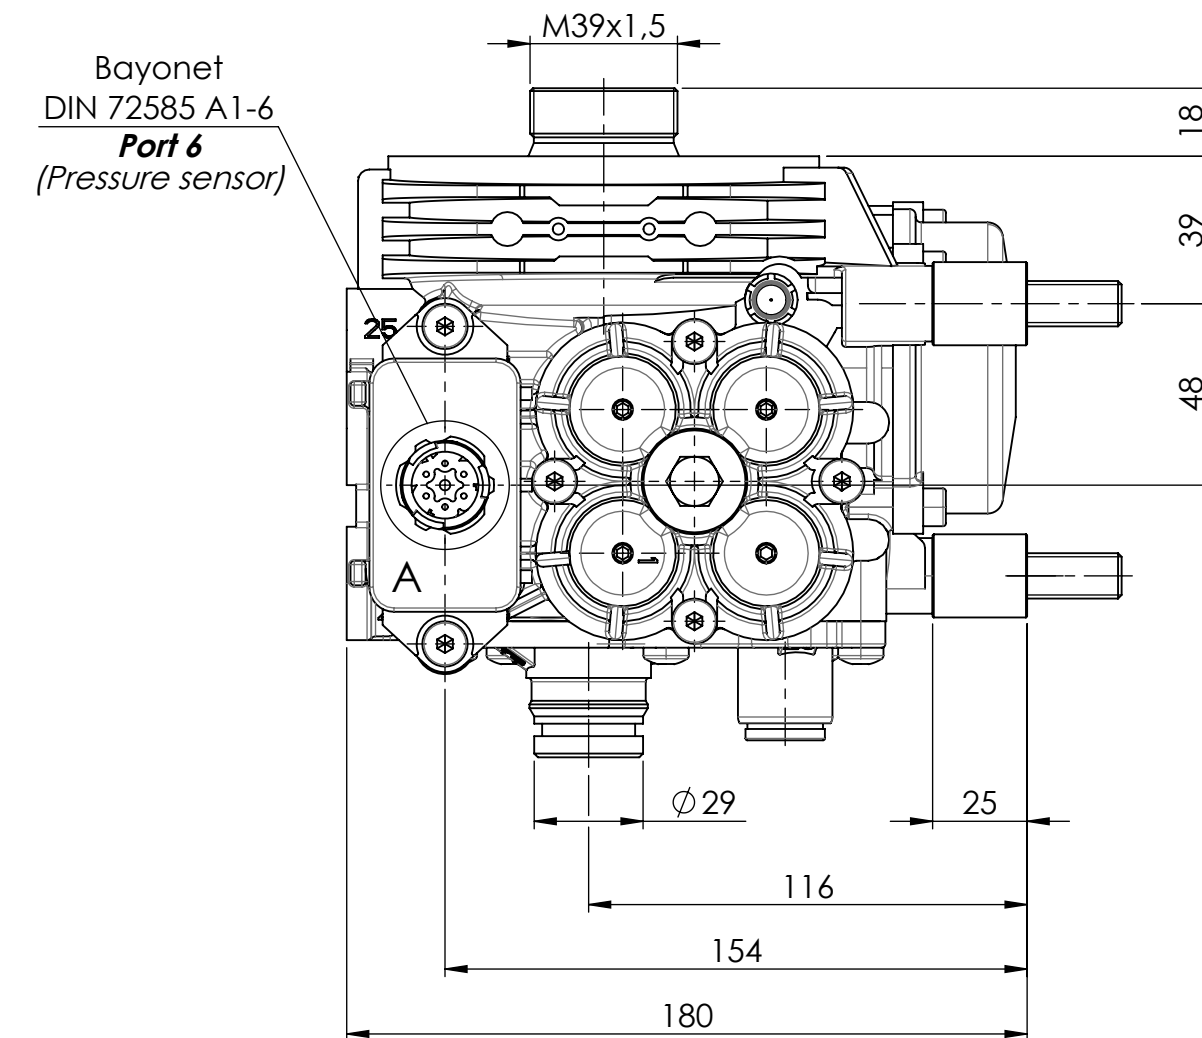


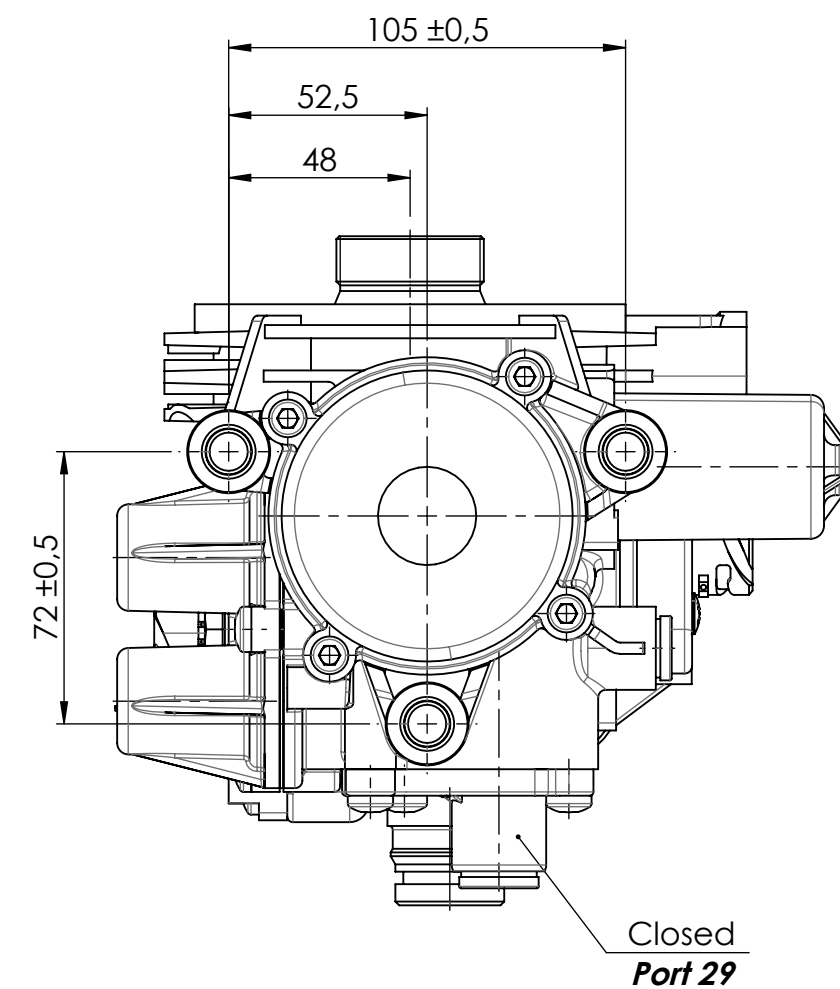


Part number adaptable to / Referencia adaptable a	ZB4402
Operating pressure / Presión de trabajo	max. 15 bar
Unloader / Regulador de presión	Integrated / Integrado
Cut-out pressure / Presión de corte	9,5 ± 0,2 bar
Heating / Calentador	100 W / 24 V
Cut-in temperature / Temperatura de cierre	+7 ° ± 6 °C
Cut-in temperature / Temperatura de cierre	+29,5 ° ± 3 °C
Permissible medium / Medio de funcionamiento	Air / Aire
Operating temperature range / Rango de temperatura	-40 °C to / a +65 °C
Weight / Peso	3800 gr

Pneumatic scheme / Esquema neumático:

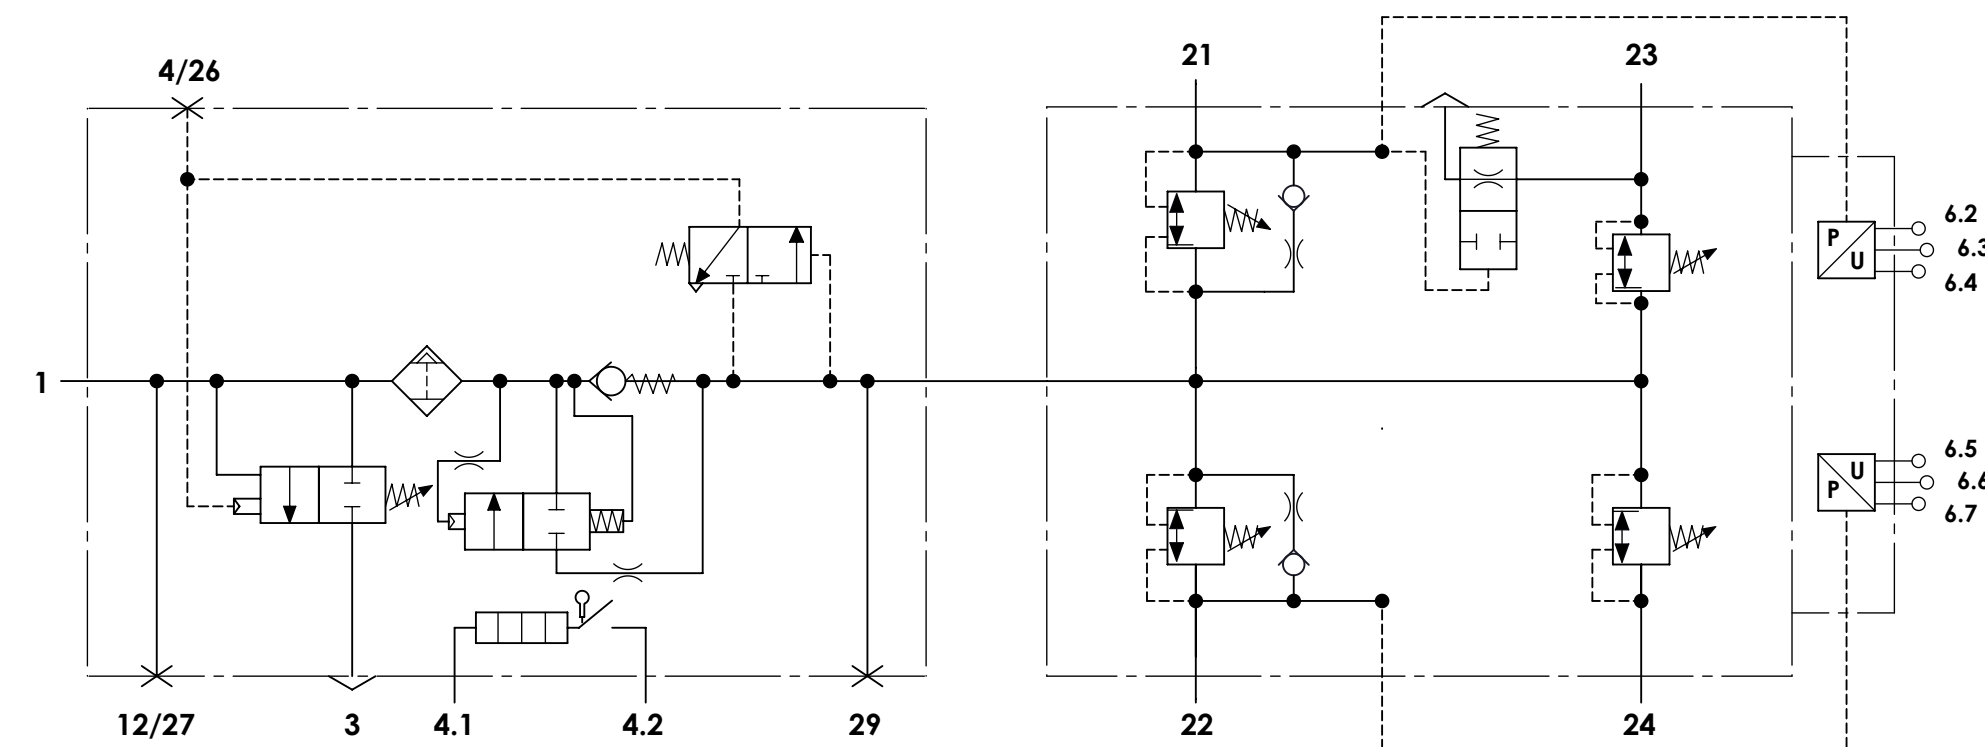

Protection circuit valve / Válvula de protección de circuito				
Circuit / Circuito	1	2	3	4
Port / Conexión	21	22	23	24
Opening pressure / Presión de apertura (bar)	7,0 ⁰ _{-0,3}		7,5 ⁰ _{-0,3}	7,0 ⁰ _{-0,3}
Closing pressure / Presión de cierre (bar)	≥ 6,0		≥ 6,0	

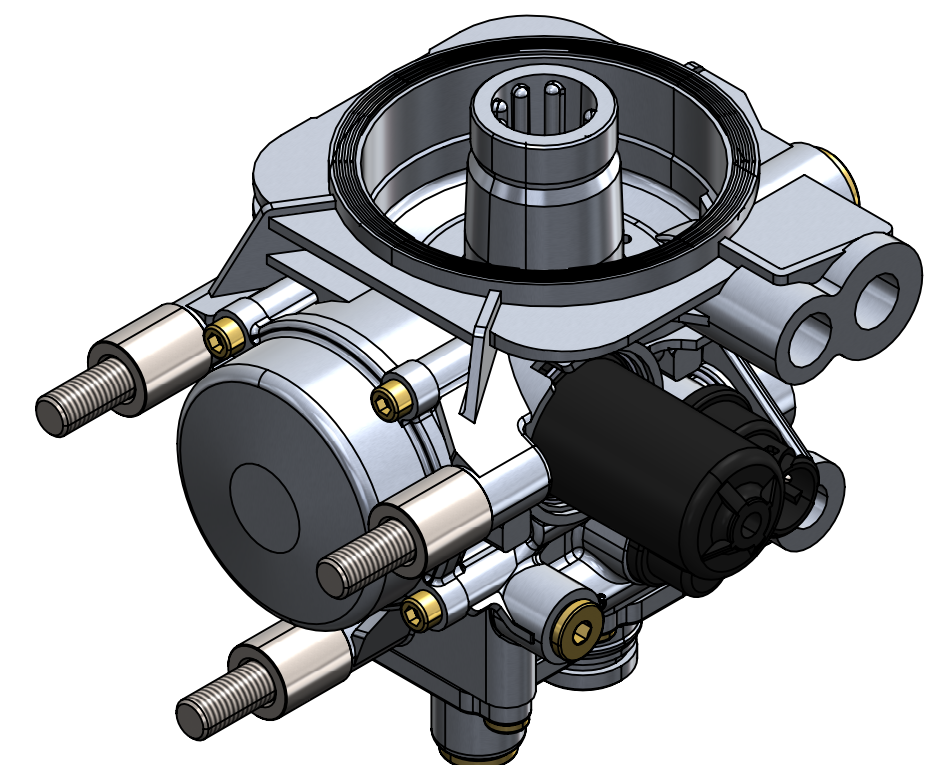

Modification	4				Drawn			
	3				20/01/21 J.S.			
	2				Checked			
	1				20/01/21 O.V.			
	n°	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Air dryer processing unit	
					Material	ID. Reference	2310937	
					-	Scale: 1/2		
						Review: 0		
								Sheet 1/1