
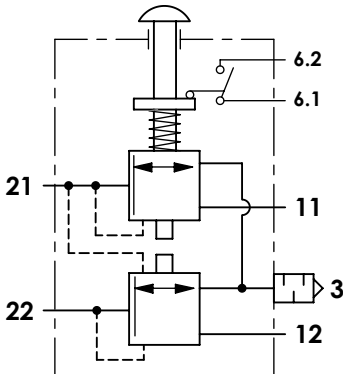
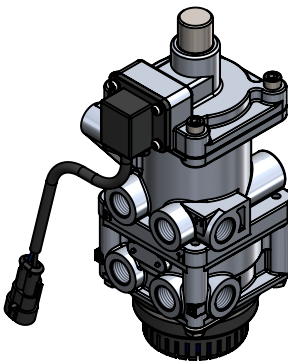
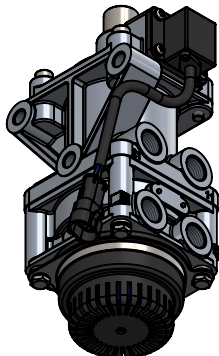



1		2		3		4																						
Technical sheet / Datos técnicos:																												
A	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					DX75BY																						
	Operating pressure / Presión de trabajo					max. 11 bar																						
	Predominance / Predominancia					< 0,3 bar																						
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire																						
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-40 °C to / a +80 °C																						
	Weight / Peso					1850 gr																						
B	  																											
C																												
D	<table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>11</td><td>Supply / Alimentación</td><td>2x M16x1,5</td></tr><tr><td>12</td><td>Supply / Alimentación</td><td>2x M16x1,5</td></tr><tr><td>21</td><td>Delivery / Salida</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>22</td><td>Delivery / Salida</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>Silencer / Silencioso</td></tr><tr><td>6</td><td>Electric connection / Conexión eléctrica</td><td>AMP Superseal 2 pin</td></tr></table>							Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	11	Supply / Alimentación	2x M16x1,5	12	Supply / Alimentación	2x M16x1,5	21	Delivery / Salida	M16x1,5	22	Delivery / Salida	M16x1,5	3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso	6	Electric connection / Conexión eléctrica	AMP Superseal 2 pin
	Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																									
	11	Supply / Alimentación	2x M16x1,5																									
	12	Supply / Alimentación	2x M16x1,5																									
	21	Delivery / Salida	M16x1,5																									
	22	Delivery / Salida	M16x1,5																									
	3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso																									
6	Electric connection / Conexión eléctrica	AMP Superseal 2 pin																										
Purpose / Propósito: Application of service brake system through the pedal actuation by the driver. / Aplicación del freno de servicio mediante la actuación del pedal por parte del conductor. Installation requirements / Requisitos para la instalación: The design of the foot brake valve, acting on seat, must guarantee the maximum way of the push rod that is necessary to control the valve even in case of failure in the circuit I. Mounting is accomplished with three screws M10x1,5. / El diseño de la válvula de freno de pie, accionándolo desde el asiento, debe garantizar el máximo recorrido de la varilla de empuje que resulta necesario para el accionamiento de la válvula, incluso en caso de que falle el circuito I. El montaje se efectúa mediante tres tornillos M10x1,5.																												
E																												
F	Modification	4				Drawn																						
		3				30/06/17 J.S.																						
		2				Checked																						
		1				30/06/17 O.V.																						
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-																					
	Comments					-	Part name	Foot brake valve																				
						Material	ID. Reference	2312305																				
					-	Scale: -																						
					-	Review: 0		Sheet 1/2																				
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																						

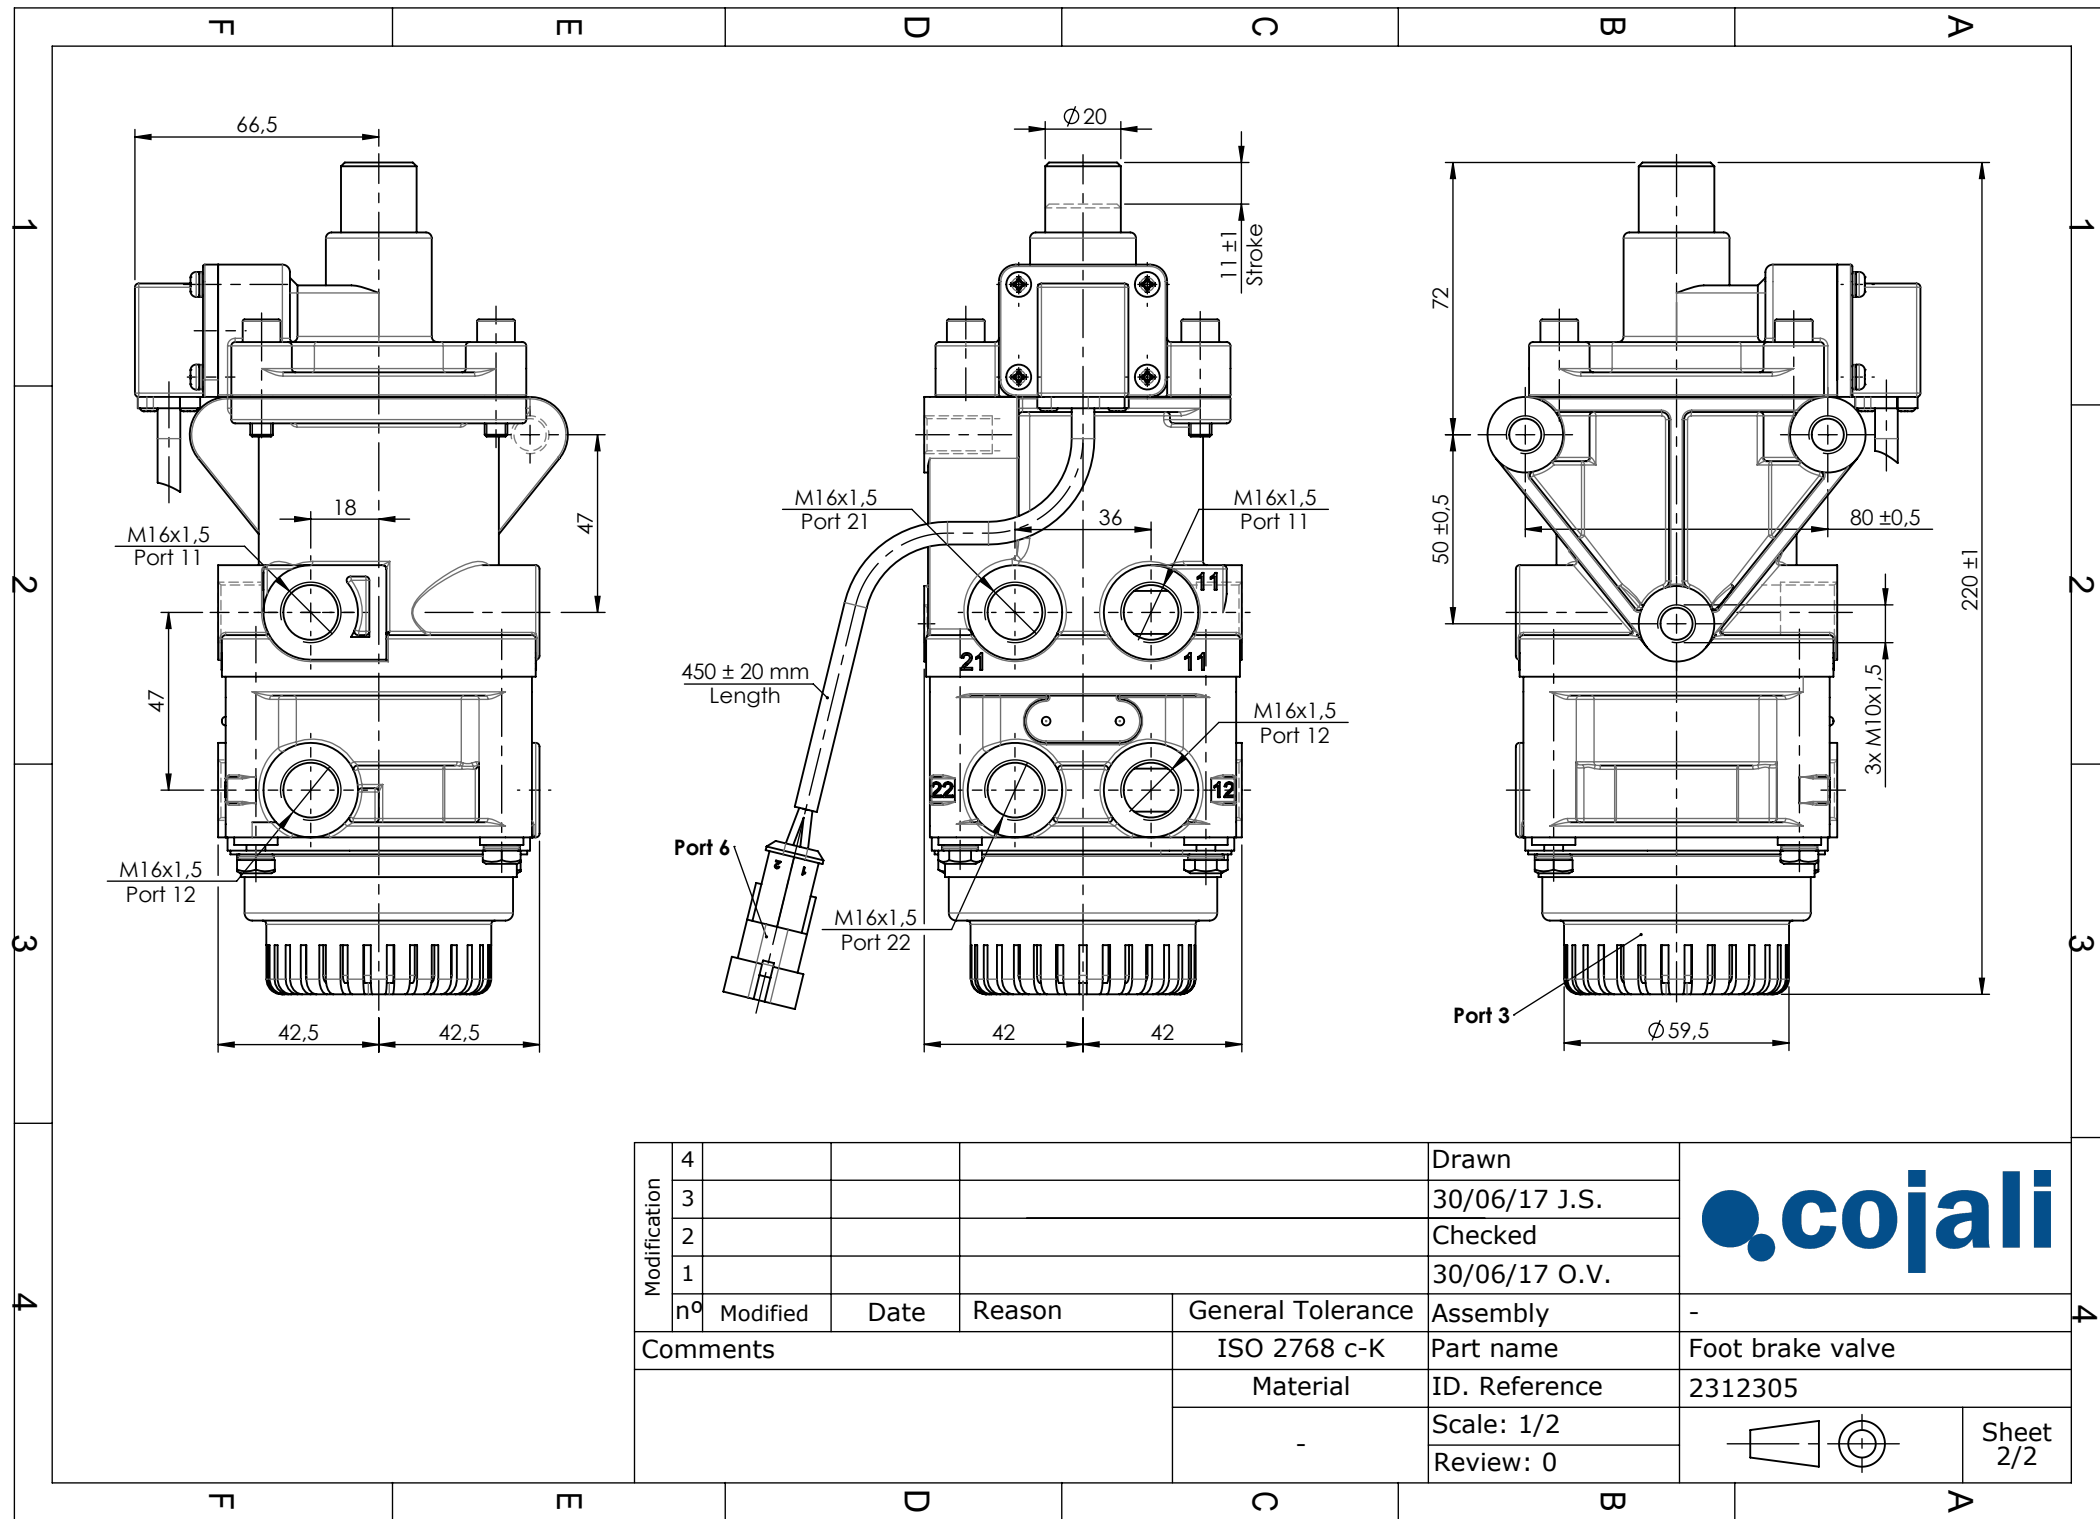

Modification	4				Drawn	
	3				30/06/17 J.S.	
	2				Checked	
	1				30/06/17 O.V.	
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly
Comments					ISO 2768 c-K	Part name
					Material	ID. Reference
					-	Scale: 1/2
					Review: 0	Review: 0
						Sheet 2/2