






1		2		3		4																									
Technical sheet / Datos técnicos:																															
A	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					DX95B																									
	Operating pressure / Presión de trabajo					max. 11 bar																									
	Predominance / Predominancia					< 0,3 bar																									
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire																									
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-40 °C to / a +80 °C																									
	Weight / Peso					2250 gr																									
B	  																														
C	<table><tr><th>Port / Conexión</th><th>Function / Función</th><th>Thread / Rosca</th></tr><tr><td>11</td><td>Supply / Alimentación</td><td>2x M16x1,5</td></tr><tr><td>12</td><td>Supply / Alimentación</td><td>2x M16x1,5</td></tr><tr><td>21</td><td>Delivery / Salida</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>22</td><td>Delivery / Salida</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>3</td><td>Exhaust / Escape</td><td>Silencer / Silencioso</td></tr><tr><td>4</td><td>Control / Pilotaje</td><td>M16x1,5</td></tr><tr><td>6</td><td>Electric connection / Conexión eléctrica</td><td>AMP Superseal 2 pin</td></tr></table>							Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca	11	Supply / Alimentación	2x M16x1,5	12	Supply / Alimentación	2x M16x1,5	21	Delivery / Salida	M16x1,5	22	Delivery / Salida	M16x1,5	3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso	4	Control / Pilotaje	M16x1,5	6	Electric connection / Conexión eléctrica	AMP Superseal 2 pin
Port / Conexión	Function / Función	Thread / Rosca																													
11	Supply / Alimentación	2x M16x1,5																													
12	Supply / Alimentación	2x M16x1,5																													
21	Delivery / Salida	M16x1,5																													
22	Delivery / Salida	M16x1,5																													
3	Exhaust / Escape	Silencer / Silencioso																													
4	Control / Pilotaje	M16x1,5																													
6	Electric connection / Conexión eléctrica	AMP Superseal 2 pin																													
D	Purpose / Propósito: Application of service brake system through the pedal actuation by the driver. / Aplicación del freno de servicio mediante la actuación del pedal por parte del conductor. Installation requirements / Requisitos para la instalación: The design of the foot brake valve, acting on seat, must guarantee the maximum way of the push rod that is necessary to control the valve even in case of failure in the circuit I. Mounting is accomplished with three screws M10x1,5. / El diseño de la válvula de freno de pie, accionándolo desde el asiento, debe garantizar el máximo recorrido de la varilla de empuje que resulta necesario para el accionamiento de la válvula, incluso en caso de que falle el circuito I. El montaje se efectúa mediante tres tornillos M10x1,5.																														
E																															
F	Modification	4				Drawn																									
		3				30/06/17 J.S.																									
		2				Checked																									
		1				30/06/17 O.V.																									
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-																								
	Comments					-	Part name	Foot brake valve																							
					Material	ID. Reference	2312401																								
					-	Scale: -																									
					Review: 0	Sheet 1/2																									
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																									

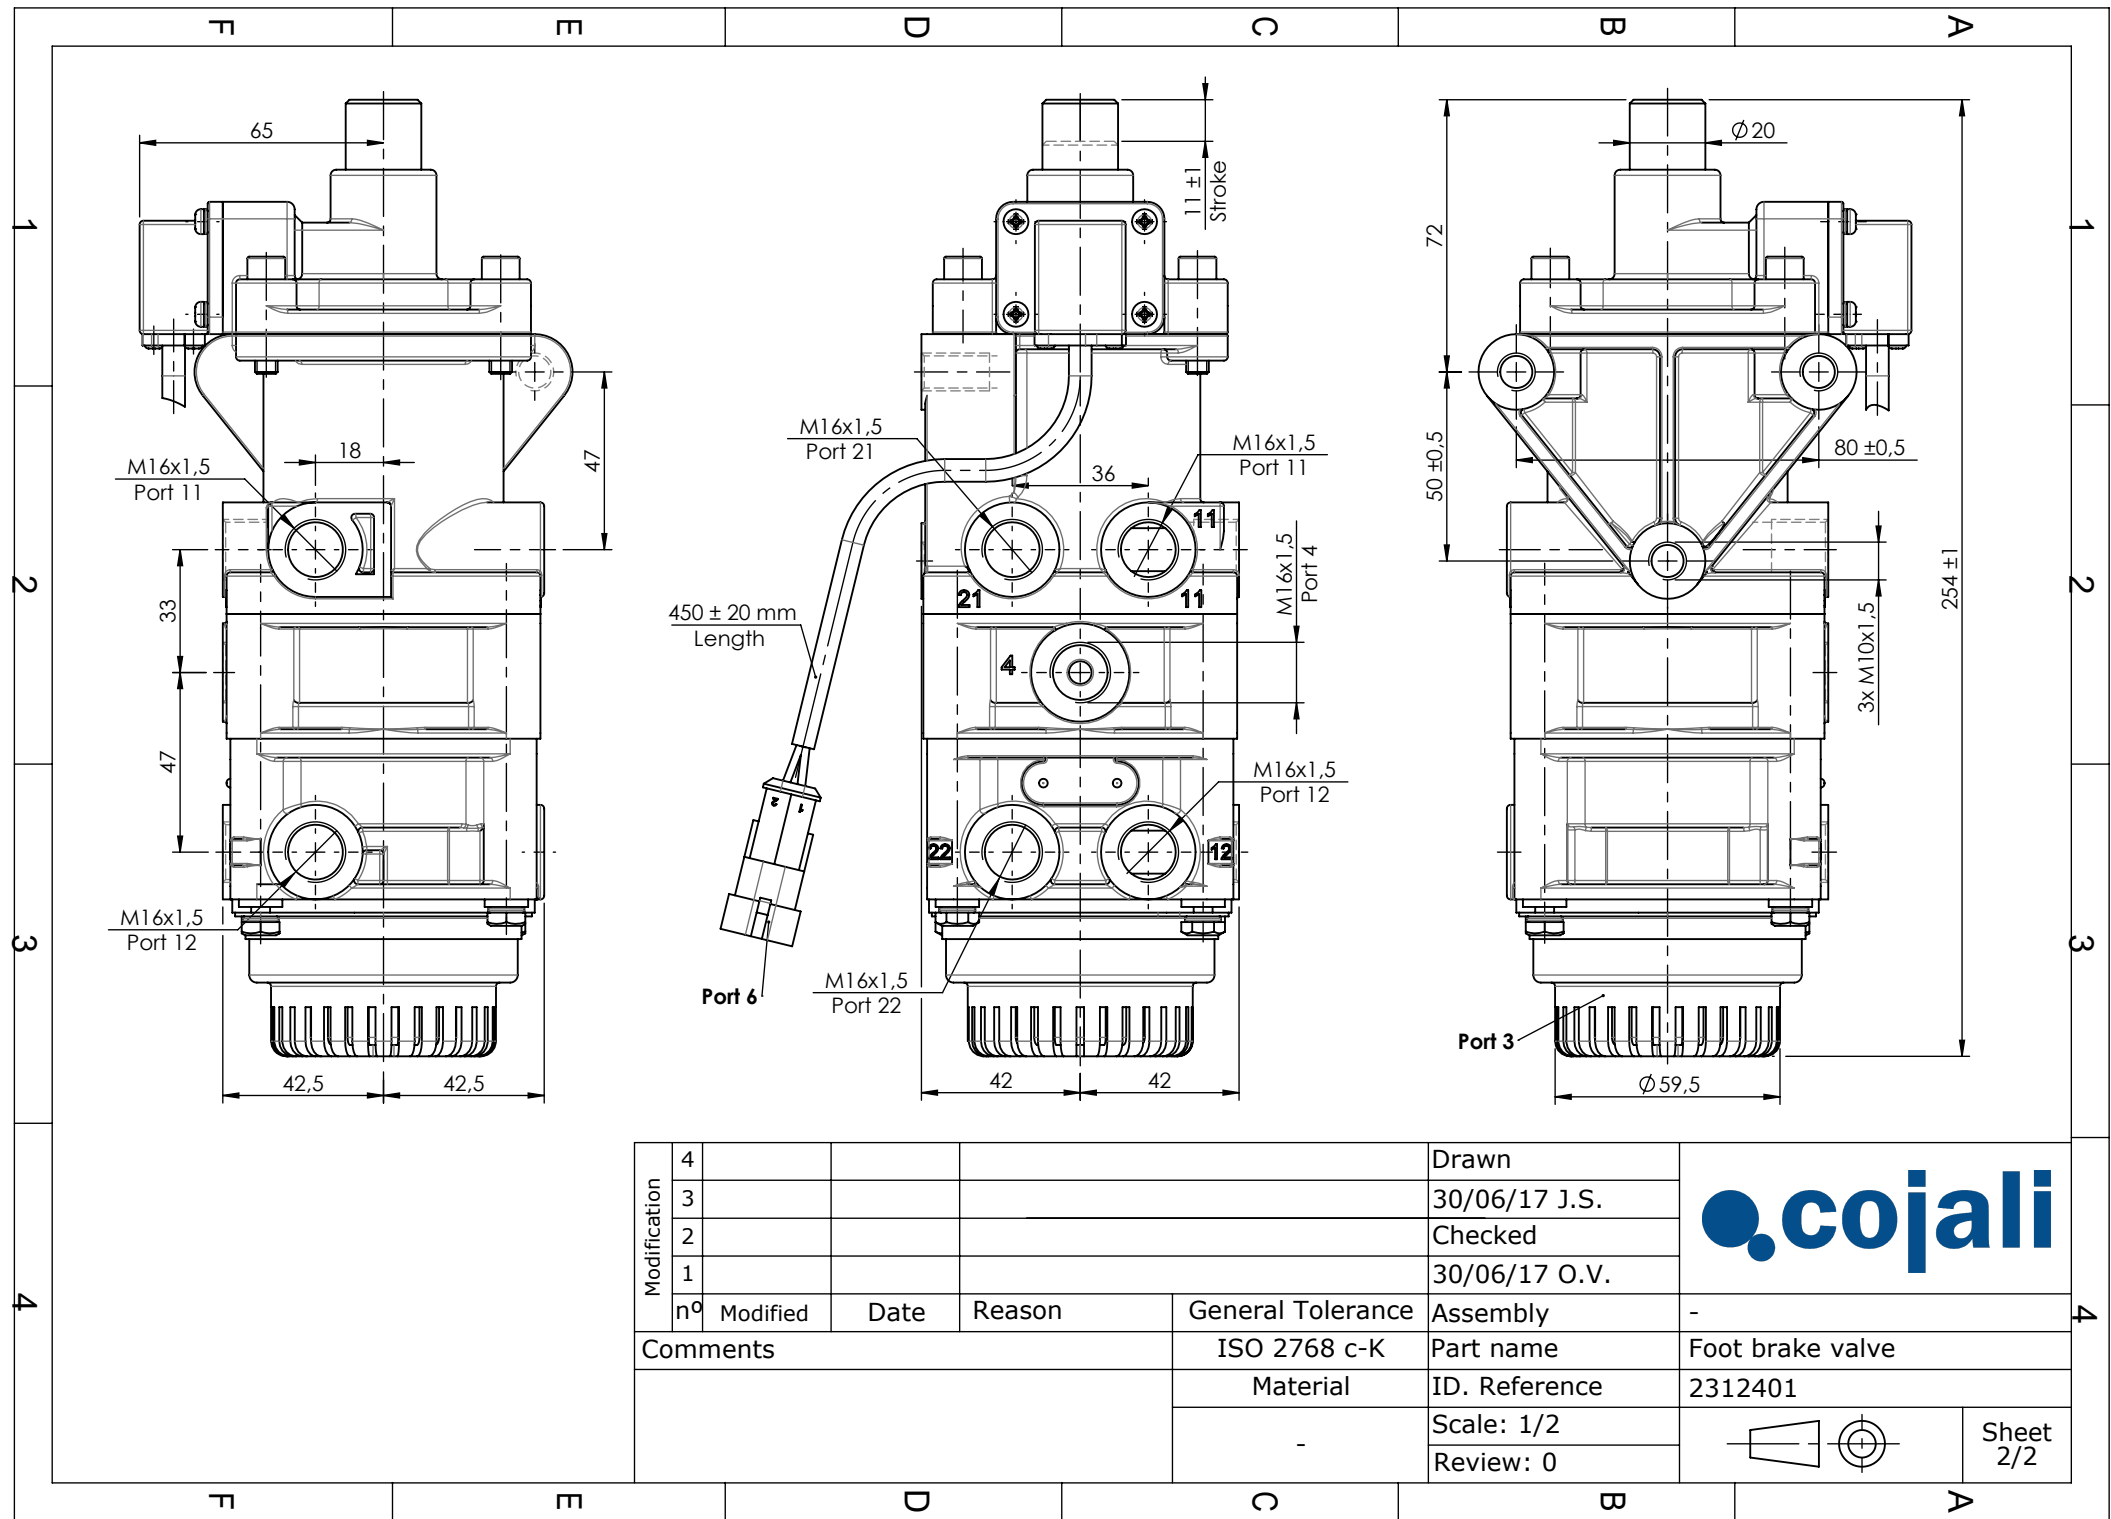

Modification	4				Drawn	
	3				30/06/17 J.S.	
	2				Checked	
	1				30/06/17 O.V.	
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	
Comments					ISO 2768 c-K	Assembly
					Material	Part name
					-	ID. Reference
					Scale: 1/2	2312401
					Review: 0	Sheet 2/2