
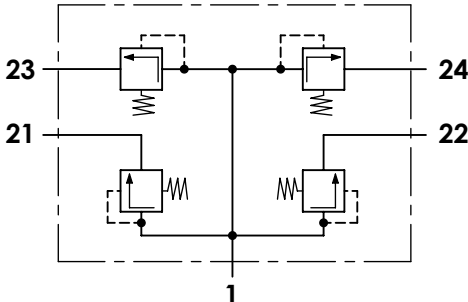


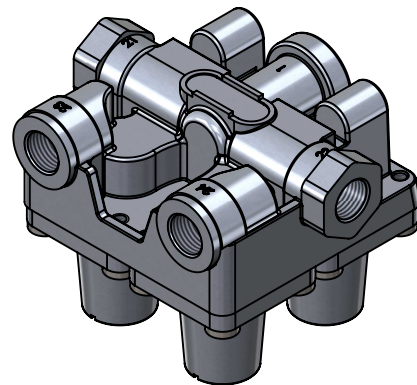
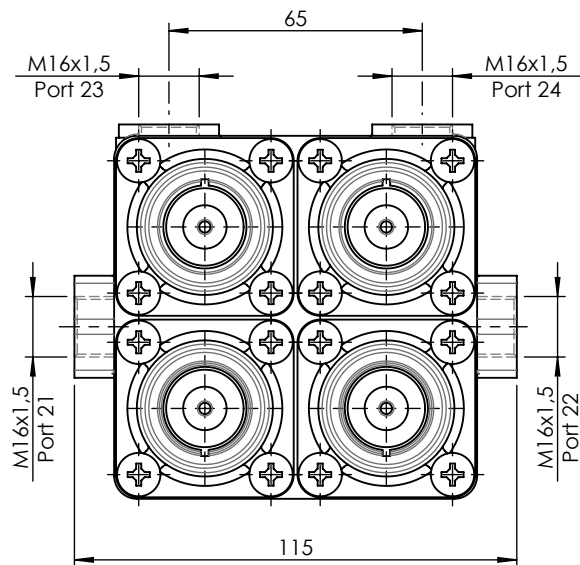
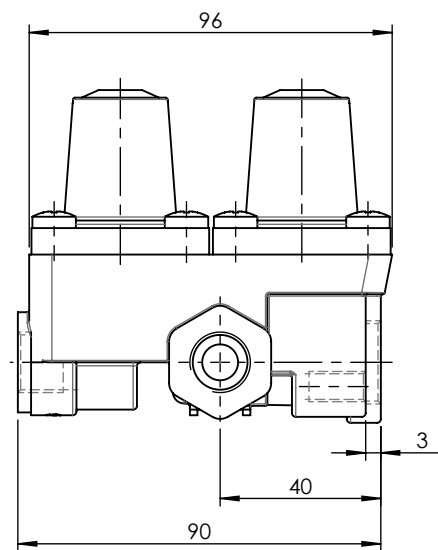
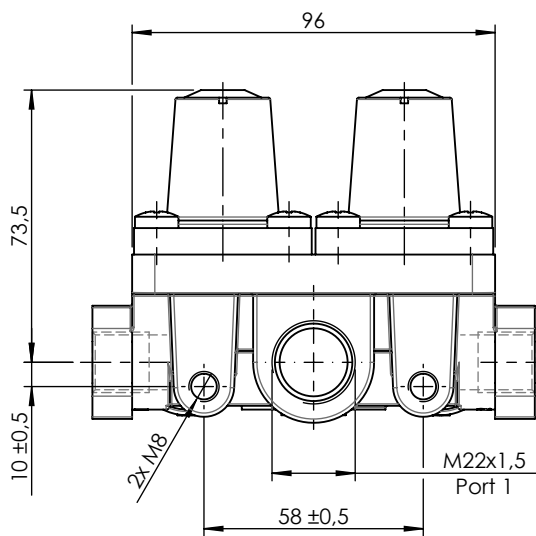


1		2		3		4					
Technical sheet / Datos técnicos:											
A	Part number adaptable to / Referencia adaptable a					0481062109					
	Operating pressure / Presión de trabajo					max. 13 bar					
	Permissible medium / Medio de funcionamiento					Air / Aire					
	Operating temperature range / Rango de temperatura					-40°C to / a +90°C					
	Weight / Peso					1000 gr					
B											
C	Port / Conexión		Function / Función				Thread / Rosca				
	1		Supply / Alimentación				M22x1,5				
	21		Delivery to service brake circuit 1 / Salida al circuito del freno de servicio 1				M16x1,5				
	22		Delivery to service brake circuit 2 / Salida al circuito del freno de servicio 2				M16x1,5				
	23		Delivery to parking brake circuit and trailer / Salida al circuito del trailer y del freno de parking				M16x1,5				
	24		Delivery to auxiliary circuit / Salida al circuito de auxiliares				M16x1,5				
D	Circuit / Circuito		1		2		3		4		
	Port / Conexión		21		22		23		24		
	Opening pressure / Presión de apertura (bar)		6,5 ⁰ _{-0,3}		6,5 ⁰ _{-0,3}		6,5 ⁰ _{-0,3}		6,5 ⁰ _{-0,3}		
	Closing pressure dynamic / Presión de cierre dinámica (bar)		≥ 4,5		≥ 4,5		≥ 4,5		≥ 4,5		
E	Purpose / Propósito:										
	To distribute clean and dry air from the air dryer to different pneumatic circuits. Ensure pressure in brake circuits in case of leaks or breakage in any circuit./ Distribuir el aire limpio y seco proveniente del secador a los diferentes circuitos neumáticos. Asegurar la presión en los circuitos de freno en caso de fuga o rotura en cualquier circuito.										
E	Installation requirements / Requisitos para la instalación:										
	The protection valve may be installed into the piping in any position. Mounting is accomplished by using two screws M8. / La válvula de protección puede instalarse en las tuberías en cualquier posición. El montaje se realiza mediante dos tornillos M8.										
F	Modification	4				Drawn					
		3				19/02/15 A.L-S.					
		2				Checked					
		1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format	19/02/15 A.L.					
		nº	Modified	Date	Reason	Assembly					
	Comments					-		Part name		Protection circuit valve	
						Material		ID. Reference		2322203	
						-		Scale: -			
								Review: 1			
	PG/18/02 rev.1 1					2		3		4	



F	Modification	4				Drawn		F
		3				19/02/15 A.L-S.		
		2				Checked		
		1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format	19/02/15 A.L.		
		n°	Modified	Date	Reason	General Tolerance		
Comments					ISO 2768 c-K	Part name	Protection circuit valve	
					Material	ID. Reference	2322203	
					-	Scale: 1/2		Sheet 2/2
						Review: 1		
PG/18/02 rev.1 1				2	3		4	