
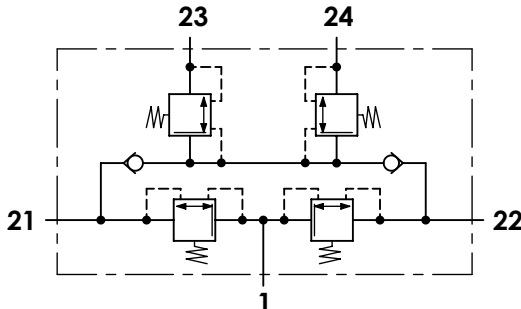


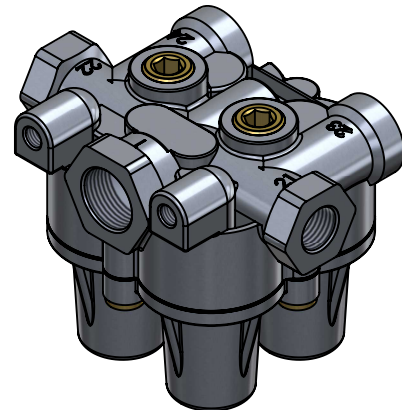
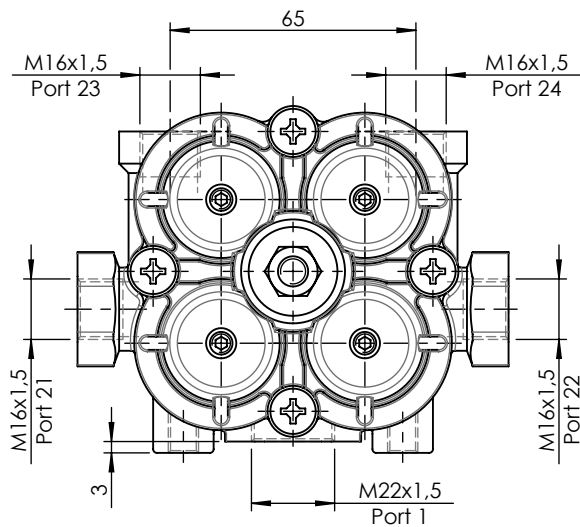
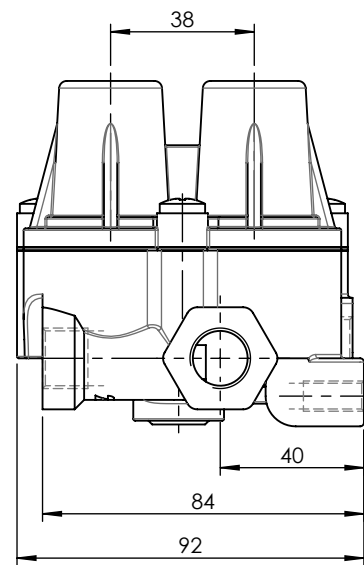


1		2		3		4																															
Technical sheet / Datos técnicos:																																					
Part number adaptable to / Referencia adaptable a						AE4405																															
Operating pressure / Presión de trabajo						max. 20 bar																															
Permissible medium / Medio de funcionamiento						Air / Aire																															
Operating temperature range / Rango de temperatura						-40°C to / a +80°C																															
Weight / Peso						800 gr																															
																																					
<table><tr><th>Port / Conexión</th><th colspan="2">Function / Función</th><th colspan="2">Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">Supply / Alimentación</td><td colspan="2">M22x1,5</td></tr><tr><td>21</td><td colspan="2">Delivery / Salida</td><td colspan="2">M16x1,5</td></tr><tr><td>22</td><td colspan="2">Delivery / Salida</td><td colspan="2">M16x1,5</td></tr><tr><td>23</td><td colspan="2">Delivery / Salida</td><td colspan="2">M16x1,5</td></tr><tr><td>24</td><td colspan="2">Delivery / Salida</td><td colspan="2">M16x1,5</td></tr></table>								Port / Conexión	Function / Función		Thread / Rosca		1	Supply / Alimentación		M22x1,5		21	Delivery / Salida		M16x1,5		22	Delivery / Salida		M16x1,5		23	Delivery / Salida		M16x1,5		24	Delivery / Salida		M16x1,5	
Port / Conexión	Function / Función		Thread / Rosca																																		
1	Supply / Alimentación		M22x1,5																																		
21	Delivery / Salida		M16x1,5																																		
22	Delivery / Salida		M16x1,5																																		
23	Delivery / Salida		M16x1,5																																		
24	Delivery / Salida		M16x1,5																																		
<table><tr><th>Circuit / Circuito</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><td>Port / Conexión</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><td>Opening pressure / Presión de apertura (bar)</td><td colspan="2">6,5⁰_{-0,3}</td><td colspan="2">6,0⁰_{-0,3}</td></tr><tr><td>Closing pressure static / Presión de cierre estática (bar)</td><td colspan="2">≥ 4,5</td><td colspan="2">≥ 4,5</td></tr></table>								Circuit / Circuito	1	2	3	4	Port / Conexión	21	22	23	24	Opening pressure / Presión de apertura (bar)	6,5 ⁰ _{-0,3}		6,0 ⁰ _{-0,3}		Closing pressure static / Presión de cierre estática (bar)	≥ 4,5		≥ 4,5											
Circuit / Circuito	1	2	3	4																																	
Port / Conexión	21	22	23	24																																	
Opening pressure / Presión de apertura (bar)	6,5 ⁰ _{-0,3}		6,0 ⁰ _{-0,3}																																		
Closing pressure static / Presión de cierre estática (bar)	≥ 4,5		≥ 4,5																																		
Purpose / Propósito: To distribute clean and dry air from the air dryer to different pneumatic circuits. Ensure pressure in brake circuits in case of leaks or breakage in any circuit. / Distribuir el aire limpio y seco proveniente del secador a los diferentes circuitos neumáticos. Asegurar la presión en los circuitos de freno en caso de fuga o rotura en cualquier circuito.																																					
Installation requirements / Requisitos para la instalación: The protection valve may be installed into the piping in any position. Mounting is accomplished by using two screws M8. / La válvula de protección puede instalarse en las tuberías en cualquier posición. El montaje se realiza mediante dos tornillos M8.																																					
F	Modification	4				Drawn																															
		3				30/08/13 C.P.																															
		2				Checked																															
		1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format	30/08/13 A.L.																															
		nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance																															
	Comments					-	Part name	Protection circuit valve																													
						Material	ID. Reference	2322401																													
						-	Scale: -		Sheet 1/2																												
-						Review: 1																															
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																															

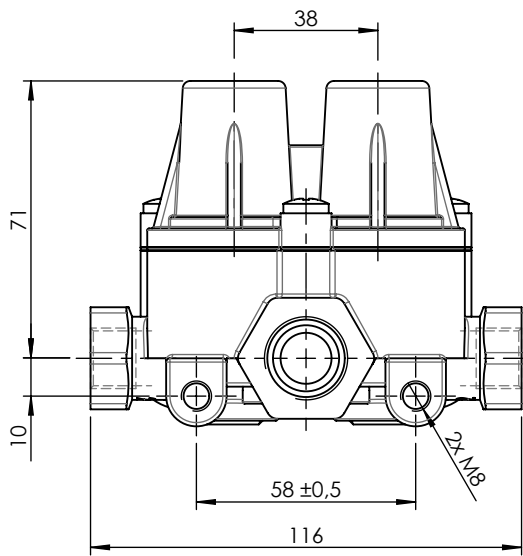

Modification	4					Drawn
	3					30/08/13 C.P.
	2					Checked
	1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format		30/08/13 A.L.
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly
Comments					ISO 2768 c-K	Part name
					Material	ID. Reference
					-	Scale: 1/2
						Review: 1