
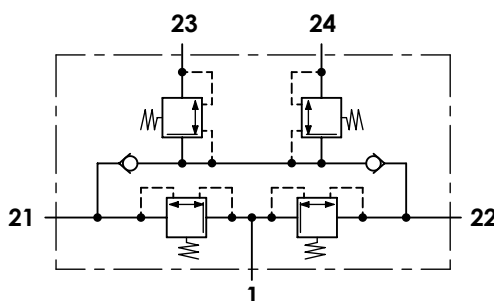





1		2		3		4																																																														
Technical sheet / Datos técnicos:																																																																				
Part number adaptable to / Referencia adaptable a						AE4411																																																														
Operating pressure / Presión de trabajo						max. 20 bar																																																														
Permissible medium / Medio de funcionamiento						Air / Aire																																																														
Operating temperature range / Rango de temperatura						-40°C to / a +80°C																																																														
Weight / Peso						800 gr																																																														
																																																																				
<table><tr><th>Port / Conexión</th><th colspan="2">Function / Función</th><th colspan="2">Thread / Rosca</th></tr><tr><td>1</td><td colspan="2">Supply / Alimentación</td><td colspan="2">M22x1,5</td></tr><tr><td>21</td><td colspan="2">Delivery to service brake circuit 1 / Salida al circuito del freno de servicio 1</td><td colspan="2">M16x1,5</td></tr><tr><td>22</td><td colspan="2">Delivery to service brake circuit 2 / Salida al circuito del freno de servicio 2</td><td colspan="2">M16x1,5</td></tr><tr><td>23</td><td colspan="2">Delivery to parking brake circuit and trailer / Salida al circuito del trailer y del freno de parking</td><td colspan="2">M16x1,5</td></tr><tr><td>24</td><td colspan="2">Delivery to auxiliary circuit / Salida al circuito de auxiliares</td><td colspan="2">M16x1,5</td></tr></table>								Port / Conexión	Function / Función		Thread / Rosca		1	Supply / Alimentación		M22x1,5		21	Delivery to service brake circuit 1 / Salida al circuito del freno de servicio 1		M16x1,5		22	Delivery to service brake circuit 2 / Salida al circuito del freno de servicio 2		M16x1,5		23	Delivery to parking brake circuit and trailer / Salida al circuito del trailer y del freno de parking		M16x1,5		24	Delivery to auxiliary circuit / Salida al circuito de auxiliares		M16x1,5																																
Port / Conexión	Function / Función		Thread / Rosca																																																																	
1	Supply / Alimentación		M22x1,5																																																																	
21	Delivery to service brake circuit 1 / Salida al circuito del freno de servicio 1		M16x1,5																																																																	
22	Delivery to service brake circuit 2 / Salida al circuito del freno de servicio 2		M16x1,5																																																																	
23	Delivery to parking brake circuit and trailer / Salida al circuito del trailer y del freno de parking		M16x1,5																																																																	
24	Delivery to auxiliary circuit / Salida al circuito de auxiliares		M16x1,5																																																																	
<table><tr><th>Circuit / Circuito</th><th>1</th><th>2</th><th>3</th><th>4</th></tr><tr><th>Port / Conexión</th><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr><tr><th>Opening pressure / Presión de apertura (bar)</th><td colspan="2">6,7⁰_{-0,3}</td><td>5,8⁰_{-0,3}</td><td>5,1⁰_{-0,3}</td></tr><tr><th>Closing pressure dynamic / Presión de cierre dinámica (bar)</th><td colspan="2">≥ 4,5</td><td colspan="2">≥ 4,5</td></tr></table>								Circuit / Circuito	1	2	3	4	Port / Conexión	21	22	23	24	Opening pressure / Presión de apertura (bar)	6,7 ⁰ _{-0,3}		5,8 ⁰ _{-0,3}	5,1 ⁰ _{-0,3}	Closing pressure dynamic / Presión de cierre dinámica (bar)	≥ 4,5		≥ 4,5																																										
Circuit / Circuito	1	2	3	4																																																																
Port / Conexión	21	22	23	24																																																																
Opening pressure / Presión de apertura (bar)	6,7 ⁰ _{-0,3}		5,8 ⁰ _{-0,3}	5,1 ⁰ _{-0,3}																																																																
Closing pressure dynamic / Presión de cierre dinámica (bar)	≥ 4,5		≥ 4,5																																																																	
Purpose / Propósito: To distribute clean and dry air from the air dryer to different pneumatic circuits. Ensure pressure in brake circuits in case of leaks or breakage in any circuit. / Distribuir el aire limpio y seco proveniente del secador a los diferentes circuitos neumáticos. Asegurar la presión en los circuitos de freno en caso de fuga o rotura en cualquier circuito.																																																																				
Installation requirements / Requisitos para la instalación: The protection valve may be installed into the piping in any position. Mounting is accomplished by using two screws M8. / La válvula de protección puede instalarse en las tuberías en cualquier posición. El montaje se realiza mediante dos tornillos M8.																																																																				
<table><tr><td rowspan="5">Modification</td><td>4</td><td></td><td></td><td></td><td>Drawn</td><td rowspan="4"></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td><td>30/08/13 C.P.</td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td><td>Checked</td></tr><tr><td>1</td><td>J.S.</td><td>02/06/21</td><td>Change of sheet format</td><td>30/08/13 A.L.</td></tr><tr><td>nº</td><td>Modified</td><td>Date</td><td>Reason</td><td>General Tolerance</td><td>Assembly</td><td>-</td></tr><tr><td colspan="5">Comments</td><td>-</td><td>Part name</td><td>Protection circuit valve</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>Material</td><td>ID. Reference</td><td>2322406</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>-</td><td>Scale: -</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2">Sheet 1/2</td></tr><tr><td colspan="5"></td><td>-</td><td>Review: 1</td></tr></table>								Modification	4				Drawn		3				30/08/13 C.P.	2				Checked	1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format	30/08/13 A.L.	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-	Comments					-	Part name	Protection circuit valve						Material	ID. Reference	2322406						-	Scale: -		Sheet 1/2						-	Review: 1
Modification	4				Drawn																																																															
	3				30/08/13 C.P.																																																															
	2				Checked																																																															
	1	J.S.	02/06/21	Change of sheet format	30/08/13 A.L.																																																															
	nº	Modified	Date	Reason	General Tolerance	Assembly	-																																																													
Comments					-	Part name	Protection circuit valve																																																													
					Material	ID. Reference	2322406																																																													
					-	Scale: -		Sheet 1/2																																																												
					-	Review: 1																																																														
PG/18/02 rev.1 1		2		3		4																																																														

